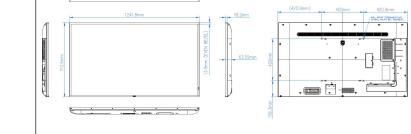


マーク		PHILIPS 55BDL4050/11	
ステータス		2026年1月発売	
タイプ		スタンダード	
			
画面サイズ		55型(16:9)	
画面サイズ(インチ)		54.6	
EANコード		8721038103199	
液晶パネル駆動方式		VA	
パワーライト		D-LED	
パネルタイプ		ノングレア(反射防止)	
有効表示領域(横x縦)		1209.6 x 680.4 mm	
推奨解像度		3840x2160	
最大表示色		約1億7,000万色	
視野角		178°/178°	
輝度(標準値)		500cd/m ²	
コントラスト比(標準値)		5000:1	
コントラスト比(Smart Contrast適用時)		500,000:1	
応答速度		8ms	
ヘイズ値		H=25%	
HDCP対応		HDCP2.2	
映像	入力端子	DVI-1x1, HDMI2.0x2,	
	出力端子	-	
音声	入力端子	3.5mmステレオミニジャックx1	
	出力端子	3.5mmステレオミニジャックx1	
コントロール		RS232C1(in/out), IRx1(in/out), RJ45x2(1m)	
USB接続端子		USB2.0 x 2, USB3.0x1,	
micro SDスロット		Micro SDx1	
電源供給3点・スイプラ		-	
Android OS内蔵(バージョン)		Ver1.0	
Wi-Fi搭載		別売りのCRD22を装着して使用 Wi-Fi6	
内蔵メディアプレーヤー	動画ファイル	対応	
	静止画ファイル	対応	
PDFファイル		対応	
Auto Play(動画・静止画のみ) ※USB/Micro SDを挿したら再生	USB挿入時	対応	
	Micro SD挿入時	-	
内蔵メモリ		16GB eMMC (10GB使用可能)	
HTML5-browser		対応	
OSDスイッチ		-	
周波数	水平	15.7 - 135 KHz	
	垂直	30 - 75 Hz	
消費電力		163W	
Auto Play(動画・静止画のみ) ※USB/Micro SDを挿したら再生	標準	111W	
	スタンバイ時	<0.5W	
適合規格		PSE, VCCI, J-Mossマーク, RoHS2	
VCCIクラス		Class A	
各種機能(OSDメニューにて設定)		色調整 画像調整 CUSTOM ZOOM (スケーリング) スクロール フィルタード ピクセルシフト(焼き付) キーボード制御(ボタン) リコモード(リビング) ロゴ(PhiliPSロゴ非) D-image ターリング機能 ディジチューン接続 OSD音量設定 ワイヤレス画面共有機能 ワイヤレス機能 PIP/PBP	
ファンレス		ファンレス対応	
スピーカー		10W+10W	
スピーカースイッチ		-	
VESAマウント		400x400mm(M6)	
		Smart Insertマウント	
本体重量		17.2Kg	
筐体重量		21.7Kg	
本体寸法(W)×(H)×(D)	本体のみ	1241.8 x 712.6 x 36.3mm	
	本体+ハンドル	-	
包み寸法(W)×(H)×(D)		1350 x 808 x 142mm	
ベゼル幅		13.9mm(上下左右)	
設置可能角度(前傾角度/後傾角度)		-20°~0°/0°~20°	
環境条件(温度)	操作時	0~40°C	
	保管時	-20~60°C	
環境条件(湿度)	操作時	20~80% (結露無し)	
	保管時	5~95% RH(結露無し)	
環境条件(高度)	操作時	0~5,000 m	
	保管/輸送時	0~9,000 m	
縦置き可能		縦置き可能(正面から見て反時計回り)	
回転(表示画面/OSD回転機能)		表示画面/OSD共に回転可能	
連続稼働時間		24時間連続稼働可能	
テーブルスタンド型番		BM05922	
付属ケーブル		HDMIケーブル(1.8m) 電源ケーブル(3m) RS232Cケーブル(3m) R232Zケーブル(1.8m) IRセーバーケーブル(1.8m) DVI-D/RGBケーブル(1.8m)	
その他付属品		クイックスタートガイド 保証書 リモコン リモコン用電池 ワイヤレスP USBバ ネット ACアダプタ	
その他		3年間センドリーリンク保証(回転の日を含む) (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※回転商品の「回転機能」回転機能は回転商品の回転機能が付いています。	
保証期間		2026年1月発売	