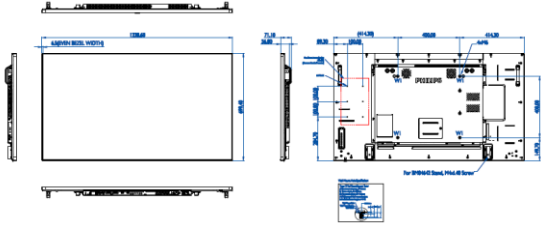


メーカー型番	55BDL5057P/11	
画面サイズ	54.6" (16:9)	
EANコード	87 12581 74849 4	
外形図		
液晶パネル駆動方式 / パネルタイプ	IPS / ノングレア (反射防止)	
有効表示領域(横x縦)	1209.6 x 680.4 mm	
推奨解像度	1920 x 1080	
最大表示色	約10億7,370万色	
視野角	水平178° 垂直178°	
輝度(標準値)	700cd/m ²	
コントラスト比(標準値)	1,300:1	
コントラスト比(Dynamic Contrast適用時)	500,000:1	
応答速度	8ms	
HDCP対応	Ver1.4 対応	
映像	入力端子	Display Port1.2x1, HDMI 1.4x2, DVI-Ix1
	出力端子	DVI-Ix1, DisplayPort1.2x1
音声	入力端子	3.5mm phone jack x 1
	出力端子	3.5mm phone jack x 1
コントロール	IR in/out (3.5mmミニジャック), RS232C in/out (2.5mmミニジャック), RJ-45	
USB接続端子	USB (type A)x2, USB (type B)x1, Micro USB (type B)x1	
micro SDスロット	micro SD x1	
電源供給3ピン・メスプラグ	対応	
Android OS内蔵 (バージョン)	Ver5.1	
Wi-Fi搭載	-	
内蔵メディアプレーヤー	対応	
内蔵メモリ	16GB eMMC (12GB使用可能)	
Smart CMS	対応	
HTML5-browser	対応	
OPS	対応	
周波数	水平	31.5~91.1KHz
	垂直	50~85Hz
消費電力	最大	245W
	標準	110W
	スタンバイ時	<0.5W
		AC100~240V
電源	AC100~240V	
定格電流	4A@100~240V	
VESA DPMS	対応	
適合規格	VCCI, J-Moss Greenマーク, RoHS, PSE	
プラグ&プレイ	VESA DDC/CI	
各種調整機能	色調整	輝度、色温度、コントラスト
	画像調整 その他	自動調整、画像位置シフト調整 OSD言語設定
スピーカー	10W x 2	
VESAマウント	400 x 400 mm, M6	
Smart Insertマウント	100x100, 100x200(M4xL6)	
ケンジントロック	対応	
本体重量	25.2Kg	
梱包重量	31.6Kg	
本体寸法(W) x (H) x (D)	1228.6 x 699.4x 56.8(@Wall Mount) / 71.1 (@Handle) mm	
包装寸法(W) x (H) x (D)	1444.0 x 922.0 x 223.0mm	
ベゼル幅	6.5mm	
縦置き可能	縦置き可能 (正面から見て時計回り)	
連続稼働時間	24時間連続稼働	
設置可能角度 (前傾角度/後傾角度)	-20° ~ 0° / 0° ~ 20°	
環境条件	温度(操作時) / 温度(保管時)	0~40°C / -20~60°C
	湿度(操作時) / 湿度(保管時)	20~80%(結露無し) / 5~95%(結露無し)
	高度(操作時) / 高度(保管時)	0~3,000m/0~9,000m
テーブルスタンド(オプション)	BM04642/00	
付属ケーブル	D-subケーブル(4m) DVI-Dケーブル(1.8m) 電源ケーブル(3m) RS232ケーブル(3m) RS232 デイジーチェーンケーブル(1.8m) DVI/D-sub変換アダプタ	
その他付属品	クイックスタートガイド 保証書 リモコン リモコン用単4乾電池 フィリップスロゴ エッジアライメントキット(1)-2個 エッジアライメントキット(2)-1個 つまみねじ(8個)	
保証期間	3年間センドバック保証もしくは交換品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含まれません。)	
備考	フェイルオーバー D-image ピクセルシフト タイリング(縦15x横15)	

※本仕様は予告なく変更される場合があります。