

5 YEARS FULL SUPPORT

まるっと

5年保証

5 YEARS FULL SUPPORT

★★★★★

一人ひとりのお客様に、安心の5年間フル保証

さらに！

● 修理専用箱をご用意。修理に出す際に必要な専用箱をPHILIPSより発送いたします。

● 修理にかかる送料・検査技術料・キャンセル料のお客様負担はありません。

■保証期間

ご購入日から5年間センドバック保証

PHILIPSの
液晶ディスプレイ
ご購入

5年間

液晶パネルも！
バックライトも！
本体も！

■保証に含まれるもの

本体（内部部品や電源）/液晶パネル/バックライト/
ケーブル/サポートセンター～お客様間の往復送料

■保証に含まれないもの

● 経年劣化によるバックライトの輝度劣化
● 外部要因による破損および紛失

注意事項

●保証期間はお客様が購入した日を基準として計算し、外部または人為的原因による故障はすべて保証の対象外になります。

●液晶パネルおよびディスプレイ本体の保証期間はともに5年です。フィリップスブランドディスプレイの特定シリーズ以外はすべてパネルを含めて5年保証となります。

●弊社指定の運送会社に限り。 (障害発生時のお問合せ時に詳細をお伝え致します。)

サイネージ
保証内容について

PHILIPSのデジタルサイネージ用ディスプレイは3年間のメーカー保証が付いています。故障発生時にはセンドバックでの修理対応はもちろん、希望されるお客様にはリンク品と呼ばれる同等品（新品とは限りません）を交換用として発送致します（その際のディスプレイの取付金具・スタンドからの取り外しや設置はお客様作業となります）。センドバック修理およびリンク品発送にかかる往復送料はメーカー負担となります。※弊社指定の運送会社に限り。 (障害発生時のお問合せ時に詳細をお伝え致します。)

すべてのお客様に充実のサポートを

製品に関するお問い合わせはフィリップスモニター・サポートセンターへ。メールからでもお問い合わせ可能です。

フリーダイヤル

0120-060-530

受付時間：月曜日～金曜日 午前10時～午後5時（携帯・PHS可）※土日・祝日はお休みとさせていただきます。

philips-support@seamless.co.jp

フィリップスモニター・サポートセンター

フィリップスモニター・メールサポート



Philips Display Station

ITmedia マイクロサイトで、PHILIPSディスプレイの特長がよくわかるレビュー記事や最新ニュースを公開中です。
<http://www.itmedia.co.jp/pcuser/special/Is161010/philipsmonitors.html>





安全に関するご注意

■正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

■この製品は屋内専用仕様です。水、湿気、油煙、湯気、ほこりなどの多い場所で使用しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

■本ディスプレイは、一般汎用機器として設計・製造されております。医療機器、原子力設備や機器などの人命に関わる設備や機器としての使用は意図されておりません。一般汎用機器よりも高度な信頼性が要求される設備や機器として使用する場合は、故障に対する保護対策及び安全設計に考慮し適切な処理を行ってください。万一、これらの設備や機器に本ディスプレイを使用したことにより人身事故、火災事故、及び損害などが生じた場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、一般汎用機器以外の用途で使用される場合は、保証期間内であっても無料修理の対象外となることがありますのでご注意ください。

■液晶ディスプレイは精密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合があります。これは故障ではありません。本製品の有効ドット数の割合は99.9995%以上です。*有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、弊社で保証する表示可能なドットの割合」を示しています。■長時間静止画を表示させた場合、残像の原因になることがあります。■Windows、Windows Vista、Windows Helloは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。■HDMI、HDMIロゴ及び、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの米国及びその他の国における商標または登録商標です。■IPSは株式会社ジャパンディスプレイの日本における登録商標です。●MHL、MHLロゴ及びMobile High-definition LinkはMHL, LLCの米国及びその他の国における商標または登録商標です。■ブルーレイは、ブルーレイディスクアソシエーションの商標です。■その他本カタログに記載された社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。■画面はハモミ合成です。

お問い合わせ、ご用命は

PHILIPS

Monitors

液晶ディスプレイ
2019秋 総合カタログ



輝く美しさと、
毎日を彩る先進機能。



innovation

★you

あなたにふさわしい、USB Type-C モデルを。

innovation  you


映像・音声・電力・USB 信号・LAN 回線を、ケーブル1本で送受信可能な USB 次世代規格、「USB Type-C」。
PHILIPS は業界でもいち早くこの規格に対応し、今では7機種までラインアップを拡充。
あなたのスタイルに最適な1台をお選びいただけます。




USB-C



電力・映像・音声・USB 信号・
LAN 回線をケーブル1本で

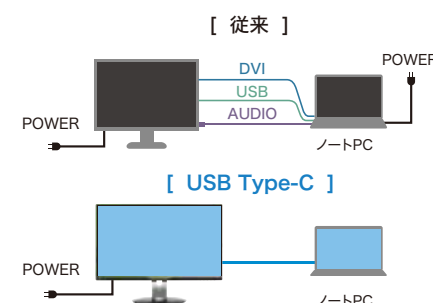


USB2.0 に比べ
20 倍の高速データ転送

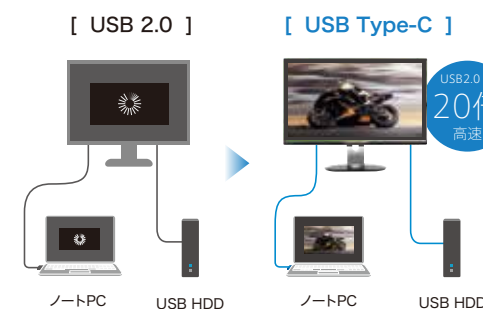

ノートPCへの
給電が可能



差し間違いを排除する
リバーシブルコネクタ



Quality



PHILIPSのディスプレイは、
そのすべてが厳しい品質基準を
クリアしています。


全工場で ISO9001 を取得し、徹底した品質管理を実現。

PHILIPSはお客様に提供する製品やサービスの品質を継続的に向上させていくことを目的としたISO9001を全工場で取得。効率的な生産管理を行うことで、品質の均一化を図っています。また、各工程でお客様の満足を満たす生産管理を追求し、全機種 5 年間フル保証という高い品質の製品を提供しています。



出荷まで厳しい品質テストを実施。

PHILIPSは、製造時に多種多様な検査を行い、テストに合格した製品だけを工場から出荷しております。品質に自信があるからこそ可能な 5 年間品質保証を、すべてのお客様にご提供します。

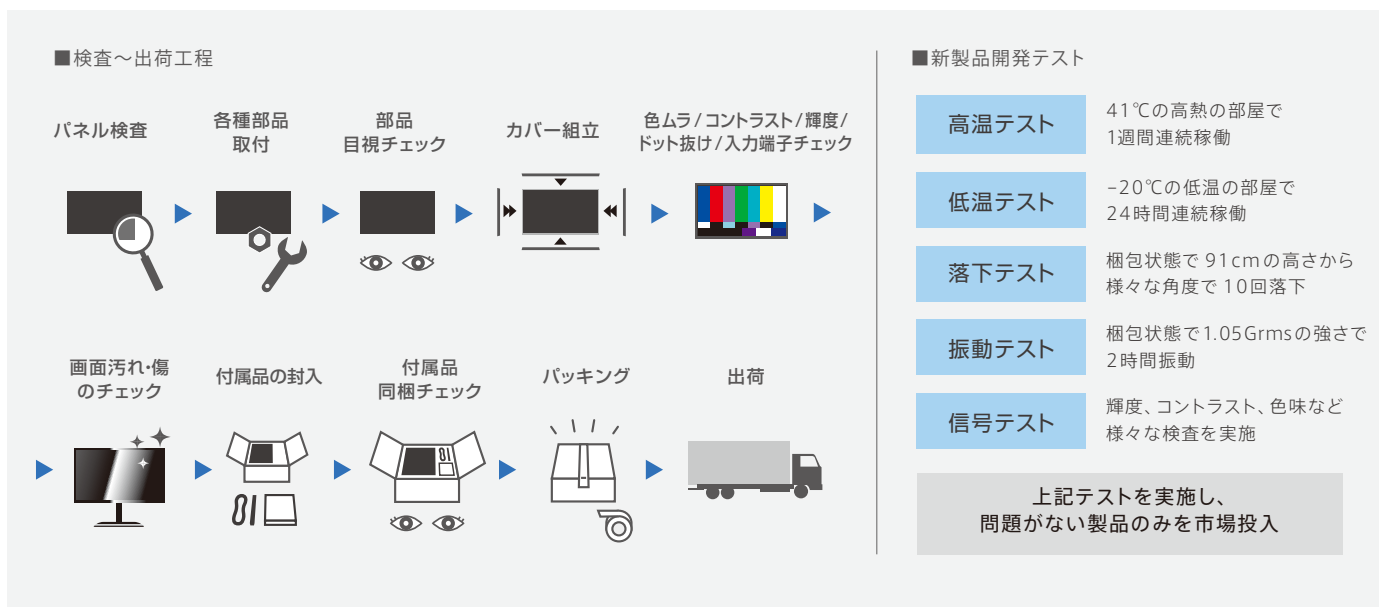

Ecology



常に環境のことを考えた
製品開発を行い、
さまざまな環境認証を取得しています。



エネルギー

製品のエネルギー効率を向上させることで、エネルギー消費量と消費電力を抑え、二酸化炭素排出量を削減しています。



梱包

リサイクル可能な梱包によって、資源消費を最小限に抑え、それぞれの製品の二酸化炭素排出量を削減しています。



物質

有害物質の使用を最小限に抑えるか排除することで、製品の循環に与える影響を低減しています。



重量と材料

使用する材料の量を減らすことによって、製造や輸送の間に使用する資源とエネルギーを削減しています。



循環性

新製品における材料の回収と再利用、アップグレード、保守性、スペアパーツの回収、リサイクル可能量の増加、モジュール性、分解のしやすさ、部品の再利用、材料の純度などを考慮して設計することで、資源の循環をしています。



ライフタイム

製品の耐用年数を延ばすことで、新製品の導入に伴う資源消費と輸送時の排出量を削減しています。



EnergyStar 7.0

アメリカの環境保護局が定めた、厳しい省エネ基準をクリアした製品のみが取得できる環境規格です。



WEEE (廃電気・電子製品) 指令準拠

分解・再利用化を目的とした EU 加盟国で必要な規格に、日本販売版でも対応。リサイクル率 70%、リカバリー率 (再利用率) 80% を達成しています。



RoHS2 規格準拠

2019年7月22日より規制開始の改正 RoHS 指令 (RoHS2) に、PHILIPS 液晶ディスプレイは全製品で対応済。有害物質を使用しない、地球環境に配慮した製造を心がけています。



PCリサイクル法対象商品の回収、リサイクル

掲載製品をご購入いただいた個人のお客様からご依頼いただければ、弊社が新たな料金をいただくことなく回収・再資源化いたします。



ISO14001 認証取得

環境マネジメントシステムの国際規格 ISO14001 を全工場で取得しています。



Hg Free

水銀フリーにより、環境への影響を最小限に抑えます。



J-Moss グリーンマーク

JIS が定めた有害物質の制限規格。対象6物質の含有率が基準値以下であることを示します。



Lead Free

環境への影響に最大限配慮し、鉛含有のはんだを使わない製造工程を実現しています。

拡張性、美しさ、サイズで選ぶ。あなたに最適な一台が見つかる、充実のラインアップ

4K Model 3840 × 2160	42.5 型	31.5 型	31.5 型	27 型	27 型
	 436M6VBRAB/11 ▶ P.11	 328P6VUBREB/11 ▶ P.13	 328P6VJEB/11 ▶ P.15	 272P7VPTKEB/11 ▶ P.16	 276E8VJSB/11 ▶ P.16
Dual QHD 5120 × 1440 3840 × 1200	48.8 型	43.4 型	WUXGA Model 1920 × 1200		
	 499P9H1/11 ▶ P.9	 439P9H1/11 ▶ P.9	 252B9/11 ▶ P.24		
QHD model 2560 × 1440	31.5 型	27 型	25 型	SQUARE Model 1280 × 1024	
	 328P6AUBREB/11 ▶ P.8	 272B8QJEB/11 ▶ P.23	 258B6QUEB/11 ▶ P.8	 19S4QAB/11 19S4QAW/11 ▶ P.25	
Full HD Model 1920 × 1080	23.8 型	23.8 型	21.5 型	HD Model 1366 × 768	
	 241B7QUPBEB/11 ▶ P.7	 241B8QJEB/11 ▶ P.23	 221S8LDAB/11 221S8LDAW/11 ▶ P.19	 163V5LSB2/11 ▶ P.21	
	23.8 型	21.5 型			
	 243S7EJMB/11 ▶ P.20	 223S7EJMB/11 ▶ P.20			
	27 型	24.5 型	23.8 型	21.5 型	
	 273V7QDAB/11 273V7QDAW/11 ▶ P.17	 253V7LJAB/11 ▶ P.18	 243V7QJAB/11* 243V7QDAB/11 243V7QDAW/11 ▶ P.17-18*	 223V7QJAB/11* 223V7QHAB/11 223V7QHAW/11 ▶ P.17-18*	
27 型	23.6 型	21.5 型	19.5 型		
 273V5LHAB/11 ▶ P.21	 243V5QHABA/11 243V5QHAWA/11 ▶ P.21	 223V5LHSB/11 223V5LSHW/11 ▶ P.21	 200V4QSBR/11 ▶ P.22		

DisplayHDR 600

DisplayHDR 400

USB-C

Wide Viewing Angle

IPS

D

SmartErgoBase

SoftBlue

国際規格DisplayHDR認証を取得。
圧倒的な輝度でより現実に近い世界を描きます。

PCへの電源供給が可能に。
映像・音声などもケーブル1本で送信することができます。

左右・上下178°の広視野角とバックライトの高透過率で、
安定した色再現と省エネを両立します。

高速データ転送が可能な次世代インターフェース。

色や輝度に影響を与えることなく、
目に負担を与えるブルーライトを90%以上カットします。

高さや左右・傾斜角度など適切に調整でき、
ケーブル管理機能も備えたスタンドを装備しています。

Line Up

USB
TYPE-C
Full HD/
QHD

USB
TYPE-C
Dual QHD

USB
TYPE-C
4K

4K

Full HD

QHD/
Full HD

WUXGA

SQUARE

USB Type-C
対応表

仕様表

USB Type-C

Full HD / 1920×1080

B7



241B7QUP8EB/11 (ブラック)



どの方向から見ても、鮮明。
IPSテクノロジー

左右・上下 178°の広視野角で色再現性にも優れ、斜めから見ても安定した鮮明な表示を実現します。また、バックライトの透過率が高いため、高コントラストで明るい表示と低消費電力を両立します。

画面のちらつきを抑え、目の疲労を軽減。
フリッカーフリー / ローブルーモード

特に低輝度の場面で発生しやすい画面のちらつきを抑制します。また、目に負担を与えるブルーライトを抑える機能も搭載しています。

省スペースを実現するミニマルな外観。
ウルトラナローベゼル

ベゼルを最小限まで狭くし、表示サイズの最大化を可能にしました。フレームの存在感を極力消したデザインと省スペースを実現し、デスクをすっきりさせます。

人間工学に基づいた、確かな使いやすさ。
スマートエルゴベース

人間工学に基づきディスプレイの快適性を追求。高さや角度、縦横表示を使用する人に合わせて見やすい位置に調整することができます。



映像や音声、電力までもケーブル1本で。
USB Type-C採用、広視野角IPSディスプレイ。



USB Type-C、ディスプレイポートなどの複数接続が可能。
スマートコネクト

USB Type-C 端子に対応し、電力・映像・音声・USB 信号と、LAN 回線をケーブル 1 本で送信可能。さらに、大容量データを高速転送するディスプレイポート、HDMI など、拡張性を備えた豊富な端子を装備しています。



※USB Type-C接続での充電機能検証済み PC一覧表は P.26 をご参照ください

複数のモニターを数珠つなぎできる。
デジチェーン対応

DisplayPortとUSB Type-C 端子を用いて、複数のディスプレイをデジチェーン接続できます。


ディスプレイ解像度 (標準 60Hz)	デジチェーン最大接続台数 (1 番目のマザーボード接続ディスプレイを含みます)			
	複製モード時	4 台		
1920×1080 (1080p) または 1920×1200	拡張モード時	DisplayPort	4 台 (USB3.0)	4 台 (USB2.0)
		USB Type-C	2 台 (USB3.0)	4 台 (USB2.0)



USB Type-C

QHD / 2560×1440

P6/B6



328P6AUBREB/11 (ブラック)



258B6QUEB/11 (ブラック)



258B6QUEB/11



ディスプレイが、また一步現実近づく。
DisplayHDR400対応※/IPSテクノロジー

解像度 2560×1440 の QHD 画面と左右・上下 178°の広視野角を誇る IPS パネルを採用し、さらに映像美の新基準である HDR400 に対応。450 カンデラの高輝度によるハイダイナミックレンジにより、日中の光の眩しさや黒一色ではない暗闇のディテール、より実物に近い色味など、従来は再現できなかった映像情報を描き出します。

※328P6AUBREB/11 に対応



従来 HDR400
明暗どちらの階調もしっかり再現



従来 HDR400
より現実に近い色味に

人間工学に基づいた、確かな使いやすさ。
スマートエルゴベース

人間工学に基づきディスプレイの快適性を追求。高さや角度、縦横表示を使用する人に合わせて見やすい位置に調整することができます。



映像美の新基準 HDR[※]対応。
USB Type-C にも対応したハイクラスディスプレイ。


※328P6AUBREB/11 に対応



328P6AUBREB/11

USB Type-C、ディスプレイポートなどの複数接続が可能。
スマートコネクト

USB Type-C 端子に対応し、電力・映像・音声・USB 信号と、LAN 回線をケーブル 1 本で送信可能。さらに、大容量データを高速転送するディスプレイポート、HDMI など、拡張性を備えた豊富な端子を装備しています。

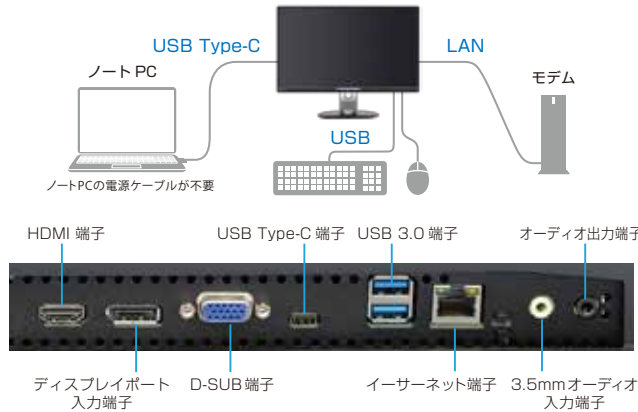

※写真は 328P6AUBREB/11 の端子
※USB Type-C接続での充電機能検証済み PC一覧表は P.26 をご参照ください

豊かな色表現で自然なカラーを再現。
10ビット表示※/Adobe RGB カバー率99%※

深みのある 10 億 7000 万色の再現力と、Adobe RGB カバー率 99%、sRGB カバー率 100% により、滑らかで自然なカラーを再現し、忠実な色を徹底的に追求します。

※328P6AUBREB/11 に対応

USB Type-C

Dual QHD / 5120×1440
(43.4インチは 3840×1200)

P9 series



499P9H1/11 (ブラック)



439P9H1/11 (ブラック)



439P9H1/11



リモコン(付属品)



VESA CERTIFIED
DisplayHDR™ 400

異次元の広作業域を実現。
スーパーウルトラワイド液晶ディスプレイ。



499P9H1/11




液晶の未来を語る、別世界の広作業域。

デュアルクアッドHD

解像度5120×1440を備える32:9スーパーウルトラワイド48.8インチスクリーン*1がマルチスクリーン構成に代わる超ワイドビューを実現。27インチQHDディスプレイを2台並べた場合*2と同じ広作業域を実現します。さらに1800Rのカーブディスプレイにより、左右の端までをしっかりと視認可能。リアルタイムで大量の情報を必要とするデイトレーディングや、映像・動画編集、ビデオ会議、シネスコサイズの映画やゲームなど、多彩なシーンで、かつてない迫力と快適性を実現します。

*1 439P9H1/11 は解像度 3840×1200 の32:10 スーパーウルトラワイド43.4インチスクリーン
*2 499P9H1/11 の場合

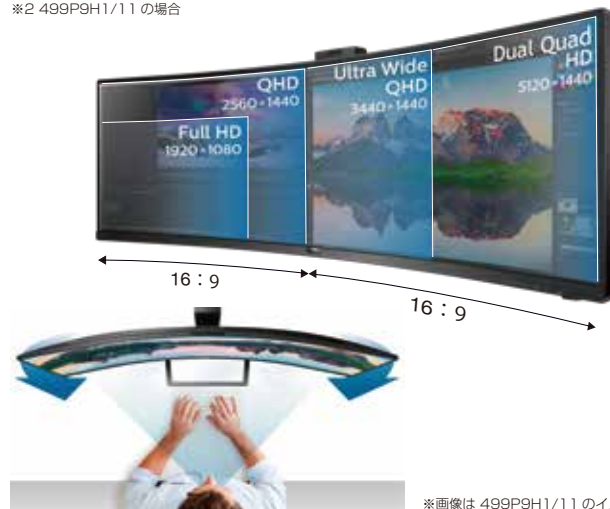

*画像は 499P9H1/11 のイメージ

圧倒的な輝度が、より現実に近い世界を描く。

DisplayHDR 400

映像美の新基準である国際規格「DisplayHDR 400」に対応。450カンデラの高輝度によるハイダイナミックレンジにより、日中の光の眩しさや黒一色ではない暗闇のディテール、より実物に近い色味など、従来は再現できなかった映像情報を描き出します。

顔認証で快適にログインできる。

Windows Hello™対応*

先進のWindows Hello™の顔認証に対応した高度なセンサーを備えたウェブカメラを搭載。1プッシュでカメラがポップアップし、パスワード使用時の3倍のスピードでWindowsデバイスにログインできます。

*Windows 10 対応 PC に限ります。*Windows Hello 非対応 PC をご利用の際は、最初に複製モードでセッティングを行ってください。*Windows Hello 登録の前に PIN コードを登録する必要があります。



2台のPCを1つのマウス・ディスプレイ・キーボードで操作。

内蔵KVMスイッチ

1組のマウス・ディスプレイ・キーボードをセットアップするだけで、2台のPCを制御可能。OSDメニューの操作で切り替えることができます。



MultiClient
Integrated KVM



2画面の分割表示ができる。

マルチビュー

PIP (ピクチャ・イン・ピクチャ) とPBP (ピクチャ・バイ・ピクチャ) に対応し、2画面の分割表示が可能。PCとノートブックで同時に作業を進める際など、複雑なマルチタスクを快適にこなすことができます。

画面のちらつきを抑え、目の疲労を軽減。

フリッカーフリー / ローブルーモード



特に低輝度の場面で発生しやすい画面のちらつきを抑制します。また、目に負担を与えるブルーライトを抑える機能も搭載しています。


USB Type-C、ディスプレイポートなどの複数接続が可能。

USB-C



スマートコネク

USB Type-C端子に対応し、電力・映像・音声・USB信号と、LAN回線をケーブル1本で送信可能。さらに、大容量データを高速転送するディスプレイポート、HDMIなど、拡張性を備えた豊富な端子を装備しています。

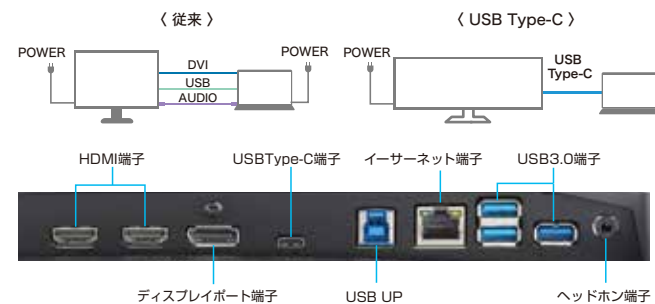

*写真は 499P9H1/11 の端子
*USB Type-C接続での充電機能検証済み PC一覧表は P.26 をご参照ください

対応グラフィックボード

Intel	Intel Graphics HD 520 以上
	Intel UHD Graphics 615 以上
NVIDIA	GeForce 930MX 以上
	Quadro M1200M 以上
	GeForce GTX1050 以上
AMD	Radeon RX 570 以上
	Radeon R7 以上

*MacOSではiMac2017のみ5120×1440での出力可能。他機種のMac PCでの最大解像度は3840×1080(2019年1月現在)。
*PC 端末の性能により、出力できる解像度は異なります。詳しくは、各 PC メーカーにお問い合わせください。

Line Up

USB
TYPE-C

Full HD
QHD/

USB
TYPE-C

Dual QHD

USB
TYPE-C

4K

4K

Full HD

QHD/
Full HD

WUXGA

SQUARE

USB Type-C
対応表

仕様表

USB Type-C

UHD / 3840 X 2160

M6 series



リモコン(付属品)

ムービー、ゲーム、カメラなどHDRを多彩に楽しむ
42.5インチ4K高精細ディスプレイ。



4K
ULTRA HD

Line Up

USB
TYPE-C
Full HD
QHD/

USB
TYPE-C
Dual QHD

USB
TYPE-C
4K

4K

圧倒的な輝度が、より現実に近い世界を描く。
DisplayHDR 400




PC業界初の映像標準規格として
注目される「DisplayHDR」認証
モデル。最大輝度450cd/m²もの
ハイダイナミックレンジが、日中の
光の眩しさや黒一色ではない暗部
のディテールを再現します。



広大な色域が魅せる、新次元の鮮やかさ。
10ビット表示 / 色彩豊かな色表示を実現

10ビットディスプレイが、深みのある10億7000万色を再現。さらに、
AdobeRGBカバー率91.67%^{*}、BT.709カバー率100%^{*}、DCI-P3カバー
率97.6%^{*}以上を誇り、滑らかで豊かなカラーを再現し、忠実な色を
徹底的に追求します。

※いずれも実測値



より深い黒を表現できる高精細&広視野角。
4KウルトラHD / 広視野角MVAパネル



約829万画素もの極めて高精細な4KウルトラHD画像。左右・上下
178°の広視野角MVAパネルで、鮮明でより深い黒を表現でき、高コ
ントラストの映像を実現します。

緻密で、精細。そして広大。
42.5インチ大型4K液晶

PHILIPS史上最高のポテンシャルを持つ、大型4K液晶を実現。
広大な表示領域によって、かつてない効率的な作業を実現します。



ゲームをより速く、より鮮明に。
Adaptive Sync / 4msの高速応答 / Low input lag



ラグや遅延、ティアリングのないスムーズなゲームプレイを実現するAdaptive
Syncに対応。また、入力操作と映像の遅延が少ないLow input lagや4ms
(GTG)の高速応答にも対応し、速い動きのゲームなどを快適に楽しめます。


USB Type-C、ディスプレイポート
などの複数接続が可能。
スマートコネクト



USB Type-C 端子に対応し、電力・
映像・音声・USB信号を、ケーブル
1本で送信可能^{*}。さらに、大容量
データを高速転送するディスプレイ
ポート、HDMIなど、拡張性を備え
た豊富な端子を装備しています。

※最大10Gbpsのデータ転送に対応。5V/3A、15W
タイプの受電モデルのみ充電可能です。充電機能の
使用可否については、各端末メーカーにお問い合わせ
ください。

※USB Type-C接続での充電機能検証済み PC
一覧表は P.26 をご参照ください。

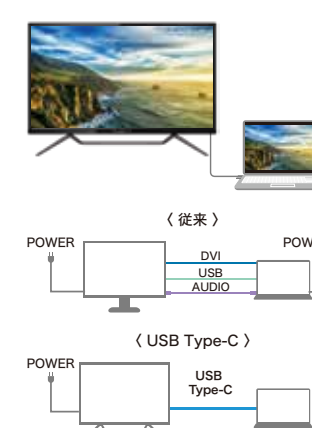

より深い視聴体験を楽しめる。
Ambiglowテクノロジー



高速プロセッサが映像の色を
認識し、そのイメージに合わせて
色光を変化させることで視聴を
演出。机の反射を利用した色光
によってリアリティのある新しい
映像体験を実現します。



画面のちらつきを抑え、
目の疲労を軽減。
フリッカーフリー / ローブルーモード



特に低輝度の場面で発生しやすい画面のち
らつきを抑制します。これにより目の疲労など
身体への負担を軽減し、より快適に視聴でき
ます。また、目に負担を与えるブルーライトを
抑える機能も搭載しています。



最大4画面の分割表示ができる。
マルチビュー



PIP (ピクチャ・イン・ピクチャ) とPBP (ピクチャ・
バイ・ピクチャ) に対応し、2画面から最大4画
面の分割表示が可能。4分割してもフルHDの
解像度で鮮明に表示します。



深みのある低音やセリフを明瞭に再現。
DTS Sound™



PC上の音楽・動画・ストリーミング、ゲームの再生を最適化するよう
設計されたオーディオ処理ソリューション「DTS Sound™」に対応
しています。

Full HD

QHD/
Full HD

WUXGA

SQUARE

USB Type-C
対応表

仕様表

USB Type-C

UHD / 3840×2160

P6



328P6VUBREB/11 (ブラック)



VESA CERTIFIED
DisplayHDR™ 600

「DisplayHDR 600」対応。
HDR の美しさを、プライベートデスクで。

4K
ULTRA HD



圧倒的な輝度が、より現実に近い世界を描く。 DisplayHDR 600



「DisplayHDR」のメイン
ストリームクラスである
「DisplayHDR 600」認証
モデル。最大輝度600cd/
m²のハイダイナミックレ
ンジが、日中の光の眩しさ
や黒一色ではない暗部の
ディテールを再現します。




SDR

DisplayHDR 600


広大な色域が魅せる、新次元の鮮やかさ。 10ビット表示 / 色彩豊かな色表示を実現

10ビットディスプレイが、深みのある10億7000万色を再現。さらに、
AdobeRGBカバー率95.7%※、BT.709カバー率100%※、DCI-P3カバー率
97.6%※以上を誇り、滑らかで豊かなカラーを再現し、忠実な色を
徹底的に追求します。 ※いずれも実測値

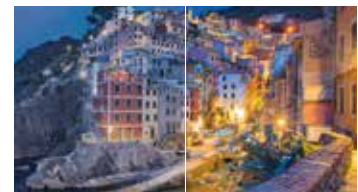

SDR


DisplayHDR 600



より深い黒を表現できる高精細 & 広視野角。 4KウルトラHD / 広視野角VAパネル

4K
Ultra HD

約829万画素もの極めて高精細な4Kウル
トラHD画像。左右・上下178°の広視野角
VAパネルで、鮮明でより深い黒を表現でき、
高コントラストの映像を実現します。



USB Type-C、ディスプレイポートなどの 複数接続が可能。

スマートコネクト

USB Type-C 端子に対応し、電力・映像・音声・USB 信号と、LAN 回線
をケーブル1本で送信可能。さらに、大容量データを高速転送するディス
プレイポート、HDMI など、拡張性を備えた豊富な端子を装備しています。



※USB Type-C 接続での充電機能検証済み PC 一覧表は P.26 をご参照ください

画面のちらつきを抑え、目の疲労を軽減。 フリッカーフリー / ローブルーモード



特に低輝度の場面で発生しやすい画面のちらつきを抑制します。また、
目に負担を与えるブルーライトを抑える機能も搭載しています。

動画コンテンツ、ゲームをより快適に。


4msの高速応答

4ms (GTG) の高速応答を実現し、動画のブレを抑えて鮮明に映し出します。

人間工学に基づいた、確かな使いやすさ。

スマートエルゴベース

人間工学に基づきディスプレイの快適性を追求。高さや角度、縦横表示を
使用する人に合わせて見やすい位置に調整することができます。

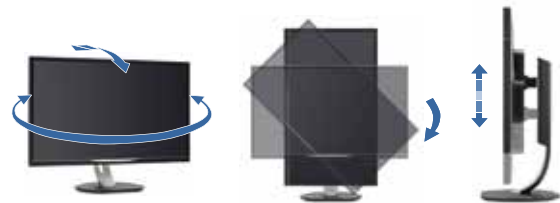


これからの映像美の基準となる「HDR」。
PHILIPSは、その先進規格にいち早く対応しました。


HDRとは？

「HDR」とは「High Dynamic Range」の略で、従来の SDR 方式に比べ、明暗の差をよりダイナミックに表現できる映像技術です。広大な明暗差を
知覚できる人間の視覚にくらべ、従来の映像は技術的な限界から明部を大幅に圧縮しており、明部の白飛びや暗部の黒つぶれなど、ディテールや
色情報が失われていました。対して、HDRでは明部を高レベルに表現できるようになり、輝度差や色彩をより豊かに再現できるため、まるで実際の
風景を目にしたかのような現実に近い光を感じられるようになります。

SDR 表示の場合

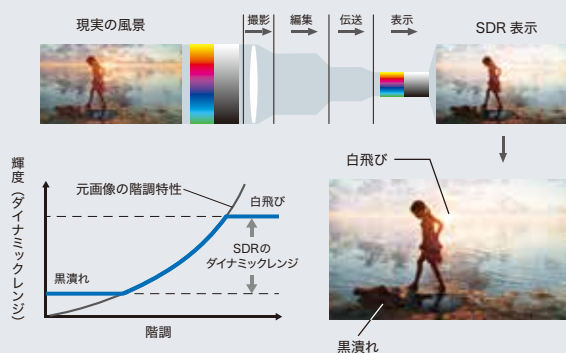

HDR 表示の場合

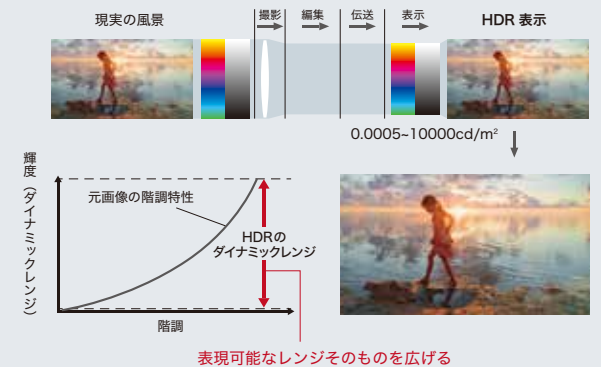

HDR規格の種類

DisplayHDR

VESA CERTIFIED
DisplayHDR™ 1000

VESA CERTIFIED
DisplayHDR™ 600

VESA CERTIFIED
DisplayHDR™ 400

アメリカの VESA (ビデオエレクトロニクス規格協会) が、ディスプレイのHDR品質基準の規格化を目指し、2017年12月に策定。エントリークラ
スの「DisplayHDR 400」メインストリームクラスの「DisplayHDR 600」ハイエンドクラスの「DisplayHDR 1000」が規定されており、
400/600/1000 は、HDR 映像表示時のピーク輝度 (cd/m²) 値を表しています。色深度10bitであることに加え、HDR 400では sRGB 色空間
カバー率 95% 以上、HDR 600とHDR 1000では、sRGB 色空間カバー率 99% 以上かつ DCI-P3 色空間カバー率 90% 以上が求められます。さらに
黒表示時の四隅の最低輝度値 (黒レベル) はHDR 400/600/1000でそれぞれ 0.4cd/m²、0.1cd/m²、0.05cd/m²と定められ、全白・全黒のコン
トラスト比を955:1で保証し、その際の黒の最低輝度値はHDR 400/600/1000で、いずれも 0.1cd/m² 以下と厳格な基準が規定されています。

HDR10

多くの HDR ディスプレイが準拠している基本的な規格。Ultra HD Blu-ray (UHD BD/4K ブルーレイ) で採用されており、数字の「10」は
デジタルカメラ等で用いられる HDR と混同しないよう加えられたもの。PHILIPSのHDRディスプレイは全機種で対応しています。

Line Up

USB
TYPE-C

Full HD
QHD/

USB
TYPE-C

Dual QHD

USB
TYPE-C

4K

4K

Full HD

QHD/
Full HD

WUXGA

SQUARE

USB Type-C
対応表

仕様表

4K

ULTRA HD

UHD 3840×2160

P6




さまざまな用途に高精細を。
31.5インチ大画面 & 広視野角。
4Kウルトラ HD / 広視野角 VA パネル

約829万画素もの極めて高精細な4KウルトラHD 画像。左右・上下178°の広視野角 VA パネルで、鮮明かつ黒が締まった高コントラストの力強い映像を実現します。31.5 インチの大型サイズに、3840×2160 ピクセルの高画素密度とスケーリング機能を備え、滑らかな拡大表示が可能。趣味やビジネスの多彩な用途に、見やすく快適な使い心地をもたらします。



豊かな色表現で自然なカラーを再現。
10ビット表示 / NTSCカバー率86.42%

10ビットディスプレイが、深みのある10億7000万色を再現。さらに、WCG (Wide Color Gamut) を搭載し、sRGB カバー率 100%と、NTSC カバー率 86.42%により、滑らかで自然なカラーを再現し、忠実な色を徹底的に追求。シビアな色調整にしっかりと応えます。



画面のちらつきを抑え、目の疲労を軽減。
フリッカーフリー



特に低輝度の場面で発生しやすい画面のちらつきなどを抑制します。これにより目の疲労など身体への負担を軽減し、より快適に視聴できます。




4K

Ultra HD

高コントラストで豊かな黒と色彩を表現。
スマートコントラスト

引き締まった深みのある黒を再現すると同時に、生き生きとした色彩も表現します。



50,000,000:1

SmartContrast


人間工学に基づいた、確かな使いやすさ。
スマートエルゴベース

人間工学に基づきディスプレイの快適性を追求。高さや角度、縦横表示を使用する人に合わせて見やすい位置に調整できます。



SmartErgoBase

ディスプレイポート、HDMIなどの複数接続が可能。
スマートコネク

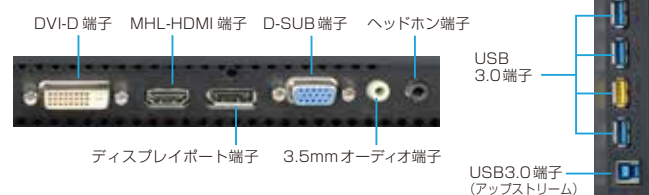

SmartConnect

4K動画をよりスムーズに楽しめる。

フル 4K 解像度 / 60Hz 出力対応

1秒間に60コマ表示でき、フル4K映像を滑らかに美しく表示します。

接続機器や外部オーディオのステレオ音声も再生可能。

ビルトインスピーカー



Built-in Speakers

4K

ULTRA HD

UHD 3840×2160

P7



272P7VPTKEB/11 (ブラック)




大人数視聴にも鮮明さで応える、高精細 & 広視野角。
4Kウルトラ HD / IPSテクノロジー

約829万画素もの極めて高精細な4KウルトラHD画像。左右・上下178°の広視野角で色再現性にも優れ、斜めから見ても鮮明な表示を実現。27インチサイズで、デスクでの作業はもちろん、会議室などでの大人数視聴も快適です。

4K

Ultra HD

ディスプレイポート、HDMIなどの複数接続が可能。
スマートコネク

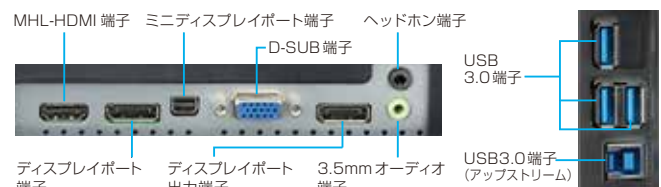


SmartConnect

4K

ULTRA HD

UHD 3840×2160

E8



2726E8VJSB/11 (ブラック)



- 4K ウルトラ HD/IPS テクノロジー
- ウルトラナローベゼル
- フリッカーフリー / ローブルーモード

4K

Ultra HD



Flicker-free



LowBlue Mode

会議室のモニターや、さまざまなオフィスなど。
デスクでの作業を快適にする、27インチ4K高画質。



周辺をすっきりさせ、作業に集中できる。
ポップアップWebカメラ/ビルトインスピーカー

Web カメラは使用する時だけポップアップするシンプルなデザイン。高音質なスピーカーも内蔵し、デスク周辺をすっきりさせます。



複数のモニターを数珠つなぎできる。
デジーチェーン対応

解像度	デジーチェーン最大接続可能台数	
	複製モード時 (DP1.1 もしくは 1.2) 1 台 (DP1.2 のみ対応できます)	拡張モード時 (DP1.2) 対応できません
3840×2160 (60Hz)	1 台	対応できません
2500×1600 (60Hz)	2 台	2 台
1920×1080 (60Hz)	4 台	4 台



Line Up

USB TYPE-C

Full HD QHD/

USB TYPE-C

Dual QHD

USB TYPE-C

4K

4K

Full HD

QHD/ Full HD

WUXGA

SQUARE

USB Type-C 対応表

仕様表

Full HD

1920×1080

V7 series



273V7QDAB/11 (ブラック)



273V7QDAW/11 (ホワイト)



243V7QDAB/11 (ブラック)



243V7QDAW/11 (ホワイト)



223V7QHAB/11 (ブラック)



223V7QHAW/11 (ホワイト)




273V7QDAB/11



どの方向から見ても、鮮明。

IPS テクノロジー


左右・上下 178°の広視野角で色再現性にも優れ、斜めから見ても安定した鮮明な表示を実現します。また、バックライトの透過率が高いため、高コントラストで明るい表示と低消費電力を両立します。

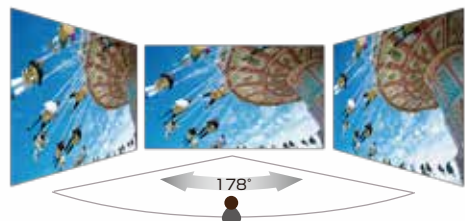

圧倒的な省電力でビジネスをサポート。

省電力設計

V7Q シリーズは、21.5 インチ 13.09W、23.8 インチ 13.82W、27 インチ 15.4W という驚異の低消費電力を実現しています。例えば 21.5 型ディスプレイで比較した場合、従来よりも年間で228円安く※なり、仮にオフィスで20 台をリプレースした場合、5 年間で 22,800 円もの差が出ます。

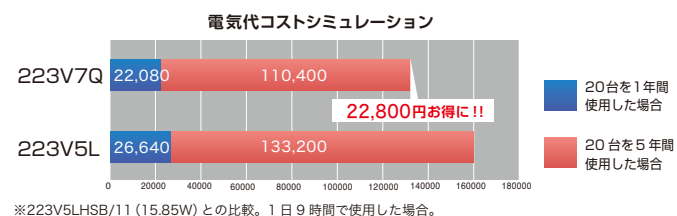

画面のちらつきを抑え、目の疲労を軽減。

フリッカーフリー / ローブルーモード

特に低輝度の場面で発生しやすい画面のちらつきを抑制します。また、目に負担を与えるブルーライトを抑える機能も搭載しています。



文字の視認性を高め、テキストを読みやすく。

Easy Read モード

モノクロ表示に加え、文字のコントラストを上げて輪郭をシャープにするように調整。視認性を高めることでテキストを判読しやすくし、作業の負担を軽減します。



省スペースを実現するミニマルな外観。

ウルトラナローベゼル

ベゼルを最小限まで狭くし、表示サイズの最大化を可能にしました。フレームの存在感を極力消したデザインと省スペースを実現し、デスクをすっきりさせます。




※写真は 23.8 インチ。27 インチは非表示領域 4.5mm 外側ベゼル 2.5mm、21.5 インチは 非表示領域 4.4mm 外側ベゼル 2.5mm

Full HD

1920×1080

V7L / V7Q



253V7LJAB/11 (ブラック)



243V7QJAB/11 (ブラック)



223V7QJAB/11 (ブラック)



223V7QJAB/11



243V7QJAB/11



253V7LJAB/11

様々な機器と簡単接続。

ディスプレイポート端子 / HDMI 端子



大容量データを高速転送するディスプレイポートを装備。さらにゲーム機器や AV 機器の接続に便利な HDMI 端子も備え、様々な機器を接続できます。



ディスプレイポート入力端子



HDMI 端子

ゲームをより速く、よりくっきりと。

スマートレスポンス1ms※



独自のオーバードライブ技術で液晶の応答時間を向上させ、1ms (GTG) という高速応答を実現。速い動きのゲームや映画なども残像や遅延の少ないくっきりとした映像で楽しめます。



※243V7QJAB/11 は 4ms、223V7QJAB/11 は 5ms

画面のちらつきを抑え、目の疲労を軽減。

フリッカーフリー / ローブルーモード



特に低輝度の場面で発生しやすい画面のちらつきを抑制します。また、目に負担を与えるブルーライトを抑える機能も搭載しています。



文字の視認性を高め、テキストを読みやすく。

Easy Read モード

モノクロ表示に加え、文字のコントラストを上げて輪郭をシャープにするように調整。視認性を高めることでテキストを判読しやすくし、作業の負担を軽減します。



省スペースを実現するミニマルな外観。

ウルトラナローベゼル

ベゼルを最小限まで狭くし、表示サイズの最大化を可能にしました。フレームの存在感を極力消したデザインと省スペースを実現し、デスクをすっきりさせます。



※写真は 253V7LJAB/11、243V7QJAB/11 は非表示領域 4.2mm 外側ベゼル 2.5mm、223V7QJAB/11 は 非表示領域 4.4mm 外側ベゼル 2.5mm

Line Up

 USB
TYPE-C
Full HD
QHD/

 USB
TYPE-C
Dual QHD

 USB
TYPE-C
4K

4K

Full HD

QHD/
Full HD

WUXGA

SQUARE

USB Type-C
対応表

仕様表


Full HD

1920×1080

S8 series



221S8LDAB/11 (ブラック)



221S8LDAW/11 (ホワイト)



221S8LDAW/11



221S8LDAB/11

目を奪われる、鮮やかな美しさ。
フルHD+LEDの高画質



1920×1080 のフル HD 液晶パネルを採用。バックライトには、安定した明るさのホワイトLEDを採用。画面全体に均一な輝度が得られ、コントラストも高いため、色彩を鮮やかに再現します。



画面のちらつきを抑え、目の疲労を軽減。
フリッカーフリー / ローブルーモード



特に低輝度の場面で発生しやすい画面のちらつきを抑制します。また、目に負担を与えるブルーライトを抑える機能も搭載しています。



文字の視認性を高め、テキストを読みやすく。
Easy Read モード



モノクロ表示に加え、文字のコントラストを上げて輪郭をシャープにするように調整。視認性を高めることでテキストを判読しやすくし、作業の負担を軽減します。

ボタン1つで、コンテンツに最適な画質に設定。
スマートイメージ



テキストをくっきり表示し、輝度を抑えて読みやすくする「オフィス」をはじめ、消費電力を抑える「エコノミー」など、見やすさと省エネを両立するモードを簡単に設定できます。



簡単接続で、フルHDを堪能。
HDMI 端子 / DVI-D 端子



Blu-ray レコーダーをはじめ、様々な AV 機器やゲーム機を接続できる HDMI 端子を装備し、ケーブル1本で映像と音声を再生できます。また、高解像度な映像信号に対応する DVI-D 端子も備えています。



明瞭な音が、あなたを包み込む。
ビルトインスピーカー



接続した各機器や外部オーディオプレーヤーの音声を再生して楽しむことができます。




Full HD

1920×1080

S7 series



243S7EJMB/11 (ブラック)



223S7EJMB/11 (ブラック)




243S7EJMB/11

業界最高水準のブルーライトカット率。
PHILIPS ソフトブルーテクノロジー



従来のブルーライトカット機能は、青色の発色や輝度を落としていたために、画面全体が黄色がかった見えたり、画面が暗くなることが課題となっていました。PHILIPS は、独自の技術で目にもっとも大きなダメージを及ぼす 450nm 以下の短波長ブルーライトを 90% 以上もカット。業界 No.1 のブルーライトカット率を達成しました (2019 年 3 月現在)。色や輝度に影響を与えることなく、根本的にパネル自体からブルーライトをカットすることで、目の負担を抑える効果を実現しました。

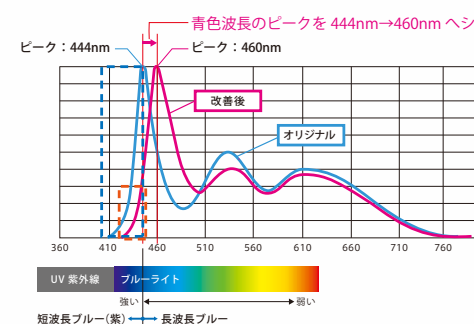

画面のちらつきを抑え、目の疲労を軽減。
フリッカーフリー



特に低輝度の場面で発生しやすい画面のちらつきを抑制します。これにより目の疲労や頭痛など身体への負担を軽減し、より快適に視聴できます。



より高いパフォーマンスを求める方に。
ビジネス効率を追求した高性能ディスプレイ。

どの方向から見ても、鮮明。
IPS テクノロジー




左右・上下 178° の広視野角で色再現性にも優れ、斜めから見ても安定した鮮明な表示を実現します。また、バックライトの透過率が高いため、高コントラストで明るい表示と低消費電力を両立します。

175° もの可動域で、多彩に使える。
スマートエルゴベース



高さや角度、縦横表示を見る人に合わせて細かく調整可能。さらに S7 シリーズは左右 175° もの可動域を誇り、カウンター業務や会議などのシーンで幅広く活躍します。



ディスプレイポート、HDMI など複数接続が可能。
スマートコネクト



大容量データを高速転送するディスプレイポート、HDMI 端子など、拡張性を備えた豊富な端子を装備しています。

省スペースを実現するミニマルな外観。
ウルトラナローベゼル



ベゼルを最小限まで狭くし、表示サイズの最大化を可能にしました。フレームの存在感を極力消したデザインと省スペースを実現し、デスクをすっきりさせます。



Line Up

USB
TYPE-C
Full HD
QHD/

USB
TYPE-C
Dual QHD

USB
TYPE-C
4K

4K

Full HD

QHD/
Full HD

WUXGA

SQUARE

USB Type-C
対応表

仕様表

Full HD / HD

1920×1080
(15.6インチは1366×768)

V5 series


LEDによる美しさを、低消費電力で。
誰もが快適に使える高画質ディスプレイ。



273V5LHAB/11 (ブラック)



243V5QHABA/11 (ブラック) 243V5QHAWA/11 (ホワイト)



223V5LHSB/11 (ブラック) 223V5LHSW/11 (ホワイト)




163V5LSB2/11 (ブラック)



163V5LSB2/11



223V5LHSB/11

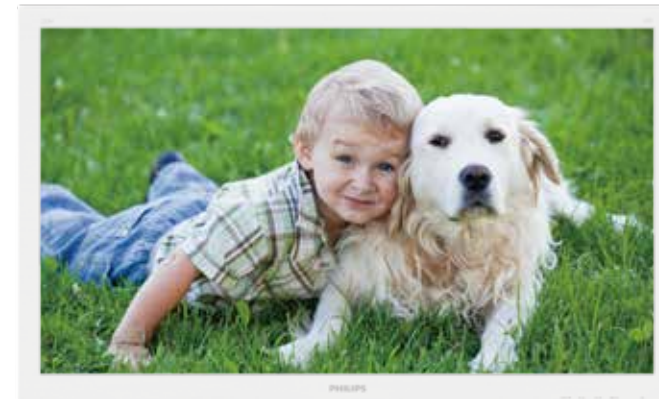

223V5LHSW/11

メリハリある画像を、より広視野角で。

MVA パネル ※23.6インチのみ対応



視野角を拡大したMVAパネルを採用。高コントラストと広視野角を両立することで、用途を選ばない美しいディスプレイを実現しました。



目を奪われる、鮮やかな美しさ。

フルHD+LEDの高画質 ※15.6インチを除く



1920×1080のフルHD液晶パネルを採用。バックライトには、安定した明るさのホワイトLEDを採用。画面全体に均一な輝度が得られ、コントラストも高いため、色彩を鮮やかに再現します。



付属のソフトで高度な色や画質の調整も簡単。

スマートコントロールライト

輝度や黒レベル、色合いなどの高度な調整がGUIを見ながら簡単に行えます。



簡単接続で、フルHDを堪能。

HDMI端子※1 / DVI-D端子※2 ※1) 15.6インチを除く ※2) 21.5インチ、15.6インチを除く



Blu-rayレコーダーをはじめ、様々なAV機器やゲーム機を接続できるHDMI端子を装備し、ケーブル1本で映像と音声を再生できます。また、高解像度な映像信号に対応するDVI-D端子も備えたモデルもラインアップしています。



HDMI 端子

もっと、自由な使用スタイルへ。

VESA 規格対応

ディスプレイの裏側には、VESA規格に対応したネジ穴を設置。同じくVESA規格に対応したモニターアームなどに容易に取り付けて使用できます。また、別売の壁掛け金具を使えば、壁に取り付けて使用することも可能です。

明瞭な音が、あなたを包み込む。

ビルトインスピーカー ※21.5インチ、15.6インチを除く



接続した各機器や外部オーディオプレーヤーの音声を再生して楽しむことができます。



第一に、環境のことを考えました。

LowPower & エコ設計



低消費電力設計によって効果的な省エネを実現しただけでなく、水銀含有量ゼロのLEDバックライトを採用したことで、製造から廃棄まで環境に配慮しています。

1920×1080

V4



200V4QSB/11 (ブラック)



フルHD+LEDが実現する、
色鮮やかな高品質ディスプレイ。

目を奪われる、鮮やかな美しさ。

フルHD+LEDの高画質



1920×1080のフルHD液晶パネルを採用。バックライトには、安定した明るさのホワイトLEDを採用。画面全体に均一な輝度が得られ、コントラストも高いため、色彩を鮮やかに再現します。

高コントラストで豊かな黒と色彩を表現。

スマートコントラスト



表示するコンテンツに合わせて色の調整やバックライト強度の制御を自動的に行い、高コントラストを実現。引き締まった深みのある黒を再現し、生き生きとした色彩も表現します。

■ DVI-D 端子 ■ VESA 規格対応 ■ LowPower& エコ設計



Line Up

USB
TYPE-C

QHD/
Full HD

USB
TYPE-C

Dual QHD

USB
TYPE-C

4K

4K

Full HD

QHD/
Full HD

WUXGA

SQUARE

USB Type-C
対応表

仕様表

QHD/Full HD

2560×1440 (27インチ)
1920×1080 (23.8インチ)

B8 series

クリエイティブニーズに応える
高精細なマルチメディアディスプレイ。



272B8QJEB/11 (ブラック)



241B8QJEB/11 (ブラック)



241B8QJEB/11

どの方向から見ても、鮮明。

クアッドHD[※] / IPSテクノロジー

※272B8QJEB/11 に対応

解像度 2560×1440[※] の QHD 画面を採用したことにより、フルHD よりも高精細な画像を映し出します。また、左右・上下 178°の広視野角で色再現性にも優れ、斜めから見ても安定した鮮明な表示を実現します。

画面のちらつきを抑え、目の疲労を軽減。

フリッカーフリー / ローブルーモード


特に低輝度の場面で発生しやすい画面のちらつきを抑制します。また、目に負担を与えるブルーライトを抑える機能も搭載しています。

省スペースを実現するミニマルな外観。

ウルトラナローベゼル

ベゼルを最小限まで狭くし、表示サイズの最大化を可能にしました。フレームの存在感を極力消したデザインと省スペースを実現し、デスクをすっきりさせます。

※写真は 23.8 インチ。27インチは非表示領域 1.5mm 外側ベゼル 12.7mm



ディスプレイポート、HDMIなどの複数接続が可能。

スマートコネクト

D-SUB、DVI、HDMI、DisplayPort の 4 入力端子を搭載。様々な PC の出力に対応し、あらゆるシーンに適応できるビジネスモデルです。



人間工学に基づいた、確かな使いやすさ。

スマートエルゴベース

人間工学に基づきディスプレイの快適性を追求。高さや角度、縦横表示を使用する人に合わせて見やすい位置に調整することができます。



WUXGA

1920×1200

S8/ B9

縦長文書の編集や Web 閲覧にも便利な
1920×1200WUXGA ディスプレイ。



230S8QHSB/11 (ブラック)



252B9/11 (ブラック)

縦長文書の編集や Web 閲覧にも便利。

WUXGA 解像度

1920×1200 の WUXGA ディスプレイを採用。アスペクト比が 16:10 で、フルHD よりも画面が縦に広いので、縦長文書を編集したり、Web ブラウザを閲覧する際にも便利です。

どの方向から見ても、鮮明。



IPS テクノロジー

左右・上下 178°の広視野角で色再現性にも優れ、斜めから見ても安定した鮮明な表示を実現します。また、バックライトの透過率が高いため、高コントラストで明るい表示と低消費電力を両立します。

画面のちらつきを抑え、目の疲労を軽減。

フリッカーフリー / ローブルーモード

特に低輝度の場面で発生しやすい画面のちらつきを抑制します。また、目に負担を与えるブルーライトを抑える機能も搭載しています。



252B9/11 (ブラック)



ディスプレイポート、HDMIなどの複数接続が可能。

スマートコネクト

※252B9/11 に対応

大容量データを高速転送するディスプレイポート、HDMI 端子など、拡張性を備えた豊富な端子を装備しています。

人間工学に基づいた、確かな使いやすさ。

スマートエルゴベース

※252B9/11 に対応

人間工学に基づきディスプレイの快適性を追求。高さや角度、縦横表示を使用する人に合わせて見やすい位置に調整することができます。



省スペースを実現するミニマルな外観。

ウルトラナローベゼル

ベゼルを最小限まで狭くし、表示サイズの最大化を可能にしました。フレームの存在感を極力消したデザインと省スペースを実現し、デスクをすっきりさせます。



Line Up

USB TYPE-C

Full HD QHD/

USB TYPE-C

Dual QHD

USB TYPE-C

4K

4K

Full HD

QHD/ Full HD

WUXGA

SQUARE

USB Type-C 対応表

仕様表

SQUARE

1280×1024

S9 series

省スペース & 高画質を実現した
高性能スクエアディスプレイ。



170S9A/11 (ブラック) 170S9AW/11 (ホワイト)



170S9A/11

170S9AW/11

画面のちらつきを抑え、目の疲労を軽減。
フリッカーフリー / ローブルーモード

特に低輝度の場面で発生しやすい画面のちらつきを抑制します。また、目に負担を与えるブルーライトを抑える機能も搭載しています。



ボタン1つで、コンテンツに最適な画質に設定。
スマートイメージ

テキストをくっきり表示し、輝度を抑えて読みやすくする「オフィス」をはじめ、消費電力を抑える「エコノミー」など、見やすさと省エネを両立するモードを簡単に設定できます。

■ Easy Read モード ■ ビルトインスピーカー



1280×1024

S4Q series

卓越したパフォーマンスを実現。
広視野角・高画質の IPS-ADS ディスプレイ。



19S4QAB/11 (ブラック) 19S4QAW/11 (ホワイト)




19S4QAB/11

19S4QAW/11

どの方向から見ても、鮮明。
IPS テクノロジー

左右・上下178°の広視野角な IPS-ADS (Advanced super Dimension Switch) パネルを採用。色再現性にも優れ、ほとどの角度からでも鮮明な表示を実現します。



ボタン1つで、コンテンツに最適な画質に設定。
スマートイメージ

テキストをくっきり表示し、輝度を抑えて読みやすくする「オフィス」をはじめ、消費電力を抑える「エコノミー」など、見やすさと省エネを両立するモードを簡単に設定できます。

■ フリッカーフリー ■ ビルトインスピーカー

1280×1024

P4

美しさと使いやすさを追求し、
あらゆる用途で活躍するマルチスクエア。



19P4QYEB/11 (ブラック)



- IPS テクノロジー
- フリッカーフリー
- スマートエルゴベース
- ビルトインスピーカー
- 4ポートUSB2.0 ハブ
- ディスプレイポート端子



USB Type-C接続での充電機能検証済みPC/スマートフォン一覧（△は表示のみ。充電は非対応。）

	メーカー	ノートPC 機種名	241B7QUPBEB/11	258B6QUEB/11	328P6AUBREB/11	328P6VUBREB/11	436M6VBAB/11	499P9H1/11	439P9H1/11
1	Apple	Apple MacBook Retina 12-inch 2015	○	○	○	○	○	○	○
2	Apple	Apple MacBook Pro 13-inch 2016	○	○	○	○	○	○	○
3	Apple	Apple Macbook Pro 15-inch 2016	○	○	○	○	○	○	○
4	Apple	Apple MacBook Pro 13-inch 2017	○	○	○	○	○	○	○
5	Apple	Apple MacBook Pro 15-inch 2017	○	○	○	○	○	○	○
6	Apple	Apple MacBook Pro 15-inch 2018	○	○	○	○	○	○	○
7	Apple	iMac Retina 4K, 21.5 inch, 2017	△	△	△	△	△	△	△
8	Apple	iMac Retina 5K, 27 inch, 2017	△	△	△	△	△	△	△
9	Asus	Zenbook3 UX390UA	○	○	○	○	○	○	○
10	Asus	Zenbook pro UX501VW	○	○	○	○	○	○	○
11	Asus	ROG G752VT-DH72	○	○	○	○	○	○	○
12	Acer	SF713-51-M707	○	○	○	○	○	○	○
13	Acer	Chromebook 14 (CP5-471-312N)	○	○	○	○	○	○	○
14	Dell	Alienware 13 R3	○	○	○	○	○	○	○
15	Dell	Alienware 17 R3 (J52BP72)	○	○	○	○	○	○	○
16	Dell	Latitude E7370	○	○	○	○	○	○	○
17	Dell	XPS 13 9365	○	○	○	○	○	○	○
18	Dell	XPS 15 9550	○	○	○	○	○	○	○
19	Dell	XPS 15 9560	○	○	○	○	○	○	○
20	Dell	InSpiron 13 7378 2-in-1	○	○	○	○	○	○	○
21	Dell	E5480	○	○	○	○	○	○	○
22	DELL	Latitude 5490	○	○	○	○	○	○	○
23	FTS	LifeBook U757	○	○	○	○	○	○	○
24	Google	Chromebook Pixel 2	○	○	○	○	○	○	○
25	Google	Pixelbook	○	○	○	○	○	○	○
26	HP	Chromebook 13 Pro G1	○	○	○	○	○	○	○
27	HP	ZBook 15 G3	○	○	○	○	○	○	○
28	HP	Spectre 13-v 119tu	○	○	○	○	○	○	○
29	HP	Spectre x360 Conve 13-w010tu	○	○	○	○	○	○	○
30	HP	Chromebook 13 Pro G1	○	○	○	○	○	○	○
31	HP	X2 612 Pro Tablet (L5H59EA)	○	○	○	○	○	○	○
32	HP	Elite X2 Pro Tablet	○	○	○	○	○	○	○
33	HP	ProBook 430 G5	○	○	○	○	○	○	○
34	HP	Probook 440 G5	○	○	○	○	○	○	○
35	HP	Probook 450 G5	○	○	○	○	○	○	○
36	HP	ProBook 455 G5	○	○	○	○	○	○	○
37	HP	ProBook 470 G5	○	○	○	○	○	○	○
38	HP	EliteBook 830 G5	○	○	○	○	○	○	○
39	HP	EliteBook 850 G5	○	○	○	○	○	○	○
40	HP	EliteBook 840 G5	○	○	○	○	○	○	○
41	HP	ProBook 650 G4(Chromia 15)	○	○	○	○	○	○	○
42	HP	ProBook 640 G4(Chromia 14)	○	○	○	○	○	○	○
43	Intel	NUC6i7KYK	△	△	△	△	△	△	△
44	Lenovo	ThinkPad P50	○	○	○	○	○	○	○
45	Lenovo	ThinkPad 13	○	○	○	○	○	○	○
46	Lenovo	Lenovo/X1 Carbon	○	○	○	○	○	○	○
47	Lenovo	T570	○	○	○	○	○	○	○
48	Lenovo	T470	○	○	○	○	○	○	○
49	Lenovo	Yoga 900	○	○	○	○	○	○	○
50	Lenovo	Lenovo X1	○	○	○	○	○	○	○
51	Lenovo	MiIX 520	○	○	○	○	○	○	○
52	MSI	Vortex G65	△	△	△	△	△	△	△
53	MSI	GS40 6QD-002TW	△	△	△	△	△	△	△
54	MSI	GT72 6QD	△	△	△	△	△	△	△
55	Razer	BLADE STEALTH 12.5	○	○	○	○	○	○	○

	メーカー	スマートフォ ン機種名	241B7QUPBEB/11	258B6QUEB/11	328P6AUBREB/11	328P6VUBREB/11	436M6VBAB/11	499P9H1/11	439P9H1/11
1	Google	Pixel	○	○	○	○	○	○	○
2	Microsoft	Lumia 950	○	○	○	○	○	○	○
3	Microsoft	Lumia 950 XL	○	○	○	○	○	○	○
4	Samsung	Galaxy S9	○	○	○	○	○	○	○
5	Samsung	Galaxy S8	○	○	○	○	○	○	○
6	Samsung	Note 8	○	○	○	○	○	○	○
7	Huawei	Mate9 Pro	○	○	○	○	○	○	○
8	Huawei	Huawei P20	○	○	○	○	○	○	○
9	Huawei	Huawei Mate 10	○	○	○	○	○	○	○
10	LG	G5	○	○	○	○	○	○	○
11	LG	G6	○	○	○	○	○	○	○
12	HTC	HTC 10	○	○	○	○	○	○	○
13	HTC	U11	○	○	○	○	○	○	○
14	OPPO	R11	○	○	○	○	○	○	○
15	ASUS	ZenFone 3 Deluxe	○	○	○	○	○	○	○
16	ASUS	ZenFone AR (ZS571KL)	○	○	○	○	○	○	○

※2019年9月現在の確認済機種となります。 ※互換性テストは、当社での互換性テストを基にしており、お客様環境での使用を保証するものではありません。 ※USB Type-C ケーブルの種類によっては映像出力に対応していない場合があります。互換性テストは、当社付属品の USB Type-C ケーブルで確認しております。 ※436M6VBAB/11 のパワードリバリー機能は最大 15W、5V/3A のみです。その為、機種によっては充電機能が使用できない場合があります。 ※この検証表は解像度に対する検証結果ではありません。 ※使用可否についての詳細は、各 PC メーカーにお問い合わせください。

Line Up

USB
TYPE-C

Full HD
QHD/

USB
TYPE-C

Dual QHD

USB
TYPE-C

4K

4K

Full HD

QHD/
Full HD








WUXGA

SQUARE

USB Type-C
対応表

仕様表

PHILIPS ディスプレイ仕様

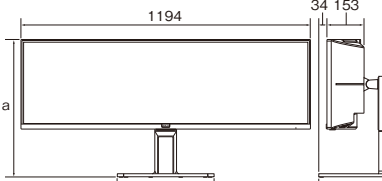		USB Type-C						
		Full HD	QHD	QHD HDR	DualQHD HDR		4K HDR	
		B7	B6	P6	P9		M6	P6
型番		241B7QUPBEB/11	258B6QUEB/11	328P6AUBREB/11	499P9H1/11	439P9H1/11	436M6VB8AB/11	328P6VUBREB/11
画面サイズ		23.8inch	25inch	31.5inch	48.8inch	43.4inch	42.5inch	31.5inch
外観								
外形寸法 (mm)		 a: 377~526 (最大)	 a: 381~511 (最大)	 a: 477~657 (最大)	 a: 438~568 (最大)	 a: 430~560 (最大)	 a: 430~560 (最大)	 a: 477~657 (最大)
UPC コード		6 09585 25159 5	6 09585 24927 1	6 09585 25156 4	6 09585 25242 4	6 09585 25296 7	6 09585 25165 6	6 09585 25212 7
液晶パネル駆動方式 / パネルタイプ		IPS Technology / ノングレア (反射防止)	IPS Technology / ノングレア (反射防止)	IPS Technology / ノングレア (反射防止)	VA (1800R Curved Display) / ノングレア (反射防止)	VA (1800R Curved Display) / ノングレア (反射防止)	MVA / ノングレア (反射防止)	VA / ノングレア (反射防止)
有効表示領域 (横×縦)		527×296.5mm	552.96×311.04mm	698.11×392.69mm	1193.5×335.7mm	1052.3×328.8mm	941.18×529.42mm	698.4×392.85mm
推奨解像度 / 最大表示色		1920×1080 / 約1677万色	2560×1440 / 約1677万色	2560×1440 / 約10億7000万色	5120×1440 / 約1677万色	3840×1200 / 約10億7000万色	3840×2160 / 約10億7000万色	3840×2160 / 約10億7000万色
視野角		水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°
輝度 / コントラスト比		250cd/m² / 20,000,000:1	350cd/m² / 20,000,000:1	450cd/m² / 50,000,000:1	450cd/m² / 80,000,000:1	450cd/m² / 80,000,000:1	450cd/m² (ピーク450cd/m²) / 50,000,000:1	400cd/m² (ピーク600cd/m²) / 80,000,000:1
応答速度	通常動作時	14ms	14ms	8ms	21ms	21ms	8ms	9.5ms
	スマートレスポンス動作時	5ms	5ms	4ms	5ms	5ms	4ms	4ms
HDCP対応		対応 (HDCP1.4)	対応 (HDCP1.4)	対応 (HDCP2.2)	対応 (HDCP2.2)	対応 (HDCP2.2)、Type-C HDCP1.4	対応 (HDCP2.2)	対応 (HDCP2.2)
入力端子	アナログ	D-Sub15ピン×1	D-Sub15ピン×1	D-Sub15ピン×1	—	—	D-Sub15ピン×1	—
	デジタル	HDMI1.4×1、Display port1.2×1、 USB Type-C (Gen2)×1 (DP Alt mode)	DVI-Dual link×1、HDMI1.4×1、 Display port1.2×1、 USB Type-C (Gen1)×1 (DP Alt mode)	HDMI2.0×1、Display port1.2×1、 USB Type-C (Gen1)×1 (DP Alt mode)	HDMI2.0b×2、Display port1.4×1、 USB Type-C (Gen2)×1 (DP Alt mode)	HDMI2.0b×1、Display port1.4×2、 USB 3.2C (Gen1)×2 (DP Alt mode)	HDMI2.0×2、Display port1.4×1、 USB Type-C (Gen2)×1 (DP Alt mode)	HDMI2.0×2、Display port1.4×1、 USB Type-C (Gen1)×1 (DP Alt mode)
パワーデリバリー		最大60W	最大60W	最大60W	最大65W (USB PD version 2.0)	最大75W (USB PD version 3.0)	最大15W	最大60W
USBポート		USB3.0×2	USB3.0×3	USB3.0×2	USB 3.1×3	USB Type-C (upstream)×1、USB 3.2×4	USB 3.0×3	USB 3.0×4
消費電力 (Typ.)	使用時 / スタンバイ時	15.4W / 0.7W	24.7W / 0.5W	32.4W / 0.5W	45W / 0.3W	41.8W / 0.4W	120W / 0.5W	41W / 0.5W
VESA DPM		対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応
適合規格		EnergyStar 7.0、 グリーン購入法、 RoHS2、VCCI Class B、 J-Mossグリーンマーク、PSE、WEEE	EnergyStar 7.0、 グリーン購入法、 RoHS2、VCCI Class B、 J-Mossグリーンマーク、PSE、WEEE	EnergyStar 7.0、 グリーン購入法、 RoHS2、VCCI Class B、 J-Mossグリーンマーク、PSE、WEEE	EnergyStar 7.0、 グリーン購入法、 RoHS2、VCCI Class B、 J-Mossグリーンマーク、PSE、WEEE	EnergyStar 8.0、 グリーン購入法、 RoHS2、VCCI Class B、 J-Mossグリーンマーク、PSE、WEEE	RoHS2、VCCI Class B、 J-Mossグリーンマーク、PSE、WEEE	EnergyStar 7.0、 グリーン購入法、 RoHS2、VCCI Class B、 J-Mossグリーンマーク、PSE、WEEE
プラグ & ブレイ		VESA DDC2B/C1	VESA DDC2B/C1	VESA DDC2B/C1	VESA DDC2B/C1	VESA DDC2B/C1	VESA DDC2B/C1	VESA DDC2B/C1
各種調整機能	色調整	輝度、コントラスト、色温度、sRGB	輝度、コントラスト、色温度、sRGB	輝度、コントラスト、色温度、sRGB、HDR	輝度、コントラスト、色温度、sRGB、HDR	輝度、コントラスト、色温度、sRGB、HDR	輝度、コントラスト、色温度、sRGB、HDR	輝度、コントラスト、色温度、sRGB、HDR
	画像調整	水平サイズ、位相、位置調整	水平サイズ、位相、位置調整	水平サイズ、位相、位置調整	—	水平サイズ、位相、位置調整	水平サイズ、位相、位置調整	—
	その他	OSD言語設定、ロープルーモード、 Smart Contrast、Smart Image EasyRead mode	OSD言語設定、 Smart Contrast、Smart Image	OSD言語設定、ロープルーモード、 Smart Contrast、Smart Image EasyRead mode	OSD言語設定、ロープルーモード、 Smart Contrast、Smart Image、 KVM、EasyRead mode	OSD言語設定、ロープルーモード、 Smart Contrast、Smart Image、 KVM、EasyRead mode	OSD言語設定、ロープルーモード、 Smart Contrast、Smart Image、Ambiglow	OSD言語設定、ロープルーモード、 Smart Contrast、Smart Image、 EasyRead mode
スピーカー		2W×2	2W×2	3W×2	5W×2	5W×2	7W×2	3W×2
ヘッドフォン端子		対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応
VESAマウント		VESA100mm×100mm	VESA100mm×100mm	VESA100mm×100mm	VESA100mm×100mm	VESA100mm×100mm	VESA200mm×200mm	VESA100mm×100mm
ケンジントンスロット		対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応
本体質量 / 梱包質量		5.72kg / 8.94kg	7kg / 10.2kg	9.7kg / 13.86kg	15.3kg / 21.48kg	14.37kg / 20.19kg	12.72kg / 18.84kg	9.36kg / 13.26kg
梱包寸法 (W)×(H)×(D)		603×492×224mm	625×421×290mm	970×526×224mm	1308×384×553mm	1150×525×350mm	1090×764×338mm	970×526×224mm
チルト角度/高さ調整/スイーベル角度/ピボット		-5~30度/150mm/-175~175/90度	-5~20度/130mm/-65~65度/90度	-5~20度/180mm/-170~170/90度	-5~10度/130mm/-20~20/なし	-5~10度/130mm/-20~20/なし	-5~10度/なし/なし/なし	-5~20度/180mm/-170~170度/90度
付属品 (モニタ / 電源ケーブル)		D-subケーブル 1.5m ディスプレイポートケーブル 1.8m HDMIケーブル 1.8m USB TypeC-C ケーブル 0.8m USB TypeC-A ケーブル 0.8m オーディオケーブル 1.8m 電源ケーブル 1.8m / AC電源アダプター	D-subケーブル 1.8m ディスプレイポートケーブル 1.8m DVI-D Dual linkケーブル 1.8m HDMIケーブル 1.8m USB TypeC-C ケーブル 0.8m USB TypeC-A ケーブル 0.8m オーディオケーブル 1.8m 電源ケーブル 1.8m / AC電源アダプター	D-subケーブル 1.5m ディスプレイポートケーブル 1.8m HDMIケーブル 1.8m USB TypeC-C ケーブル 1.8m USB TypeC-A ケーブル 1.8m オーディオケーブル 1.8m 電源ケーブル 1.8m	ディスプレイポートケーブル 1.8m HDMIケーブル 1.8m USB TypeC-C ケーブル 1.0m USBケーブル 1.8m 電源ケーブル 1.8m リモコン	ディスプレイポートケーブル 1.8m HDMIケーブル 1.8m USB TypeC-C ケーブル 1.8m USB TypeC-A ケーブル 1.8m 電源ケーブル 1.8m リモコン	D-Subケーブル 1.8m ディスプレイポートケーブル 1.8m HDMIケーブル 1.8m USB TypeC-C ケーブル 1.0m USB TypeC-A ケーブル 1.0m オーディオケーブル 1.8m 電源ケーブル1.8m	ディスプレイポートケーブル1.8m HDMIケーブル1.8m USB TypeC-C ケーブル 1.8m USB TypeC-A ケーブル 1.8m 電源ケーブル1.8m
保証期間		お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート	お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート	お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート	お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート	お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート	お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート	お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート

Line Up

USB
TYPE-C
Full HD/
QHD

USB
TYPE-C
Dual QHD

USB
TYPE-C
4K

4K

Full HD

QHD/
Full HD







WUXGA

SQUARE

USB Type-C
対応表

仕様表

PHILIPS ディスプレイ仕様

	4K			Full HD	QHD	Full HD
	P6	P7	E8	B8		S8
型番	328P6VJEB/11	272P7VPTKEB/11	276E8VJSB/11	241B8QJEB/11	272B8QJEB/11	221S8LDAB/11 221S8LDAW/11
画面サイズ	31.5inch	27inch	27inch	23.8inch	27inch	21.5inch
外観						
外形寸法(mm)	 a:477~657(最大)	 a:398~548(最大)	 a:488	 a: 359~508(最大)	 a: 400~530(最大)	 395
UPC コード	6 09585 24983 7	6 09585 25038 3	6 09585 25232 5	6 09585 25248 6	6 09585 25174 8	221S8LDAB/11 : 6 09585 25182 3 221S8LDAW/11 : 6 09585 25249 3
液晶パネル駆動方式 / パネルタイプ	VA / ノングレア(反射防止)	IPS Technology / ノングレア(反射防止)	IPS Technology / ノングレア(反射防止)	IPS Technology / ノングレア(反射防止)	IPS Technology / ノングレア(反射防止)	TN / ノングレア(反射防止)
有効表示領域(横×縦)	698.4×392.85mm	596.7×335.7mm	596.74×335.66mm	527.0×296.5mm	596.7×335.7mm	476.64×268.11mm
推奨解像度 / 最大表示色	3840×2160 / 約10億7000万色	3840×2160 / 約10億7000万色	3840×2160 / 約10億7000万色	1920×1080 / 約1677万色	2560×1440 / 約10億7000万色	1920×1080 / 約1677万色
視野角	水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°	水平170° 垂直160°
輝度 / コントラスト比	300cd/m² / 50,000,000:1	350cd/m² / 20,000,000:1	350cd/m² / 20,000,000:1	250cd/m² / 50,000,000:1	250cd/m² / 20,000,000:1	250cd/m² / 20,000,000:1
応答速度	通常動作時	12ms	14ms	14ms	14ms	5ms
	スマートレスポンス動作時	4ms	5ms	5ms	5ms	1ms
HDCP対応	対応 (HDCP2.2)	対応 (HDCP2.2)	対応 (HDCP2.2)	対応 (HDCP1.4)	対応 (HDCP1.4)	対応 (HDCP1.4)
入力端子	アナログ	D-Sub 15ピン×1	D-Sub 15ピン×1	D-Sub 15ピン×1	D-Sub 15ピン×1	D-Sub 15ピン×1
	デジタル	HDMI2.0(MHL)×1、DVI-Dual Link×1、Display port1.2×1	HDMI2.0(MHL)×1、mini Display Port1.2×1、Display port1.2X1(入力)、Display port1.2X1(出力)	HDMI2.0×2、DVI-D×1、HDMI1.4×1、Display port1.2×1	DVI-Dual link×1、HDMI1.4×1、Display port1.2×1	HDMI1.4×1、DVI-D×1
USBポート	USB 3.0×4	USB 3.0×3	—	USB3.0×2、USB2.0×2	USB3.0×2、USB2.0×2	—
消費電力(Typ.)	使用時 / スタンバイ時	42.4W / 0.5W	31.9W / 0.3W	19.9W / 0.5W	13W / 0.5W	20.5W / 0.5W
VESA DPM	対応	対応	対応	対応	対応	対応
適合規格	EnergyStar 7.0、グリーン購入法、RoHS2、VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、PSE、WEEE	EnergyStar 7.0、グリーン購入法、RoHS2、VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、PSE、WEEE	EnergyStar 7.0、グリーン購入法、RoHS2、VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、PSE、WEEE	EnergyStar 7.0、グリーン購入法、RoHS2、VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、PSE、WEEE	EnergyStar 7.0、グリーン購入法、RoHS2、VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、PSE、WEEE	EnergyStar 7.0、グリーン購入法、RoHS2、VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、PSE、WEEE
プラグ & プレイ	VESA DDC2B/C1	VESA DDC2B/C1	VESA DDC2B/C1	VESA DDC2B/C1	VESA DDC2B/C1	VESA DDC2B/C1
各種調整機能	色調整	輝度、コントラスト、色温度、sRGB	輝度、コントラスト、色温度、sRGB	輝度、コントラスト、色温度、sRGB	輝度、コントラスト、色温度、sRGB	輝度、コントラスト、色温度、sRGB
	画像調整	水平サイズ、位相、位置調整	水平サイズ、位相、位置調整	水平サイズ、位相、位置調整	水平サイズ、位相、位置調整	水平サイズ、位相、位置調整
	その他	OSD言語設定、Smart Contrast、Smart Image	OSD言語設定、ローブルーモード、Smart Contrast、Smart Image	OSD言語設定、ローブルーモード、Smart Contrast、Smart Image game	OSD言語設定、ローブルーモード、Smart Contrast、Smart Image、EasyRead mode	OSD言語設定、ローブルーモード、Smart Contrast、Smart Image、EasyRead mode
スピーカー	3W×2	2W×2	—	2W×2	2W×2	2W×2
ヘッドフォン端子	対応	対応	対応	対応	対応	対応
VESAマウント	VESA100mm×100mm	VESA100mm×100mm	—	VESA100mm×100mm	VESA100mm×100mm	VESA100mm×100mm
ケンジントンスロット	対応	対応	対応	対応	対応	対応
本体質量 / 梱包質量	9.23kg / 13.39kg	7.86kg / 10.62kg	4.84kg / 6.53kg	4.97kg / 7.17kg	6.9kg / 9.96kg	2.8kg / 4.41kg
梱包寸法(W)×(H)×(D)	970×526×224mm	690×458×252mm	660×523×135mm	600×468×198mm	699×454×242mm	560×452×138mm
チルト角度/高さ調整/スイベル角度/ピボット	-5~20度/180mm/-170~170度/90度	-5~30度/150mm/-175~175度/90度	-5~20度/なし/なし/なし	-5~30度/150mm/-175~175/90度	-5~30度/130mm/-175~175/90度	-5~25度/なし/なし/なし
付属品(モニタ / 電源ケーブル)	D-subケーブル1.8m ディスプレイポートケーブル1.8m DVI-Dデュアルリンクケーブル1.8m HDMIケーブル1.8m USBケーブル1.8m オーディオケーブル1.8m 電源ケーブル1.8m	D-subケーブル1.8m ディスプレイポートケーブル1.8m ミニディスプレイポートケーブル1.8m HDMIケーブル1.8m USBケーブル1.8m オーディオケーブル1.8m 電源ケーブル1.8m	ディスプレイポートケーブル 1.8m HDMIケーブル 1.8m 電源ケーブル 1.8m AC電源アダプター	D-subケーブル 1.5m ディスプレイポートケーブル 1.8m DVI-Dケーブル 1.8m HDMIケーブル 1.8m USBケーブル 1.8m オーディオケーブル 1.8m 電源ケーブル 1.8m	D-subケーブル 1.5m ディスプレイポートケーブル 1.8m DVI-D Dual linkケーブル 1.8m HDMIケーブル 1.8m USBケーブル 1.8m オーディオケーブル 1.8m 電源ケーブル 1.8m	D-subケーブル 1.5m DVI-Dケーブル 1.8m HDMIケーブル 1.8m オーディオケーブル 1.8m 電源ケーブル 1.8m
保証期間	お買い上げより5年間(パネルに関しても5年間) センドバックサポート	お買い上げより5年間(パネルに関しても5年間) センドバックサポート	お買い上げより5年間(パネルに関しても5年間) センドバックサポート	お買い上げより5年間(パネルに関しても5年間) センドバックサポート	お買い上げより5年間(パネルに関しても5年間) センドバックサポート	お買い上げより5年間(パネルに関しても5年間) センドバックサポート

Line Up

USB
TYPE-C

Full HD/
QHD

USB
TYPE-C

Dual QHD

USB
TYPE-C

4K

4K

Full HD

QHD/
Full HD








WUXGA

SQUARE

USB Type-C
対応表

仕様表

PHILIPS ディスプレイ仕様

		S7		V7		Full HD		V5							
型番		243S7EJMB/11 223S7EJMB/11		273V7QDAB/11 273V7QDAW/11 243V7QDAB/11 243V7QDAW/11 243V7QJAB/11		223V7QJAB/11 223V7QHAB/11 223V7QHAW/11		253V7LJAB/11		273V5LHAB/11		243V5QHABA/11 243V5QHAWA/11		223V5LHSB/11 223V5LHSW/11	
画面サイズ		243S7EJMB/11 : 23.8inch 223S7EJMB/11 : 21.5inch		273V7QDAB/11 : 27inch 273V7QDAW/11 : 27inch 243V7QDAB/11 : 23.8inch 243V7QDAW/11 : 23.8inch 243V7QJAB/11 : 23.8inch		21.5inch		24.5inch		27inch		23.6inch		21.5inch	
外観															
外形寸法(mm)		 ※1 詳しくは下部をご覧ください。		 ※2 詳しくは下部をご覧ください。											
UPC コード		243S7EJMB/11 : 6 09585 25140 3 223S7EJMB/11 : 6 09585 25139 7		273V7QDAB/11 : 6 09585 25117 5 273V7QDAW/11 : 6 09585 25118 2 243V7QDAB/11 : 6 09585 25115 1 243V7QDAW/11 : 6 09585 25116 8 243V7QJAB/11 : 6 09585 25314 8		223V7QJAB/11 : 6 09585 25213 4 223V7QHAB/11 : 6 09585 25113 7 223V7QHAW/11 : 6 09585 25114 4		6 09585 25170 0		6 09585 23928 9		243V5QHABA/11 : 6 09585 24457 3 243V5QHAWA/11 : 6 09585 24902 8		223V5LHSB/11 : 6 09585 23926 5 223V5LHSW/11 : 6 09585 24133 6	
液晶パネル駆動方式 / パネルタイプ		IPS Technology / ノングレア(反射防止)		IPS Technology / ノングレア(反射防止)		IPS Technology / ノングレア(反射防止)		TN / ノングレア(反射防止)		TN / ノングレア(反射防止)		MVA / ノングレア(反射防止)		TN / ノングレア(反射防止)	
有効表示領域(横×縦)		243S7EJMB/11 : 527×296.5mm 223S7EJMB/11 : 476.1×267.8mm		273V7QDAB/11 : 597.89×336.31mm 273V7QDAW/11 : 597.89×336.31mm 243V7QDAB/11 : 527.04×296.46mm 243V7QDAW/11 : 527.04×296.46mm 243V7QJAB/11 : 527.04×296.46mm		476.06×267.79mm		543.75×302.62mm		597.88×336.31mm		521.28×293.22mm		476.64×268.11mm	
推奨解像度 / 最大表示色		1920×1080 / 約1677万色		1920×1080 / 約1677万色		1920×1080 / 約1677万色		1920×1080 / 約1677万色		1920×1080 / 約1677万色		1920×1080 / 約1677万色		1920×1080 / 約1677万色	
視野角		水平178° 垂直178°		水平178° 垂直178°		水平178° 垂直178°		水平170° 垂直160°		水平170° 垂直160°		水平178° 垂直178°		水平170° 垂直160°	
輝度 / コントラスト比		250cd/m²/ 20,000,000:1		250cd/m²/ 10,000,000:1		250cd/m²/ 10,000,000:1		250cd/m²/ 10,000,000:1		300cd/m²/ 10,000,000:1		250cd/m²/ 10,000,000:1		250cd/m²/ 10,000,000:1	
応答速度	通常動作時	14ms		14ms		14ms		5ms		5ms		25ms		5ms	
	スマートレスポンス動作時	5ms		5ms(243V7QJAB/11は4ms)		5ms		1ms		—		8ms		—	
HDCP対応		対応(HDCP1.4)		対応(HDCP1.4)		対応(HDCP1.4)		対応(HDCP1.4)		対応(HDCP1.4)		対応(HDCP1.4)		対応(HDCP1.4)	
入力端子	アナログ	D-Sub15ピン×1		D-Sub15ピン×1		D-Sub15ピン×1		D-Sub15ピン×1		D-Sub15ピン×1		D-Sub15ピン×1		D-Sub15ピン×1	
	デジタル	HDMI1.4×1、Display port1.2×1		DVI-D×1、HDMI1.4×1 (243V7QJAB/11はHDMI1.4×1、 Display port1.2×1)		HDMI1.4×1、 Display port1.2×1(223V7QJAB/11のみ)		HDMI1.4×1、Display port1.2×1		DVI-D×1、HDMI1.4×1		DVI-D×1、HDMI1.4×1		HDMI1.4×1	
USBポート		USB2.0×4		—		—		—		—		—		—	
消費電力(Typ.)	使用時 / スタンバイ時	243S7EJMB/11 : 14.6W / 0.5W 223S7EJMB/11 : 12.5W / 0.5W		273V7QDAB/11 : 15.40W / 0.5W 273V7QDAW/11 : 15.40W / 0.5W 243V7QDAB/11 : 13.82W / 0.5W 243V7QDAW/11 : 13.82W / 0.5W 243V7QJAB/11 : 13.82W / 0.5W		223V7QJAB/11 : 13.52W / 0.5W 223V7QHAB/11 : 13.09W / 0.5W 223V7QHAW/11 : 13.09W / 0.5W		14.52W / 0.5W		19.7W / 0.5W		21.51W / 0.5W		15.85W / 0.5W	
VESA DPM		対応		対応		対応		対応		対応		対応		対応	
適合規格		EnergyStar 7.0、 グリーン購入法、 RoHS2、VCCI Class B、 J-Mossグリーンマーク、PSE、WEEE		EnergyStar 7.0、 グリーン購入法、 RoHS2、VCCI Class B J-Mossグリーンマーク、PSE、WEEE		EnergyStar 7.0、 グリーン購入法、 RoHS2、VCCI Class B J-Mossグリーンマーク、PSE、WEEE		EnergyStar 7.0、 グリーン購入法、 RoHS2、VCCI Class B J-Mossグリーンマーク、PSE、WEEE		RoHS2、VCCI Class B、 J-Mossグリーンマーク、PSE、WEEE		RoHS2、VCCI Class B、 J-Mossグリーンマーク、PSE、WEEE		EnergyStar 7.0、 グリーン購入法、 RoHS2、VCCI Class B、 J-Mossグリーンマーク、PSE、WEEE	
プラグ & プレイ		VESA DDC2B/C1		VESA DDC2B/C1		VESA DDC2B/C1		VESA DDC2B/C1		VESA DDC2B/C1		VESA DDC2B/C1		VESA DDC2B/C1	
各種調整機能	色調整	輝度、コントラスト、色温度、sRGB		輝度、コントラスト、色温度、sRGB		輝度、コントラスト、色温度、sRGB		輝度、コントラスト、色温度、sRGB		輝度、コントラスト、色温度、sRGB		輝度、コントラスト、色温度、sRGB		輝度、コントラスト、色温度、sRGB	
	画像調整	水平サイズ、位相、位置調整		水平サイズ、位相、位置調整		水平サイズ、位相、位置調整		水平サイズ、位相、位置調整		水平サイズ、位相、位置調整		水平サイズ、位相、位置調整		水平サイズ、位相、位置調整	
	その他	OSD言語設定、ソフトブルーモード、 Smart Contrast、Smart Image、 EasyRead mode		OSD言語設定、ローブルーモード、 Smart Contrast、Smart Image、 EasyRead mode		OSD言語設定、ローブルーモード、 Smart Contrast、Smart Image、 EasyRead mode		OSD言語設定、ローブルーモード、 Smart Contrast、Smart Image、 EasyRead mode		OSD言語設定、Smart Contrast		OSD言語設定、Smart Contrast		OSD言語設定、Smart Contrast	
スピーカー		2W×2		2W×2		2W×2		2W×2		2W×2		2W×2		—	
ヘッドフォン端子		対応		対応		対応		対応		対応		対応		対応	
VESAマウント		VESA100mm×100mm		VESA100mm×100mm		VESA100mm×100mm		VESA100mm×100mm		VESA100mm×100mm		VESA100mm×100mm		VESA100mm×100mm	
ケンジントンスロット		対応		対応		対応		対応		対応		対応		対応	
本体質量 / 梱包質量		243S7EJMB/11 : 5.10kg / 7.40kg 223S7EJMB/11 : 4.65kg / 6.65kg		273V7QDAB/11 : 4.50kg / 6.07kg 273V7QDAW/11 : 4.50kg / 6.07kg 243V7QDAB/11 : 3.50kg / 4.82kg 243V7QDAW/11 : 3.50kg / 4.82kg 243V7QJAB/11 : 3.50kg / 4.82kg		2.92kg / 4.23kg		4.05kg / 5.87kg		4.53kg / 6.17kg		3.66kg / 6.14kg		2.61kg / 3.87kg	
梱包寸法(W)×(H)×(D)		243S7EJMB/11 : 602×457×199mm 223S7EJMB/11 : 552×420×194mm		273V7QDAB/11 : 664×452×134mm 273V7QDAW/11 : 664×452×134mm 243V7QDAB/11 : 588×465×115mm 243V7QDAW/11 : 588×465×115mm 243V7QJAB/11 : 588×465×115mm		575×440×113mm		605×490×115mm		698×482×139mm		600×415×118mm		555×414×107mm	
チルト角度/高さ調整/スイベル角度/ピボット		-5~20度/130mm/-175~175/90度		-5~20度/なし/なし/なし		-5~20度/なし/なし/なし		-5~20度/なし/なし/なし		-5~20度/なし/なし/なし		-5~20度/なし/なし/なし		-5~20度/なし/なし/なし	
付属品(モニタ / 電源ケーブル)		D-subケーブル 1.5m ディスプレイポートケーブル 1.8m HDMIケーブル 1.8m USBケーブル 1.8m オーディオケーブル 1.8m 電源ケーブル 1.8m		D-subケーブル 1.5m ディスプレイポートケーブル 1.8m(243V7QJAB/11のみ) DVI-Dケーブル 1.8m(243V7QJAB/11を除く) HDMIケーブル 1.8m オーディオケーブル 1.8m 電源ケーブル 1.8m		D-subケーブル 1.5m ディスプレイポートケーブル 1.8m(223V7QJAB/11のみ) HDMIケーブル 1.8m オーディオケーブル 1.8m 電源ケーブル 1.8m		D-subケーブル 1.5m ディスプレイポートケーブル 1.8m HDMIケーブル 1.8m オーディオケーブル 1.8m 電源ケーブル 1.8m		D-subケーブル 1.5m オーディオケーブル 1.5m 電源ケーブル 1.5m		D-subケーブル 1.5m DVI-Dケーブル 1.5m オーディオケーブル 1.8m 電源ケーブル 1.5m		D-subケーブル 1.5m 電源ケーブル 1.5m	
保証期間		お買い上げより5年間(パネルに関しても5年間) センドバックサポート		お買い上げより5年間(パネルに関しても5年間) センドバックサポート		お買い上げより5年間(パネルに関しても5年間) センドバックサポート		お買い上げより5年間(パネルに関しても5年間) センドバックサポート		お買い上げより5年間(パネルに関しても5年間) センドバックサポート		お買い上げより5年間(パネルに関しても5年間) センドバックサポート		お買い上げより5年間(パネルに関しても5年間) センドバックサポート	

※1 【S7Eシリーズの寸法について】 ■243S7EJMB/11…a:540 b:353~483(最大) c:203 d:57 e:45 f:202(mm) ■223S7EJMB/11…a:490 b:326~455(最大) c:203 d:57 e: 45 f:202(mm)

※2 【V7Qシリーズの寸法について】 ■273V7QDAB/11・273V7QDAW/11…a:612 b:453 c:227 d:82 e:45 f:227(mm) ■243V7QDAB/11・243V7QDAW/11…a:540 b:415 c:209 d:72 e:45 f:209(mm) ■243V7QJAB/11…a:540 b:415 c:209 d:72 e:45 f:209(mm)

Line Up

USB
TYPE-C
Full HD/
QHD

USB
TYPE-C
Dual QHD

USB
TYPE-C
4K

4K

Full HD

QHD/
Full HD








WUXGA

SQUARE

USB Type-C
対応表

仕様表

PHILIPS ディスプレイ仕様

	HD	Full HD	WUXGA		SQUARE		
	V5	V4	S8	B9	S9	S4	P4
型番	163V5LSB2/11	200V4QSB8/11	230S8QHSB/11	252B9/11	170S9A/11 170S9AW/11	19S4QAB/11 19S4QAW/11	19P4QYEB/11
画面サイズ	15.6inch	19.5inch	22.5inch	25inch	17inch	19inch	19inch
外観							
外形寸法 (mm)							
UPC コード	6 09585 25066 6	6 09585 25072 7	6 09585 25253 0	6 09585 25251 6	170S9A/11 : 6 09585 25265 3 170S9AW/11 : 6 09585 25266 0	19S4QAB/11 : 6 09585 24442 9 19S4QAW/11 : 6 09585 25021 5	6 09585 24443 6
液晶パネル駆動方式 / パネルタイプ	TN / グレア	MVA / ノングレア (反射防止)	IPS Technology / ノングレア (反射防止)	IPS Technology / ノングレア (反射防止)	TN / ノングレア (反射防止)	IPS-ADS / ノングレア (反射防止)	IPS-ADS / ノングレア (反射防止)
有効表示領域 (横×縦)	344.2×193.5mm	434.88×238.68mm	488.16×297.18mm	535.5×338.8mm	337.92×270.33mm	374.78×299.83mm	374.78×299.83mm
推奨解像度 / 最大表示色	1366×768 / 約26万2千色	1920×1080 / 約1677万色	1920×1200 / 約1677万色	1920×1200 / 約1677万色	1280×1024 / 約1677万色	1280×1024 / 約1677万色	1280×1024 / 約1677万色
視野角	水平90° 垂直60°	水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°	水平170° 垂直160°	水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°
輝度 / コントラスト比	220cd/m ² /	250cd/m ² / 10,000,000:1	250cd/m ² / 50,000,000:1	300cd/m ² / 50,000,000:1	250cd/m ² / 50,000,000:1	250cd/m ² / 20,000,000:1	250cd/m ² / 20,000,000:1
応答速度	通常動作時	12ms	20ms	14ms	5ms	14ms	14ms
	スマートレスポンス動作時	—	8ms	5ms	1ms	5ms	5ms
HDCP対応	—	対応 (HDCP1.4)	対応 (HDCP1.4)	対応 (HDCP1.4)	対応 (HDCP1.4)	対応 (HDCP1.4)	対応 (HDCP1.4)
入力端子	アナログ	D-Sub15ピン×1	D-Sub15ピン×1	D-Sub15ピン×1	D-Sub15ピン×1	D-Sub15ピン×1	D-Sub15ピン×1
	デジタル	—	DVI-D×1	HDMI1.4×1	DVI-D×1	DVI-D×1	DVI-D×1, Display Port1.2×1
USBポート	—	—	—	USB3.1×4	—	—	USB2.0×4
消費電力 (Typ.)	使用時 / スタンバイ時	6.97W / 0.5W	15.22W / 0.5W	14.2W / 0.3W	15W / 0.5W	16.2W / 0.3W	14.7W / 0.3W
VESA DPM	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応
適合規格	EnergyStar 7.0、 グリーン購入法、 RoHS2、VCCI Class B、 J-Mossグリーンマーク、WEEE	EnergyStar 7.0、 グリーン購入法、 RoHS2、VCCI Class B、 J-Mossグリーンマーク、WEEE	EnergyStar 7.0、 グリーン購入法、 RoHS2、VCCI Class B、 J-Mossグリーンマーク、PSE、WEEE	EnergyStar 7.0、 グリーン購入法、 RoHS2、VCCI Class B、 J-Mossグリーンマーク、PSE、WEEE	EnergyStar 7.0、 グリーン購入法、 RoHS2、VCCI Class B、 J-Mossグリーンマーク、WEEE	EnergyStar 7.0、 グリーン購入法、 RoHS2、VCCI Class B、 J-Mossグリーンマーク、WEEE	EnergyStar 7.0、 グリーン購入法、 RoHS2、VCCI Class B、 J-Mossグリーンマーク、WEEE
プラグ & プレイ		VESA DDC2B/C1	VESA DDC2B/C1	VESA DDC2B/C1	VESA DDC2B/C1	VESA DDC2B/C1	VESA DDC2B/C1
各種調整機能	色調整	輝度、コントラスト	輝度、コントラスト、色温度、sRGB	輝度、コントラスト、色温度、sRGB	輝度、コントラスト、色温度、sRGB	輝度、コントラスト、色温度、sRGB	輝度、コントラスト、色温度、sRGB
	画像調整	—	水平サイズ、位相、位置調整	水平サイズ、位相、位置調整	水平サイズ、位相、位置調整	水平サイズ、位相、位置調整	水平サイズ、位相、位置調整
	その他	OSD言語設定	OSD言語設定、 Smart Contrast	OSD言語設定、ロープルーモード、 Smart Contrast, Smart Image、 EasyRead mode	OSD言語設定、ロープルーモード、 Smart Contrast, Smart Image、 EasyRead mode	OSD言語設定、 Smart Contrast, Smart Image	OSD言語設定、 Smart Contrast, Smart Image、
スピーカー	—	—	—	2W×2	2W×2	1.5W×2	1.5W×2
ヘッドフォン端子	—	—	対応	対応	対応	対応	対応
VESAマウント	VESA100mm×100mm	VESA100mm×100mm	VESA100mm×100mm	VESA100mm×100mm	VESA100mm×100mm	VESA100mm×100mm	VESA100mm×100mm
ケンジントンスロット	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応
本体質量 / 梱包質量	1.36kg / 1.8kg	2.72kg / 3.83kg	3.00kg / 4.53kg	5.09kg / 7.44kg	2.4kg / 3.66kg	3.2kg / 4.82kg	5.25kg / 7.15kg
梱包寸法 (W)×(H)×(D)	432×301×108mm	535×389×131mm	559×481×136mm	608×524×197mm	450×453×127mm	465×457×139mm	465×400×280mm
チルト角度/高さ調整/スイベル角度/ピボット	-3~10度/なし/なし/なし	-5~20度/なし/なし/なし	-5~25度/なし/なし/なし	-5~30度/150mm/-175~175/90度	-5~25度/なし/なし/なし	-5~20度/なし/なし/なし	-5~20度/130mm/-65~65度/90度
付属品 (モニタ / 電源ケーブル)	D-subケーブル 1.5m DVI-Dケーブル 1.5m 電源ケーブル 1.5m	D-subケーブル 1.5m DVI-Dケーブル 1.5m HDMI-DVIアダプタ 電源ケーブル 1.5m	D-subケーブル 1.5m HDMIケーブル 1.8m HDMI-DVIケーブル 1.8m 電源ケーブル 1.8m	D-subケーブル 1.5m ディスプレイポートケーブル 1.8m DVI-Dケーブル 1.8m HDMIケーブル 1.8m USBケーブル 1.8m オーディオケーブル 1.8m 電源ケーブル 1.8m	D-subケーブル 1.5m DVIケーブル 1.8m オーディオケーブル 1.8m 電源ケーブル 1.8m	D-subケーブル 1.8m DVI-Dケーブル 1.8m オーディオケーブル 1.8m 電源ケーブル 1.8m	D-subケーブル 1.8m DVI-Dケーブル 1.8m ディスプレイポートケーブル 1.8m オーディオケーブル 1.8m 電源ケーブル 1.8m
保証期間	お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート	お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート	お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート	お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート	お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート	お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート	お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート

Line Up

USB
TYPE-C

Full HD/
QHD

USB
TYPE-C

Dual QHD

USB
TYPE-C

4K

4K

Full HD

QHD/
Full HD

WUXGA

SQUARE

USB Type-C
対応表

仕様表