


外形寸法

P-Line

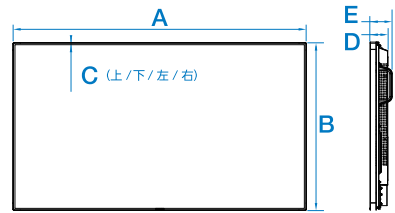




外形寸法	42 型	49 型	55 型
A	946.9 mm	1092.8 mm	1228.6 mm
B	541.0 mm	623.0 mm	699.4 mm
C (上 / 下 / 左 / 右)		6.5 mm	
D		56.8 mm	
E		71.1 mm	

D-Line

32 型 32BDL4050D/11 43 型 43BDL4050D/11
49 型 49BDL4050D/11 55 型 55BDL4050D/11

49 型 49BDL4150D/11 55 型 55BDL4150D/11
65 型 65BDL4150D/11

86 型 86BDL4150D/11

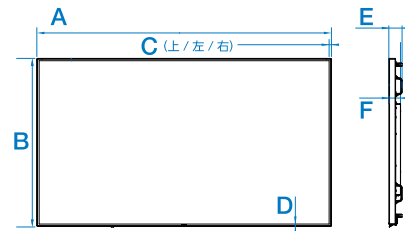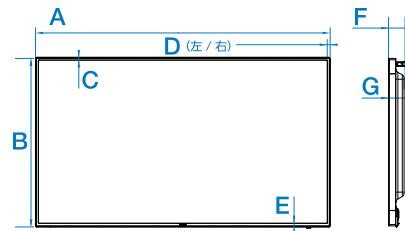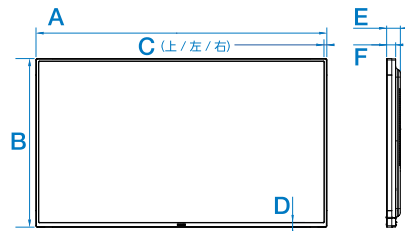


外形寸法	32 型	43 型	49 型	55 型
A	724.8 mm	965.0 mm	1097.6 mm	1233.4 mm
B	424.3 mm	559.3 mm	633.9 mm	710.3 mm
C (上 / 左 / 右)	10.7 mm		9.6 mm	
D	15.7 mm		15.7 mm	
E	56.4 mm		45.5 mm	
F	36.9 mm		29.9 mm	

外形寸法	49 型	55 型	65 型
A	1104.2 mm	1240.0 mm	1457.8 mm
B	637.0 mm	713.4 mm	835.6 mm
C	12.2 mm		11.7 mm
D (左 / 右)	12.7 mm		12.2 mm
E	15.8 mm		15.3 mm
F	69.6 mm	69.6 mm	70.5 mm
G	65.4 mm	65.4 mm	66.9 mm


外形寸法	86 型
A	1927.9 mm
B	1098.9 mm
C (上 / 左 / 右)	15.2 mm
D	15.2 mm
E	85.9 mm
F	76.4 mm

X-Line

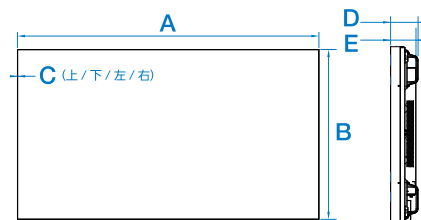

外形寸法	55 型
A	1211.4 mm
B	682.2 mm
C (上 / 下 / 左 / 右)	0.9 mm
D	106.9 mm
E	98.5 mm

T-Line

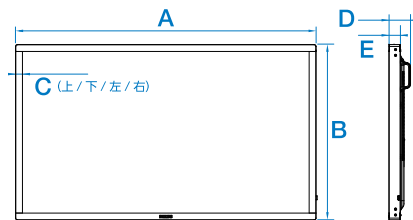

外形寸法	55 型
A	1271.0 mm
B	741.8 mm
C (上 / 下 / 左 / 右)	29.2 mm
D	91.4 mm
E	64.0 mm

【安全に関する注意】 ■ 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。 ■ 水、湿気、油煙、湯気、ほこりなどの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。 ■ 商品の保証について 商品の保証はご購入日から起算いたします。取扱説明書に則った使用方法で保証期間内に故障した場合には、無償にて修理いたします。但し、保証期間中であっても有償となる場合があります。保証内容については保証書をご確認ください。修理の際は、保証書を必ずご提示ください。 【アプリのインストールについての注意事項】 ■ アプリのインストールは安全であることを確認の上、自己責任において実施してください。ウイルスへの感染や各種データの破壊などが発生する可能性があります。 ■ 万が一、お客様がインストールを行ったアプリなどにより各種動作不良が生じた場合、当社では責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっても有償修理となります。 ■ お客様がインストールを行ったアプリなどにより自己または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。 ■ アプリによっては、自動的にパケット通信を行うものがあります。パケット通信は、切断するかタイムアウトにならない限り、接続されたままです。 ■ アプリによっては、自動的にアップデートが実行される場合があります。 ■ P-Line、D-Line、T-LineはAndroid™OSに対応しています。 ■ Android™OSのバージョンダウンもバージョンアップも行わないでください。 ■ 各ディスプレイのAndroid™バージョンに対応したアプリをインストールしてください。



トラブル発生時に安心の保証サービス

フィリップスのサイネージディスプレイには、3年間のサービス保証が付いています。万が一のトラブルの際も専門スタッフがしっかり対応。安心してご利用いただけます。

フィリップス モニター・サポートセンター

0120-060-530
philips-support@seamless.co.jp

受付時間

午前10時～午後5時(月曜日～金曜日)
※土日・祝日はお休みとさせていただきます。



2020年1月発行

© 2020 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Koninklijke Philips N.V. または各所有者に帰属します。

www.philips.co.jp

デジタルサイネージ用ディスプレイ

2020 春 総合カタログ

SignageSolutions



欲しい機能がついてる。

だから、フィリップスのサイネージディスプレイ。

innovation  you

PHILIPS

タフ & スタイリッシュ

全機種、長時間使用に向けたタフネス設計! 薄型モデルも多数ご用意。
スッキリ設置できます。ヨコ置きはもちろん、タテ置きでの使用も可能!
設置場所や表示コンテンツの自由度を高めます。

24時間 365日連続再生

薄型・軽量

タテ置き可能

自動起動

スケジュール設定で、好きな時間にディスプレイを起動! また自動
ソース起動設定により、リモコンONだけでコンテンツの自動再生可能!
手間いらずでディスプレイ運用ができます。

自動電源オン

自動ソース起動

なんでも再生

幅広いソースに対応! 静止画はもちろんのこと、動画も再生可能。
PDFまで再生できます。内蔵メモリにソースを保存し再生できるので、
ディスプレイ1台でコンテンツ再生ができます。

動画・静止画再生

PDF再生

内蔵メモリ

高い視認性

ノングレアタイプのパネルを使用! 光による画面の反射が起これ
にくく、表示コンテンツがくっきり見えます。輝度の高いモデルも
多く、明るい場所での使用にも対応!

ノングレア

高輝度

進化系ディスプレイ

Android™ OS・Wi-Fi 搭載モデルをご用意! 対応アプリケーションが
使用でき、無線でインターネット接続も可能! タイリング機能で
マルチディスプレイも組めます。理想の使い方を実現できます。
※機種によっては各機能に対応しない場合がございます。

Android™ OS 搭載

Wi-Fi 機能搭載

マルチ対応タイリング機能

check!

欲しい機能がついてる。
だから、フィリップスの
サイネージディスプレイ。

Signage Solutions




利用シーンにあわせて選べる、豊富なラインナップ。

SignageSolutions



P-Line

輝度が700cd/m²になって再登場。
高いデザイン性と機能充実のスタンダードモデル

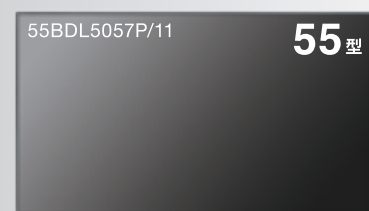



P.7



D-Line

Android™ OS、Wi-Fi搭載の
次世代型高機能モデル

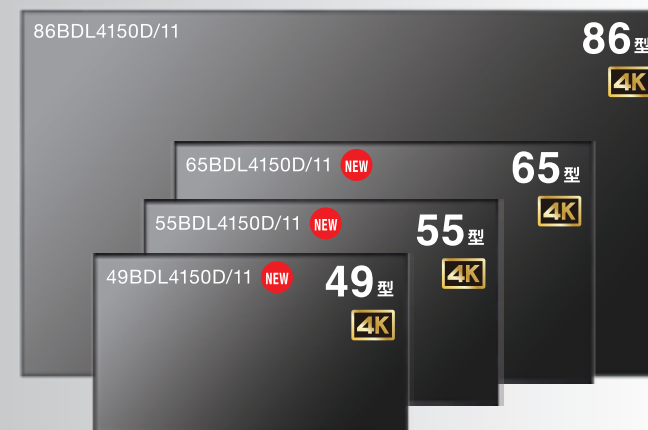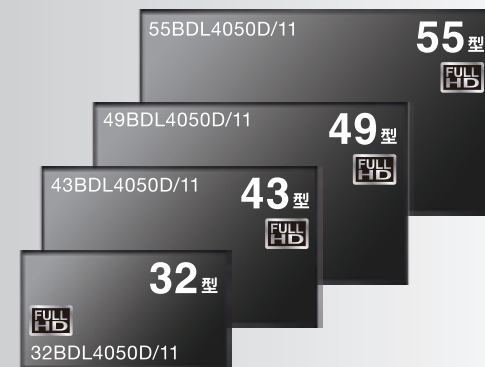


P.8



X-Line

超狭額ベゼルの
ビデオウォール専用モデル

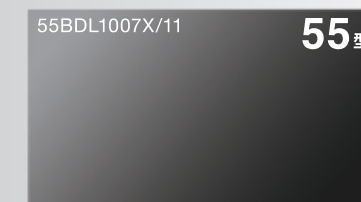


P.9



T-Line

指で直接操作可能な
タッチスクリーンモデル

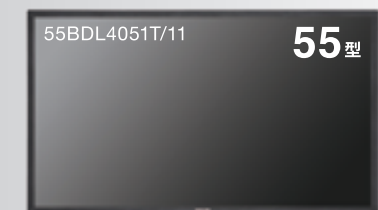

P.10

- Android™ OS搭載。アプリケーションをダウンロードして機能の拡張ができます。
- Wi-Fi利用が可能。ワイヤレスでインターネット接続ができます。
- 3,840×2,160ピクセルの4Kコンテンツ対応の大画面・高画質ディスプレイです。
- 長時間のコンテンツ再生も安心の24時間365日連続稼働可能なタフネス設計。
- 縦置き・横置きが可能。設置状況に応じて、自由な角度でご使用いただけます。
- スリムベゼル設計。設置環境の外観を損ねないスタイリッシュなデザイン。
- インターネット接続可能。ディスプレイ上でウェブブラウジングができます。
- USBやSDカードを本体に挿入してメディア内のコンテンツを再生します。
- 表示画面の大きさを好きように細かくカスタムできるズーム機能です。
- 画面内に子画面または等分に分割で、複数コンテンツを2画面で同時表示が可能。
- 表示コンテンツやOSDメニューの縦横表示切替を自動的に行う回転機能です。
- ディスプレイに異常が発生した場合、指定のメールアドレスにメールでお知らせします。
- ディスプレイを複数台連結し、大型ビデオウォールを組むことができます。
- 指でディスプレイ画面を直接タッチして操作することができます。

運用前に知っておきたい！

サイネージ用ディスプレイの基礎知識

デジタルサイネージの導入を検討する際、映像表示機材について「コンテンツが表示できれば何でもいい」と思っていないですか？ 同じように見えて、実は違う！サイネージ用ディスプレイの特長をおさえておけば、運用開始後のトラブルの心配はありません。

サイネージ用ディスプレイとTV・大型モニターの機能比較表		サイネージ用ディスプレイ	TV・大型モニターなど
主な利用シーン		パブリックな空間 (店舗・公共施設・商業施設など)	プライベートな空間 (個人PC用など)
主な機能	24時間365日稼働	可	不可
	タテ置き可否	タテ置き・ヨコ置き可能	※1 不可
	メディアプレイヤーの有無	動画・静止画ファイルやPDFファイルも再生可能	※1 不可
	VESA規格ネジ穴の有無	本体裏面のセンターに配置 多数のスタンドに対応	

※1 メーカーにより対応可能な機種もございます。※メーカー・機種により機能は異なります。

豊富な4サイズ展開。

D-Line から4Kモデル、新登場！

2019年12月発売



4K

体感したことのないリアルな映像をあなたに。

機能充実のD-Lineに、4Kモデルがラインナップ。
もっと便利に、もっとつかいやすく。

4K UHD (解像度 3,840×2,160 ピクセル) | IPS 液晶パネル | ノングレア
Wi-Fi搭載 | Android™ OS 搭載 | 取り付けやすい！ VESAマウント対応

詳しくは P.8 をご覧ください

P-Line

高輝度タイプに刷新。
高いデザイン性と機能充実のスタンダードモデル



42

49

55

42BDL5057P/11 輝度 700cd/m²49BDL5057P/11 輝度 700cd/m²55BDL5057P/11 輝度 700cd/m²

D-Line

4K対応モデル新登場。
Android™OS、Wi-Fi搭載の次世代型高性能モデル



32

43

49

55

49

55

65

86

32BDL4050D/11 輝度 400cd/m²43BDL4050D/11 輝度 450cd/m²49BDL4050D/11 輝度 450cd/m²55BDL4050D/11 輝度 450cd/m²NEW 49BDL4150D/11 輝度 500cd/m²NEW 55BDL4150D/11 輝度 500cd/m²NEW 65BDL4150D/11 輝度 500cd/m²86BDL4150D/11 輝度 500cd/m²

あらゆる要求に応える万能ディスプレイ

デザイン・機能などあらゆる面で、ニーズに応える万能モデル。小売店や飲食店はもちろん、オフィス、公共施設など、使い方や場所を選ばません。



スリムベゼル

設置環境に溶け込む
スマートな本体デザイン

ベゼル幅を極限まで薄くした、スタイリッシュなデザインを実現。上下左右 6.5mm 幅は、他モデルと比較してもスリムです。本体の厚みも 56.8mm と、設置する環境を選ばないディスプレイです。マルチディスプレイ、ビデオウォール構築も可能なモデルです。

6.5mm



Android™OS搭載

アプリケーションで
ディスプレイ機能を拡張



P-Line ディスプレイは、「Android™OS」を搭載。Android™OS Ver.5.1.1 対応のアプリケーションのインストールが可能。ディスプレイをより実用的にカスタマイズできます。PC やセッソップボックスが不要で、煩雑な配線もなく、ディスプレイ単体でコンテンツ配信が可能となります。

※全てのアプリケーションには対応しておりません。



こだわりの外装設計

堅牢性と機能性を追求

ディスプレイの外装は金属製の筐体。厳しい設置環境下でも本体を守り、安定した運用を可能にする堅牢性を誇ります。また、バックキャビネットの接続端子部周辺は、障害物のないフラットな構造。これにより外部機器使用時のケーブルが接続しやすく、配線をスマートに管理できるとともに、ケーブルを痛めません。



タイムリーな運用を可能にするWEBサイネージモデル

Android™OS、Wi-Fi 搭載なので、WEB 型の運用が可能です。交通機関や公共施設など情報の即時性を求められる現場に最適です。



Wi-Fi搭載

ワイヤレスで
インターネット接続可能



Wi-Fi 搭載により、有線 LAN 不要でオンライン接続が可能。Wi-Fi 環境のある場所ではディスプレイ本体がアクセスポイントを自動検索しますので、パスワードを入力するだけでインターネットに簡単に接続できます。有線 LAN も使用できますので、Wi-Fi 環境がない場所でもオンライン接続可能です。

※無線規格：IEEE802.11 b/g/n
(4Kモデルは IEEE802.11 a/b/g/n/ac)




D-Lineに4Kモデルが登場

高画質・大迫力の
コンテンツをお届け



49 型・55 型・65 型のサイネージディスプレイに 4K 対応モデルが追加ラインナップ。従来のフルHDディスプレイの 4 倍の解像度を誇る、3,840×2,160 ピクセルの 4K コンテンツにも対応。かつてないほど美しくダイナミックな映像体験をお楽しみいただけます。イベント会場や映像編集スタジオなどでの使用にも適しています。

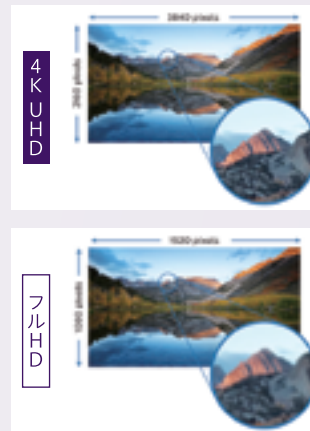


Android™OS搭載

アプリケーションで
ディスプレイ機能を拡張



D-Line ディスプレイは、「Android™OS」を搭載。Android™OS Ver.4.4.4 対応のアプリケーションのインストールが可能。ディスプレイをより実用的にカスタマイズできます。4K 対応モデルには Ver.7.1.2 を採用。より幅広いアプリケーションをお使いいただけます。

※全てのアプリケーションには対応しておりません。

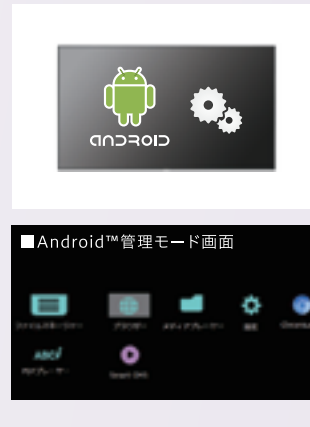

X-Line

業界最薄0.9mm幅。
超狭額ベゼルのビデオウォール専用モデル



55

55BDL1007X/11

輝度 700cd/m²

T-Line

用途の幅を広げる、
指で直接操作可能なタッチスクリーンモデル



55

55BDL4051T/11

輝度 450cd/m²

大型サイネージを実現するビデオウォール専用モデル

つなぎ目を感じさせないことを徹底追求したベゼルレスディスプレイ。広告などのインパクトが重要なコンテンツ表示に最適です。

700cd/m²の高輝度ディスプレイ明るい場所でもコンテンツを
明瞭に表示

X-Line ディスプレイは、高輝度 700cd/m² パネルを採用。一般的な輝度のディスプレイと比較して、ビデオウォールサイネージが設置されやすい広い屋内や、外光が多く差し込む明るい空間での使用も、その優れた視認性により、コンテンツをくっきりと表示します。



0.9mmの超狭額ベゼル

目視できないほど
極細化されたベゼル幅

極限まで薄く設計されたベゼル幅は、業界最薄の上下左右 0.9mm。ビデオウォールを組み上げても、つなぎ目を全く感じさせません。コンテンツへのベゼルの干渉がほぼないので、まるで1枚の大型スクリーンで視聴しているような、美しい表示を可能にします。



フレーム補正が可能

簡単にビデオウォール運用

ビデオウォール時のフレーム補正前の表示コンテンツは、ベゼルを考慮せずに表示されるので、ベゼル幅の分ズレが生じてしまいます。フレーム補正を行うことで、ベゼルで隠れた部分にも表示コンテンツが存在するように補正されるので、ズレの少ない滑らかなコンテンツを表示できます。



オフィスや店舗をもっとスマートに

指で直接情報に触れることができるタッチスクリーンディスプレイは、会議でのプレゼンテーション時や、商業施設などのインフォメーションボードに最適です。



10点マルチタッチ

ひとりでも大勢でも
使いやすい


最大で10点までのマルチタッチが可能です。タブレットやスマートフォンのような直感操作でサクサク反応。ストレスなくお使いいただけます。ビジネスにおけるミーティングや商談の場などで、複数の人による同時操作も可能です。



タッチスクリーン機能

画面に触れるだけ
驚きの操作性

T-Line ディスプレイは、タッチスクリーン機能の搭載により、ユーザーとの双方向性を実現したモデルです。画面に触れるだけで簡単に操作ができます。ユーザーが直感的に欲しい情報を引き出せるため、オフィスでの会議であれば業務効率を、小売店であれば購買行動を強力にサポートします。

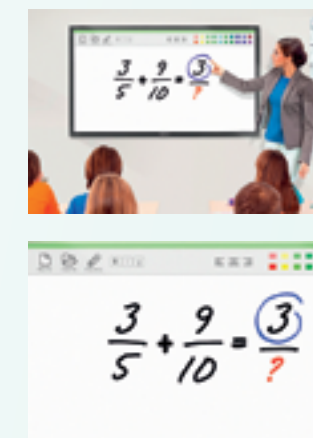

保護ガラスを内蔵

画面をしっかり保護

厚さ 4mm、表面硬度 8H の強化ガラスを内蔵しています。指で触れることで画面につきやすい傷や汚れからディスプレイ画面を保護します。

厚さ 4mm、
表面硬度 8H の
保護ガラス



機能一覧

耐久性

24時間365日連続稼働

24時間365日稼働を前提として設計されています。長時間のコンテンツ表示を可能にする、耐久性に優れた部材を使用していますので、安心してご利用いただけます。

※液晶パネルの特性として、静止画を長時間連続で表示すると、残像や焼き付き、表示ムラが発生することがあります。静止画の長時間表示を原因とする残像や焼き付き、表示ムラは保証の対象外となりますので、予めご了承ください。

ファンレス設計

本体の効率的な排熱を促すヒートマネジメント機能を搭載しています。排熱に加えて、ホコリの吸い込みや巻き上げを防ぎ、静音性も高めるため、メンテナンスの手間が軽減されます。

画面表示機能

4K2K対応

フルHDディスプレイの4倍の解像度を誇る、3,840×2,160ピクセルの4K対応ディスプレイ。かつてないほど美しい映像をお楽しみいただけます。

D-image

高品質なグレイスケール映像を実現する、簡易DICOMモードとも呼ばれる「D-image」設定ができます。電子カルテ画像やDICOM形式の医用画像の表示に適していますので、病院やクリニック等の医療環境でも信頼性の高い表示が可能です。 ※DICOM Part14準拠



焼き付き低減機能（ピクセルシフト）

ディスプレイの液晶パネル内にかかる焼き付き、残像を低減することで、正確なコンテンツ表示を安定的に行います。

カスタムズーム機能

表示画面の大きさを好きなように細かくカスタムできるズーム機能です。オートズーム表示や4：3表示といった、比率が固定された画面表示機能ではなく、表示画面を垂直・水平方向に手動で拡大・縮小することができます。

画面表示機能

自動映像信号再入力

ディスプレイへの映像信号の入力がない場合、スリーピング状態になり、映像信号が再度入力されると、ディスプレイはスリーピング状態から復帰してコンテンツ表示を行います。消費電力を抑えた、エコなディスプレイ運用が可能となります。

縦置き可能

コンテンツの内容や設置スペースの状況に応じて、自由な角度でディスプレイをご使用いただけます。



タイリング機能

ディスプレイを複数台連結し、ビデオウォールを組むことができます。コンテンツの拡大表示が可能です。

Gセンサー（縦横表示回転機能）

コンテンツに応じて、ディスプレイが最適な表示方法を判断し、表示コンテンツやOSDメニューの縦横表示切替を自動的に行う機能です。

起動時のソース設定が可能

ディスプレイ起動時に、表示したい入力ソースの自動立ち上げを可能にする入力端子設定ができます。スケジュール機能との併用も可能。

子画面設定（PIP／PBP機能）

コンテンツを表示しているディスプレイ画面内に、別ソースのコンテンツを子画面で表示できる「ピクチャー・イン・ピクチャー（PIP）機能」の設定が可能。別々のソースのコンテンツを等分に分割して表示する「ピクチャー・バイ・ピクチャー（PBP）機能」にも対応。用途に合わせた表示演出が可能です。



メディアプレイヤー対応

内蔵メモリ

内蔵メモリの搭載により、コンテンツの保存および再生が可能です。例えば、USBメモリ内のコンテンツをディスプレイ本体の内蔵メモリに保存してUSBメモリを取り外した後も、コンテンツ再生するなど可能です。

USB再生機能

USBメモリ内のファイルの再生が可能です。

対応フォーマット

動画	MPEG-2 / MPEG-4 / MP4 (H.264)
静止画	JPEG / BMP / GIF / PNG
オーディオ	MP3 / AAC / M4A

※詳しくは各ディスプレイの取扱説明書にてご確認ください。

OPSスロット

OPS準拠のモジュールを装着できるスロットを搭載していますので、PC内蔵の一体型サイネージとしての活用が可能です。

スマートインサート

外部接続機器やその配線ケーブルを収納するスペースをディスプレイ背面に搭載しています。ディスプレイ設置時の外観をすっきりさせることが可能です。

電源供給（3ピンメスプラグ）

ディスプレイ本体から外部接続機器への電源供給が可能。煩雑になりがちな配線を、電源ケーブルの数を減らしてすっきりさせることができます。

フェイルオーバー

予期せぬシステム不具合が発生した際に、事前に設定されたセカンダリソースに自動的に入力信号を切り替えることで画面のブラックアウトを回避します。

通信

Wi-Fi対応

※無線規格：IEEE802.11 b/g/n、IEEE802.11 a/b/g/n/ac（D-Line 4Kモデル）

Wi-Fi搭載により、無線でのオンライン接続が可能となります。アクセスポイントを自動検索しますので、パスワードの入力だけで簡単に接続ができます。

Android™OS搭載

Android™アプリ使用可能

Android™OSを搭載。Android™OS対応のアプリケーションのインストールが可能ですので、ディスプレイをより実用的にカスタマイズできます。



Smart CMS対応

ディスプレイに表示したい写真、動画、テキストなどのコンテンツを画面上に自由にレイアウトできます。縦向き・横向きに対応。お持ちのPCにダウンロードするソフトウェアも無料でご提供。手間がかからず、簡単な操作だけでオリジナルの表示画面を作成いただけます。

コンテンツ作成ソフトウェア「Smart CMS」で、カンタン画面編集



HTML5対応ブラウザ機能

HTML5対応のWEBサイトの表示が可能。表示したいコンテンツファイルがアップされているサーバーにURLを入力しアクセスすることで、そのファイルをディスプレイに表示できます。サーバー上の情報が更新されれば自動的にディスプレイの表示画面も更新。ディスプレイ内にURLを登録できるので、表示したいコンテンツを常時選択可能な状態にできます。表示コンテンツの配信スケジュール設定も可能。遠隔地からのタイムリーな情報発信を実現できます。

アラート通知機能

映像信号が切断されるなど、ディスプレイに何らかの異常が発生した場合、ディスプレイが即時にトラブルの理由を指定のメールアドレスにメールで通知します。ディスプレイのトラブル状況をリアルタイムで把握することができます。



スクリーンショット機能

時間を指定すれば、その時間内の30分もしくは60分ごとに映像信号をキャッチしてスクリーンショットをディスプレイの内部ストレージに保存します。メール通知も可能です。

ウルトラナローベゼル

ビデオウォール専用の上下左右0.9mm幅の超狭額ベゼルを搭載。

タッチスクリーン

ディスプレイ画面を指でタッチして直接操作できます。


保護ガラス

厚さ4mm、表面硬度8Hの強化ガラスを搭載。傷や汚れからディスプレイ画面を守ります。

		P-Line			D-Line								X-Line	T-Line
		42BDL5057P/11	49BDL5057P/11	55BDL5057P/11	32BDL4050D/11	43BDL4050D/11	49BDL4050D/11	55BDL4050D/11	49BDL4150D/11	55BDL4150D/11	65BDL4150D/11	86BDL4150D/11	55BDL1007X/11	55BDL4051T/11
耐久性	24時間365日連続稼働	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ファンレス設計	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●
画面表示機能	4K2K対応	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—
	D-image	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	焼き付き低減機能（ピクセルシフト）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	カスタムズーム機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	自動映像信号再入力	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	縦置き可能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	タイリング機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Gセンサー（縦横表示回転機能）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●
	起動時のソース設定が可能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●
	子画面設定（PIP／PBP機能）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●
メディアプレイヤー対応	内蔵メモリ容量	16GB eMMC※1	16GB eMMC※1	16GB eMMC※1	16GB eMMC※1	16GB eMMC※1	16GB eMMC※1	16GB eMMC※1	16GB eMMC※1	16GB eMMC※1	16GB eMMC※1	64GB eMMC※2	—	16GB eMMC※1
	USB再生機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	OPSスロット	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—
	スマートインサート	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—
	電源供給（3ピンメスプラグ）	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—
	フェイルオーバー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲※3	●
通信	有線LAN対応	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wi-Fi対応	—	—	—	●※4	●※4	●※4	●※4	●※5	●※5	●※5	●※5	—	●※4
その他	Android™OS搭載	●※6	●※6	●※6	●※7	●※7	●※7	●※7	●※8	●※8	●※8	●※8	—	●※7
	HTML5対応ブラウザ機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	アラート通知機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●
	スクリーンショット機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●
	Smart CMS対応	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●
	ウルトラナローベゼル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
	タッチスクリーン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
	保護ガラス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●

※1：12GB使用可能 ※2：55GB使用可能 ※3：自動検索のみ ※4：IEEE802.11 b/g/n ※5：IEEE802.11 a/b/g/n/ac ※6：Ver.5.1.1 ※7：Ver.4.4.4 ※8：Ver.7.1.2

付属品

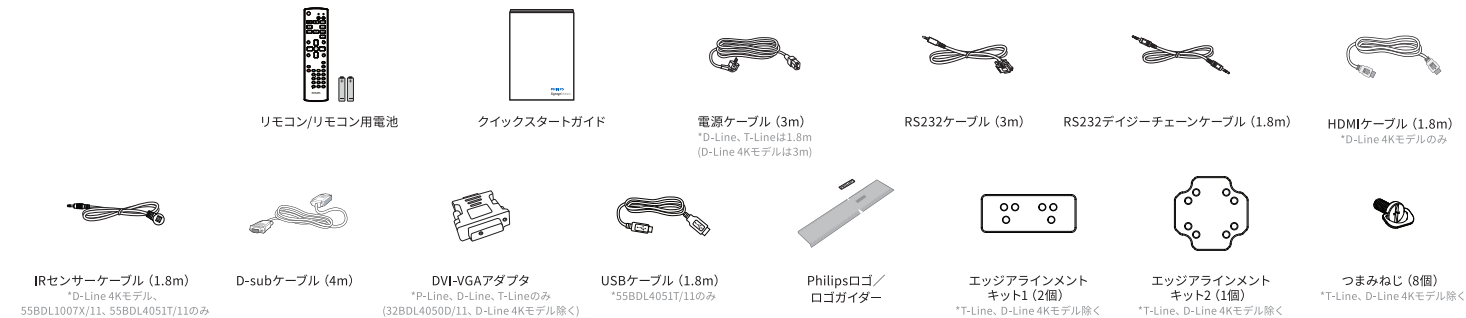

オプション一覧



					P-Line			D-Line										X-Line	T-Line
種類	型名	ブランド名	横置き	縦置き	42BDL5057P/11	49BDL5057P/11	55BDL5057P/11	32BDL4050D/11	43BDL4050D/11	49BDL4050D/11	55BDL4050D/11	49BDL4150D/11	55BDL4150D/11	65BDL4150D/11	86BDL4150D/11	55BDL1007X/11	55BDL4051T/11		
天吊り金具	①FFP-CA4-1100	FORVICE	●	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—
	②FFP-LCA4-1100	FORVICE	●	—	—	●	●	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—
	③FH-30	オーロラ	●	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	④TH-B47	HAMiLeX	●	●	●	—	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
壁掛け金具	⑤SH-741	HAMiLeX	●	●	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—
	⑥FFP-SW-T400LF	FORVICE	●	●※2	●	—	—	●	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
	⑦FFP-SW-T500LF	FORVICE	●	●※2	—	●	●	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
	⑧FLM-002-BK	WALL FIT MOUNT	●	●	●	●	●	▲(縦置きのみ可)	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—
	⑨TLT-005-BK	WALL FIT MOUNT	●	●	●	—	●	▲(縦置きのみ可)	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
	⑩FHW-65	オーロラ	●	●	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—
自立型スタンド	⑪MF1-US	CHIEF	●	●	—	●	●	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
	⑫PRSU	CHIEF	●	●	—	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—
	⑬DSB-F55	SDS	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
	⑭DSK-55	SDS	●	●	—	●	●	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
	⑮IPA-2010	ファースト	●	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	⑯PFC-U3S	CHIEF	●	●	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—
キャスター付きスタンド	⑰MFC-US	CHIEF	●	●	—	●	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—
	⑱DS-S30	SDS	●	●	▲(縦置きのみ可)	●	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—
	⑲DS-S45	SDS	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
	⑳FTK-D-STAND50-M	FORVICE	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—
	㉑PH-815	HAMiLeX	●	●	—	●	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—
	㉒PH-625B	HAMiLeX	●	●	●	●	—	—	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—
	㉓CM-HLC	ファースト	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	㉔CM-326/436/496/556VTL ブラック/ホワイト ※1	ファースト	—	●	▲(縦置きのみ可)	▲(縦置きのみ可)	▲(縦置きのみ可)	▲(縦置きのみ可)	▲(縦置きのみ可)	▲(縦置きのみ可)	▲(縦置きのみ可)	● (CM-496VTL)	● (CM-556VTL)	—	—	—	—	▲(縦置きのみ可)	—
	㉕SS-CMB11-DB11	AWAWOOD	●	●	▲(縦置きのみ可)	▲(縦置きのみ可)	—	—	▲(縦置きのみ可)	▲(縦置きのみ可)	▲(縦置きのみ可)	—	—	●	—	—	—	—	—
	㉖SS-ELP11-WH11	AWAWOOD	●	●	—	●	●	▲(縦置きのみ可)	—	●	●	●	●	—	—	—	—	●	—
	㉗FVS-90	オーロラ	●	●	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	㉘LVS1U	CHIEF	●	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—
ビデオウォール用金具	㉙LVS1UP	CHIEF	—	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—
	㉚FTK-WM-M400A	FORVICE	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	●	●	—	—
イーゼルタイプ	㉛XS-3247E	HAMiLeX	●	●	●	●	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
	㉜XS-3247T	HAMiLeX	●	●	●	●	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
	㉝CMP-45SC ブラック/ホワイト	ファースト	●	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	㉞DSE-32	SDS	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	㉟DSE-50	SDS	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	㊱SS-ESL11-NA13	AWAWOOD	—	●	▲(縦置きのみ可)	—	—	—	▲(縦置きのみ可)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※1 インチ数で型番が異なります。32型：CM-326VTL、42/43型：CM-436VTL、49型：CM-496VTL、55型：CM-556VTL ※2 角度付にてディスプレイを縦置きした場合、金具の角度調整まで角度が付けられない場合があります。



お問い合わせ

ブランド名	会社名	TEL	ブランド名	会社名	TEL
SDS	エスディエス 株式会社	0120-74-1003	オーロラ	株式会社 共栄商事	03-3719-2411
ファースト	株式会社 ファースト	052-803-6131	FORVICE	日本フォームサービス 株式会社	03-3636-0011
HAMiLeX	ハヤミ工業 株式会社	03-3664-2484	AWAWOOD	朝日木材加工株式会社	0532-53-3338
CHIEF	株式会社 映像センター	03-3527-8670	WALL FIT MOUNT		

※取り付け金具によって、装着の際に別売りオプションが必要な場合がございます。ご購入の際には必ず各取付金具・スタンドメーカーにお問い合わせください。
※当対応表でご紹介する各取付金具・スタンドは、お客様のご希望の取付方法に合わない場合もございます。ご購入の際には必ず各取付金具・スタンドメーカーにお問い合わせください。

シリーズ				P-Line				D-Line FHD モデル				D-Line 4K モデル			
型名		42BDL5057P/11	49BDL5057P/11	55BDL5057P/11	32BDL4050D/11	43BDL4050D/11	49BDL4050D/11	55BDL4050D/11	49BDL4150D/11	55BDL4150D/11	65BDL4150D/11	86BDL4150D/11			
画面サイズ		42型 (16:9)	49型 (16:9)	55型 (16:9)	32型 (16:9)	43型 (16:9)	49型 (16:9)	55型 (16:9)	49型 (16:9)	55型 (16:9)	65型 (16:9)	86型 (16:9)			
EANコード		87 12581 74844 9	87 12581 74846 3	87 12581 74848 7	87 12581 73933 1	87 12581 73953 9	87 12581 74133 4	87 12581 74134 1	87 12581 75317 7	87 12581 75297 2	87 12581 75612 3	87 12581 75277 4			
液晶パネル駆動方式		IPS			IPS			IPS			IPS				
バックライト		E-LED			D-LED			E-LED			E-LED				
パネルタイプ		ノングレア (反射防止)			ハーフグレア			ハーフグレア			ノングレア (反射防止)				
有効表示領域 (横 × 縦)		927.94 × 521.96mm	1,073.8 × 604mm	1,209.6 × 680.4mm	698.4 × 392.8mm	941.1 × 529.4mm	1,073.7 × 604.0mm	1,209.6 × 680.4mm	1,073.8 × 604.0mm	1,209.6 × 680.4mm	1,428.5 × 803.5mm	1,895.0 × 1,066.0mm			
推奨解像度		1,920 × 1,080			1,920 × 1,080			1,920 × 1,080			3,840 × 2,160 (UHD)				
最大表示色		約10億7,370万色			約1,677万色			約1,677万色			約10億7,370万色				
視野角		水平178° 垂直178°			水平178° 垂直178°			水平178° 垂直178°			水平178° 垂直178°				
輝度 (標準値)		700cd/m ²			400cd/m ²			450cd/m ²			500cd/m ²				
コントラスト比 (標準値)		1,300:1			1,100:1			1,100:1			1,100:1				
コントラスト比 (Dynamic Contrast適用時)		500,000:1			500,000:1			500,000:1			500,000:1				
応答速度		8ms			10ms			12ms			8ms				
HDCP対応		HDCP1.4			HDCP1.4			HDCP1.4			HDCP2.2				
映像	入力端子	Display Port1.2×1、HDMI1.4×2、DVI-I×1			HDMI1.4×2、DVI-D×1、D-sub×1、Display Port1.2×1			HDMI1.4×2、DVI-I×1、Display Port1.2×1			HDMI2.0×3、DVI-D×1、Display Port1.2×1、D-sub×1				
	出力端子	DVI-I×1、Display Port1.2×1			DVI-I×1、Display Port1.2×1			DVI-I×1、Display Port1.2×1			Display Port1.2×2				
音声	入力端子	3.5mmミニジャック×1			3.5mmミニジャック×1			3.5mmミニジャック×1			3.5mmミニジャック×1				
	出力端子	3.5mmミニジャック×1			3.5mmミニジャック×1			3.5mmミニジャック×1			S/PDIF×1、3.5mmミニジャック×1				
コントロール		IR in/out (3.5mmミニジャック)、RS232C (2.5mmミニジャック)、RJ-45			IR in/out (3.5mmミニジャック)、RS232C (2.5mmミニジャック)、RJ-45			IR in/out (3.5mmミニジャック)、RS232C in (2.5mmミニジャック) ×2、RS232C out (2.5mmミニジャック) ×1、RJ-45×1			S/PDIF×1、3.5mmミニジャック×1				
USB接続端子		USB2.0 (タイプA) ×2、USB2.0 (タイプB) ×1、micro USB (タイプB) ×1			USB2.0 (タイプA) ×2、micro USB (タイプB) ×1			USB2.0 (タイプA) ×2、USB2.0 (タイプB) ×1、micro USB (タイプB) ×1			USB2.0 (タイプA) ×1、USB3.0 (タイプA) ×1、USB (タイプA) ×1 ※サポート用、micro USB (タイプB) ×1 ※サポート用				
micro SDスロット		micro SD×1			micro SD×1			micro SD×1			micro SD×1				
電源供給3ピンメスプラグ		対応			—			—			対応				
内蔵メディアプレイヤー		対応			対応			対応			対応				
Smart CMS		対応			対応			対応			対応				
内蔵メモリ	容量	16GB eMMC (12GB使用可能)			16GB eMMC (12GB使用可能)			16GB eMMC (12GB使用可能)			16GB eMMC (12GB使用可能)				
	OPS	対応			—			—			対応				
周波数	水平	31.5~91.1KHz			31.5~91.1KHz			31.5~91.1KHz			31.5~91.1KHz				
	垂直	50~85Hz			50~85Hz			50~85Hz			50~85Hz				
消費電力	最大	215W	240W	245W	94W	107W	121W	139W	194W	211W	267W	450W			
	標準	85W	95W	110W	53W	59W	67W	76W	135W	150W	150W	262W			
スタンバイ時	最大	<0.5W			<0.5W			<0.5W			<0.5W				
	標準	対応			対応			対応			対応				
VESA DPMS		対応			対応			対応			対応				
適合規格		PSE、VCCI、J-Mossグリーンマーク、RoHS2			PSE、VCCI、J-Mossグリーンマーク、RoHS2			PSE、VCCI、J-Mossグリーンマーク、RoHS2			PSE、VCCI、J-Mossグリーンマーク、RoHS2				
Android™バージョン		Ver.5.1.1			Ver.4.4.4			Ver.4.4.4			Ver.7.1.2				
無線LAN (Wi-Fi搭載)		—			IEEE802.11 b/g/n			IEEE802.11 a/b/g/n			IEEE802.11 a/b/g/n/ac				
フラグ&プレイ		VESA DDC2B			VESA DDC2B			VESA DDC2B			VESA DDC2B				
各種機能 (OSDメニューにて設定)	色調整	輝度、色温度、コントラスト			輝度、色温度、コントラスト			輝度、色温度、コントラスト			輝度、色温度、コントラスト				
	画像調整	自動調整、画像位置シフト調整			自動調整、画像位置シフト調整			自動調整、画像位置シフト調整			自動調整、画像位置シフト調整				
	CUSTOM ZOOM (手動画像調整)	対応			対応			対応			対応				
	子画面設定 (PIP/PBP)	対応			対応			対応			対応				
	スケジュール	対応			対応			対応			対応				
	フェイルオーバー	対応			対応 (入力ソース選択可能)			対応 (入力ソース選択可能)			対応				
	ピクセルシフト (書き付き低減機能)	対応			対応			対応			対応				
	キーボード制御 (ボタン操作制限)	対応			対応			対応			対応				
	リモコンモード (リモコン操作制限)	対応			対応			対応			対応				
	回転 (表示画面/OSD回転機能)	対応			対応			対応			対応				
	D-image (DICOM Part14)	対応			対応			対応			対応				
	タイリング機能	15×15 (最大225面)			15×15 (最大225面)			15×15 (最大225面)			10×15 (最大150面)				
	OSD言語設定	対応			対応			対応			対応				
スピーカー		10W+10W			10W+10W			10W+10W			10W+10W				
VESAマウント	Smart Insertマウント	200×200mm、M6	400×400mm、M6	200×200mm、M6	400×400mm、M6	400×400mm、M6	400×400mm、M6	400×400mm、M6	400×400mm、M6	400×400mm、M6	600×400mm、M8				
	ケンジントンロック	—	100×100mm、100×200mm (M4×L6)	—	—	—	—	—	—	—	100×100mm、100×200mm				
本体重量		15.5 kg	19.0 kg	25.2 kg	6.0 kg	10.7 kg	14.7 kg	18.0 kg	20.9 kg	25.0 kg	36.5 kg	63.8 kg			
梱包重量		19.7 kg	24.9 kg	31.6 kg	9.1 kg	15.0 kg	19.9 kg	24.4 kg	24.6 kg	31.7 kg	45.2 kg	93.9 kg			
本体寸法 (W)×(H)×(D)		946.9×541.0×56.8mm	1092.8×623.0×56.8mm	1228.6×699.4×56.8mm	724.8×424.3×56.4mm	965.0×559.3×45.5mm	1097.6×633.9×45.5mm	1233.4×710.3×45.5mm	1104.2×637.0×65.4mm	1240.0×713.4×65.4mm	1457.8×835.6×66.9mm	1927.9×1098.9×76.4mm			
包装寸法 (W)×(H)×(D)		1123.0×743.0×203.0mm	1308.0×846.0×203.0mm	1444.0×922.0×223.0mm	859.0×603.0×182.0mm	1141.0×779.0×203.0mm	1292.0×883.0×203.0mm	1448.0×952.0×223.0mm	1248.0×800.0×185.0mm	1404.0×879.0×203.0mm	1642.0×1037.0×248.0mm	2224.0×1427.0×373.0mm			
ベゼル幅		6.5mm (上/下/左/右)			10.7mm (上/左/右)、15.7mm (下)			9.6mm (上/左/右)、15.7mm (下)			12.2mm (上)、12.7mm (左/右)、15.8mm (下)				
付属ケーブル		D-subケーブル (4m)、DVI-Dケーブル (1.8m)、電源ケーブル (3m)、RS232ケーブル (3m)、RS232デジターチェーンケーブル (1.8m)、DVI/D-sub変換アダプタ			DVI-VGA変換アダプタ (32BDL4050D/11除く)、VGAケーブル (4m)、電源ケーブル (1.8m)、RS232ケーブル (3m)、RS232デジターチェーンケーブル (1.8m)、※65BDL4050D/11の電源ケーブルは3m。			DVI-VGA変換アダプタ (32BDL4050D/11除く)、VGAケーブル (4m)、電源ケーブル (1.8m)、RS232ケーブル (3m)、RS232デジターチェーンケーブル (1.8m)			D-subケーブル (4m)、電源ケーブル (3m)、HDMIケーブル (1.8m)、RS232ケーブル (3m)、RS232デジターチェーンケーブル (1.8m)、IRセンサーケーブル (1.8m)				
縦置き可能		縦向き可能 (正面から見て時計回り)			縦向き可能 (正面から見て反時計回り)			縦向き可能 (正面から見て反時計回り)			縦向き可能 (正面から見て反時計回り)				
連続稼働時間		24時間			24時間			24時間			24時間				
設置可能角度 (前傾角度/後傾角度)		0°~20°/0°~20°			0°~20°/0°~20°			0°~20°/0°~20°			0°~20°/0°~20°				
環境条件 (温度)	操作時	0~40℃			0~40℃			0~40℃			0~40℃				
	保管時	-20~60℃			-20~60℃			-20~60℃			-20~60℃				
環境条件 (湿度)	操作時	20-80% (結露無し)			20-80% (結露無し)			20-80% (結露無し)			20-80% (結露無し)				
	保管時	5-95% (結露無し)			5-95% (結露無し)			5-95% (結露無し)			5-95% (結露無し)				
環境条件 (高度)	操作時	0~3,000m			0~3,000m			0~3,000m			0~3,000m				
	保管・輸送時	0~9,000m			0~9,000m			0~9,000m			0~9,000m				
テーブルスタンド (オプション)		BM04642/00			BM05911/00			BM05922/00			BM05922/00				
その他付属品		クイックスタートガイド、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、エッジアライメントキット、つまみねじ、保証書			クイックスタートガイド、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、エッジアライメントキット、つまみねじ、保証書			クイックスタートガイド、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、エッジアライメントキット、つまみねじ、保証書			クイックスタートガイド、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、ダイボールアンテナ×2、SDカードカバー、M3ネジ×1				
保証期間		3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義：同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。			3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義：同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。			3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義：同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。			3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義：同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。				

シリーズ		X-Line	T-Line
型名		55BDL1007X/11	55BDL4051T/11
画面サイズ		55型 (16:9)	55型 (16:9)
EANコード		87 12581 75276 7	87 12581 74870 8
液晶パネル駆動方式		IPS	IPS
バックライト		D-LED	E-LED
パネルタイプ		ノングレア (反射防止)	ノングレア (反射防止)
有効表示領域 (横 × 縦)		1,209.6 × 680.4mm	1,209.6 × 680.4mm
推奨解像度		1,920 × 1,080	1,920 × 1,080
最大表示色		約10億7,370万色	約1.677万色
視野角		水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°
輝度 (標準値)		700cd/m ²	450cd/m ²
コントラスト比 (標準値)		1,200:1	1,100:1
コントラスト比 (Dynamic Contrast適用時)		500,000:1	500,000:1
応答速度		8ms	12ms
HDCP対応		HDCP1.4	HDCP1.4
映像	入力端子	コンポーネント (BNC) x1、 コンボジット (コンポーネントのYを共有) x1、 DVI-Dx1、HDMI1.4x2、D-subx1、Display Port1.2x1	Display Port1.2x1、 HDMI1.4x2、DVI-1x1
	出力端子	DVI-Ix1、Display Port1.2x1	DVI-Ix1、Display Port1.2x1
音声	入力端子	3.5mmミニジャックx1、オーディオ L/R (RCA) x1	3.5mmミニジャックx1
	出力端子	3.5mmミニジャックx1、外部スピーカー接続端子 (プッシュターミナル4ピン別売)x1	3.5mmミニジャックx1
コントロール		IR in/out (3.5mmミニジャック)、 RS232C in/out (2.5mmミニジャック)、 RJ-45x2	IR in/out (3.5mmミニジャック)、 RS232C (2.5mmミニジャック)、RJ-45
USB接続端子		USB2.0 (タイプA) x1	USB2.0 (タイプA) x2、 USB2.0(タイプB)x1、micro USB(タイプB)x1
micro SDスロット		—	micro SDx1
電源供給3ピンメスプラグ		対応	—
内蔵メディアプレイヤー		対応	対応
Smart CMS		—	対応
内蔵メモリ	容量	—	16GB eMMC (12GB使用可能)
	OPS	対応	—
周波数	水平	31.5~91.1KHz	31.5~91.1KHz
	垂直	50~85Hz	50~85Hz
消費電力	最大	420W	143W
	標準	168W	76W
	スタンバイ時	<0.5W	<0.5W
VESA DPMS		対応	対応
適合規格		PSE、VCCI、J-Mossグリーンマーク、RoHS2	PSE、VCCI、J-Mossグリーンマーク、RoHS2
Android™バージョン		—	Ver.4.4.4
無線LAN (Wi-Fi搭載)		—	IEEE802.11 b/g/n
フラグ&プレイ		VESA DDC2B	VESA DDC2B
各種機能 (OSDメニューにて設定)	色調整	輝度、色温度、コントラスト	輝度、色温度、コントラスト
	画像調整	自動調整、画像位置シフト調整	自動調整、画像位置シフト調整
	CUSTOM ZOOM (手動画像調整)	対応	対応
	子画面設定 (PIP/PBP)	—	対応
	スケジュール	対応	対応
	フェイルオーバー	▲ (自動検索のみ)	対応
	ピクセルシフト (焼き付き低減機能)	対応	対応
	キーボード制御 (ボタン操作制限)	対応	対応
	リモコンモード (リモコン操作制限)	対応	対応
	回転 (表示画面/OSD回転機能)	—	対応
	D-image (DICOM Part14)	対応	対応
タイリング機能		10x10 (最大100面)	15x15 (最大225面)
OSD言語設定		対応	対応
スピーカー		10W+10W	10W+10W
VESAマウント	Smart Insertマウント	100x100mm、100x200mm、M4xL6	—
	ケンジントンロック	対応	対応
本体重量		24.4 kg	31.0 kg
梱包重量		36.8 kg	39.6 kg
本体寸法 (W)×(H)×(D)		1211.4×682.2×98.5mm	1271.0×741.8×64.0mm
包装寸法 (W)×(H)×(D)		1475.0×983.0×375.0mm	1527.0×985.0×280.0mm
ベゼル幅		0.9mm (上/下/左/右)	29.2mm (上/下/左/右)
付属ケーブル		D-subケーブル (4m)、電源ケーブル (3m)、 RS232ケーブル (3m)、RS232デジチーチェーンケーブル (1.8m)、 IRセンサーケーブル (1.8m)、 IRデジチーチェーンケーブル (1.8m)、DVI-Dケーブル (1.8m)	D-subケーブル (4m)、電源ケーブル (1.8m)、 RS232ケーブル (3m)、RS232デジチーチェーンケーブル (1.8m)、 IRセンサーケーブル (1.8m)、 USBケーブル (1.8m)、DVI/D-sub変換アダプタ
縦置き可能		縦向き可能 (正面から見て時計回り)	縦向き可能 (正面から見て反時計回り)
連続稼働時間		24時間	24時間
設置可能角度 (前傾角度/後傾角度)		0°~20°/0°~20°	0°~20°/0°~20°
環境条件 (温度)	操作時	0~40℃	0~40℃
	保管時	-20~60℃	-20~60℃
環境条件 (湿度)	操作時	20-80% (結露無し)	20-80% (結露無し)
	保管時	5-95% (結露無し)	5-95% (結露無し)
環境条件 (高度)	操作時	0~3,000m	0~3,000m
	保管・輸送時	0~9,000m	0~9,000m
テーブルスタンド (オプション)		BM05462/00	BM05922/00
その他付属品		クイックスタートガイド、リモコン、リモコン用単4乾電池、 エッジアラインメントキット、つまみねじ、保証書、キャリングハンドル	クイックスタートガイド、リモコン、 リモコン用単4乾電池、フィリップスロコ、保証書
保証期間		3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義: 同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。	3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義: 同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。

