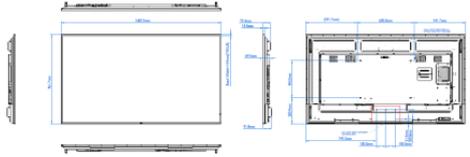


型番	75BDL4550D/11	
ステータス	発売中	
タイプ	WEBサイネージ	
画面サイズ	75型(16:9)	
画面サイズ(インチ)	74.5"	
		
EANコード	87 12581 76934 5	
液晶パネル駆動方式	ADS	
バックライト	D-LED	
パネルタイプ	ノンフレア(反射防止)	
有効表示領域(横×縦)	1649.64 x 927.93 mm	
推奨解像度	3840×2160	
最大表示色	約10億7,000万色	
視野角	178° / 178°	
輝度(標準値)	500cd/m <sup>2</sup>	
コントラスト比(標準値)	1200:1	
コントラスト比(Smart Contrast適用時)	500,000:1	
応答速度	8ms	
HDCP対応	HDCP2.2	
映像	入力端子	HDMI2.0x3, DVI-Ix1 DisplayPort1.2x1
	出力端子	HDMI2.0x1 DisplayPort1.2x1
音声	入力端子	3.5mmミニジャックx1,
	出力端子	3.5mmミニジャックx1,
コントロール	IR in/out (3.5mmミニジャック), RJ45x1, RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)	
USB接続端子	USB2.0(タイプA)x2 ※給電可,	
micro SDスロット	対応	
電源供給3ピン・メスプラグ	対応	
Android OS内蔵(バージョン)	Ver8.0	
Wi-Fi搭載	IEEE802.11 b/g/n/a/ac	
内蔵メディアプレーヤー	動画ファイル	対応(4K再生可能)
	静止画ファイル	対応(4K再生可能)
	PDFファイル	対応
内蔵メモリ	32GB eMMC (25GB 使用可能)	
HTML5-browser	対応	
OPSスロット	対応	
周波数	水平	31.5 ~ 135 KHz
	垂直	30 ~ 75Hz
消費電力	最大	375W
	標準	224W
	スタンバイ時	<0.5W
VESA DPMS	対応	
適合規格	PSE, VCCI, J-Mossグリーンマーク, RoHS2	
プラグ&プレイ	対応	
各種機能(OSDメニューにて設定)	色調整	対応
	画像調整	対応
	CUSTOM ZOOM(手動画像調整)	対応
	スケジュール	対応
	フェイルオーバー	対応
	ピクセルシフト(焼き付き低減機能)	対応
	キーボード制御(ボタン操作制限)	対応
	リモコンモード(リモコン操作制限)	対応
	ロゴ([Philips]ロゴ非表示設定)	対応
	D-image(DICOM Part14)	対応
	タイリング機能	10x15(最大150面)
	デジチェーン接続	対応
	OSD言語設定	対応
	ワイヤレス画面共有機能	-
ホワイトボード機能	-	
ファンレス	ファンレス対応	
スピーカー	10W+10 W	
スピーカースイッチ	-	
VESAマウント		600x400
	Smart Insertマウント	M8 100x100,100x200
ケンジントロック	-	
本体重量	36.3 Kg	
梱包重量	58.7 Kg	
本体寸法(W)×(H)×(D)	本体のみ	1683.5 x 961.7 x 69.5mm
	本体とハンドル	1683.5 x 961.7 x 91.8mm
包装寸法(W)×(H)×(D)	1848 x 1158 x 203mm	
ベゼル幅	14.9mm(上/下/左/右)	
設置可能角度(前傾角度/後傾角度)	-20° ~ 0° / 0° ~ 20°	
環境条件(温度)	操作時	0~40°C
	保管時	-20~60°
環境条件(湿度)	操作時	20~ 80% (結露無し)
	保管時	5 ~ 95% RH(結露無し)
環境条件(高度)	操作時	0~3,000 m
	保管・輸送時	0~9,000 m
縦置き可能	縦置き可能(正面から見て反時計回り)	
回転(表示画面/OSD回転機能)	対応(手動で回転)	
連続稼働時間	24時間連続稼働	
ケーブルスタンド型番		
付属ケーブル	電源ケーブル(3m), HDMIケーブル(1.8m), RS232Cケーブル(3m), RS232Cデジチェーンケーブル(1.8m), IRセンサーケーブル(1.8m),	
その他付属品	クイックスタートガイド 保証書 リモコン リモコン用単4乾電池 フィリップスロゴ 電源スイッチカバー USBカバー	
その他	キャリングハンドル -	
保証期間	3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義:同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。	