外形寸法

D-Line 75BDL4650D/11

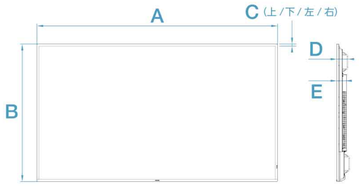

外形寸法		75 型	
A		1683.5 mm	
B		961.7 mm	
C（上/下/右/左）		14.9 mm	
D	91.8 mm	E	69.5 mm

D-Line 86BDL4650D/11



外形寸法		86 型	
A		1929.0 mm	
B		1100.0 mm	
C（上/下/右/左）		15.5 mm	
D	91.8 mm	E	69.5 mm

P-Line 43BDL3117P/11　55BDL3117P/11

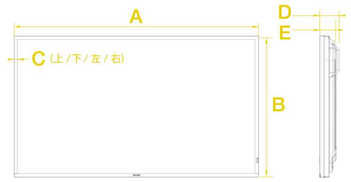

外形寸法	43 型	55 型
A	973 mm	1241.8 mm
B	561.2 mm	712.6 mm
C（上/下/右/左）	13.9 mm	13.9 mm
D	76.8 mm	76.8 mm
E	64 mm	64 mm

P-Line 65BDL3117P/11



外形寸法		65 型	
A		1462.3 mm	
B		837.3 mm	
C（上/下/右/左）		14.9 mm	
D	89.9 mm	E	68.9 mm

X-Line 55BDL3207X/11 55BDL4107X/11 55BDL8007X/11



外形寸法	55BDL3207X/11	55BDL3207X/11	55BDL8007X/11
A	1213.4 mm	1212.2 mm	1210.52 mm
B	684.2 mm	683 mm	681.22 mm
C（上/左）	2.3 mm	0.88 mm	0.44 mm
D（下/右）	1.2 mm	0.88 mm	0.44 mm
E	99.35 mm	98.9 mm	98.4 mm
F	98.2 mm	97.7 mm	97.3 mm

T-Line 65BDL3552T/11



外形寸法		65 型	
A		1494.3 mm	
B		869.4 mm	
C（上/下/右/左）		16.3 mm	
D	80.2 mm	E	101.2 mm

Q-Line 32BDL3650Q/11



外形寸法		32 型	
A		726.5 mm	
B		425.4 mm	
C（上/左/右）		11.9 mm	
D（下）	17.2 mm	E	69.1 mm

Q-Line 43BDL3650Q/11

外形寸法	43 型
A	973.0 mm
B	561.2 mm
C（上/左/右/下）	13.9 mm
D	63.5 mm

Q-Line 50BDL3650Q/11

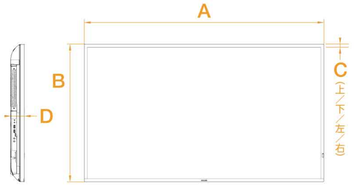

外形寸法	50 型
A	1128.4 mm
B	649.0 mm
C（上/左/右/下）	14.9 mm
D	63.5 mm

Q-Line 55BDL3650Q/11

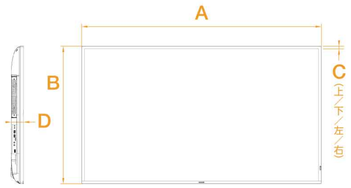

外形寸法	55 型
A	1241.8 mm
B	712.6 mm
C（上/左/右/下）	13.9 mm
D	63.6 mm

Q-Line 65BDL3650Q/11



外形寸法		65 型	
A		1462.3 mm	
B		837.3 mm	
C（上/下/右/左）		14.9 mm	
D	68.9 mm	E	89.9 mm

【安全に関する注意】■正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。■水、湿気、油煙、湯気、ほこりなどの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。【商品の保証について】商品の保証はご購入日から起算いたします。取扱説明書に則った使用方法で保証期間内に故障した場合には、無償にて修理いたします。但し、保証期間中であっても有償となる場合があります。保証内容については保証書をご確認ください。修理の際は、保証書を必ずご提示ください。【アプリのインストールについての注意事項】■アプリのインストールは安全であることを確認の上、自己責任において実施してください。ウイルスへの感染や各種データの破壊などが発生する可能性があります。■万が一、お客様がインストールを行ったアプリなどにより各種動作不良が生じた場合、当社では責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっても有償修理となります。■お客様がインストールを行ったアプリなどにより自己または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。■アプリによっては、自動的にパケット通信を行うものがあります。パケット通信は、切断するかタイムアウトにならない限り、接続されたままです。■アプリによっては、自動的にアップデートが実行される場合があります。■D-Line、T-Line、Q-LineはAndroid™OSに対応しています。■ Android™OSのバージョンダウンもバージョンアップも行わないでください。■各ディスプレイのAndroid™バージョンに対応したアプリをインストールしてください。

トラブル発生時に安心の保証サービス

フィリップスのサイネージディスプレイには、3年間のサービス保証が付いています。万が一のトラブルの際も専門スタッフがしっかり対応。安心してご利用いただけます。

フィリップス モニター・サポートセンター

0120-060-530

philips-support@seamless.co.jp

■受付時間　午前10時～午後5時(月曜日～金曜日)

※土日・祝日はお休みとさせていただきます。

2024年3月発行

©2022 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.　仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標はKoninklijke Philips N.V.または各所有者に帰属します。

www.philips.co.jp

デジタルサイネージ用ディスプレイ

2024春 総合カタログ

誰にでも、どこでも使いやすい。

フィリップスのサイネージディスプレイ。

innovation ✦ you

PHILIPS

SignageSolutions

誰にでも、どこでも使いやすい。
フィリップスのサイネージディスプレイ。

フィリップスのデジタルサイネージ用ディスプレイは
誰でも、どこでも使いやすいことを重視して設計されています。

Android™アプリをインストールして、自分好みにカスタマイズできる。
無線LANでインターネット接続でき、遠隔でのディスプレイ制御も可能。
USBを挿すだけでコンテンツを再生できる。

サイネージディスプレイは難しくない。
フィリップスのサイネージソリューションが
あなたに“かんたん”と“あんしん”をお届けします。

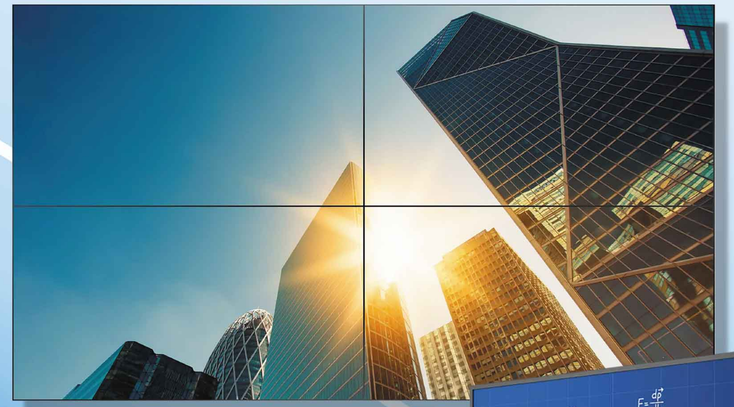

フィリップス サイネージディスプレイは

USBを差し込むだけで再生

「USB挿すだけ再生」機能で、かんたん4ステップ再生！

STEP1

ディスプレイで再生する
コンテンツを用意し
USBメモリに保存。

STEP2

ディスプレイのリモコンの
「SOURCE」ボタンを押し
「メディアプレイヤー」を選択。

STEP3

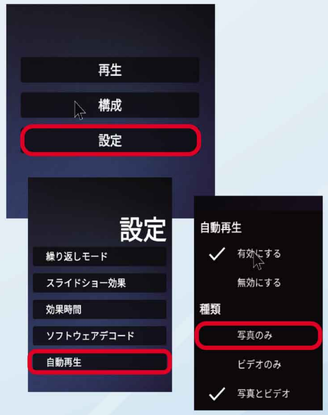

① 「設定」を選択。
② 「自動再生」の「有効にする」にチェック。
③ 「種類」から再生したいファイルにチェック。

STEP4

ディスプレイのUSB端子に
コンテンツを保存した
USBメモリを接続すると
再生開始！

フィリップス サイネージディスプレイは

Q-Lineで無線LAN利用が可能に

新しいQ-Lineは、純正Wi-Fiモジュールをお使いいただくことで
インターネットに接続できます。

サイネージ運用がもっとかんたんに！

インターネット経由でコンテンツ配信できる！

運用にSTBが不要！コスト削減に。

ディスプレイ背面に専用スロットを搭載！
省スペース化＆外観もすっきり！

Wi-Fiモジュール設置イメージ

PCを使って遠隔で
サイネージをかんたん運用！

※別途配信用アプリが必要となります。

純正Wi-Fiモジュール
CRD22（オプション）

超かんたん設置

フィリップス サイネージディスプレイは

設置方法が多彩

スタンド・取付金具を使えば、どんな用途にも!

小売店におすすめ

店頭で気軽に設置して使いたい!

折りたたみ可能で持ち運びに便利な
傾斜タイプの簡易サイネージスタンドでかんたん設置。

機動性を追求した、傾斜タイプのサイネージスタンド。折りたたみ可能なパイプ形状の軽量本体と、後部ローラーキャスターで取り回しが容易。ACアダプターの設置や配線に便利な背面ホルダーも付いているので、店頭でもすっきり。

▶ 詳細はP.11-12へ

オフィスにおすすめ

会議で使いたい! 移動性も重視したい!

ディスプレイサイズに幅広く対応、キャスター付きの
簡易ディスプレイスタンドでかんたん設置。

移動に便利な大型キャスターと配線収納に便利な背面ホルダーを採用。会議での利用はもちろん、受付などでのインフォメーションスタンドとしても活躍。

▶ 詳細はP.11-12へ

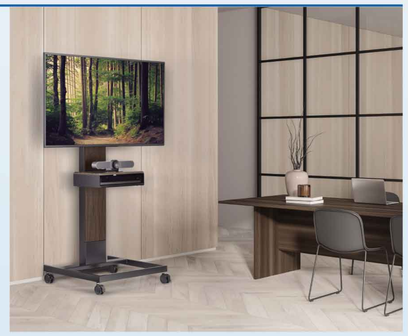

商業施設におすすめ

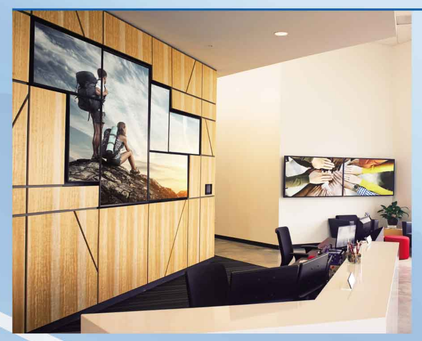

壁掛けしてスタイリッシュに使いたい!

マルチディスプレイ用の引出し型壁掛け
マウント金具でクリエイティブに設置。

マルチディスプレイ対応の引出し型壁掛けマウント金具で精密な設置調整が可能に。設置後のアフターメンテナンスもらくらく。空間に馴染み、見た目を損ねません。

LVS1UP（CHIEF）

▶ 詳細はP.11-12へ

学校におすすめ

教室、体育館、いろんな場所で使いたい!

マルチディスプレイマウントスタンドで大画面を実現。
移動もすいすい。

マルチディスプレイ構築が可能なキャスター付きスタンドで、さまざまな場所で大画面を実現。マルチディスプレイを移動できるので、どんな場所でも迫力あるコンテンツ表示を。

▶ 詳細はP.11-12へ

超あんしん

フィリップス サイネージディスプレイは

3年間フル保証付き

トラブル発生時にあんしんの保証サービス

3年間 フル保証 3 YEARS FULL SUPPORT

フィリップスのサイネージディスプレイには、3年間のサービス保証が付いています。
万が一のトラブルの際も専門スタッフがしっかり対応。あんしんしてご利用いただけます。

	ご購入 1年目	2年目	3年目
他社同等製品	平均保証期間：1年間	3年間のメーカー保証にするにはメーカーへの顧客登録が必要	
PHILIPS	3年間フル保証		

例えば、こんなトラブル発生時にあんしん!

画面が映らない

音が出ない

メディアプレーヤーが
再生しない

保証期間中、何度でも
修理費 》 0円

※ディスプレイの取り外し・設置はお客様自身での対応となります。

トラブル発生時の流れ

お客様

1 トラブル発生

2 フィリップス モニター・サポートセンターへご連絡

4 ディスプレイの故障認定（お電話 or メール）

5 先出センドバックでのリンク品発送※3
or センドバック修理

PHILIPS
フィリップス
モニター・サポートセンター

※1 ※2
3 受付・トラブルの切り分け確認

0120-060-530
philips-support@seamless.co.jp

■受付時間　午前10時～午後5時（月曜日～金曜日）
※土日・祝日はお休みとさせていただきます。

※1 切り分け確認は、トラブル内容により数日かかる場合があります。 ※2 切り分け確認のために、当社からスタッフを派遣することはありません。
※3「先出センドバックでのリンク品発送」とは?／ディスプレイ側の故障が確定しましたら、サポートセンターから「良品」と判断している新品でない交換機を発送いたします。お手数ですがお客様負担で交換していただき、故障機についてはフィリップス モニター・サポートセンターへ発送いただきます。お客様は交換したリンク品を引き続きお使いいただきます。メーカー保証内であれば故障機発送にかかる送料は当社負担となります。

NEW D-Line

Android™OS、Wi-Fi機能搭載。欲しい機能が全て詰まった万能モデル。

- インフォメーションボードに最適
- ディスプレイを遠隔操作できる
- アプリケーションの利用が可能

Android™OS、Wi-Fi機能搭載。遠隔でのコンテンツ更新で情報配信の即時性が向上。

Android™OSを標準搭載。Android™OS Ver.11.0対応のアプリのインストールが可能。ディスプレイをより実用的にカスタマイズできます。アプリの使用により、静止画や動画の再生をはじめ、コンテンツ作成、スケジュール再生、インターネットを使った遠隔配信など、サイネージ運用を強力にサポートします。

※全てのアプリケーションには対応しておりません。

子画面設定機能を新搭載。

コンテンツを表示しているディスプレイ画面内に、別ソースのコンテンツを表示できる子画面設定機能を新しく搭載。外部入力からのコンテンツとメディアプレイヤーやブラウザなどの内蔵機能からのコンテンツを同時に表示することができます。

二分割表示イメージ(PBP)

マルチディスプレイの可能性をさらに広げるデイジーチェーン機能を大幅アップデート。

従来、外部入力ソースのみに対応していたデイジーチェーン接続が、メディアプレイヤーやブラウザなどの内蔵機能からのコンテンツにも対応。PCなどの外部機器接続なしでマルチディスプレイが構築可能に。
さらに、接続台数も9台まで可能（4K 30Hzの場合）。

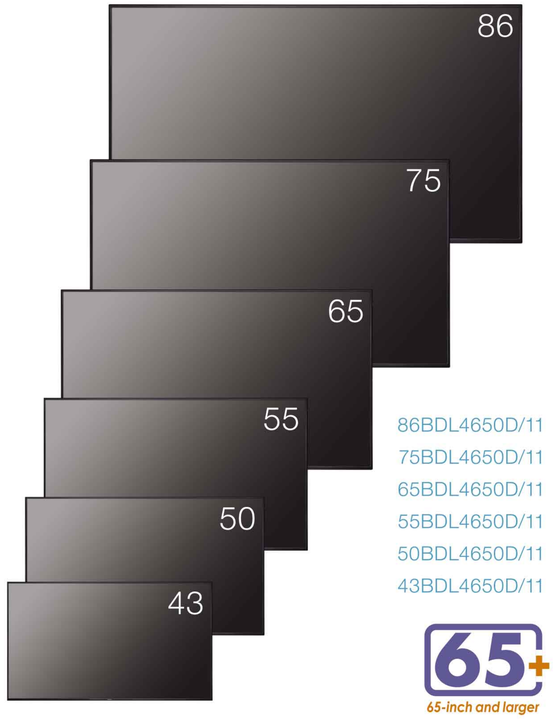

86BDL4650D/11
75BDL4650D/11
65BDL4650D/11
55BDL4650D/11
50BDL4650D/11
43BDL4650D/11

65+ 65-inch and larger

活用事例

ご利用シーン 商業施設

デイジーチェーン接続で複数のモニターに一括配信。運用らくらく。

ご利用シーン 公共施設

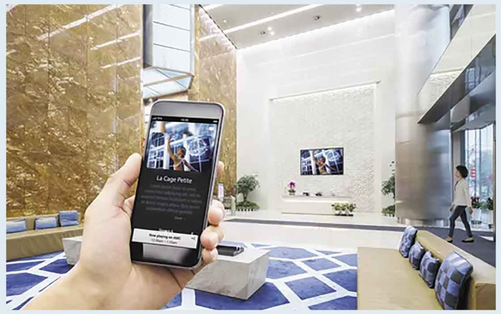

アプリを使って表示コンテンツを簡単に更新。専門業者不要で運用コストを削減。
※配信用アプリが必要となります。

P-Line

高い視認性が求められる環境下でもパフォーマンスを発揮。

- 入口などでのアイキャッチに
- 店舗内での映像演出用のサイネージとして
- 明るい室内でのご利用に

700cd/㎡の高輝度ディスプレイ。明るい場所でもコンテンツを明瞭に表示。

高輝度700cd/㎡パネルを採用。一般的な輝度のディスプレイと比較して、ショッピングモールなどの広い公共施設など屋内や外光が多く差し込む明るい空間での使用も、その優れた視認性により、コンテンツをくっきりと表示します。

長時間運用に最適。

パワフルな24時間連続稼働に対応。小売店や飲食店でのご活用に加え、駅や空港、商業施設などのインフォメーションボードや、24時間営業の店舗への設置にも適しています。

表示コンテンツをよりクリエイティブに見せるスリムベゼルのスタイリッシュボディ。

ベゼルを薄く設計したモデルですので、ディスプレイ画面に表示するコンテンツがすっきり見えます。小売店や飲食店など、商品ビジュアルの見え方が重要になる業種において、高いパフォーマンスを発揮します。

65BDL3117P/11

55BDL3117P/11

43BDL3117P/11

65+ 65-inch and larger

活用事例

ご利用シーン 小売店

商品やセール情報を明瞭に見せたいシーンにおすすめ。

ご利用シーン 飲食店

明るい場所でもメニューの写真や文字がくっきり。

T-Line

学校環境衛生基準

学校環境衛生基準とは、文部科学省が定める学校における児童生徒及び教職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい環境に対する基準です。当製品は、この基準をクリアしています。

画面に直接書き込める
タッチ機能で
活発な会議や授業を促進。

- 授業での板書用のホワイトボードに最適
- オフィスでのプレゼンテーションをサポート
- 手元のPCなど画面共有可能

教育現場やオフィスワークに変化をもたらす インタラクティブホワイトボード。

指やタッチペンを使って画面への滑らかに描画できます。書き込み内容はスクリーンショット機能でデータ保存が可能。メールで送信できます。また、赤外線方式マルチタッチ機能で最大20点までのマルチタップができるので、ビジネスにおけるミーティングや商談の場などで、複数の人による同時操作も可能です。タブレットやスマートフォンのような直感操作でサクサク反応。ストレスなくお使いいただけます。

画面共有アプリ標準搭載。

スマートフォンやタブレット、PCなどのモバイル端末とディスプレイを同一回線のWi-Fiでつなぐと、ディスプレイ画面にモバイル端末の画面を表示できる「ワイヤレス画面共有機能」を標準搭載。さらに、ディスプレイ画面に描き込んだ内容を、各モバイル端末に表示させることもできます。



65BDL3552T/11

65+
65-inch and larger

保護ガラス内蔵、18時間連続稼働対応と 高い耐久性を備えたタフネス設計。

厚さ3mm、表面硬度7Hの強化ガラスを使用しているので、指やタッチペンで触れることで生じるキズや汚れから保護します。さらに、18時間もの長時間連続使用に耐えられる設計で、営業時間の長い商業施設や公共交通機関での使用にもおすすめです。

活用事例

ご利用シーン：学校

重要なポイントにマークでき、生徒へも伝わりやすい。授業が活発に。

ご利用シーン：オフィス

マルチタッチ機能で共同作業にも強い。ビジネスにおけ業務の効率を高める。

X-Line

没入感のある大きく鮮明な
ビデオウォール構築が可能。
通行人の目を引き付け
誘導や集客のきっかけに。

- 大きなホールやロビーへの設置に最適
- イベント会場などでの大画面表示に
- ベゼルレスでコンテンツが欠けない

ビデオウォールに最適。 つなぎ目を感じさせないベゼルレスモデル。

ベゼルtoベゼルが非常に薄く、ビデオウォールに最適なモデル。ビデオウォールを組み上げても、ベゼルは視認することが難しいくらい超狭額で、思わず見入ってしまうほど美しいコンテンツ表示を可能にしました。魅力的なアイキャッチを実現することで、店舗への誘引を促進します。

- 55型 55BDL3207X/11 ベゼルtoベゼル：3.5mm
- 55型 55BDL4107X/11 ベゼルtoベゼル：1.8mm
- 55型 55BDL8007X/11 ベゼルtoベゼル：0.88mm

活用事例

ご利用シーン	商業施設

ベゼルレスで大画面での訴求が可能に。

エントリーモデル

NEW Q-Line

Wi-Fiモジュールを使って
インターネット接続が可能に。
遠隔で運用できる。

※純正Wi-Fiモジュール「CRD22」はオプションとなります。

- リモート会議用ディスプレイに最適
- ロビーなどでの案内表示板として
- 無線LAN接続できる

無線LAN接続が可能になった 18時間連続稼働&縦置き対応モデル。

65+
65-inch and larger

新しいQ-Lineは、Wi-Fiモジュールを使用することで無線LAN接続が可能に。インターネットを使って配信できます。18時間連続稼働に対応し、縦置きができ、さらに4K高解像度（32型を除く）でサイズラインナップも豊富。あらゆるご利用シーンで活躍する、これからデジタルサイネージ運用を始めたい方におすすめのモデルです。

- 50型 50BDL3650Q/11
- 32型 32BDL3650Q/11
- 55型 55BDL3650Q/11
- 43型 43BDL3650Q/11
- 65型 65BDL3650Q/11

活用事例

ご利用シーン	オフィス・小売店

情報発信がより分かりやすく、より効率的に。

機能一覧

耐久性

24時間365日連続稼働

24時間365日稼働を前提として設計されています。長時間のコンテンツ表示を可能にする、耐久性に優れた部材を使用していますので、安心してご利用いただけます。

※液晶パネルの特性として、静止画を長時間連続で表示すると、残像や焼き付き、表示ムラが発生することがあります。
静止画の長時間表示を原因とする残像や焼き付き、表示ムラは保証の対象外となりますので、予めご了承ください。

ファンレス設計

本体の効率的な排熱を促すヒートマネジメント機能を搭載しています。排熱に加えて、ホコリの吸い込みや巻き上げを防ぎ、静音性も高めるため、メンテナンスの手間が軽減されます。

画面表示機能

4K2K対応

フルHDディスプレイの4倍の解像度を誇る、3,840×2,160ピクセルの4K対応ディスプレイ。かつてないほど美しい映像をお楽しみいただけます。

D-image

※DICOM Part14 準拠

高品質なグレイスケール映像を実現する、簡易DICOMモードとも呼ばれる「D-image」設定ができます。電子カルテ画像やDICOM形式の医用画像の表示に適していますので、病院やクリニック等の医療環境でも信頼性の高い表示が可能です。

D-image 無し

D-image 有り

焼き付き低減機能（ピクセルシフト）

ディスプレイの液晶パネル内に起こる焼き付き、残像を低減することで、正確なコンテンツ表示を安定的に行います。

カスタムズーム機能

表示画面の大きさを好きなように細かくカスタムできるズーム機能です。オートズーム表示や4:3表示といった、比率が固定された画面表示機能ではなく、表示画面を垂直・水平方向に手動で拡大・縮小することができます。

画面表示機能

自動映像信号再入力

ディスプレイへの映像信号の入力がない場合、スリーピング状態になり、映像信号が再度入力されると、ディスプレイはスリーピング状態から復帰してコンテンツ表示を行います。消費電力を抑えた、エコなディスプレイ運用が可能となります。

縦置き可能

コンテンツの内容や設置スペースの状況に応じて、自由な角度でディスプレイをご使用いただけます。

タイリング機能

ディスプレイを複数台連結し、ビデオウォールを組むことができます。コンテンツの拡大表示が可能です。

起動時のソース設定が可能

ディスプレイ起動時に、表示したい入力ソースの自動立ち上げを可能にする入力端子設定ができます。スケジュール機能との併用も可能。

縦横表示回転機能 NEW

表示コンテンツやOSDメニューの表示方向を縦・横に切り替える機能です。
新しいQ-Lineでは、内部機能に加え、外部入力コンテンツも回転可能に。

子画面設定 NEW

コンテンツを表示しているディスプレイ画面内に、別ソースのコンテンツを子画面で表示できます。
新しいD-Lineでは、外部入力コンテンツとメディアプレイヤーやブラウザなど内部機能によるコンテンツの同時表示が可能に。

PIP画面

PBP画面

デイジーチェーン接続 NEW

複数のディスプレイを、それぞれPCに直接接続することなく、1本のビデオケーブルを使用してディスプレイを数珠つなぎに接続して画面表示させることができます。新しいD-Lineでは、外部入力コンテンツだけではなく、メディアプレイヤーなどの内部機能もデイジーチェーンで表示させることができ、最大9台（4K 30Hz）まで接続可能です。

メディアプレイヤー対応

内蔵メモリ

内蔵メモリの搭載により、コンテンツの保存および再生が可能です。例えば、USBメモリ内のコンテンツをディスプレイ本体の内蔵メモリに保存してUSBメモリを取り外した後でも、コンテンツ再生するなど可能です。

USB再生機能

USBメモリ内のファイルの再生が可能です。

※詳しくは各ディスプレイの取扱説明書にてご確認ください。

対応フォーマット

動画	MPEG-2 / MPEG-4 / MP4（H.264）
静止画	JPEG / BMP / PNG
オーディオ	MPEG-1 / MPEG-2 / AAC

OPSスロット

OPS準拠のモジュールを装着できるスロットを搭載していますので、PC内蔵の一体型サイネージとしての活用が可能です。

スマートインサート

外部接続機器やその配線ケーブルを収納するスペースをディスプレイ背面に搭載しています。ディスプレイ設置時の外観をすっきりさせることが可能です。

電源供給（3ピンメスプラグ）

ディスプレイ本体から外部接続機器への電源供給が可能。煩雑になりがちな配線を、電源ケーブルの数を減らしてすっきりさせることができます。

フェイルオーバー

予期せぬシステム不具合が発生した際に、事前に設定されたセカンダリーソースに自動的に入力信号を切り替えることで画面のブラックアウトを回避します。

通信

Wi-Fi対応

※無線規格：IEEE802.11 b/g/n/a/ac

Wi-Fi搭載により、無線でのオンライン接続が可能となります。アクセスポイントを自動検索しますので、パスワードの入力だけで簡単に接続ができます。

その他

Android™OS搭載

Andoroid™OSを搭載。Android™OS対応のアプリケーションのインストールが可能ですので、ディスプレイをより実用的にカスタマイズできます。

HTML5対応ブラウザ機能

HTML5対応のWEBサイトの表示が可能。表示したいコンテンツファイルがアップされているサーバーにURLを入力しアクセスすることで、そのファイルをディスプレイに表示できます。サーバー上の情報が更新されれば自動的にディスプレイの表示画面も更新。ディスプレイ内にURLを登録できるので、表示したいコンテンツを常時選択可能な状態にできます。表示コンテンツの配信スケジュール設定も可能。遠隔地からのタイムリーな情報発信を実現できます。

アラート通知機能

映像信号が切断されるなど、ディスプレイに何らかの異常が発生した場合、ディスプレイが即時にトラブルの理由を指定のメールアドレスにメールで通知します。ディスプレイのトラブル状況をリアルタイムで把握することができます。

スクリーンショット機能

時間を指定すれば、その時間内の30分もしくは60分ごとに映像信号をキャッチしてスクリーンショットをディスプレイの内部ストレージに保存します。メール通知も可能です。

ウルトラナローベゼル

ビデオウォール専用の超狭額ベゼルを搭載。

タッチスクリーン

ディスプレイ画面を指でタッチして直接操作できます。

保護ガラス

厚さ3mm、表面硬度7Hの強化ガラスを搭載。
傷や汚れからディスプレイ画面を守ります。

		D-Line						P-Line			T-Line	X-Line			Q-Line				
		43BDL4650D/11	50BDL4650D/11	55BDL4650D/11	65BDL4650D/11	75BDL4650D/11	86BDL4650D/11	43BDL3117P/11	55BDL3117P/11	65BDL3117P/11	65BDL3552T/11	55BDL3207X/11	55BDL4107X/11	55BDL8007X/11	32BDL3650Q/11	43BDL3650Q/11	50BDL3650Q/11	55BDL3650Q/11	65BDL3650Q/11
耐久性	24時間365日連続稼働	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△ ※1	○	○	○	△ ※1	△ ※1	△ ※1	△ ※1	△ ※1
	ファンレス設計	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○
画面表示機能	4K2K対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○	○	○
	D-image	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	焼き付き低減機能（ピクセルシフト）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	カスタムズーム機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
	自動映像信号再入力	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	縦置き可能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○
	タイリング機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○
	起動時のソース設定が可能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	縦横表示回転機能	○ ※2	○ ※2	○ ※2	○ ※2	○ ※2	○ ※2	—	—	—	—	—	—	—	○ ※3	○ ※3	○ ※3	○ ※3	○ ※3
	子画面設定	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	デイジーチェーン接続	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
メディアプレイヤー対応	内蔵メモリ容量	32GB eMMC ※4	32GB eMMC ※4	32GB eMMC ※4	32GB eMMC ※4	32GB eMMC ※4	32GB eMMC ※4	—	—	—	32GB eMMC ※5	—	—	—	16GB eMMC ※6	16GB eMMC ※6	16GB eMMC ※6	16GB eMMC ※6	16GB eMMC ※6
	USB再生機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○
	OPSスロット	—	—	—	—	—	—	△ ※7	△ ※7	△ ※7	○	○	○	○	—	—	—	—	○
	スマートインサート	—	—	—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○
	電源供給（3ピンメスプラグ）	—	—	—	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○
	フェイルオーバー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
通信	有線LAN対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Wi-Fi対応	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—	—	—	△ ※8	△ ※8	△ ※8	△ ※8
その他	Android™OS搭載	○ ※9	○ ※9	○ ※9	○ ※9	○ ※9	○ ※9	—	—	—	○ ※10	—	—	—	○ ※11	○ ※11	○ ※11	○ ※11	○ ※11
	HTML5対応ブラウザ機能	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—	—	○	○	○	○	○
	アラート通知機能	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○
	スクリーンショット機能	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○
	ウルトラナローベゼル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—
	タッチスクリーン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—
	保護ガラス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—

※1：18時間連続稼働推奨　※2：内部入力の表示のみ回転可能（手動）　※3：内部入力および外部入力の回転が可能（手動・自動）　※4：25GB 使用可能　※5：20GB 使用可能　※6：10GB 使用可能
※7：SDM-L スロット　※8：別途専用モジュール「CRD22」（オプション）が必要　※9：Ver.11.0　※10：Ver.9.0　※11：Ver.10.0

付属品

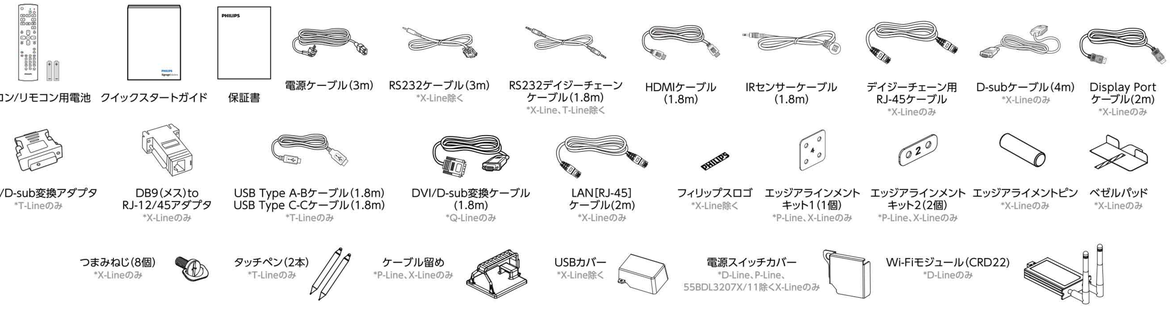

リモコン/リモコン用電池　クイックスタートガイド　保証書　電源ケーブル(3m)　RS232ケーブル(3m) *X-Line除く　RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m) *X-Line、T-Line除く　HDMIケーブル(1.8m)　IRセンサーケーブル(1.8m)　デイジーチェーン用RJ-45ケーブル *X-Lineのみ　D-subケーブル(4m) *X-Lineのみ　Display Portケーブル(2m) *X-Lineのみ

DVI/D-sub変換アダプタ *T-Lineのみ　DB9(メス)to RJ-12/45アダプタ *X-Lineのみ　USB Type A-Bケーブル(1.8m) USB Type C-Cケーブル(1.8m) *T-Lineのみ　DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m) *Q-Lineのみ　LAN[RJ-45]ケーブル(2m) *X-Lineのみ　フィリップスロゴ *X-Line除く　エッジアラインメントキット1(1個) *P-Line、X-Lineのみ　エッジアラインメントキット2(2個) *P-Line、X-Lineのみ　エッジアライメントピン *X-Lineのみ　ベゼルパッド *X-Lineのみ

つまみねじ(8個) *X-Lineのみ　タッチペン(2本) *T-Lineのみ　ケーブル留め *P-Line、X-Lineのみ　USBカバー *X-Line除く　電源スイッチカバー *D-Line、P-Line、55BDL3207X/11除くX-Lineのみ　Wi-Fiモジュール(CRD22) *D-Lineのみ

オプション一覧

純正テーブルスタンド

BM05922/00
(75型・86型除くD-Line、P-Line、32型除くQ-Line対応、背面装着チューブ【2本】付属)

BM05911/00
(32BDL3650Q/11専用、背面装着チューブ【2本】付属)

天吊り金具

①FFP-CA4-1100 (FORVICE)
・角度あり
・ポール長 1100mm
※別途変換金具 (FFP-LC6040-LF) 必要

②FH-10 (オーロラ)
・傾斜フリー調整 (0° ～25°)

③FFP-LCA4-1100 (FORVICE)
・角度あり
・ポール長 1100mm
※別途変換金具 (FFP-LC6040-LF) 必要

壁掛け金具

④LW-23 (オーロラ)
・傾斜フリー調整 (0° ～±25°)
・左右首振り調整可能

⑤TS-525TU (CHIEF)
・大型用
・左右スイングアーム
・傾斜フリー調整 (0° ～15°)

壁掛け金具

⑥RLXT3 (CHIEF)
・薄型タイプ (68mm)
・引き出しタイプ

⑦FHW-52 (オーロラ)
・傾斜フリー調整 (0° ～20°)

⑧SVL-001-BK (AVAWOOD)

⑨FLM-006-BK (AVAWOOD)

⑩FFP-SW-500 (FORVICE)

自立型スタンド

⑪TCDS-CW70F (KANI)

⑫SS-RKY21-DB13 (AVAWOOD)

⑬TAS-2 (オーロラ)
・傾斜フリー調整 (-10° ～45°)
・高さ調整可能

⑭FZS-W55A (オーロラ)
・壁寄せ
・自立型スタンド
・アンカー固定タイプ
・中型～特大用

キャスター付きスタンド

⑮CZS-BT55 (オーロラ)
・高さ調整可能

⑯DS-IC75NYB (KANI)

⑰SS-IC65VT (KANI)

⑱PS-HIT11 (AVAWOOD)

⑲FZS-70 (オーロラ)
・高さ調整可能

⑳FZS-H55 (オーロラ)
・高さ調整可能
・ハイタイプ

㉑LZS-EX90 (オーロラ)
・FZS-E90後継機
・電動昇降スタンド

㉒UD-NFS-02 (FORVICE)

㉓UD-NFS-01 (FORVICE)

マルチ用壁掛け金具

㉔LVS1U (CHIEF)
・プルストラップ式で画面に触れずに引き出し
・上下左右に位置と傾斜調整
・左右独立せり出し調整
・横設置専用

㉕LVS1UP (CHIEF)
・プルストラップ式で画面に触れずに引き出し
・上下左右に位置と傾斜調整
・左右独立せり出し調整
・縦設置専用

㉖MHW-52-C30 (オーロラ)
・プッシュ式壁面金具
・55インチ縦設置時でも金具がはみ出ないショートフレームタイプ

㉗FTK-MWM-400 (FORVICE)
・FTK-WM-M400Aの後継機種

マルチ用スタンド

㉘FZS-90M4 (オーロラ)
・4面マルチ用

イーゼルタイプ

㉙SN-V55B/W (オーロラ)
・傾斜、垂直設置選択可能

その他

㉚クリアード・フレーム (FORVICE)
・特注製品、ディスプレイの大きさに合わせての受注製品

㉛ミラアド・フレーム (FORVICE)
・特注製品、ディスプレイの大きさに合わせての受注製品

各取付金具・スタンドメーカーお問い合わせ先

■ FORVICE (日本フォームサービス 株式会社)　TEL.03-3636-0011
■ オーロラ (株式会社 共栄商事)　TEL.03-3719-2411
■ CHIEF (株式会社 映像センター)　TEL.03-3527-8670
■ AVAWOOD (朝日木材加工株式会社)　TEL.0532-53-3338
■ KANI (株式会社一ノ坪製作所)　TEL.0745-76-3181

					D-Line						P-Line			T-Line	X-Line			Q-Line				
種類	型名	ブランド名	横置き	縦置き	43BDL4650D/11	50BDL4650D/11	55BDL4650D/11	65BDL4650D/11	75BDL4650D/11	86BDL4650D/11	43BDL3117P/11	55BDL3117P/11	65BDL3117P/11	65BDL3552T/11	55BDL3207X/11	55BDL4107X/11	55BDL8007X/11	32BDL3650Q/11	43BDL3650Q/11	50BDL3650Q/11	55BDL3650Q/11	65BDL3650Q/11
天吊り金具	①FFP-CA4-1100	FORVICE	○	—	○	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	②FH-10	オーロラ	○	○	○	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—
	③FFP-LCA4-1100	FORVICE	○	—	—	○	○	○	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	○	○	○
壁掛け金具	④LW-23	オーロラ	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
	⑤TS-525TU	CHIEF	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	○	○	○	○
	⑥RLXT3	CHIEF	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○	○	○
	⑦FHW-52	オーロラ	○	○	○	○	○	○	△ ※1	—	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○	○	○
	⑧SVL-001-BK	AVAWOOD	○	○	△(横置きのみ)	△(横置きのみ)	○	○	△(横置きのみ)	—	△(横置きのみ)	○	○	—	○	○	—	△(横置きのみ)	△(横置きのみ)	△(横置きのみ)	○	○
	⑨FLM-006-BK	AVAWOOD	○	○	△(横置きのみ)	△(横置きのみ)	○	○	△ ※2	△ ※2	△(横置きのみ)	○	○	○	—	—	—	—	△(横置きのみ)	△(横置きのみ)	○	○
	⑩FFP-SW-500	FORVICE	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○	○	○
自立型スタンド	⑪TCDS-CW70F	KANI	○	—	—	—	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	⑫SS-RKY21-DB13	AVAWOOD	○	○	—	—	—	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○
	⑬TAS-2	オーロラ	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
	⑭FZS-W55A	オーロラ	○	○	○	○	○	○	△ ※1	△ ※1	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○	○	○
キャスター付きスタンド	⑮CZS-BT55	オーロラ	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△ ※3	○	○	○	—
	⑯DS-IC75NYB	KANI	○	—	—	—	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	⑰SS-IC65VT	KANI	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	○	○	○	○
	⑱PS-HIT11	AVAWOOD	○	—	—	—	△(横置きのみ)	△(横置きのみ)	△(横置きのみ)	△(横置きのみ)	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	△(横置きのみ)	△(横置きのみ)
	⑲FZS-70	オーロラ	○	○	—	—	—	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○
	⑳FZS-H55	オーロラ	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○	○	○
	㉑LZS-EX90	オーロラ	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○
	㉒UD-NFS-02	FORVICE	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	—	—	○	—	○	—	○	○	○	—
	㉓UD-NFS-01	FORVICE	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	—	○	○	○	—	○	○	○	○
マルチ用壁掛け金具	㉔LVS1U	CHIEF	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—	○	○	○	○
	㉕LVS1UP	CHIEF	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—	○	○	○	○
	㉖MHW-52-C30	オーロラ	○	○	△ ※3	○	○	—	—	—	—	○	—	—	○	○	○	△ ※3	△ ※3	○	○	—
	㉗FTK-MWM-400	FORVICE	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○
マルチ用スタンド	㉘FZS-90M4	オーロラ	○	—	△ ※4	○	○	—	—	—	○	○	—	—	○	○	○	—	△ ※4	○	○	—
イーゼルタイプ	㉙SN-V55B/W	オーロラ	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—
その他	㉚クリアード・フレーム	FORVICE	—	—	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○	○	○
	㉛ミラアド・フレーム	FORVICE	—	—	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○	○	○

※取り付ける金具によって、装着の際に別売りオプションが必要な場合がございます。ご購入の際には必ず各取付金具・スタンドメーカーにお問い合わせください。
※当対応表でご紹介する各取付金具・スタンドは、お客様のご希望の取付方法に合わない場合もございます。ご購入の際には必ず各取付金具・スタンドメーカーにお問い合わせください。

※1：変換金具（V6040-HA）が別途必要　※2：オプション金具（OPT-002-BK）使用で縦設置も対応可　※3：縦設置時、金具がはみ出ます。　※4：金具がはみ出ます。

Android™対応アプリ

CYBER Signage（サイバーサイネージ）

完全クラウド型
デジタルサイネージ配信ソリューション

詳しくはこちら

サービス提供会社　ソフネットジャパン株式会社　有料

クラウドコンピューティングだから低コストを実現

専用サーバーも、セットトップボックスも、アプリケーションソフトもいらないので、大規模な投資は必要ありません。お手持ちのパソコンと家庭用のごく普通のインターネット環境さえあればすぐにデジタルサイネージが運用可能です。オペレーションコストを含めトータルコストの差は歴然！

クラウドコンピューティングだから作業効率UP

いつ、誰が、どこで作業してもOK！ 何人でも作業を分担することができますので、コンテンツ作成をアウトソーシングし、スケジューリング等は自社で管理するといった業務コラボレーションも思いのままです。

画面レイアウトは自由自在。多彩な表現をシンプルな方法で

HTML5の技術を用いたコントロールセンターで、文字情報から音声・グラフィックまであらゆる素材を盛り込んだリッチコンテンツの作成が可能。情報の特性や設置場所に応じた効果的な情報の発信が可能です。迫力のフルスクリーンも素材をマウスで動かすだけで簡単に作成できます。

サイバーサイネージ
コントロールセンター
画面イメージ

SignageSolutions

novisign

INNOVATE YOUR SIGNAGE

フリーレイアウトでインタラクティブな
デジタルサイネージを作成できる
ソフトウェアサービス

詳しくはこちら

サービス提供会社　株式会社アイランドシックス　有料

NoviSign（ノヴィサイン）はドラッグ＆ドロップで簡単にコンテンツが作成できるクラウド配信型のデジタルサイネージソフトウェアです。YouTubeや画像・動画、スライドショー、SNSなどの様々な機能を使って、動きを出すことで、より訴求効果の高い広告を作り出すことが可能です。クラウド配信型なので一括配信や管理も非常に簡単です。

美しいUIで直感的にコンテンツ制作が可能

写真、動画、文字などさまざまなコンテンツをドラッグ＆ドロップで自由にレイアウト可能!

コンテンツ作成画面イメージ

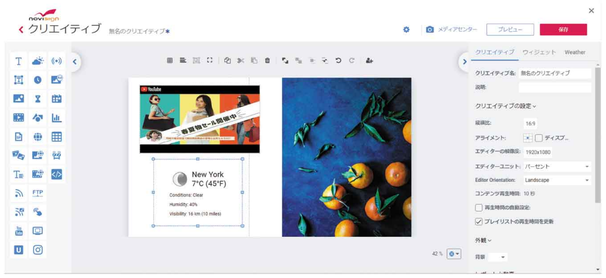

クラウド経由でコンテンツ配信

遠隔操作で複数拠点のコンテンツを配信可能！コンテンツ更新作業を効率化！

様々なサイズのディスプレイに対応

コンテンツ作成時に縦横比、解像度を指定できるためシェルフディスプレイなどにも対応可能！

SignageSolutions

interact

簡単コンテンツ表示
ワイヤレス画面共有アプリを標準搭載

T-Line専用アプリ

接続ケーブル要らずのワイヤレス画面共有アプリ

ディスプレイと、スマートフォンやタブレット端末などを同回線のWi-Fiで繋ぎ、ディスプレイ画面に表示できるミラーリング機能です。スマートフォンやタブレット端末を使ってインターネット検索で調べた内容などを、ケーブル接続不要で、即時共有できます。授業や会議での使用に便利。

モバイル端末による遠隔操作が可能

ディスプレイ側の画面を、スマートフォンやタブレット端末などのモバイル端末側に表示させることもできるので、ディスプレイをモバイル端末から遠隔で操作することも可能です。

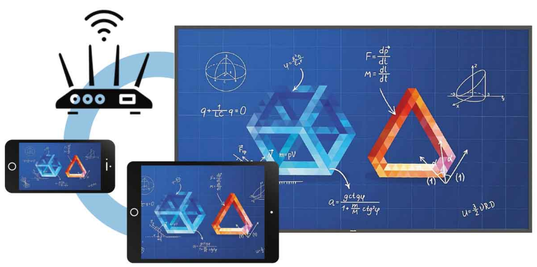

仕様一覧

シリーズ		D-Line					
型名		43BDL4650D/11	50BDL4650D/11	55BDL4650D/11	65BDL4650D/11	75BDL4650D/11	86BDL4650D/11
画面サイズ		43型(16:9)	50型(16:9)	55型(16:9)	65型(16:9)	75型(16:9)	86型(16:9)
EANコード		87 12581 80554 8	87 12581 80555 5	87 12581 80556 2	87 12581 80557 9	87 12581 80558 6	87 12581 80559 3
液晶パネル駆動方式		IPS Technology	VA	VA	IPS Technology	IPS Technology	VA
バックライト		D-LED	D-LED	D-LED	D-LED	D-LED	D-LED
パネルタイプ		ノングレア(反射防止)	ノングレア(反射防止)	ノングレア(反射防止)	ノングレア(反射防止)	ノングレア(反射防止)	ノングレア(反射防止)
有効表示領域(横×縦)		941.184×529.416mm	1096×616.46mm	1209.6×680.4mm	1428.48×803.52mm	1649.64×927.93mm	1895.04×1065.96mm
推奨解像度		3840×2160	3840×2160	3840×2160	3840×2160	3840×2160	3840×2160
最大表示色		約10億7,000万色	約10億7,000万色	約10億7,000万色	約10億7,000万色	約10億7,000万色	約10億7,000万色
視野角		178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
輝度(標準値)		500cd/㎡	500cd/㎡	500cd/㎡	500cd/㎡	500cd/㎡	500cd/㎡
コントラスト比(標準値)		1200:1	4000:1	5000:1	1200:1	1200:1	1200:1
コントラスト比(Smart Contrast適用時)		500,000:1	500,000:1	500,000:1	500,000:1	500,000:1	500,000:1
応答速度		8ms	8ms	8ms	8ms	8ms	8ms
HDCP対応		HDCP 1.4&2.2	HDCP 1.4&2.2	HDCP 1.4&2.2	HDCP 1.4&2.2	HDCP 1.4&2.2	HDCP 1.4&2.2
映像	入力端子	HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.4×1	HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.4×1	HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.4×1	HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.4×1	HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.4×1	HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.4×1
	出力端子	DisplayPort1.4×1	DisplayPort1.4×1	DisplayPort1.4×1	DisplayPort1.4×1	DisplayPort1.4×1	DisplayPort1.4×1
音声	入力端子	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1
	出力端子	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1
コントロール		IR In/Out(3.5mmミニジャック)、RJ-45×1、RS232C In/Out(2.5mmミニジャック)					
USB接続端子		USB3.0(タイプA)×2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)×1					
micro SDスロット		—	—	—	—	—	—
電源供給3ピン・メスプラグ		—	—	—	対応	対応	対応
Android OS内蔵(バージョン)		Ver.11.0	Ver.11.0	Ver.11.0	Ver.11.0	Ver.11.0	Ver.11.0
Wi-Fi搭載		同梱のCRD22を装着して使用／Wi-Fi6					
内蔵メディアプレーヤー	動画ファイル	対応	対応	対応	対応	対応	対応
	静止画ファイル	対応	対応	対応	対応	対応	対応
	PDFファイル	対応	対応	対応	対応	対応	対応
Auto Play (動画・静止画のみ) ※USB/Micro SDを挿したら再生	USB挿入時	対応	対応	対応	対応	対応	対応
	Micro SD挿入時	—	—	—	—	—	—
内蔵メモリ		32GB eMMC(25GB使用可能)					
HTML5ブラウザ		対応	対応	対応	対応	対応	対応
OPSスロット		—	—	—	—	—	—
10BASE-T／100BASE-T		非対応(別途OPSが必要)	非対応(別途OPSが必要)	非対応(別途OPSが必要)	非対応(別途OPSが必要)	非対応(別途OPSが必要)	非対応(別途OPSが必要)
周波数	水平	31 - 135 KHz	31 - 135 KHz	31 - 135 KHz	31 - 135 KHz	31 - 135 KHz	31 - 135 KHz
	垂直	24 - 75 Hz	24 - 75 Hz	24 - 75 Hz	24 - 75 Hz	24 - 75 Hz	24 - 75 Hz
消費電力	最大	122W	126W	160W	227W	268W	352W
	標準	75W	75W	112W	161W	198W	252W
	スタンバイ時	<0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W
適合規格		PSE、VCCI、J-Mossグリーンマーク、RoHS2					
各種機能(OSDメニューにて設定)	CUSTOM ZOOM(手動画像調整)	対応	対応	対応	対応	対応	対応
	スケジュール機能	対応	対応	対応	対応	対応	対応
	フェイルオーバー	対応	対応	対応	対応	対応	対応
	ピクセルシフト(焼き付き低減機能)	対応	対応	対応	対応	対応	対応
	D-image(DICOM Part14)	対応	対応	対応	対応	対応	対応
	デイジーチェーン接続	対応(台数には制限があります)					
	タイリング機能	対応(最大15×15=225面)					
	子画面設定	対応	対応	対応	対応	対応	対応
ファンレス		対応	対応	対応	対応	対応	対応
スピーカー		10W+10W	10W+10W	10W+10W	10W+10W	10W+10W	10W+10W
スピーカースイッチ		—	—	—	—	—	—
VESAマウント		200×200、M6	400×400、M6	400×400、M6	400×400、M8	600×400、M8	600×400、M8
	Smart Insertマウント	—	—	—	100×100、100×200	100×100、100×200	100×100、100×200
本体重量		11.1 kg	14.6 kg	17.2 kg	29 kg	35 kg	48.3 kg
梱包重量		14.3 kg	18.5 kg	21.5 kg	36.1 kg	47.4 kg	64.8 kg
本体寸法(W)×(H)×(D)	本体のみ	973×561.2×63.5mm	1128.4×649.0×63.5mm	1241.8×712.6×63.6mm	1462.3×837.3×68.9mm	1683.5×961.7×69.5mm	1929.0×1100.0×69.5mm
	本体とハンドル	—	—	—	1462.3×837.3×89.9mm	1683.5×961.7×91.8mm	1929.0×1100.0×91.8mm
包装寸法(W)×(H)×(D)		1070×700×126mm	1230×800×142mm	1350×808×142mm	1580×1050×151mm	1786×1062×188mm	2130×1200×248mm
ベゼル幅		13.9mm(上/下/左/右)	14.9mm(上/下/左/右)	13.9mm(上/下/左/右)	14.9mm(上/下/左/右)	14.9mm(上/下/左/右)	15.5mm(上/下/左/右)
設置可能角度(前傾角度／後傾角度)		-20°～0°/0°～20°	-20°～0°/0°～20°	-20°～0°/0°～20°	-20°～0°/0°～20°	-20°～0°/0°～20°	-20°～0°/0°～20°
環境条件(温度)	操作時	0～40℃	0～40℃	0～40℃	0～40℃	0～40℃	0～40℃
	保管時	-20～60°	-20～60°	-20～60°	-20～60°	-20～60°	-20～60°
環境条件(湿度)	操作時	20～80%(結露無し)	20～80%(結露無し)	20～80%(結露無し)	20～80%(結露無し)	20～80%(結露無し)	20～80%(結露無し)
	保管時	5～95% RH(結露無し)	5～95% RH(結露無し)	5～95% RH(結露無し)	5～95% RH(結露無し)	5～95% RH(結露無し)	5～95% RH(結露無し)
環境条件(高度)	操作時	0～3,000m	0～3,000m	0～3,000m	0～3,000m	0～3,000m	0～3,000m
	保管・輸送時	0～9,000m	0～9,000m	0～9,000m	0～9,000m	0～9,000m	0～9,000m
縦置き		縦置き可能(正面から見て反時計回り)					
回転(表示画面/OSD回転機能)		表示画面/OSDともに回転可能(手動)※外部入力信号の表示画面は回転できません					
連続稼働時間		24時間連続稼働推奨	24時間連続稼働推奨	24時間連続稼働推奨	24時間連続稼働推奨	24時間連続稼働推奨	24時間連続稼働推奨
テーブルスタンド型番		BM05922/00	BM05922/00	BM05922/00	BM05922/00	—	—
付属ケーブル		HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)					
その他付属品		Wi-Fiモジュール(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバー×1個、ケーブル留め×2					
その他		—	—	—	キャリングハンドル	キャリングハンドル	キャリングハンドル
保証期間		3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)※「リンク品」の定義:同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。					

仕様一覧

シリーズ	P-Line			T-Line	X-Line			Q-Line				
型名	43BDL3117P/11	55BDL3117P/11	65BDL3117P/11	65BDL3552T/11	55BDL3207X/11	55BDL4107X/11	55BDL8007X/11	32BDL3650Q/11	43BDL3650Q/11	50BDL3650Q/11	55BDL3650Q/11	65BDL3650Q/11
画面サイズ	43型(16:9)	55型(16:9)	65型(16:9)	65型(16:9)	55型(16:9)	55型(16:9)	55型(16:9)	32型(16:9)	43型(16:9)	50型(16:9)	55型(16:9)	65型(16:9)
EANコード	87 12581 78963 3	87 12581 78964 0	87 12581 78965 7	87 12581 77743 2	87 12581 79574 0	87 12581 79575 7	87 12581 79667 9	87 12581 80549 4	87 12581 80550 0	87 12581 80551 7	87 12581 80552 4	87 12581 80553 1
液晶パネル駆動方式	ADS	SVA	ADS	ADS	IPS	IPS	IPS	VA	IPS Technology	VA	IPS Technology	IPS Technology
バックライト	D-LED	D-LED	D-LED	E-LED	D-LED	D-LED	D-LED	D-LED	D-LED	D-LED	D-LED	D-LED
パネルタイプ	ノングレア(反射防止)	ノングレア(反射防止)	ノングレア(反射防止)	ノングレア(反射防止)	ノングレア(反射防止)	ノングレア(反射防止)	ノングレア(反射防止)	ハーフグレア	ハーフグレア	ハーフグレア	ハーフグレア	ハーフグレア
有効表示領域(横×縦)	941.2×529.4mm	1209.6×680.4mm	1428.4×803.5mm	1428.48×803.52mm	1209.6×680.4mm	1209.6×680.4mm	1209.6×680.4mm	696.96×392.04mm	941.184×529.416mm	1096×616.46mm	1209.6×680.4mm	1428.48×803.52mm
推奨解像度	3840×2160	3840×2160	3840×2160	3840×2160	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	3840×2160	3840×2160	3840×2160	3840×2160
最大表示色	約10億7,000万色	約10億7,000万色	約10億7,000万色	約10億7,000万色	約10億7,000万色	約10億7,000万色	約10億7,000万色	約1,677万色	約10億7,000万色	約10億7,000万色	約10億7,000万色	約10億7,000万色
視野角	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
輝度(標準値)	700cd/㎡	700cd/㎡	700cd/㎡	420cd/㎡	700cd/㎡	700cd/㎡	700cd/㎡	350cd/㎡	400cd/㎡	400cd/㎡	400cd/㎡	400cd/㎡
コントラスト比(標準値)	1200:1	1200:1	5000:1	1300:1	1100:1	1100:1	1100:1	4000:1	1200:1	4000:1	1300:1	1200:1
コントラスト比(Smart Contrast適用時)	500,000:1	500,000:1	500,000:1	500,000:1	500,000:1	500,000:1	500,000:1	500,000:1	500,000:1	500,000:1	500,000:1	500,000:1
応答速度	8ms	8ms	8ms	9ms	8ms	8ms	8ms	8ms	8ms	8ms	8ms	8ms
HDCP対応	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.0	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 1.4&2.2	HDCP 1.4&2.2	HDCP 1.4&2.2	HDCP 1.4&2.2	HDCP 1.4&2.2
映像 入力端子	HDMI2.0×3、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1			HDMI2.0×4、DisplayPort1.2×1、DVI-I×1、USB Type-C 3.2(gen1)×1	D-sub×1、 DVI-D×1、HDMI2.0×2,DisplayPort1.3×1			HDMI2.0×2、DVI-I×1	HDMI2.0×2、DVI-I×1	HDMI2.0×2、DVI-I×1	HDMI2.0×2、DVI-I×1	HDMI2.0×2、DVI-I×1
映像 出力端子	HDMI2.0×1、DisplayPort1.2×1			HDMI2.0×2、DVI-D×1、Displayport1.2×1	Displayport1.2×1	Displayport1.2×1	Displayport1.2×1	—	—	—	—	—
音声 入力端子	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1
音声 出力端子	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1、 外部スピーカー接続端子(プッシュターミナル4ピン1列)×1			3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1
コントロール	IR In/Out(3.5mmミニジャック)、RJ-45×1、RS232C In/Out(2.5mmミニジャック)			IR In/Out(3.5mmミニジャック)、RJ-45×1、RS232C In/Out(2.5mmミニジャック)	IR In(3.5mmミニジャック)、RJ-45×4	IR In(3.5mmミニジャック)、RJ-45×4	IR In(3.5mmミニジャック)、RJ-45×4	IR In/Out(3.5mmミニジャック)、RJ-45×1、RS232C In/Out(2.5mmミニジャック)				
USB接続端子	USB2.0(タイプA)×1 ※給電可	USB2.0(タイプA)×1 ※給電可	USB2.0(タイプA)×1 ※給電可	USB2.0(タイプA)×2 ※給電可、USB2.0(タイプB)×2 ※給電可、USB3.0(タイプA)×2 ※給電可,	USB2.0(タイプA)×1 ※給電可	USB2.0(タイプA)×1 ※給電可	USB2.0(タイプA)×1 ※給電可	USB2.0×2、USB3.0×2	USB2.0×2、USB3.0×2	USB2.0×2、USB3.0×2	USB2.0×2、USB3.0×2	USB2.0×2、USB3.0×2
micro SDスロット	対応	対応	対応	対応	—	—	—	対応	対応	対応	対応	対応
電源供給3ピン・メスプラグ	—	—	対応	対応	対応	対応	対応	—	—	—	—	対応
Android OS内蔵(バージョン)	—	—	—	Ver.9.0	—	—	—	Ver.10.0	Ver.10.0	Ver.10.0	Ver.10.0	Ver.10.0
Wi-Fi搭載	—	—	—	IEEE802.11 b/g/n/a/ac(Wi-Fi5)、Wi-Fi AP(access point)	—	—	—	—	別途CRD22が必要(オプション)	別途CRD22が必要(オプション)	別途CRD22が必要(オプション)	別途CRD22が必要(オプション)
内蔵メディアプレーヤー 動画ファイル	対応	対応	対応	対応	—	—	—	対応	対応	対応	対応	対応
内蔵メディアプレーヤー 静止画ファイル	対応	対応	対応	対応	—	—	—	対応	対応	対応	対応	対応
内蔵メディアプレーヤー PDFファイル	—	—	—	対応	—	—	—	対応	対応	対応	対応	対応
Auto Play(動画・静止画のみ)※USB/Micro SDを挿したら再生 USB挿入時	対応	対応	対応	対応	—	—	—	対応	対応	対応	対応	対応
Auto Play(動画・静止画のみ)※USB/Micro SDを挿したら再生 Micro SD挿入時	対応	対応	対応	対応	—	—	—	—	—	—	—	—
内蔵メモリ	—	—	—	32GB eMMC(20GB使用可能)	—	—	—	16GB eMMC(10GB使用可能)	16GB eMMC(10GB使用可能)	16GB eMMC(10GB使用可能)	16GB eMMC(10GB使用可能)	16GB eMMC(10GB使用可能)
HTML5ブラウザ	—	—	—	対応	—	—	—	対応	対応	対応	対応	対応
OPSスロット	SDM-Lに対応	SDM-Lに対応	SDM-Lに対応	対応	対応	対応	対応	—	—	—	—	対応
10BASE-T/100BASE-T	非対応(別途SDM-Lが必要)	非対応(別途SDM-Lが必要)	非対応(別途SDM-Lが必要)	非対応(別途OPSが必要)	非対応(別途OPSが必要)	非対応(別途OPSが必要)	非対応(別途OPSが必要)	—	—	—	—	非対応(別途OPSが必要)
周波数 水平	31.5 - 135 KHz	31.5 - 135 KHz	31.5 - 135 KHz	31.5 - 82 KHz	31.5 - 91.1 KHz	31.5 - 91.1 KHz	31.5 - 91.1 KHz	15.7 - 135 KHz	15.7 - 135 KHz	15.7 - 135 KHz	15.7 - 135 KHz	15.7 - 135 KHz
周波数 垂直	30 - 75 Hz	30 - 75 Hz	30 - 75 Hz	56 - 75 Hz	50 - 85 Hz	50 - 85 Hz	50 - 85 Hz	24 - 75 Hz	30 - 75 Hz	30 - 75 Hz	30 - 75 Hz	24 - 75 Hz
消費電力 最大	220W	300W	330W	350W	340W	370W	370W	84W	162W	169W	185W	310W
消費電力 標準	80W	150W	155W	175W	170W	190W	190W	41W	84W	97W	111W	153W
消費電力 スタンバイ時	<0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W
適合規格	PSE、VCCI、J-Mossグリーンマーク、RoHS2			PSE、VCCI、J-Mossグリーンマーク、RoHS2	PSE、 VCCI、J-Mossグリーンマーク、RoHS2			PSE、VCCI、J-Mossグリーンマーク、RoHS2				
各種機能(OSDメニューにて設定) CUSTOM ZOOM(手動画像調整)	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	—	—	—	—	—
各種機能(OSDメニューにて設定) スケジュール機能	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応
各種機能(OSDメニューにて設定) フェイルオーバー	対応	対応	対応	対応	対応(HDMI2は登録不可)	対応(HDMI2は登録不可)	対応(HDMI2は登録不可)	対応	対応	対応	対応	対応
各種機能(OSDメニューにて設定) ピクセルシフト(焼き付き低減機能)	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応
各種機能(OSDメニューにて設定) D-image(DICOM Part14)	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応
各種機能(OSDメニューにて設定) デイジーチェーン接続	対応(台数には制限があります)			対応(台数には制限があります)	対応(台数には制限があります)	対応(台数には制限があります)	対応(台数には制限があります)	—	—	—	—	—
各種機能(OSDメニューにて設定) タイリング機能	対応(最大15×15=225面)	対応(最大15×15=225面)	対応(最大15×15=225面)	—	対応(最大15×15=225面)	対応(最大15×15=225面)	対応(最大15×15=225面)	対応(最大3×3=9面)	対応(最大3×3=9面)	対応(最大3×3=9面)	対応(最大3×3=9面)	対応(最大3×3=9面)
各種機能(OSDメニューにて設定) 子画面設定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ファンレス	対応	対応	対応	対応	—	—	—	対応	対応	対応	対応	対応
スピーカー	10W+10W	10W+10W	10W+10W	20W+20W	10W+10W	10W+10W	10W+10W	10W+10W	10W+10W	10W+10W	10W+10W	10W+10W
スピーカースイッチ	対応	対応	対応	—	対応	対応	対応	—	—	—	—	—
VESAマウント	200×200、M6	400×400、M6	400×400、M8	400×400、M8	400×400、M6	400×400、M6	400×400、M6	100×100、200×200、M4	200×200、M6	400×400、M6	400×400、M6	400×400、M8
VESAマウント Smart Insertマウント	—	—	100x100mm、100x200mm	100x100mm	100 ×100mm、100×200mm、M4×L6			—	—	—	—	100×100mm、100×200mm
本体重量	13.9 kg	20.7 kg	27.8 kg	43.6 kg	26.7 kg	25.3 kg	23.7 kg	5.7 kg	11.1 kg	14.3 kg	17.2 kg	28.5 kg
梱包重量	17.1 kg	26.6 kg	34.4 kg	48.7 kg	32.9 kg	35.2 kg	33.6 kg	8.4 kg	14.5 kg	18.4 kg	21.7 kg	35 kg
本体寸法(W)×(H)×(D) 本体のみ	973.0×561.2×64mm	1241.8×712.6×64mm	1462.3×837.3×68.9mm	1494.3×869.4×80.2mm	1213.4×684.2×98.2mm	1212.2×683×97.7mm	1210.52×681.22×97.3mm	726.5×425.4×69.1mm	973.0×561.2×63.5mm	1128.4×649.0×63.5mm	1241.8×712.6×63.6mm	1462.3×837.3×68.9mm
本体寸法(W)×(H)×(D) 本体とハンドル	973.0×561.2×76.8mm	1241.8×712.6×76.8mm	1462.3×837.3×89.9mm	1494.3×869.4×101.2mm	1213.4×684.2×99.35mm	1212.2×683×98.9mm	1210.52×681.22×98.4mm	—	—	—	—	1462.3×837.3×89.9 mm
包装寸法(W)×(H)×(D)	1070×680×141mm	1350×860×160mm	1616×998×187mm	1668×1000×222mm	1378×960×248mm	1378×960×248mm	1378×960×248mm	800×516×126mm	1070×700×126mm	1230×800×142mm	1350×808×142mm	1580×1050×151mm
ベゼル幅	13.9mm(上/下/左/右)	13.9mm(上/下/左/右)	14.9mm(上/下/左/右)	16.3mm(上/下/左/右)	2.3mm(上左)/1.2mm(下右)	0.88mm(上/下/左/右)	0.44mm(上/下/左/右)	11.9mm(上/左/右)/17.2mm(下)	13.9mm(上/下/左/右)	14.9mm(上/下/左/右)	13.9mm(上/下/左/右)	14.9mm(上/下/左/右)
設置可能角度(前傾角度/後傾角度)	-20°~0°/0°~20°	-20°~0°/0°~20°	-20°~0°/0°~20°	-20°~0°/0°~20°	—	—	—	-20°~0°/0°~20°	-20°~0°/0°~20°	-20°~0°/0°~20°	-20°~0°/0°~20°	-20°~0°/0°~20°
環境条件(温度) 操作時	0~40℃	0~40℃	0~40℃	0~40℃	0~40℃	0~40℃	0~40℃	0~40℃	0~40℃	0~40℃	0~40℃	0~40℃
環境条件(温度) 保管時	-20~60°	-20~60°	-20~60°	-20~60°	-20~60°	-20~60°	-20~60°	-20~60°	-20~60°	-20~60°	-20~60°	-20~60°
環境条件(湿度) 操作時	20~80%(結露無し)	20~80%(結露無し)	20~80%(結露無し)	20~80%(結露無し)	20~80%(結露無し)	20~80%(結露無し)	20~80%(結露無し)	20~80%(結露無し)	20~80%(結露無し)	20~80%(結露無し)	20~80%(結露無し)	20~80%(結露無し)
環境条件(湿度) 保管時	5~95% RH(結露無し)	5~95% RH(結露無し)	5~95% RH(結露無し)	5~95% RH(結露無し)	5~95% RH(結露無し)	5~95% RH(結露無し)	5~95% RH(結露無し)	5~95% RH(結露無し)	5~95% RH(結露無し)	5~95% RH(結露無し)	5~95% RH(結露無し)	5~95% RH(結露無し)
環境条件(高度) 操作時	0~3,000m	0~3,000m	0~3,000m	0~3,000m	0~3,000m	0~3,000m	0~3,000m	0~3,000m	0~3,000m	0~3,000m	0~3,000m	0~3,000m
環境条件(高度) 保管・輸送時	0~9,000m	0~9,000m	0~9,000m	0~9,000m	0~9,000m	0~9,000m	0~9,000m	0~9,000m	0~9,000m	0~9,000m	0~9,000m	0~9,000m
縦置き	可能(正面から見て反時計回り)			—	可能(正面から見て時計回り)	可能(正面から見て時計回り)	可能(正面から見て時計回り)	縦置き可能(正面から見て反時計回り)				
回転(表示画面/OSD回転機能)	OSDのみ回転可能(手動)	OSDのみ回転可能(手動)	OSDのみ回転可能(手動)	—	OSDのみ回転可能(手動)	OSDのみ回転可能(手動)	OSDのみ回転可能(手動)	表示画面/OSDともに回転可能(手動)		OSDのみ回転可能(手動)	表示画面/OSDともに回転可能(手動)	
連続稼働時間	24時間連続稼働推奨	24時間連続稼働推奨	24時間連続稼働推奨	18時間連続稼働推奨	24時間連続稼働推奨	24時間連続稼働推奨	24時間連続稼働推奨	18時間連続稼働推奨	18時間連続稼働推奨	18時間連続稼働推奨	18時間連続稼働推奨	18時間連続稼働推奨
テーブルスタンド型番	BM05922/00	BM05922/00	BM05922/00	—	BM05462/00	BM05462/00	BM05462/00	BM05911/00	BM05922/00	BM05922/00	BM05922/00	BM05922/00
付属ケーブル	電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)			電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type A-Bケーブル(1.8m)、USB Type C-Cケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換アダプタ	D-subケーブル(4m)、IRセンサーケーブル	電源ケーブル(3m)、LANケーブル(2.0m)×2本、(1.8m)、Display Portケーブル(2.0m)、HDMIケーブル(1.8m)		電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)				
その他付属品	クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1個、ケーブル留め×3、エッジアラインメントキット(1)1個、エッジアラインメントキット(2)2個			クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、タッチペン×2、USBカバー	クイックスタートガイド、保証書、エッジアラインメントキット(2)2個、ACスイッチカバー	リモコン、リモコン用単4乾電池、エッジアラインメントキット(1)1個、エッジアラインメントピン×2、つまみねじ(8個)、ベゼルパッド×3、×1個(55BDL3207X/11除く)、ケーブル留め×3、RJ12/45 DB9アダプタ		クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留め×2、ACスイッチカバー×1個				
その他	キャリングハンドル	キャリングハンドル	キャリングハンドル	キャリングハンドル、タッチ方式:赤外線方式、20点マルチタッチ、ワイヤレス画面共有機能(無料)、保護ガラス(厚さ:3mm、硬さ:7H)、ホワイトボード機能	キャリングハンドル	キャリングハンドル	キャリングハンドル	—	—	—	—	キャリングハンドル
保証期間	3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)※「リンク品」の定義:同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。				3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)※「リンク品」の定義:同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。							

接続端子

D-Line ■43BDL4650D/11 ■50BDL4650D/11 ■55BDL4650D/11

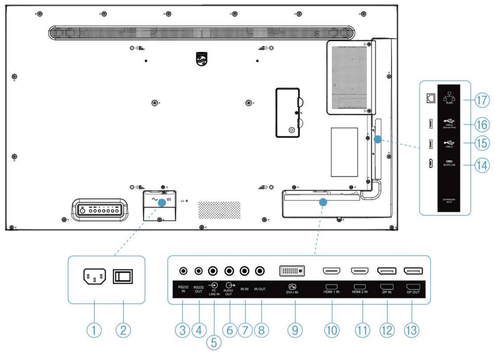

①AC入力
②主電源
③RS232入力
④RS232出力
⑤PCライン入力
⑥音声出力
⑦IR入力
⑧IR出力
⑨DVI-I入力
⑩HDMI1入力
⑪HDMI2入力
⑫DisplayPort入力
⑬DisplayPort出力
⑭マイクロUSB
⑮USB3.0 Type-A
⑯USB3.0 Type-A
⑰RJ-45

D-Line ■65BDL4650D/11 ■75BDL4650D/11 ■86BDL4650D/11

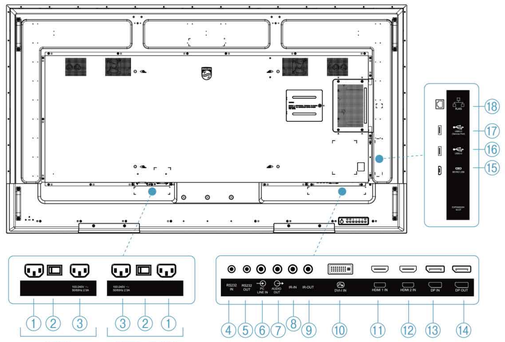

65型　75型・86型

①AC入力
②主電源
③AC出力
④RS232入力
⑤RS232出力
⑥PCライン入力
⑦音声出力
⑧IR入力
⑨IR出力
⑩DVI-I入力
⑪HDMI1入力
⑫HDM2入力
⑬DisplayPort入力
⑭DisplayPort出力
⑮マイクロUSB
⑯USB3.0 Type-A
⑰USB3.0 Type-A
⑱RJ-45

P-Line ■43BDL3117P/11 ■55BDL3117P/11

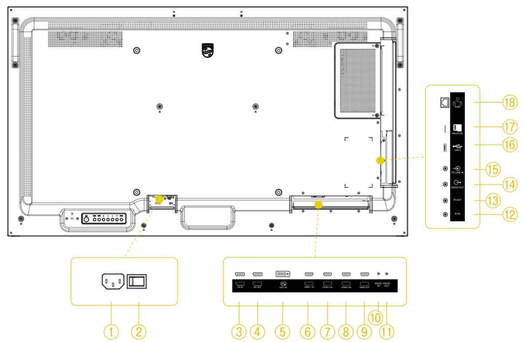

①AC入力
②主電源
③DisplayPort入力
④DisplayPort出力
⑤DVI-I入力
⑥HDMI1入力
⑦HDMI2入力
⑧HDMI3入力
⑨HDMI出力
⑩RS232入力
⑪RS232出力
⑫IR入力
⑬IR出力
⑭音声出力
⑮PCライン入力
⑯USB A
⑰micro SDカードスロット
⑱RJ-45

P-Line 65BDL3117P/11

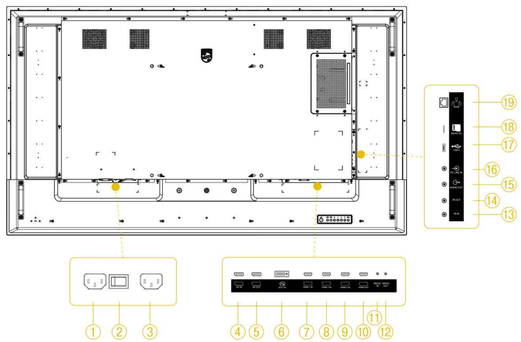

①AC入力
②主電源
③AC出力
④DisplayPort入力
⑤DisplayPort出力
⑥DVI-I力
⑦HDMI1入力
⑧HDMI2入力
⑨HDMI3入力
⑩HDMI出力
⑪RS232入力
⑫RS232出力
⑬IR入力
⑭IR出力
⑮音声出力
⑯PCライン入力
⑰USB A
⑱micro SDカードスロット
⑲RJ-45

X-Line ■55BDL3207X/11 ■55BDL4107X/11 ■55BDL8007X/11

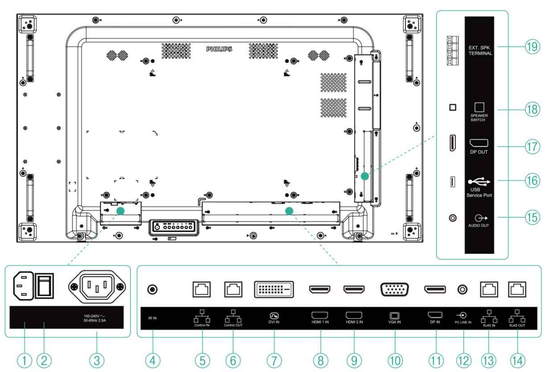

①AC入力
②主電源
③AC出力
④IR入力
⑤制御入力
⑥制御出力
⑦DVI入力
⑧HDMI1入力
⑨HDMI2入力
⑩VGA入力(D-sub)
⑪DisplayPort入力
⑫PCライン入力
⑬RJ-45入力
⑭RJ-45出力
⑮音声出力
⑯USBサービスポート
⑰DisplayPort出力
⑱スピーカースイッチ
⑲スピーカー出力

接続端子

T-Line 65BDL3552T/11

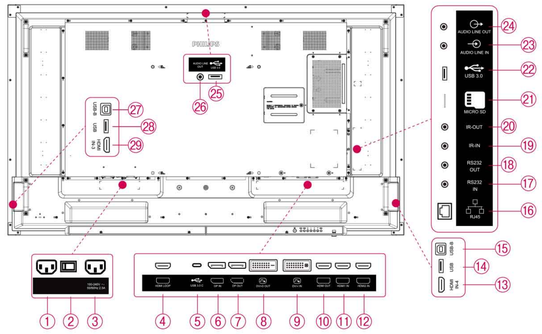

①AC入力
②主電源
③AC出力
④HDMIループ用
⑤USB Type-C 3.2(gen1)
⑥DisplayPort入力
⑦DisplayPort出力
⑧DVI-D出力
⑨DVI-I入力
⑩HDMI出力(Ver.2.0)
⑪⑫⑬HDMI入力(Ver.2.0)
⑭USB2.0 Type-A(給電可)
⑮USB2.0 Type-B(給電可)
⑯RJ-45
⑰RS232入力
⑱RS232出力
⑲IR入力
⑳IR出力
㉑micro SDカードスロット
㉒USB3.0 Type-A(給電可)
㉓音声入力
㉔音声出力
㉕USB3.0 Type-A(給電可)
㉖音声出力
㉗USB2.0 Type-B(給電可)
㉘USB2.0 Type-A(給電可)
㉙HDMI入力(Ver.2.0)

Q-Line 32BDL3650Q/11

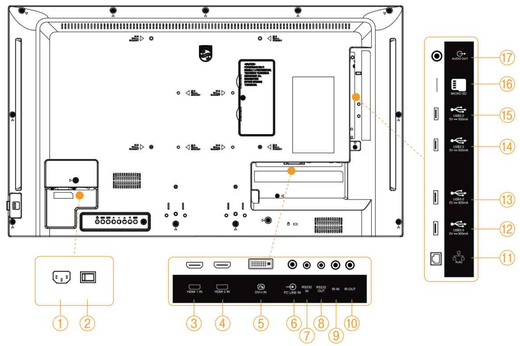

①AC入力
②主電源
③HDMI1入力
④HDMI2入力
⑤DVI-I入力
⑥PCライン入力
⑦RS232入力
⑧RS232出力
⑨IR入力
⑩IR出力
⑪RJ-45入力
⑫⑬USB3.0 Type-A
⑭⑮USB2.0 Type-A
⑯micro SDカードスロット
⑰音声出力

Q-Line ■43BDL3650Q/11 ■50BDL3650Q/11 ■55BDL3650Q/11

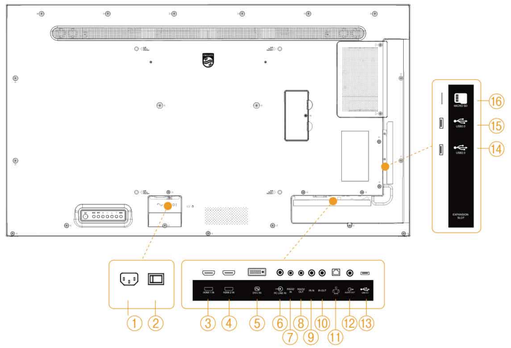

①AC入力
②主電源
③HDMI1入力
④HDMI2入力
⑤DVI-I入力
⑥PCライン入力
⑦RS232入力
⑧RS232出力
⑨IR入力
⑩IR出力
⑪RJ-45入力
⑫音声出力
⑬USB3.0 Type-A
⑭USB2.0 Type-A
⑮USB2.0 Type-A
⑯micro SDカードスロット

Q-Line 65BDL3650Q/11

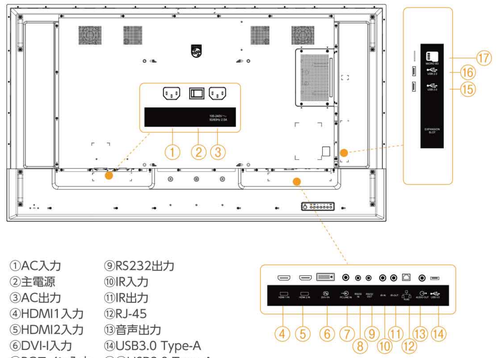

①AC入力
②主電源
③AC出力
④HDMI1入力
⑤HDMI2入力
⑥DVI-I入力
⑦PCライン入力
⑧RS232入力
⑨RS232出力
⑩IR入力
⑪IR出力
⑫RJ-45
⑬音声出力
⑭USB3.0 Type-A
⑮⑯USB2.0 Type-A
⑰micro SDカードスロット

外形寸法

D-Line 43BDL4650D/11

外形寸法	43 型
A	973 mm
B	561.2 mm
C (上/下/右/左)	13.9 mm
D	63.5 mm

D-Line 50BDL4650D/11

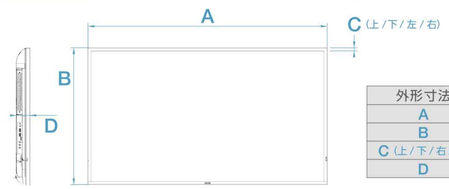

外形寸法	50 型
A	1128.4 mm
B	649.0 mm
C (上/下/右/左)	14.9 mm
D	63.5 mm

D-Line 55BDL4650D/11

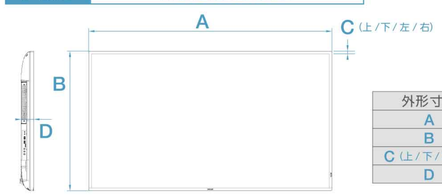

外形寸法	55 型
A	1241.8 mm
B	712.6 mm
C (上/下/右/左)	13.9 mm
D	63.6 mm

D-Line 65BDL4650D/11

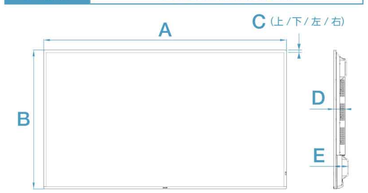

外形寸法	65 型
A	1462.3 mm
B	837.3 mm
C (上/下/右/左)	14.9 mm
D	68.9 mm
E	89.9 mm