

PHILIPS

Monitors

液晶ディスプレイ

2022 秋 総合カタログ

人と環境を想う、ディスプレイ。



innovation  you



USB Type-C ディスプレイで、
もっとスマートな「あたらしい日々」へ。



※USB Type-C 接続での充電機能検証済み PC 一覧表は P.22 をご参照ください。

Philips ディスプレイは、USB Type-C 対応モデルを豊富に取り揃えております。

デスク周りをすっきり整える USB ドッキングステーション、
自分にぴったりの位置でラクに作業できるスマートエルゴ、
リモート会議に便利なカメラ・マイク搭載など、
用途に応じて最適なモデルをお選びいただけます。

innovation  you

Philips の USB Type-C ディスプレイなら、こんなに便利！

電力・映像・音声・USB 信号を
ケーブル一本で送信



使う人にぴったりの位置調節が可能
長時間作業もラクラク！



高画質大画面で、
仕事がサクサクはかどる！



高画質でエンタメも大迫力！
オフの時間もばっちり楽しめる！



ポートを複数装備！
複数デバイスの同時接続ができる



拡張性、美しさ、サイズで選ぶ。あなたに最適な1台が見つかる、充実のラインアップ

	SQUARE Model 1280 × 1024	Full HD Model 1920 × 1080	WUXGA Model 1920 × 1200	QHD / UWQHD / Dual QHD Model 2560 × 1440 / 3440 × 1440 / 5120 × 1440	4K Model 3840 × 2160
48.8 Dual型				Dual QHD Model 5120 × 1440 499P9H1/11 DisplayHDR 400 USB-C Webcam ▶ P.10	4K Model 3840 × 2160 438P1/11 439P1/11 ▶ P.13
42.5型				UWQHD Model 3440 × 1440 346B1C/11 ▶ P.10	▶ P.13
34型					▶ P.9
31.5型				QHD Model 2560 × 1440 276B9/11 ▶ P.8	▶ P.14
27型		Full HD Model 1920 × 1080 273B9/11 272S1AE/11 271V8/11 273V7QDAW/11 273V7QDAB/11 ▶ P.7 ▶ P.11 ▶ P.15 ▶ P.17			
25型		243S9A/11 243B9/11 243B9H/11 242S1AE/11 ▶ P.8 ▶ P.8 ▶ P.9 ▶ P.11	WUXGA Model 1920 × 1200 252B9/11 ▶ P.19		
23.8型		241V8/11 243V7QDAW/11 243V7QJAW/11 243V7QJAB/11 ▶ P.15 ▶ P.17 ▶ P.18	230S8QH5B/11 ▶ P.19		
22.5型	SQUARE Model 1280 × 1024 19S4QAB3/11 19S4QAW3/11 ▶ P.12	222S1AE/11 221V8/11 221S8LDAW/11 223V7QJAW/11 223V7QJAB/11 222B9T/11 ▶ P.11 ▶ P.15 ▶ P.16 ▶ P.18 ▶ P.20			
21.5型					
19型					
17型	170S9A3/11 170S9AW3/11 ▶ P.12	Full HD Model Portable Monitor 1920 × 1080 16B1P3300/11 ▶ P.20			
15.6型					

DisplayHDR 400 | DisplayHDR400


国際規格「DisplayHDR400」に対応。400カンデラの高輝度によるハイダイナミックレンジにより、従来では再現できなかった映像情報を描き出します。

USB Type-C端子

電力・映像・音声・USB信号をケーブル1本で送受信することができます。さらに、PCへの電源供給が可能です。
※USB Type-C接続での充電機能検証済み
PC一覧表はP.22をご参照ください。

IPSパネル／IPS-ADSパネル

左右・上下178°の広視野角とバックライトの高透過率で、安定した色再現と省エネを両立。斜めから見ても安定した鮮明な表示を実現し、仕事やエンタメに快適な環境を提供します。



ディスプレイポート端子

ディスプレイとPCを接続し、大容量データの高速転送を実現するディスプレイポート端子。

スマートエルゴベース

ディスプレイの高さや角度、縦横表示を見やすい位置に調整でき、ケーブル管理機能も備えたスタンドを装備。長時間作業の疲れを軽減し、集中力の持続をサポートします。



Windows Hello™ Webcam

Windows Hello™対応のポップアップ式ウェブカメラを内蔵し、顔をカメラに向けるだけで、素早く安全にパソコンにログイン可能。マイクとスピーカーも内蔵されているので、パソコンと液晶ディスプレイ本体のみでウェブミーティングが行えます。

Smooth Touch ディスプレイ

指で直接画面に触れる直感操作が可能。最大で10点までのマルチタップが可能なので、ミーティングや商談時などの生産性と効率がアップします。

省資源化パッケージ

地球環境に配慮し、これまで使用していた緩衝材の発砲スチロールの使用を取り止め、再生段ボール紙に変更。100%リサイクル可能な省資源化パッケージです。

Quality



Philipsのディスプレイは、
そのすべてが厳しい品質基準を
クリアしています。

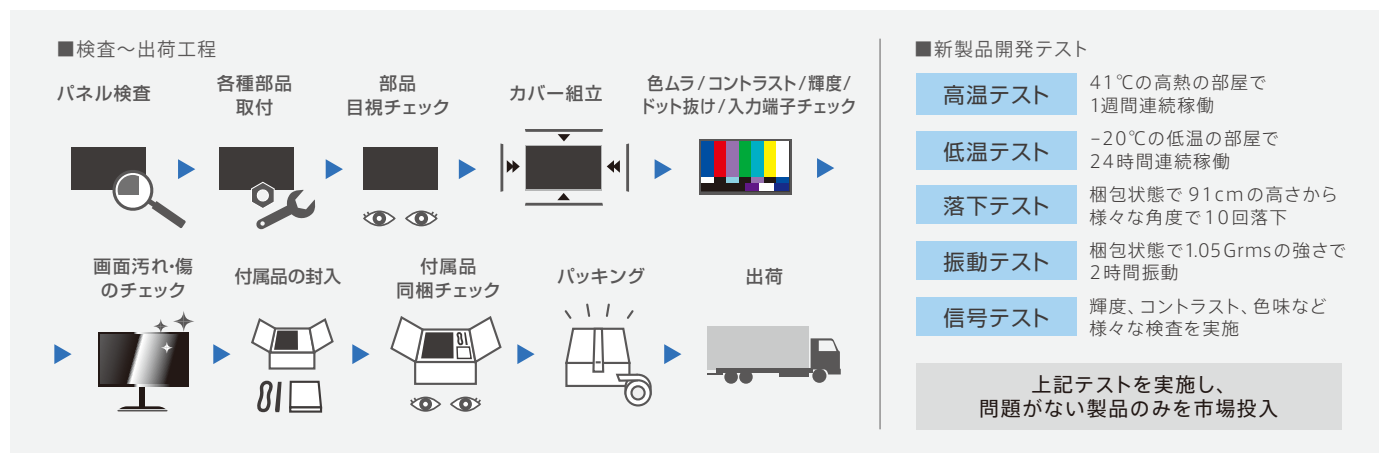
全工場で ISO9001 を取得し、徹底した品質管理を実現。

Philipsは、お客様に提供する製品やサービスの品質を継続的に向上させていくことを目的としたISO9001を、全工場で取得。効率的な生産管理を行うことで、品質の均一化を図っています。また、各工程でお客様の満足を満たす生産管理を追求し、全機種5年間フル保証という高い品質の製品を提供しています。



出荷まで厳しい品質テストを実施。

Philipsは、製造時に多種多様な検査を行い、テストに合格した製品だけを工場から出荷しております。品質に自信があるからこそ可能な5年間品質保証を、すべてのお客様にご提供します。



Ecology



常に環境のことを考えた
製品開発を行い、
さまざまな環境認証を取得しています。



エネルギー

製品のエネルギー効率を向上させることで、エネルギー消費量と消費電力を抑え、二酸化炭素排出量を削減しています。



梱包

緩衝材の発泡スチロールの使用を取り止め、再生段ボール紙に変更。リサイクル可能な梱包によって資源消費を最小限に抑えています。

>詳しくはP.11へ



物質

有害物質の使用を最小限に抑えるか排除することで、製品の循環に与える影響を低減しています。



重量と材料

使用する材料の量を減らすことによって、製造や輸送の間に使用する資源とエネルギーを削減しています。



循環性

新製品における材料の回収と再利用、アップグレード、保守性、スเปアパーツの回収、リサイクル可能量の増加、モジュール性、分解のしやすさ、部品の再利用、材料の純度などを考慮して設計することで、資源の循環をしています。



ライフタイム

製品の耐用年数を延ばすことで、新製品の導入に伴う資源消費と輸送時の排出量を削減しています。



Philips が多くの人に選ばれる理由

1. 多様なラインアップ

さまざまな用途に対応する豊富なラインアップ。

USB Type-C 採用の高画質コンパクトモデル、トレーディングや動画編集に最適なスーパーウルトラワイドモデル、高精細な「DisplayHDR」対応モデル、さらにはタッチスクリーン搭載モデルなど。Philipsは、15.6インチ～48.8インチまで多様なディスプレイをラインアップ。テレワークやオフィスワーク、エンタメ、教育現場などさまざまな用途で、あなたの「～したい!」に、最適な1台でお応えします。



2. 安心・信頼のサポート

Philipsならではの、頼れる保証内容。

Philips ディスプレイは全機種「まるっと5年保証」

本体（部品や電源）、パネル、バックライト、ケーブルすべてに、5年間の製品保証をつけています。




修理専用箱 **FREE**

「箱を捨ててしまった!」という場合にも、Philipsのサポートセンターにご連絡いただければ、無償で修理用箱を郵送いたします。



往復送料 **FREE**

ディスプレイを修理に出す際は、発送・受取ともに往復送料無料でご利用いただけます。



検査技術料 **FREE**

一般的に費用が発生する検査技術料も、Philips は無料。費用の心配をすることなく、安心して修理をご依頼いただけます。



キャンセル料 **FREE**

Philips なら修理キャンセル料が無料。有償修理と判断された後でも、修理依頼を取り下げることが可能です。

※上記4点すべて、無償修理だけでなく、有償修理の場合もフリーサービスとなります。

3. 考え抜かれたユーザビリティ

「かゆいところに手が届く」細やかな配慮。

使うほどにわかる利便性と快適性。この差が Philips の使いやすさです。

純正ケーブル付属

ご購入モデルの搭載端子に合わせて必要なケーブルが同梱されているので、ディスプレイが届いてすぐに使用を開始できます。純正ケーブルなので接続トラブルの心配もありません。



「画面分割ソフト」無償提供

ドラッグアンドドロップするだけで理想の大きさ・位置にウィンドウを配置できる「Smart Control」が、ホームページから無料ダウンロードできます。



OSD 言語は21言語に対応

ディスプレイに設定・操作情報などを表示する OSD (オン・スクリーン・ディスプレイ) 機能は、21言語に対応するダイバーシティ仕様です。



USB Type-C

4K / 3840×2160 (279P1/11)
Full HD / 1920×1080
QHD / 2560×1440 (276B9/11)

P1 / B9 series / S9

テレワークやオフィス用途に最適な高画質コンパクト & 多機能モデル。
USB Type-C採用で、映像、音声、電力までもケーブル1本で。



さまざまな用途に高精細を
27インチ大画面*1 & 広視野角。
4KウルトラHD*2 / 広視野角IPSパネル

約829万画素もの極めて高精細な4KウルトラHD画像。左右・上下178°の広視野角IPSパネルで、鮮明でより深い黒を表現でき、高コントラストの映像を実現します。27インチサイズに3840×2160ピクセルの高画素密度とスケーリング機能を備え、滑らかな拡大表示が可能。趣味やビジネスの多彩な用途に、見やすく快適な使い心地をもたらします。



※1 243B9/11・243SA9A/11は23.8インチ
※2 273B9/11・243B9/11・243S9A/11は、Full HD (1920×1080)。276B9/11は、QHD (2560×1440)

無駄な電力を効率的にカット。
パワーセンサー / ZERO スイッチ ※243S9A/11は非対応

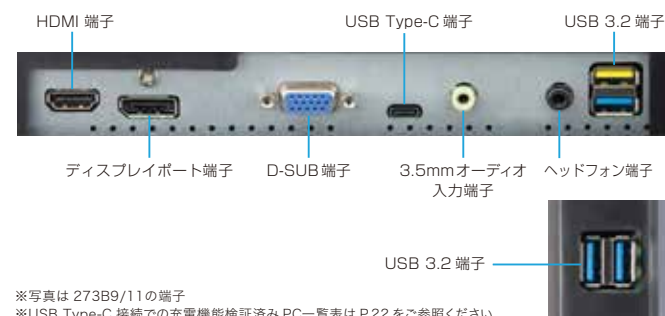
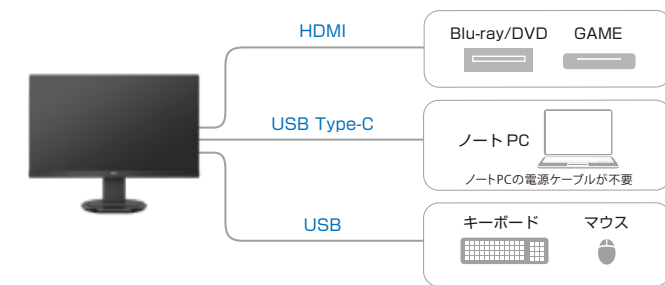
席を外すと自動的に輝度を低減し、電力消費を最大80%以上削減できるパワーセンサーと、ディスプレイをAC電源から完全に切断して消費電力をゼロにできるZEROスイッチを搭載しています。

ACアダプタ無しでデスクすっきり。
電源内蔵モデル

電源を内蔵しているため、ACアダプタが必要なく、デスクの省スペース化に貢献します。

USB Type-C、ディスプレイポート
などの複数接続が可能。
USB ドッキングステーション

USB Type-C端子に対応し、電力・映像・音声・USB信号をケーブル1本で送信可能。ノートPCへの給電も可能です。さらに、大容量データを高速転送するディスプレイポート、HDMIなど、拡張性を備えた豊富な端子を装備しています。



※写真は273B9/11の端子
※USB Type-C接続での充電機能検証済みPC一覧表はP.22をご参照ください

USB-C



画面のちらつきを抑え、
目の疲労を軽減。
フリッカーフリー / ローブルーモード

特に低輝度の場面で発生しやすい画面のちらつきを抑制します。これにより目の疲労など身体への負担を軽減し、より快適に視聴できます。また、目に負担を与えるブルーライトを抑える機能も搭載しています。

Flicker-free LowBlue Mode



自分にぴったりの位置調整で、疲れを軽減。
スマートエルゴベース ※243S9A/11は非対応

ディスプレイの高さや角度、縦横表示を見やすい位置に調整可能。長時間作業の疲れを軽減し、集中力の持続をサポートします。



限られたスペースを確保し、ディスプレイを導入できる。
VESA規格対応

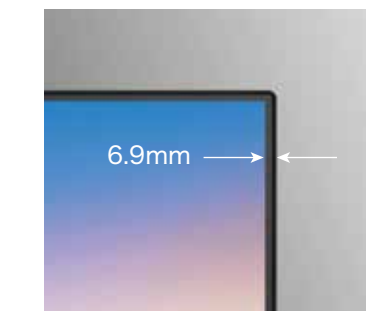
ディスプレイの裏側には、VESA規格に対応したネジ穴を設置。同じくVESA規格に対応したモニターアームなどに容易に取り付けて使用できます。また、壁掛け金具などを使えば、壁に取り付けて使用することも可能です。



●センチュリー社製：ガス圧式4軸シングルモニターアーム (CGMA-4A1MWH)

省スペースを実現するミニマルな外観。
省スペース構造

非表示エリア+ベゼルを最小限まで狭くし、表示サイズの最大化を可能にしたことで、フレームの存在感を極力消したデザインを実現。さらに奥行のサイズも極力抑えているため、狭いスペースへの設置にも最適です。



※写真は243S9A/11
243B9/11の非表示エリア+ベゼルサイズは7.2mm、
279P1は8.6mm、273B9/11は8.4mm、
276B9/11は9.3mm



※写真は243B9/11
273B9/11と276B9/11は224mm、
243S9A/11は226mm、
279P1/11は205mm

文字の視認性を高め、テキストを読みやすく。
Easy Read モード

モノクロ表示に加え、文字のコントラストを上げて輪郭をシャープにするように調整。視認性を高めることでテキストを判読しやすくし、作業の負担を軽減します。



USB Type-C

4K / Full HD / QHD

USB Type-C Camera Model

USB Type-C Curved wide Model UWQHD / Dual QHD

eco Model

4K

Full HD

WUXGA

Full HD

快適なディスプレイ

USB Type-C 対応表

仕様表

USB Type-C

Camera model

4K/3840×2160 (329P1H/11)

Full HD/1920×1080 (243B9H/11)

P1H/B9H series

31.5

329P1H/11 (ブラック)

カメラ・マイク搭載

243B9H/11

eco package

カメラ・マイク搭載

329P1H/11

4K ULTRA HD

23.8

243B9H/11 (ブラック)

顔認証で素早く安全にログインできる。

Windows Hello™ Webcam

Windows Hello™ 対応のポップアップ式ウェブカメラを内蔵し、顔をカメラに向けるだけで、素早く安全にパソコンにログイン可能。マイクとスピーカーも内蔵されているので、パソコンと液晶ディスプレイ本体のみでウェブミーティングが行えます。さらに、ヘッドセットなどを使用すれば、周囲の音が気になる場所でのウェブミーティングも快適に行えます。

ノート PC

USB Type-C ケーブル

内蔵ウェブカメラ

内蔵マイク

HDMI 端子

USB Type-C 端子

ヘッドフォン端子

ディスプレイポート端子

D-SUB 端子

3.5mm オーディオ入力端子

USB3.0 端子

※写真は 243B9H/11

さまざまな用途に高精細を。

31.5 インチ大画面^{※1} & 広視野角。

4K ウルトラ HD^{※2} / 広視野角 IPS パネル

約 829 万画素もの極めて高精細な 4K ウルトラ HD 画像。左右・上下 178° の広視野角 IPS パネルで、鮮明な映像を実現します。31.5 インチの大型サイズに、3840×2160 ピクセルの高画素密度とスケーリング機能を備え、滑らかな拡大表示が可能。趣味やビジネスなどの多彩な用途に、見やすく快適な使い心地をもたらします。

178°

人間工学に基づいた、確かな使いやすさ。

スマートエルゴベース

人間工学に基づきディスプレイの快適性を追求。高さや角度、縦横表示を使用する人に合わせて見やすい位置に調整することができます。

SmartErgoBase

画面のちらつきを抑え、目の疲労を軽減。

フリッカーフリー / ローブルーモード

特に低輝度の場面で発生しやすい画面のちらつきを抑制します。また、目に負担を与えるブルーライトを抑える機能も搭載しています。

Flicker-free

LowBlue Mode

※1 243B9H/11 は 23.8 インチ

※2 243B9H/11 は Full HD (1920×1080)

USB Type-C

Curved wide

UWQHD/3440×1440 (346B1C/11)

Dual QHD/5120×1440 (499P9H1/11)

B1/P9

34

346B1C/11 (ブラック)

346B1C/11

48.8

499P9H1/11 (ブラック)

リモコン (付属品)

499P9H1/11

VESA CERTIFIED DisplayHDR 400

働き方が変わる。液晶の未来を語る、別世界の広作業域。

ウルトラワイド QHD^{※1} / デュアルクアッド HD^{※2}

解像度 3440×1440 を備えるウルトラワイド 34 インチスクリーン^{※1}。左右・上下 178° の広視野角 VA パネルを採用した 21:9 フォーマットにより、デイトレーディングや、映像・動画編集、ビデオ会議、シネスコサイズの映画やゲームなど、多彩なシーンで、かつてない迫力と快適性を実現します。さらに、解像度 5120×1440 を備える 32:9 スーパーウルトラワイド 48.8 インチスクリーンモデル^{※2} もラインアップ。27 インチ QHD ディスプレイを 2 台並べた場合と同じ広作業域を実現します。

※1 346B1C/11

※2 499P9H1/11

USB Type-C、ディスプレイポートなどの複数接続が可能。

USB ドッキングステーション

USB Type-C 端子に対応し、電力・映像・音声・USB 信号と、LAN 回線をケーブル 1 本で送信可能。ノート PC への給電も可能です。さらに、大容量データを高速転送するディスプレイポート、HDMI など、拡張性を備えた豊富な端子を装備しています。

〈従来〉

POWER

DVI

USB

AUDIO

〈USB Type-C〉

POWER

USB Type-C

HDMI 端子

USBType-C 端子

イーサネット端子

USB3.1 端子

ディスプレイポート端子

USB3.1 端子 (アップストリーム)

ヘッドフォン端子

※ 写真は 499P9H1/11 の端子

※MacOS では iMac 2017 のみ 5120×1440 での出力可能。他機種は Mac PC での最大解像度は 3840×1080 (2022 年 9 月現在)。

※PC 端末の性能により、出力できる解像度は異なります。詳しくは、各 PC メーカーにお問い合わせください。

USB Type-C

4K / Full HD / QHD

USB Type-C

Camera Model

USB Type-C

Curved wide Model

UWQHD / Dual QHD

eco Model

4 K

Full HD

WUXGA

Full HD

快適なディスプレイ

USB Type-C 対応表

仕様表

Full HD

1920×1080

S1A series

オフィスやテレワークを快適にする多機能と、省資源 化パッケージを実現したエコロジカルモデル。

高解像度な16:9で作業効率アップ。
接続端子も豊富なワイドディスプレイ。



272S1AE/11 (ブラック)

卓越したパフォーマンスを実現。
広視野角・高画質のIPS-ADSディスプレイ。



19S4QAB3/11 (ブラック)

省スペース & 高画質を実現した
高性能スクエアディスプレイ。



170S9A3/11 (ブラック)



19S4QAB3/11 (ブラック)

19S4QAW3/11 (ホワイト)



170S9A3/11 (ブラック)

170S9AW3/11 (ホワイト)



19S4QAB3/11 (ブラック)

170S9A3/11 (ブラック)

地球環境に配慮した省資源化パッケージ

地球環境に配慮し、これまで使用していた緩衝材の発泡スチロールの使用を取り止め、再生段ボール紙に変更。100%リサイクル可能な梱包によって資源消費を最小限に抑えています。



eco package



Before



After



243S9A/11 (ブラック)

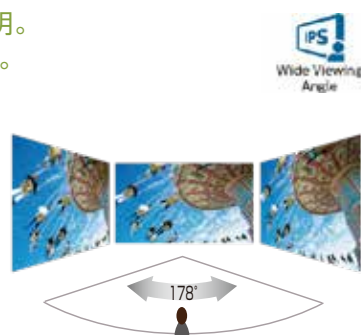
243B9H/11 (ブラック)

16B1P3300/11 (ブラック)

※243S9A/11 (P.8 に掲載)、243B9H/11 (P.9 に掲載)、16B1P3300/11 (P.20 に掲載)も省資源化パッケージ対応

どの方向から見ても、鮮明。
仕事もエンタメも快適に。
IPS テクノロジー

左右・上下 178°の広視野角で色再現性にも優れ、斜めから見ても安定した鮮明な表示を実現。快適な仕事環境の実現はもちろん、エンタメも高画質で楽しめます。




※19S4QAB3/11、19S4QAW3/11はIPS-ADS、170S9A3/11、170S9AW3/11はTNパネル



ディスプレイポート、HDMIなどの複数接続が可能。

豊富な接続端子

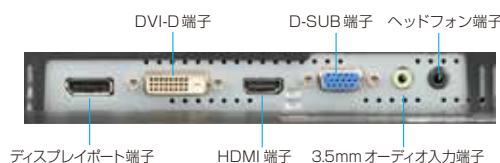大容量データを高速転送するディスプレイポート、AV機器の接続に便利なHDMI端子など、様々なPCの出力に対応し、あらゆるシーンに適用できます。




※写真は242S1AE/11

省スペースを実現するミニマルな外観。
省スペース構造

非表示エリア+ベゼルを最小限まで狭くし、表示サイズの最大化を可能にしました。フレームの存在感を極力消したデザインと省スペースを実現し、デスクをすっきりさせます。

※写真は 242S1AE/11、222S1AE/11の非表示エリア+ベゼルサイズは6.3mm、272S1AE/11は7.3mm
※19S4QAB3/11、19S4QAW3/11、170S9A3/11、170S9AW3/11は非対応



画面のちらつきを抑え、
目の疲労を軽減。

フリッカーフリー/ローブルーモード

特に低輝度の場面で発生しやすい画面のちらつきを抑制します。これにより目の疲労など身体への負担を軽減し、より快適に視聴できます。また、目に負担を与えるブルーライトを抑える機能も搭載しています。

※19S4QAB3/11はローブルーモード非対応



文字の視認性を高め、テキストを読みやすく。
Easy Read モード

モノクロ表示に加え、文字のコントラストを上げて輪郭をシャープにするように調整。視認性を高めることでテキストを判読しやすくし、作業の負担を軽減します。

※19S4QAB3/11、19S4QAW3/11は非対応



ON

OFF

ボタン1つで、コンテンツに最適な画質に設定。
スマートイメージ

テキストをくっきり表示し、輝度を抑えて読みやすくする「オフィス」をはじめ、消費電力を抑える「エコノミー」など、見やすさと省エネを両立するモードを簡単に設定できます。



オフィス

エコノミー

明瞭な音が、あなたを包み込む。
ビルトインスピーカー

接続した各機器や外部オーディオプレーヤーの音声を再生して楽しむことができます。



自分にぴったりの位置調整で、疲れを軽減。
スマートエルゴベース

ディスプレイの高さや角度、縦横表示を見やすい位置に調整可能。長時間作業の疲れを軽減し、集中力の持続をサポートします。



※19S4QAB3/11、19S4QAW3/11、170S9A3/11、170S9AW3/11は非対応



USB Type-C

4K /Full HD /QHD

USB Type-C Camera Model

USB Type-C Curved wide Model UWQHD/ Dual QHD

eco Model

4K

Full HD

WUXGA

Full HD

快適なディスプレイ

USB Type-C 対応表

仕様表

4K
ULTRA HD

UHD / 3840×2160

P1



438P1/11 (ブラック)



439P1/11 (ブラック)

VESA CERTIFIED
DisplayHDR 400

リモコン (付属品)



リモコン (付属品)

さまざまな用途に高精細を 42.5 インチ大画面 & 広視野角。 4KウルトラHD/ 広視野角VAパネル*

約829万画素もの極めて高精細な4KウルトラHD画像。左右・上下178°の広視野角により、鮮明でより深い黒を表現でき、高コントラストの映像を実現します。42.5 インチサイズに 3840×2160 ピクセルの高画素密度とスケーリング機能を備え、滑らかな拡大表示が可能。趣味やビジネスの多彩な用途に、見やすく快適な使い心地をもたらします。



※ 438P1/11 は IPS パネル。左右・上下 178°の広視野角

豊かな色表現で事前なカラーを再現。 10ビット表示 / NTSC比 105%*

10ビットディスプレイが、深みのある10億7000万色を再現。さらに、WCG (Wide Color Gamut) を搭載し、sRGB比126%*と、NTSC比105%*により、滑らかで自然なカラーを再現し、忠実な色を徹底的に追求。シビアな色調整にしっかりと応えます。



SDR

439P1/11

※ いずれも 439P1/11 の実測値。
438P1/11 は sRGB 比102%、
NTSC 比 88%

USB Type-C、ディスプレイポート などの複数接続が可能。 USB ドッキングステーション

USB Type-C 端子に対応し、電力・映像・音声・USB信号をケーブル1本で送信可能。ノートPCへの給電も可能です。さらに、大容量データを高速転送するディスプレイポート、HDMI など、拡張性を備えた豊富な端子を装備しています。



※ 写真は 439P1/11 の端子。438P1/11 は USB Type-C 端子は非対応



USB-C

明瞭な音で、幅広い用途に対応。 ビルトインスピーカー

接続したPCなどの機器や外部オーディオプレーヤーの音声を再生して楽しむことができ、教室での授業や会議のプレゼンテーションに最適です。



Built-in Speakers

最大4画面の分割表示ができる。 マルチビュー

PIP (ピクチャ・イン・ピクチャ) とPBP (ピクチャ・バイ・ピクチャ) に対応し、2画面から最大4画面の分割表示が可能。4分割してもフルHDの解像度で鮮明に表示します。



MultiView

大画面なのに上下昇降、左右回転ができる。 ハイアジャスト*

※ 439P1/11 のみ。上下 100mm、左右 -45°~45°




Height Adjustment

4K
ULTRA HD

3840×2160

E1



278E1A/11 (ブラック)




オフィスのデスク作業を快適にする、
スタイリッシュな27インチ4K高画質ディスプレイ。



どの方向から見ても、鮮明。 IPS テクノロジー

左右・上下178°の広視野角で色再現性にも優れ、斜めから見ても安定した鮮明な表示を実現します。また、バックライトの透過率が高いため、高コントラストで明るい表示と低消費電力を実現します。




豊かな色表現で自然なカラーを表現。 10ビット表示 / NTSC 比 91%*

10ビットディスプレイが、深みのある10億7000万色を再現。さらに、WCG (Wide Color Gamut) を搭載し、sRGB 比109%*と、NTSC比 91%*により、滑らかで自然なカラーを再現し、忠実な色を徹底的に追求。シビアな色調整にしっかりと応えます。

※ いずれも実測値

ディスプレイポート、HDMIなどの複数接続が可能。 豊富な接続端子

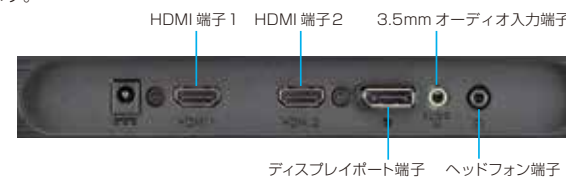大容量データを高速転送するディスプレイポート、AV 機器の接続に便利なHDMI端子など、様々なPCの出力に対応し、あらゆるシーンに適用できます。



画面のちらつきを抑え、目の疲労を軽減。 フリッカーフリー / ローブルーモード

特に低輝度の場面で発生しやすい画面のちらつきを抑制します。これにより目の疲労など身体への負担を軽減し、より快適に視聴できます。また、目に負担を与えるブルーライトを抑える機能も搭載しています。



省スペースを実現するミニマルな外観。 省スペース構造

非表示エリア+ベゼルを最小限まで狭くし、表示サイズの最大化を可能にしました。フレームの存在感を極力消したデザインと省スペースを実現し、デスクをスッキリさせます。



ボタン1つで、コンテンツに最適な画質に設定。 スマートイメージ

テキストをくっきり表示し、輝度を抑えて読みやすくする「オフィス」をはじめ、消費電力を抑える「エコノミー」など、見やすさと省エネを両立するモードを簡単に設定できます。



高コントラストで豊かな黒と色彩を表現。 スマートコントラスト

引き締まった深みのある黒を再現すると同時に、生き生きとした色彩も表現します。

USB
Type-C4K
/Full HD
/QHDUSB
Type-CCamera
ModelUSB
Type-CCurved wide
Model
UWQHD/
Dual QHDeco
Model

4K

Full HD

WUXGA

Full HD

快適な
ディスプレイUSB Type-C
対応表

仕様表

Full HD

1920×1080

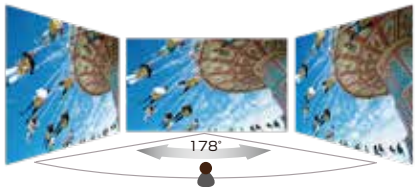
V8 series



どの方向から見ても、鮮明。

IPSテクノロジー

左右・上下 178°の広視野角で色再現性にも優れ、斜めから見ても安定した鮮明な表示を実現します。また、バックライトの透過率が高いため、高コントラストで明るい表示と低消費電力を両立します。



※221V8/11はVAパネル

圧倒的な省電力でビジネスをサポート。

省電力設計

V8シリーズは、21.5インチ 13.3W、23.8インチ 11.92W、27インチ 14.11Wという驚異の低消費電力を実現。電気代の低減によりビジネスをサポートする効果が期待できます。

ボタン1つで、コンテンツに最適な画質に設定。

スマートイメージ

テキストをくっきり表示し、輝度を抑えて読みやすくする「オフィス」をはじめ、消費電力を抑える「エコノミー」など、見やすさと省エネを両立するモードを簡単に設定できます。



画面のちらつきを抑え、目の疲労を軽減。

フリッカーフリー / ローブルーモード

特に低輝度の場面で発生しやすい画面のちらつきを抑制します。また、目に負担を与えるブルーライトを抑える機能も搭載しています。



文字の視認性を高め、テキストを読みやすく。

Easy Read モード

モノクロ表示に加え、文字のコントラストを上げて輪郭をシャープにするように調整。視認性を高めることでテキストを判読しやすくし、作業の負担を軽減します。



省スペースを実現するミニマルな外観。

省スペース構造

非表示エリア+ベゼルを最小限まで狭くし、表示サイズの最大化を可能にしました。フレームの存在感を極力消したデザインと省スペースを実現し、デスクをすっきりさせます。

※写真は 23.8インチ。
27インチの非表示エリア+ベゼルサイズは 6.7mm、21.5インチは 7.3mm



Full HD

1920×1080

S8 series



目を奪われる、鮮やかな美しさ。

フルHD+LEDの高画質

1920×1080 のフルHD 液晶パネルを採用。バックライトには、安定した明るさのホワイトLEDを採用。画面全体に均一な輝度が得られ、コントラストも高いため、色彩を鮮やかに再現します。



画面のちらつきを抑え、目の疲労を軽減。

フリッカーフリー / ローブルーモード

特に低輝度の場面で発生しやすい画面のちらつきを抑制します。また、目に負担を与えるブルーライトを抑える機能も搭載しています。



文字の視認性を高め、テキストを読みやすく。

Easy Read モード

モノクロ表示に加え、文字のコントラストを上げて輪郭をシャープにするように調整。視認性を高めることでテキストを判読しやすくし、作業の負担を軽減します。

ボタン1つで、コンテンツに最適な画質に設定。

スマートイメージ

テキストをくっきり表示し、輝度を抑えて読みやすくする「オフィス」をはじめ、消費電力を抑える「エコノミー」など、見やすさと省エネを両立するモードを簡単に設定できます。



簡単接続で、フルHDを堪能。

HDMI端子 / DVI-D端子

Blu-rayレコーダーをはじめ、様々なAV機器やゲーム機を接続できるHDMI端子を装備し、ケーブル1本で映像と音声を再生できます。また、高解像度な映像信号に対応するDVI-D端子も備えています。



明瞭な音が、あなたを包み込む。

ビルトインスピーカー

接続した各機器や外部オーディオプレーヤーの音声を再生して楽しむことができます。



USB Type-C

4K /Full HD /QHD

USB Type-C

Camera Model

USB Type-C

Curved wide Model UWQHD/ Dual QHD

eco Model

4K

Full HD

WUXGA

Full HD

仕様表

16

Full HD

1920×1080

V7QD series



273V7QDAB/11

どの方向から見ても、鮮明。 IPS テクノロジー



左右・上下 178°の広視野角で色再現性にも優れ、斜めから見ても安定した鮮明な表示を実現します。また、バックライトの透過率が高いため、高コントラストで明るい表示と低消費電力を両立します。



圧倒的な省電力でビジネスをサポート。 省電力設計

V7Qシリーズは、23.8インチ13.82W、27インチ15.4Wという驚異の低消費電力を実現。電気代の低減によりビジネスをサポートする効果が期待できます。

ボタン1つで、コンテンツに最適な画質に設定。 スマートイメージ



テキストをくっきり表示し、輝度を抑えて読みやすくする「オフィス」をはじめ、消費電力を抑える「エコノミー」など、見やすさと省エネを両立するモードを簡単に設定できます。

オフィス



エコノミー



画面のちらつきを抑え、目の疲労を軽減。 フリッカーフリー / ローブルーモード



特に低輝度の場面で発生しやすい画面のちらつきを抑制します。また、目に負担を与えるブルーライトを抑える機能も搭載しています。



文字の視認性を高め、テキストを読みやすく。 Easy Read モード



モノクロ表示に加え、文字のコントラストを上げて輪郭をシャープにすることでテキストを判読しやすくし、作業の負担を軽減します。




ON

OFF

省スペースを実現するミニマルな外観。 省スペース構造

非表示エリア+ベゼルを最小限まで狭くし、表示サイズの最大化を可能にしました。フレームの存在感を極力消したデザインと省スペースを実現し、デスクをすっきりさせます。

※写真は 23.8インチ。27インチの非表示エリア+ベゼルサイズは 7.5mm



7.2mm

Full HD

1920×1080

V7QJ series



223V7QJAB/11

243V7QJAB/11



様々な機器と簡単接続。

ディスプレイポート端子 / HDMI 端子



大容量データを高速転送するディスプレイポートを装備。さらにゲーム機器やAV機器の接続に便利なHDMI端子も備え、様々な機器を接続できます。



ディスプレイポート端子



HDMI 端子

もっと、自由な使用スタイルへ。

VESA 規格対応

ディスプレイの裏側には、VESA 規格に対応したネジ穴を設置。同じくVESA規格に対応したモニターアームなどに容易に取り付けて使用できます。また、別売の壁掛け金具を使えば、壁に取り付けて使用することも可能です。

明瞭な音が、あなたを包み込む。

ビルトインスピーカー



接続した各機器や外部オーディオプレーヤーの音を再生して楽しむことができます。



画面のちらつきを抑え、目の疲労を軽減。 フリッカーフリー / ローブルーモード



特に低輝度の場面で発生しやすい画面のちらつきを抑制します。また、目に負担を与えるブルーライトを抑える機能も搭載しています。



文字の視認性を高め、テキストを読みやすく。 Easy Read モード



モノクロ表示に加え、文字のコントラストを上げて輪郭をシャープにすることでテキストを判読しやすくし、作業の負担を軽減します。



ON

OFF

省スペースを実現するミニマルな外観。 省スペース構造

非表示エリア+ベゼルを最小限まで狭くし、表示サイズの最大化を可能にしました。フレームの存在感を極力消したデザインと省スペースを実現し、デスクをすっきりさせます。

※写真は 23.8インチ。21.5インチの非表示エリア+ベゼルサイズは 7.4mm



7.2mm

USB Type-C

4K /Full HD /QHD

USB Type-C

Camera Model

USB Type-C

Curved wide Model UWQHD/ Dual QHD

eco Model

4K

Full HD

WUXGA

Full HD

快適なディスプレイ

USB Type-C 対応表

仕様表

WUXGA
1920×1200
B9


25インチ、アスペクト比16:10で
広い作業領域を確保した高精細ディスプレイ。



縦長文書の編集やウェブ閲覧にも便利。

WUXGA 解像度

1920×1200のWUXGAディスプレイを採用。
アスペクト比が16:10で、フルHDよりも画面が
縦に広いので、縦長文書を編集したり、ウェブ
ブラウザを閲覧する際にも便利です。



- IPSテクノロジー ■ 8ビット表示/NTSC比90%※ ※いずれも実測値
- フリッカーフリー / ローブルーモード
- スマートエルゴベース ■ 省スペース構造



ディスプレイポート、HDMIなどの複数接続が可能。

豊富な接続端子

大容量データを高速転送するディスプレイポート、AV機器の接続に便利な
HDMI端子など、様々なPCの出力に対応し、あらゆるシーンに適用できます。



WUXGA
1920×1200
S8


縦長文書の編集やウェブ閲覧にも便利な
1920×1200WUXGAディスプレイ。



縦長文書の編集やウェブ閲覧にも便利。

WUXGA 解像度

1920×1200のWUXGAディスプレイを採用。
アスペクト比が16:10で、フルHDよりも画面が
縦に広いので、縦長文書を編集したり、ウェブ
ブラウザを閲覧する際にも便利です。



- IPSテクノロジー ■ スマートイメージ ■ スマートコントラスト
- Easy Read モード ■ 省スペース構造



画面のちらつきを抑え、
目の疲労を軽減。

フリッカーフリー / ローブルーモード

特に低輝度の場面で発生しやすい画面のちら
つきを抑制します。これにより目の疲労など身
体への負担を軽減し、より快適に視聴できます。
また、目に負担を与えるブルーライトを抑える
機能も搭載しています。



Full HD
1920×1080
B9T

インタラクティブな授業や
受付の無人化に最適。



ひとりでも複数人でも使いやすい。

Smooth Touch ディスプレイ



指で直接画面に触れる直感操作が可能。最大で10点までのマルチタップ
が可能なので、ミーティングや商談時などの生産性と効率がアップします。
硬度7Hの強化ガラスを採用したディスプレイは、IP54防水/防塵規格に
対応し、日常生活での水しぶきや埃を内部に浸入させません。

- フルHD+LEDの高画質 ■ フリッカーフリー / ローブルーモード
- スマートレスポンス 1ms ■ スマートコントラスト
- スマートイメージ ■ Easy Read モード



ディスプレイポート、HDMIなどの複数接続が可能。

豊富な接続端子

D-SUB、DVI-D、HDMI、ディスプレイポートの4入力端子を搭載。様々なPC
の出力に対応し、あらゆるシーンに適用できるビジネスモデルです。




PORTABLE
Full HD
1920×1080
B1P

どこでも使える、持ち運べる。
高精細なポータブルディスプレイ。



前後0~90°のチルト機能付き。


スタンドは、前後 0~90°の範囲で自由に
調節できます。スタンドを完全に倒すこ
うができるため、持ち運びにも便利です。



どの方向から見ても、鮮明。

IPSテクノロジー

左右・上下 170°の広視野角で色再現性
にも優れ、斜めから見ても安定した鮮明
な表示を実現します。また、バックライト
の透過率が高いため、高コントラストで
明るい表示と低消費電力を両立します。



- フリッカーフリー / ローブルーモード ■ スマートイメージ
- スマートコントラスト ■ Easy Read モード ■ 省資源化パッケージ

USB Type-C、HDMIの複数接続が可能。

シンプルな接続端子

本体サイドにUSB Type-Cとmicro
HDMIの2入力端子を搭載。モバイル
機器と併用し持ち運び先などの様々
なシーンで手軽に大きい画面で対応
できるビジネスモデルです。



USB
Type-C

4K
/Full HD
/QHD

USB
Type-C
Camera
Model

USB
Type-C
Curved wide
Model
UWQHD/
Dual QHD

eco
Model

4K

Full HD

WUXGA

Full HD

快適な
ディスプレイ

USB Type-C
対応表

仕様表

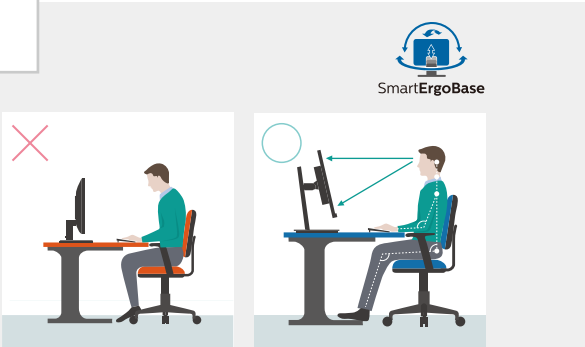
!

Philipsは人に優しく快適なディスプレイ

> 不自然な姿勢の作業が続いてツライ・・・

人間工学に基づく身体に優しいスタンド設計!


Philips の「スマートエルゴベース」なら、使う人に応じた高さ・角度調整が可能のため、快適な姿勢を実現。長時間の作業に貢献します。左右に回転するスイーベル、画面を縦にするピボットにも対応し、あらゆる方向に調整可能。高さを低く設定し、お子さまのリモート授業にご利用いただくのもオススメです。



> 一日 PC 作業をしていると目の疲れが・・・

技術が進化し、より目に優しい機能を搭載!

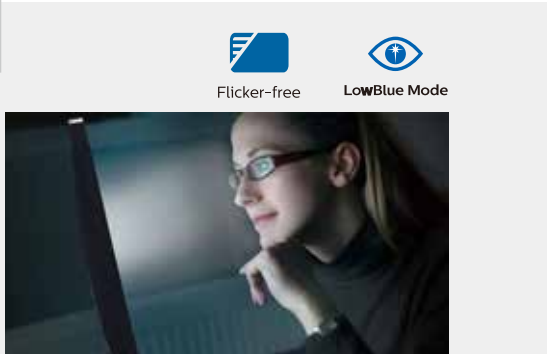
ディスプレイを見つめる時間が長いほど、目への負担は気になります。Philips は、画面のちらつきを抑える「フリッカーフリー」やブルーライトを低減する「ローブルーモード」など、最新技術搭載のモデルをご用意。目に優しい機能が充実しています。



> いろいろな機器をつなげて使いたい・・・

ワイドモデルなら接続端子も充実!

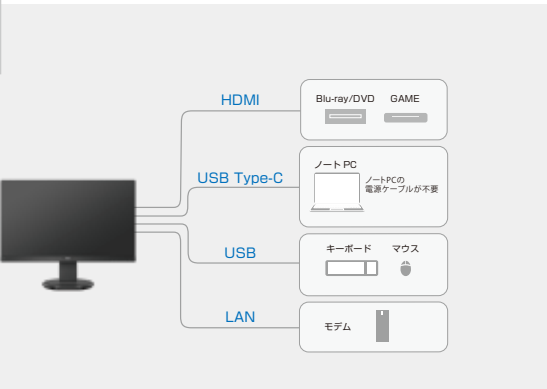
近年、ノートPCの端子は D-SUB、DVI が縮小傾向にあり、USB Type-C、HDMIなど新規の端子が主流になりつつあります。Philipsのワイドディスプレイは、豊富な接続端子を備えたモデルを多数ラインアップしているため、仕事や趣味にPCを最大限活用できます。



> デスクが小さく作業スペースが・・・

省スペース構造によりデスクをすっきり!

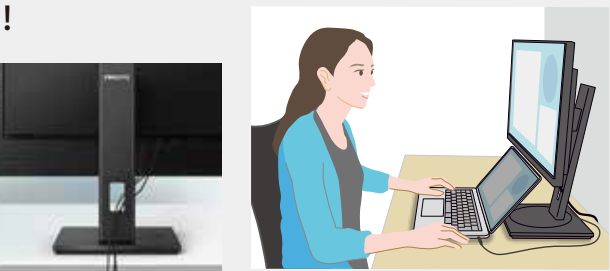Philipsは、スリムベゼルにより表示サイズを最大化することで省スペースを実現。ケーブル管理にも優れた機能的なミニマルデザインで、デスクをすっきりと見せ、お部屋のインテリアにもフィットします。また、高さ調整可能モデルを採用すればディスプレイ画面にノートPCが被りにくいため、奥行の狭いデスクでの利用に最適です。



USB Type-C接続での充電機能検証済みPC/スマートフォン一覧（△は表示のみ。充電は非対応。）

	タイプ	メーカー	PC 機種名	1681P3300/11	243S9A/11	24389/11	243B9H/11	273B9/11	276B9/11	279P1/11	329P1H/11	346B1C/11	439P1/11
1	Notebook	Apple	MAC Book pro A2141	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	Notebook	Apple	Macbook pro A2338	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3	MAC Mini	Apple	MAC Mini A2348	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4	Mac Book	Apple	MAC Book Pro A2442	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5	Notebook	Apple	MacBook Pro 13" (2020)(MXK32TA/A)(HWD: 16,3)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6	Notebook	Apple	MacBook Pro 13"(2020)(MYD82TA/A)(HWD:17,1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7	Notebook	Apple	iMac 24" (2021)(MGPL3TA/A)(HWD: 21,1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8	Notebook	Apple	MAC Book Air A1932	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9	Notebook/Tablet	Apple	iPad air	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10	Notebook	Microsoft	Microsoft Surface Laptop 3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
11	Notebook	Microsoft	Microsoft Surface Pro 7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
12	Notebook	Microsoft	Microsoft Surface Pro 8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
13	Notebook	HP	845 G7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
14	Notebook	HP	HP EliteBook X360 1040 G7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
15	Notebook	HP	HP EliteBook 840 G8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
16	Notebook	Dell	XPS 15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
17	Notebook	Dell	Latitude 7300	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
18	Notebook	Dell	Latitude 5330	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
19	Notebook	Dell	G3-3500-R1768BLTW	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
20	Notebook	Dell	New Alienware Area-51m R1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
21	Notebook	Google	Google Pixelbook	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
22	Notebook	Lenovo	ThinkPad X1 Carbon 2021	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
23	Notebook	Lenovo	YOGA 14s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
24	Notebook	Lenovo	Lenovo 小新 Air14 2021	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
25	Notebook	Huawei	MateBook D 14 2021	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
26	Smartphone	Huawei	P30 Pro	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
27	Notebook	Acer	Swift 3 SF314-510G-53KN	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
28	Notebook	Asus	VivoBook S14 S433EQ-0108R1135G7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
29	Notebook	Asus	ROG Strix SCAR III G531GW	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
30	Notebook	HP	ZBook 15 G6 Base Model Mobile Workstation (Venus)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
31	Notebook	HP	Zbook Studio x360 G5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
32	Notebook	HP	Probook 450 G5 (Rollbar)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
33	Notebook	HP	EliteBook 845 G8 NB PC	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
34	Notebook	HP	EliteBook 855 G8 NB PC	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
35	Notebook	HP	ProBook x360 435 G7 (Primrose)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
36	Notebook	HP	ProBook 455 G7 (Pecan 15)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
37	Notebook	HP	Zhan66 15 G3 (Sourwood 15)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
38	Notebook	HP	ENVY Laptop-17t-cg000 touch optional	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
39	Notebook	HP	430 G8	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○
40	Notebook	HP	450 G8	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○
41	Notebook	Intel	NUC8i7HMK	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
42	Notebook	Lenovo	ThinkPad P51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
43	Notebook	Lenovo	Yoga 920-13IKB 80Y7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
44	Notebook	Lenovo	ThinkPad X1C 7th	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
45	Notebook	Lenovo	ThinkPad E595 20NFC04WW	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
46	Notebook	LG	gram 14Z90N-V.AR53C2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
47	Notebook	Vaio	PH23	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○
48	Notebook	Vaio	PG21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
49	Notebook	Vaio	PJ22	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
50	Notebook	Vaio	PK22	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
51	Notebook	Vaio	PJ21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
52	Notebook	Vaio	PK21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
53	Notebook	Dynabook	Satellite L50-G	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
54	Notebook	Dynabook	G83	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
55	Notebook	Dynabook	BJK65.BJ75	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
56	Notebook	Dynabook	RJ74	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
57	Notebook	Dynabook	V83	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
58	Notebook	Dynabook	MJ54	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
59	Notebook	Dynabook	P55	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
60	Notebook	Dynabook	S73	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
61	Smartphone	Samsung	Galaxy Note 10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
62	Smartphone	HTC	U20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
63	Smartphone	Sony	Xperia 10 III	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
64	Smartphone	Nokia	Nokia 9 PureView	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※ 2022年9月現在の確認済機種となります。
※ 互換性テストは、当社での互換性テストを基にしており、お客様環境での使用を保証するものではありません。
※ USB Type-Cケーブルの種類によっては映像出力に対応していないものがあります。互換性テストは、当社付属品のUSB Type-Cケーブルで確認しております。
※ この検証表は解像度に対する検証結果ではありません。
※ 使用可否についての詳細は、各PCメーカーにお問い合わせください。

USB Type-C

4K /Full HD /QHD

USB Type-C

Camera Model

USB Type-C

Curved wide Model UWQHD/ Dual QHD

eco Model

4K

Full HD

WUXGA





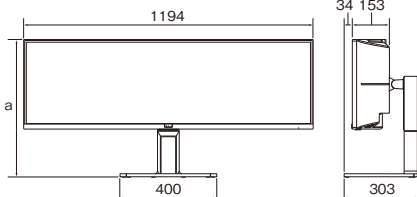
Full HD

快適なディスプレイ

USB Type-C 対応表

仕様表

Philips ディスプレイ仕様

	USB Type-C				
	Full HD			QHD	DualQHD HDR
	B9	B9	S9	B9	P9
型番	273B9/11 243B9/11	243B9H/11	243S9A/11	276B9/11	499P9H1/11
画面サイズ	273B9/11: 27inch 243B9/11: 23.8inch	23.8inch	23.8inch	27inch	48.8inch
外観		 	 		
外形寸法 (mm)	 ※ 詳しくは下部をご覧ください。	 a: 372~522(最大)	 a: 372~522(最大)	 a: 408~558(最大)	 a: 438~568(最大)
UPC コード	273B9/11 : 6 09585 25327 8 243B9/11 : 6 09585 25326 1	6 09585 25418 3	6 09585 25333 9	6 09585 25364 3	6 09585 25242 4
液晶パネル駆動方式 / パネルタイプ	IPS Technology / ノングレア (反射防止)	IPS Technology / ノングレア (反射防止)	IPS Technology / ノングレア (反射防止)	IPS Technology / ノングレア (反射防止)	VA (1800R Curved Display) / ノングレア (反射防止)
有効表示領域 (横×縦)	273B9/11 : 597.89×336.31mm 243B9/11 : 527×296.5mm	527.04×296.46mm	527×296.5mm	596.7×335.7mm	1193.5×335.7mm
推奨解像度 / 最大表示色	1920×1080 / 約1677万色	1920×1080 / 約1677万色	1920×1080 / 約1677万色	2560×1440 / 約1677万色	5120×1440 / 約1677万色
視野角	水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°
輝度 / コントラスト比	250cd/m² / 50,000,000:1	250cd/m² / 50,000,000:1	250cd/m² / 50,000,000:1	350cd/m² / 50,000,000:1	450cd/m² / 80,000,000:1
応答速度	通常動作時	14ms	14ms	14ms	21ms
	スマートレスポンス動作時	4ms	4ms	4ms	5ms
HDCP対応	対応 (HDCP1.4)	対応 (HDCP1.4)	対応 (HDCP1.4)	対応 (HDCP1.4)	対応 (HDCP2.2)
入力端子	アナログ	D-Sub 15ピン×1	D-Sub 15ピン×1	—	—
	デジタル	HDMI1.4×1、Display port1.2×1、 USB C 3.2(Gen1)×1 (DP Alt mode)	HDMI1.4×1、Display port1.2×1、 USB C 3.2(Gen1)×1 (DP Alt mode)	HDMI1.4×1、Display port1.2×1、 USB C 3.2(Gen1)×1 (DP Alt mode)	HDMI2.0b×2、Display port1.4×1、 USB Type-C(Gen2)×1 (DP Alt mode)
パワーデリバリー	最大65W(USB PD version 3.0)	最大65W(USB PD version 3.0)	最大65W(USB PD version 3.0)	最大65W(USB PD version 3.0)	最大65W(USB PD version 2.0)
USBポート	USB 3.2×4	USB3.2×3	USB3.2×4	USB3.2×4	USB 3.1×3
LAN	—	—	—	—	RJ45×1 (10M / 100M / 1G)
消費電力 (Typ.)	使用時 / スタンバイ時 273B9/11 : 16.5W / 0.5W 243B9/11 : 14.99W / 0.3W	15.1W / 0.3W	13.5W / 0.3W	18.06W / 0.5W	45W / 0.3W
VESA DPM	対応	対応	対応	対応	対応
適合規格	EnergyStar 8.0、グリーン購入法、 RoHS2、VCCI Class B、 J-Mossグリーンマーク、PSE、WEEE	EnergyStar 8.0、グリーン購入法、 RoHS2、VCCI Class B、 J-Mossグリーンマーク、PSE、WEEE	EnergyStar 8.0、グリーン購入法、 RoHS2、VCCI Class B、 J-Mossグリーンマーク、PSE、WEEE	EnergyStar 8.0、グリーン購入法、 RoHS2、VCCI Class B、 J-Mossグリーンマーク、PSE、WEEE	EnergyStar 8.0、グリーン購入法、 RoHS2、VCCI Class B、 J-Mossグリーンマーク、PSE、WEEE
プラグ & プレイ	VESA DDC2B/C1	VESA DDC2B/C1	VESA DDC2B/C1	VESA DDC2B/C1	VESA DDC2B/C1
各種調整機能	色調整	輝度、コントラスト、色温度、sRGB	輝度、コントラスト、色温度、sRGB	輝度、コントラスト、色温度、sRGB	輝度、コントラスト、色温度、sRGB、HDR
	画像調整	水平サイズ、位相、位置調整	水平サイズ、位相、位置調整	—	—
	その他	OSD言語設定、ローブルーモード、 Smart Contrast、Smart Image、 EasyRead mode	OSD言語設定、ローブルーモード、 Smart Contrast、Smart Image、 EasyRead mode	OSD言語設定、ローブルーモード、 Smart Contrast、Smart Image、 EasyRead mode	OSD言語設定、ローブルーモード、 Smart Contrast、Smart Image、 KVM、EasyRead mode
スピーカー	2W×2	2W×2	2W×2	2W×2	5W×2
ヘッドフォン端子	対応	対応	対応	対応	対応
VESAマウント	VESA100mm×100mm	VESA100mm×100mm	VESA100mm×100mm	VESA100mm×100mm	VESA100mm×100mm
ケンジントンスロット	対応	対応	対応	対応	対応
本体質量 / 梱包質量	273B9/11 : 7.03kg / 9.3kg 243B9/11 : 5.19kg / 6.89kg	5.44kg / 8.09kg	4.42kg / 6.9kg	7.75kg / 10.62kg	15.3kg / 21.48kg
梱包寸法 (W)×(H)×(D)	273B9/11 : 690×462×250mm 243B9/11 : 600×475×198mm	600×476×162mm	600×500×163mm	690×462×250mm	1308×384×553mm
チルト角度/高さ調整/スイーベル角度/ピボット	-5~30度 / 150mm / -175~175/90度	-5~30度 / 150mm / -175~175/90度	-5~25度 / なし / なし / なし	-5~30度 / 150mm / -175~175/90度	-5~10度 / 130mm / -20~20 / なし
付属品 (モニタ / 電源ケーブル)	D-subケーブル 1.8m ディスプレイポートケーブル 1.8m HDMIケーブル 1.8m USB Type-C-C ケーブル 1.8m オーディオケーブル 1.8m 電源ケーブル 1.8m	D-subケーブル 1.8m ディスプレイポートケーブル 1.8m HDMIケーブル 1.8m USB Type-C-C ケーブル 1.8m オーディオケーブル 1.8m 電源ケーブル 1.8m	ディスプレイポートケーブル 1.8m HDMIケーブル 1.8m USB Type-C-C ケーブル 1.8m 電源ケーブル 1.8m	ディスプレイポートケーブル 1.8m HDMIケーブル 1.8m USB Type-C-C ケーブル 1.8m 電源ケーブル 1.8m	ディスプレイポートケーブル 1.8m HDMIケーブル 1.8m USB Type-C-C ケーブル 1.0m USBケーブル 1.8m 電源ケーブル 1.8m リモコン
保証期間	お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート	お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート	お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート	お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート	お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート

※ 【B9シリーズの寸法について】 ■273B9/11…a:614 b:413~558(最大) c:237 d:75 e:57 f:224(mm) ■243B9/11…a:541 b:372~522(最大) c:226 d:73.1 e:58 f:216(mm)

USB
Type-C

4K
/Full HD
/QHD

USB
Type-C
Camera
Model

USB
Type-C
Curved wide
Model
UWQHD/
Dual QHD

eco
Model

4K

Full HD

WUXGA




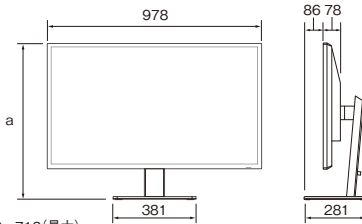

Full HD

快適な
ディスプレイ

USB Type-C
対応表

仕様表

Philips ディスプレイ仕様

	USB Type-C				
	UWQHD		4K		Full HD
	B1C	P1	P1	P1	B1P
型番	346B1C/11	329P1H/11	279P1/11	439P1/11	16B1P3300/11
画面サイズ	34inch	31.5inch	27inch	42.5inch	15.6inch
外観					 
外形寸法 (mm)	 a: 422~601 (最大)	 a: 469~649 (最大) ※カメラ部含む	 a: 387~537 (最大)	 a: 613~713 (最大)	 15.6 5.9 90° 119
UPC コード	6 09585 25369 8	6 09585 25432 9	6 09585 25433 6	6 09585 25483 1	6 09585 25471 8
液晶パネル駆動方式 / パネルタイプ	VA (1500R Curved Display) / ノングレア (反射防止)	IPS Technology / ノングレア (反射防止)	IPS Technology / ノングレア (反射防止)	VA / ノングレア (反射防止)	IPS Technology / ノングレア (反射防止)
有効表示領域 (横×縦)	797.2×333.7mm	697.31×392.23mm	596.74×335.66mm	941.18 × 529.42mm	344.16×193.59mm
推奨解像度 / 最大表示色	3440×1440 / 約1677万色	3840×2160 / 約10億7000万色	3840×2160 / 約10億7000万色	3840×2160 / 約10億7000万色	1920×1080 / 約1620万色
視野角	水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°	水平170° 垂直170°
輝度 / コントラスト比	300cd/m² / 80,000,000:1	350cd/m² / 50,000,000:1	350cd/m² / 50,000,000:1	400cd/m² / 50,000,000:1	250cd/m² / 50,000,000:1
応答速度	通常動作時	14ms	14ms	14ms	14ms
	スマートレスポンス動作時	4ms	4ms	4ms	4ms
HDCP対応	対応 (HDCP1.4)	対応 (HDCP2.2)	対応 (HDCP2.2)	対応 (HDCP2.2)	対応 (HDCP2.2)
入力端子	アナログ	—	—	—	—
	デジタル	HDMI2.0×1、Display port1.2×1、 USB C3.2(Gen1)×1(DP Alt mode)	HDMI2.0×2、Display port1.4×1、 USB C3.2(Gen2)×1(DP Alt mode)	HDMI2.0×2、Display port1.4×1、 USB C3.2(Gen2)×1(DP Alt mode)	micro-HDMI2.0×1、 USB C3.2(Gen1)×1(DP Alt mode)
パワーデリバリー	最大90W (USB PD version 3.0)	最大90W (USB PD version 3.0)	最大90W (USB PD version 3.0)	最大90W (USB PD version 3.0)	最大15W (USB PD version 3.0)
USBポート	USB 3.2×4	USB 3.2×4	USB 3.2×4	USB 3.2×3、USB Type-C×1 (15W)	—
LAN	RJ45×1 (10M /100M /1G)	RJ45×1 (10M /100M /1G)	RJ45×1 (10M /100M /1G)	RJ45×1 (10M /100M /1G)	—
消費電力 (Typ.)	使用時 / スタンバイ時	34W / 0.3W	31.8W / 0.3W	20.9W / 0.3W	46W / 0.3W
VESA DPM	対応	対応	対応	対応	対応
適合規格	EnergyStar 8.0、グリーン購入法、 RoHS2、VCCI Class B、 J-Mossグリーンマーク、PSE	EnergyStar 8.0、グリーン購入法、 RoHS2、VCCI Class B、 J-Mossグリーンマーク、PSE、WEEE	EnergyStar 8.0、グリーン購入法、 RoHS2、VCCI Class B、 J-Mossグリーンマーク、PSE、WEEE	EnergyStar 8.0、グリーン購入法、 RoHS2、VCCI Class B、 J-Mossグリーンマーク、PSE	EnergyStar 8.0、グリーン購入法、 RoHS2、VCCI Class B、 J-Mossグリーンマーク、PSE
プラグ & プレイ	VESA DDC2B/C1	VESA DDC2B/C1	VESA DDC2B/C1	VESA DDC2B/C1	VESA DDC2B/C1
各種調整機能	色調整	輝度、コントラスト、色温度、sRGB	輝度、コントラスト、色温度、sRGB	輝度、コントラスト、色温度、sRGB	輝度、コントラスト、色温度、sRGB
	画像調整	—	—	—	—
	その他	OSD言語設定、ローブルーモード、 Smart Contrast、Smart Image、 EasyRead mode	OSD言語設定、ローブルーモード、 Smart Contrast、Smart Image、 EasyRead mode	OSD言語設定、ローブルーモード、 Smart Contrast、Smart Image、 EasyRead mode	OSD言語設定、ローブルーモード、 Smart Contrast、Smart Image、 EasyRead mode
スピーカー	5W×2	5W×2	3W×2	5W×2	—
ヘッドフォン端子	対応	対応	対応	対応	対応
VESAマウント	VESA100mm×100mm	VESA100mm×100mm	VESA100mm×100mm	VESA200mm×200mm	VESA75mm (2 holes)
ケンジントンスロット	対応	対応	対応	対応	—
本体質量 / 梱包質量	11.49kg / 15.32kg	12.2kg / 15.51kg	7.38kg / 9.18kg	12.4kg / 23.3kg	1.03kg / 2.45kg
梱包寸法 (W)×(H)×(D)	930×525×282mm	930×563×186mm	730×471×193mm	1050×704×284mm	400×281×103mm
チルト角度/高さ調整/スイベル角度/ピボット	-5~30度/180mm/-180~180度/なし	-5~25度/180mm/-180~180/90度	-5~35度/150mm/-180~180/90度	-5~23度/100mm/-45~45度/なし	0~90度/なし/なし/なし
付属品 (モニタ / 電源ケーブル)	ディスプレイポートケーブル 1.8m HDMIケーブル 1.8m USB Type-C-C ケーブル 1.8m 電源ケーブル 1.8m	ディスプレイポートケーブル 1.8m HDMIケーブル 1.8m USB Type-C-C ケーブル 1m 電源ケーブル 1.8m	ディスプレイポートケーブル 1.8m HDMIケーブル 1.8m USB Type-C-C ケーブル 1m 電源ケーブル 1.8m	ディスプレイポートケーブル 1.8m HDMIケーブル 1.8m USB Type-C-C ケーブル 1.5m USB ケーブル 1.8m 電源ケーブル 1.8m	micro-HDMI-HDMIケーブル 1.5m USB Type-C-C ケーブル 1.5m ACアダプター電源ケーブル 1.5m カバーケース
保証期間	お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート	お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート	お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート	お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート	お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート

USB
Type-C

4K
/Full HD
/QHD

USB
Type-C
Camera
Model

USB
Type-C

Curved wide
Model
UWQHD/
Dual QHD

eco
Model

4K

Full HD

WUXGA

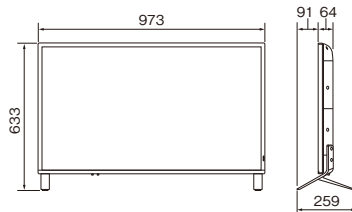





Full HD

快適な
ディスプレイ

USB Type-C
対応表

仕様表

Philips ディスプレイ仕様

		4K		Full HD			
		P1	E1	V8	S1	B9T	S8
型番		438P1/11	278E1A/11	221V8/11 241V8/11 271V8/11	222S1AE/11 242S1AE/11 272S1AE/11	222B9T/11	221S8LDAB/11 221S8LDAW/11
画面サイズ		42.5inch	27inch	221V8/11: 21.5inch 241V8/11: 23.8inch 271V8/11: 27inch	222S1AE/11: 21.5inch 242S1AE/11: 23.8inch 272S1AE/11: 27inch	21.5inch	21.5inch
外観				 			
外形寸法(mm)							
UPC コード		6 09585 25348 3	6 09585 25308 7	221V8/11: 6 09585 25436 7 241V8/11: 6 09585 25438 1 271V8/11: 6 09585 25437 4	222S1AE/11: 6 09585 25444 2 242S1AE/11: 6 09585 25445 9 272S1AE/11: 6 09585 25446 6	6 09585 25294 3	221S8LDAB/11: 6 09585 25182 3 221S8LDAW/11: 6 09585 25249 3
液晶パネル駆動方式 / パネルタイプ		IPS Technology / ハーフグレア (反射防止)	IPS Technology / ノングレア (反射防止)	IPS Technology (221V8/11 はVA) / ノングレア (反射防止)	IPS Technology / ノングレア (反射防止)	TN / グレア	TN / ノングレア (反射防止)
有効表示領域(横×縦)		941.2×529.4mm	596.74×335.66mm	221V8/11: 476.64×268.11mm 241V8/11: 527×296.5mm 271V8/11: 597.9×336.3mm	222S1AE/11: 476.064×267.786mm 242S1AE/11: 527.04×296.46mm 272S1AE/11: 597.888×336.312mm	476.64×268.11mm	476.64×268.11mm
推奨解像度 / 最大表示色		3840×2160 / 約10億7000万色	3840×2160 / 約10億7000万色	1920×1080 / 約1677万色	1920×1080 / 約1677万色	1920×1080 / 約1677万色	1920×1080 / 約1677万色
視野角		水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°	水平170° 垂直160°	水平170° 垂直160°
輝度 / コントラスト比		400cd/m² / 50,000,000:1	350cd/m² / 80,000,000:1	250cd/m² / 10,000,000:1	250cd/m² / 50,000,000:1	250cd/m² / 50,000,000:1	250cd/m² / 20,000,000:1
応答速度	通常動作時	14ms	14ms	14ms	14ms	14ms	5ms
	スマートレスポンス動作時	5ms	4ms	4ms	4ms	1ms	1ms
HDCP対応		対応 (HDCP2.2)	対応 (HDCP2.2)	対応 (HDCP1.4)	対応 (HDCP1.4)	対応 (HDCP1.4)	対応 (HDCP1.4)
入力端子	アナログ	D-Sub 15ピン×1	—	D-Sub 15ピン×1	D-Sub 15ピン×1	D-Sub 15ピン×1	D-Sub 15ピン×1
	デジタル	HDMI2.0×2、 Display port1.2×2	HDMI2.0×2、 Display port1.2×1	HDMI1.4×1	DVI-D×1、HDMI1.4×1、 Display port1.2×1	DVI-D×1、HDMI1.4×1、 Display port1.2×1	HDMI1.4×1、DVI-D×1
USBポート		USB 3.2×4	—	—	—	USB3.1×2	—
LAN		—	—	—	—	—	—
消費電力(Typ.)	使用時 / スタンバイ時	100W / 0.3W	20.22W / 0.5W	221V8/11: 13.3W / 0.5W 241V8/11: 11.92W / 0.5W 271V8/11: 14.11W / 0.5W	221S1AE/11: 11.8W / 0.3W 241S1AE/11: 13.6W / 0.3W 271S1AE/11: 16.3W / 0.3W	10.3W / 0.5W	14.2W / 0.3W
VESA DPM		対応	対応	対応	対応	対応	対応
適合規格		RoHS2、VCCI Class B、 J-Mossグリーンマーク、PSE、WEEE	EnergyStar 8.0、グリーン購入法、 RoHS2、VCCI Class B、 J-Mossグリーンマーク、PSE、WEEE	EnergyStar 8.0、グリーン購入法、 RoHS2、VCCI Class B、 J-Mossグリーンマーク、PSE、WEEE	EnergyStar 8.0、グリーン購入法、 RoHS2、VCCI Class B、 J-Mossグリーンマーク、PSE、WEEE	EnergyStar 8.0、グリーン購入法、 RoHS2、VCCI Class B、 J-Mossグリーンマーク、PSE、WEEE	EnergyStar 8.0、グリーン購入法、 RoHS2、VCCI Class B、 J-Mossグリーンマーク、PSE、WEEE
プラグ & プレイ		VESA DDC2B/C1	VESA DDC2B/C1	VESA DDC2B/C1	VESA DDC2B/C1	VESA DDC2B/C1	VESA DDC2B/C1
各種調整機能	色調整	輝度、コントラスト、色温度、sRGB	輝度、コントラスト、色温度、sRGB	輝度、コントラスト、色温度、sRGB	輝度、コントラスト、色温度、sRGB	輝度、コントラスト、色温度、sRGB	輝度、コントラスト、色温度、sRGB
	画像調整	水平サイズ、位相、位置調整	—	水平サイズ、位相、位置調整	水平サイズ、位相、位置調整	水平サイズ、位相、位置調整	水平サイズ、位相、位置調整
	その他	OSD言語設定、 Smart Contrast, Smart Image	OSD言語設定、ローブルーモード、 Smart Contrast, Smart Image game	OSD言語設定、ローブルーモード、 Smart Contrast, Smart Image、 EasyRead mode	OSD言語設定、ローブルーモード、 Smart Contrast, Smart Image、 EasyRead mode	OSD言語設定、ローブルーモード、 Smart Contrast, Smart Image、 EasyRead mode	OSD言語設定、ローブルーモード、 Smart Contrast, Smart Image、 EasyRead mode
スピーカー		5W×2	3W×2	—	2W×2	2W×2	2W×2
ヘッドフォン端子		対応	対応	対応	対応	対応	対応
VESAマウント		VESA200mm×200mm	VESA100mm×100mm	VESA100mm×100mm	VESA100mm×100mm	VESA100mm×100mm	VESA100mm×100mm
ケンジントンスロット		対応	対応	対応	対応	対応	対応
本体質量 / 梱包質量		11.78kg / 14.74kg	4.78kg / 6.84kg	221V8/11: 2.58kg / 3.71kg 241V8/11: 3.06kg / 4.27kg 271V8/11: 3.75kg / 5.34kg	221S1AE/11: 4.3kg / 7.11kg 241S1AE/11: 4.83kg / 7.91kg 271S1AE/11: 6kg / 9.38kg	7.46kg / 9.91kg	2.8kg / 4.41kg
梱包寸法(W)×(H)×(D)		1070×680×186mm	663×519×152mm	221V8/11: 565×440×111mm 241V8/11: 608×415×121mm 271V8/11: 663×464×131mm	221S1AE/11: 565×184×380mm 241S1AE/11: 625×435×180mm 271S1AE/11: 700×456×215mm	575×420×161 mm	560×452×138mm
チルト角度/高さ調整/スイーベル角度/ピボット		なし/なし/なし/なし	-5~20度/なし/なし/なし	-5~20度/なし/なし/なし	-5~25度/130mm/-180~180/90度	-5~90度/なし/なし/なし	-5~25度/なし/なし/なし
付属品(モニター / 電源ケーブル)		D-subケーブル 1.8m ディスプレイポートケーブル 1.8m HDMIケーブル 1.8m USBケーブル 1.8m オーディオケーブル 1.8m 電源ケーブル 1.8m	ディスプレイポートケーブル 1.8m HDMIケーブル 1.8m ACアダプター 電源ケーブル 1.8m	D-subケーブル1.5m HDMIケーブル1.8m 電源ケーブル1.8m	HDMIケーブル1.8m 電源ケーブル1.8m	D-subケーブル 1.8m ディスプレイポートケーブル 1.8m DVI-Dケーブル 1.8m HDMIケーブル 1.8m USBケーブル 1.8m オーディオケーブル 1.8m ACアダプター、電源ケーブル 1.8m タッチペン(スタイラスペン)	D-subケーブル 1.5m DVI-Dケーブル 1.8m HDMIケーブル 1.8m オーディオケーブル 1.8m 電源ケーブル 1.8m
保証期間		お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート	お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート	お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート	お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート	お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート	お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート

※ [V8シリーズの寸法について] ■221V8/11…a:493 b:376 c:220 d:78 e:45(mm) ■241V8/11…a:540 b:416 c:220 d:76 e:45(mm) ■271V8…a:613 b:456 c:231 d:81 e:46(mm)
※ [S1シリーズの寸法について] ■222S1AE/11…a:489 b:315~443(最大) c:205 d:41 e:45(mm) ■242S1AE/11…a:540 b:372~482(最大) c:205 d:67 e:47(mm) ■272S1AE/11…a:613 b:396~525(最大) c:205 d:67 e:51(mm)

USB
Type-C

4K
/Full HD
/QHD

USB
Type-C
Camera
Model

USB
Type-C

Curved wide
Model
UWQHD/
Dual QHD

eco
Model

4K

Full HD

WUXGA

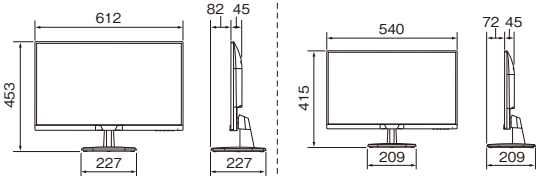

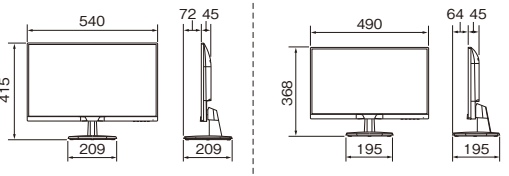





Full HD

快適な
ディスプレイ

USB Type-C
対応表

仕様表

Philips ディスプレイ仕様

	Full HD				WUXGA		SQUARE	
	V7QD		V7QJ		S8	B9	S9	S4
型番	273V7QDAB/11 273V7QDAW/11	243V7QDAB/11 243V7QDAW/11	243V7QJAB/11 243V7QJAW/11	223V7QJAB/11 223V7QJAW/11	230S8QHSB/11	252B9/11	170S9A3/11 170S9AW3/11	19S4QAB3/11 19S4QAW3/11
画面サイズ	27inch	23.8inch	23.8inch	21.5inch	22.5inch	25inch	17inch	19inch
外観	 ※写真は273V7QDAB/11, 273V7QDAW/11		 ※写真は243V7QJAB/11, 243V7QJAW/11				 eco package	 eco package
外形寸法(mm)						 a: 392~542(最大)		
UPC コード	273V7QDAB/11: 6 09585 25117 5 273V7QDAW/11: 6 09585 25118 2	243V7QDAB/11: 6 09585 25115 1 243V7QDAW/11: 6 09585 25116 8	243V7QJAB/11: 6 09585 25314 8 243V7QJAW/11: 6 09585 25324 7	223V7QJAB/11: 6 09585 25213 4 223V7QJAW/11: 6 09585 25323 0	6 09585 25253 0	6 09585 25251 6	170S9A3/11: 6 09585 25456 5 170S9AW3/11: 6 09585 25457 2	19S4QAB3/11: 6 09585 25458 9 19S4QAW3/11: 6 09585 25459 6
液晶パネル駆動方式 / パネルタイプ	IPS Technology / ノングレア (反射防止)		IPS Technology / ノングレア (反射防止)		IPS Technology / ノングレア (反射防止)	IPS Technology / ノングレア (反射防止)	TN / ノングレア (反射防止)	IPS-ADS / ノングレア (反射防止)
有効表示領域(横×縦)	597.89×336.31mm		527.04×296.46mm		488.16×297.18mm	535.5×338.8mm	337.9×270.3mm	374.78×299.83mm
推奨解像度 / 最大表示色	1920×1080 / 約1677万色		1920×1080 / 約1677万色		1920×1200 / 約1677万色	1920×1200 / 約1677万色	1280×1024 / 約1677万色	1280×1024 / 約1677万色
視野角	水平178° 垂直178°		水平178° 垂直178°		水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°	水平170° 垂直160°	水平178° 垂直178°
輝度 / コントラスト比	250cd/m² / 10,000,000:1		250cd/m² / 10,000,000:1		250cd/m² / 50,000,000:1	300cd/m² / 50,000,000:1	250cd/m² / 50,000,000:1	250cd/m² / 20,000,000:1
応答速度	通常動作時		14ms		14ms	14ms	5ms	14ms
	スマートレスポンス動作時		5ms		5ms	5ms	1ms	5ms
HDCP対応	対応 (HDCP1.4)		対応 (HDCP1.4)		対応 (HDCP1.4)	対応 (HDCP1.4)	対応 (HDCP1.4)	対応 (HDCP1.4)
入力端子	アナログ		D-Sub 15ピン×1		D-Sub 15ピン×1	D-Sub 15ピン×1	D-Sub 15ピン×1	D-Sub 15ピン×1
	デジタル		DVI-D×1, HDMI 1.4×1		HDMI 1.4×1	DVI-D×1, HDMI 1.4×1, Display port 1.2×1	DVI-D×1	DVI-D×1
USBポート	—		—		—	USB 3.1×4	—	—
LAN	—		—		—	—	—	—
消費電力(Typ.)	使用時 / スタンバイ時		15.40W / 0.5W		13.52W / 0.5W	14.2W / 0.3W	15W / 0.5W	8.87W / 0.4W
VESA DPM	対応		対応		対応	対応	対応	対応
適合規格	EnergyStar 7.0, RoHS2, VCCI Class B, J-Mossグリーンマーク, PSE, WEEE		EnergyStar 8.0, グリーン購入法, RoHS2, VCCI Class B, J-Mossグリーンマーク, PSE, WEEE		EnergyStar 7.0, RoHS2, VCCI Class B, J-Mossグリーンマーク, PSE, WEEE	EnergyStar 8.0, グリーン購入法, RoHS2, VCCI Class B, J-Mossグリーンマーク, PSE, WEEE	EnergyStar 8.0, グリーン購入法, RoHS2, VCCI Class B, J-Mossグリーンマーク, WEEE	EnergyStar 8.0, グリーン購入法, RoHS2, VCCI Class B, J-Mossグリーンマーク, WEEE
プラグ & プレイ	VESA DDC2B/C1		VESA DDC2B/C1		VESA DDC2B/C1	VESA DDC2B/C1	VESA DDC2B/C1	VESA DDC2B/C1
	色調整		輝度, コントラスト, 色温度, sRGB		輝度, コントラスト, 色温度, sRGB	輝度, コントラスト, 色温度, sRGB	輝度, コントラスト, 色温度, sRGB	輝度, コントラスト, 色温度, sRGB
	画像調整		水平サイズ, 位相, 位置調整		水平サイズ, 位相, 位置調整	水平サイズ, 位相, 位置調整	水平サイズ, 位相, 位置調整	水平サイズ, 位相, 位置調整
各種調整機能	その他		OSD言語設定, ローブルーモード, Smart Contrast, Smart Image, EasyRead mode		OSD言語設定, ローブルーモード, Smart Contrast, Smart Image, EasyRead mode	OSD言語設定, ローブルーモード, Smart Contrast, Smart Image, EasyRead mode	OSD言語設定, ローブルーモード, Smart Contrast, Smart Image, EasyRead mode	OSD言語設定, Smart Contrast, Smart Image, Smart Power
	スピーカー		2W×2		—	2W×2	2W×2	1.5W×2
ヘッドフォン端子	対応		対応		対応	対応	対応	対応
VESAマウント	VESA 100mm×100mm		VESA 100mm×100mm		VESA 100mm×100mm	VESA 100mm×100mm	VESA 100mm×100mm	VESA 100mm×100mm
ケンジントンスロット	対応		対応		対応	対応	対応	対応
本体質量 / 梱包質量	4.50kg / 6.07kg	3.50kg / 4.82kg	3.50kg / 4.82kg	223V7QJAB/11: 2.92kg / 4.23kg 223V7QJAW/11: 2.80kg / 4.41kg	3.00kg / 4.53kg	5.09kg / 7.44kg	2.4kg / 4.19kg	3.2kg / 5.8kg
梱包寸法(W)×(H)×(D)	664×452×134mm	588×465×115mm	588×465×115mm	545×448×123 mm	559×481×136mm	608×524×197mm	465×447×139mm	480×465×159mm
チルト角度/高さ調整/スイベル角度/ピボット	-5~20度/なし/なし/なし		-5~20度/なし/なし/なし		-5~25度/なし/なし/なし	-5~30度/150mm/-175~175/90度	-5~25度/なし/なし/なし	-5~20度/なし/なし/なし
付属品(モニター / 電源ケーブル)	D-subケーブル 1.5m DVI-Dケーブル 1.8m HDMIケーブル 1.8m オーディオケーブル 1.8m 電源ケーブル 1.8m		D-subケーブル 1.5m ディスプレイポートケーブル 1.8m HDMIケーブル 1.8m オーディオケーブル 1.8m 電源ケーブル 1.8m		D-subケーブル 1.8m HDMIケーブル 1.8m HDMI-DVIケーブル 1.8m 電源ケーブル 1.8m	D-subケーブル 1.8m ディスプレイポートケーブル 1.8m DVI-Dケーブル 1.8m HDMIケーブル 1.8m オーディオケーブル 1.8m USBケーブル 1.8m オーディオケーブル 1.8m 電源ケーブル 1.8m	D-subケーブル 1.5m DVIケーブル 1.8m オーディオケーブル 1.8m 電源ケーブル 1.5m	D-subケーブル 1.8m DVI-Dケーブル 1.8m オーディオケーブル 1.8m 電源ケーブル 1.8m
保証期間	お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート		お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート		お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート	お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート	お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート	お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート

USB
Type-C
4K
/Full HD
/QHD

USB
Type-C
Camera
Model

USB
Type-C
Curved wide
Model
UWQHD/
Dual QHD

eco
Model

4K

Full HD

WUXGA

Full HD

快適な
ディスプレイ

USB Type-C
対応表

仕様表



Philipsならではの、頼れる保証内容

Philips ディスプレイは全機種「まるっと5年保証」

本体（部品や電源）、液晶パネル、バックライト、ケーブル、すべてご購入日から5年間センドバック保証。



修理専用箱 **FREE**

「箱を捨ててしまった!」という場合にも、Philips のサポートセンターにご連絡いただければ、無償で修理用箱を発送いたします。



往復送料 **FREE**

ディスプレイを修理に出す際は、発送・受取ともに往復送料無料でご利用いただけます。



検査技術料 **FREE**

一般的に費用が発生する検査技術料も、Philips は無料。費用の心配をすることなく、安心して修理をご依頼いただけます。



キャンセル料 **FREE**

Philips なら修理キャンセル料が無料。有償修理と判断された後でも、修理依頼を取り下げることが可能です。

※上記4点すべて、無償修理だけでなく、有償修理の場合もフリーサービスとなります。

■保証に含まれるもの 本体（内部部品や電源）/液晶パネル/バックライト/ケーブル/サポートセンター～お客様間の往復送料

■保証に含まれないもの 経年劣化によるバックライトの輝度劣化/外部要因による破損および紛失

注意事項

- 保証期間はお客様が購入した日を基準として計算し、外部または人為的原因による故障はすべて保証の対象外になります。
- 液晶パネルおよびディスプレイ本体の保証期間はともに5年です。フィリップスブランドディスプレイの特定シリーズ以外はすべてパネルを含めて5年保証となります。
- 弊社指定の運送会社に限ります。（障害発生時のお問合せ時に詳細をお伝え致します。）

サイネージ 保証内容について

Philipsのデジタルサイネージ用ディスプレイは3年間のメーカー保証が付いています。故障発生時にはセンドバックでの修理対応はもちろん、希望されるお客様にはリンク品と呼ばれる同等品（新品とは限りません）を交換用として発送致します（その際のディスプレイの取付金具・スタンドからの取り外しや設置はお客様作業となります）。センドバック修理およびリンク品発送にかかる往復送料はメーカー負担となります。※弊社指定の運送会社に限ります。（障害発生時のお問合せ時に詳細をお伝え致します。）

すべてのお客様に充実のサポートを

製品に関するお問い合わせはフィリップスモニター・サポートセンターへ。メールからでもお問い合わせ可能です。



フィリップスモニター・サポートセンター



フィリップスモニター・メールサポート

フリーダイヤル



0120-060-530

受付時間：月曜日～金曜日 午前10時～午後5時（携帯・PHS可）※土日・祝日はお休みとさせていただきます。

philips-support@seamless.co.jp

<http://www.philips.co.jp/c-m-pc/monitors>



Philips Display Station

ITmedia マイクロサイトで、Philipsディスプレイの特長がよくわかるレビュー記事や最新ニュースを公開中です。

<http://www.itmedia.co.jp/pcuser/special/1s161010/philipsmonitors.html>

ITmedia
PCUSER



この印刷物には適切な森林保全を目的とした「FSC® 認証」による用紙を使用しています。また、主に大豆油を使用した植物性 Non-Vac タイプのインクを使用しています。



安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- この製品は屋内専用仕様です。水、湿気、油煙、湯気、ほこりなどの多い場所で使用しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
- 本ディスプレイは、一般汎用機器として設計・製造されております。医療機器、原子力設備や機器などの人命に関わる設備や機器としての使用は意図されておりません。一般汎用機器よりも高度な信頼性が要求される設備や機器として使用する場合は、故障に対する保護対策及び安全設計に考慮し適切な処理を行ってください。万一、これらの設備や機器に本ディスプレイを使用されたことにより人身事故、火災事故、及び損害などが生じた場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、一般汎用機器以外の用途で使用される場合は、保証期間内であっても無料修理の対象外となることがありますのでご注意ください。

■液晶ディスプレイは精密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合があります。これは故障ではありません。本製品の有効ドット数の割合は 99.9995%以上です。*有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、弊社で保証する表示可能なドットの割合」を示しています。

■長時間静止画を表示させた場合、残像の原因になることがあります。

■Windows、Windows Vista、Windows Hello は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

■HDMI、HDMI ロゴ及び、High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing, LLC の米国及びその他の国における商標または登録商標です。

■IPS は株式会社ジャパンディスプレイの日本における登録商標です。

■MHL、MHL ロゴ及び Mobile High-definition Link は MHL, LLC の米国及びその他の国における商標または登録商標です。

■ブルーレイは、ブルーレイディスクアソシエーションの商標です。

■その他本カタログに記載された社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

■画面はハメコミ合成です。

お問い合わせ、ご用命は