

外形寸法

D-Line65BDL4550D/11

Diagram showing the dimensions of the Philips 65BDL4550D/11 monitor. Dimensions are labeled A (width), B (height), C (top bezel), D (bottom bezel), and E (side bezel).

外形寸法	65 型
A	1462.3 mm
B	837.3 mm
C (上/下/右/左)	14.9 mm
D	68.9 mm
E	89.9 mm

D-Line75BDL4550D/11

Diagram showing the dimensions of the Philips 75BDL4550D/11 monitor. Dimensions are labeled A (width), B (height), C (top bezel), D (bottom bezel), and E (side bezel).

外形寸法	75 型
A	1683.5 mm
B	961.7 mm
C (上/下/右/左)	14.9 mm
D	91.8 mm
E	69.5 mm

D-Line86BDL4550D/11

Diagram showing the dimensions of the Philips 86BDL4550D/11 monitor. Dimensions are labeled A (width), B (height), C (top bezel), D (bottom bezel), and E (side bezel).

外形寸法	86 型
A	1929.0 mm
B	1100.0 mm
C (上/下/右/左)	15.5 mm
D	91.8 mm
E	69.5 mm

X-Line55BDL3105X/11

Diagram showing the dimensions of the Philips 55BDL3105X/11 monitor. Dimensions are labeled A (width), B (height), C (top bezel), D (bottom bezel), E (side bezel), and F (back bezel).

外形寸法	55 型
A	1213.4 mm
B	684.2 mm
C (上/左)	2.3 mm
D (下/右)	1.2 mm
E	99.2 mm
F	98.0 mm

Q-Line32BDL3550Q/11

Diagram showing the dimensions of the Philips 32BDL3550Q/11 monitor. Dimensions are labeled A (width), B (height), C (top bezel), D (bottom bezel), and E (side bezel).

外形寸法	32 型
A	726.5 mm
B	425.4 mm
C (上/左/右)	11.9 mm
D (下)	17.2 mm
E	69.1 mm

Q-Line43BDL3550Q/11

Diagram showing the dimensions of the Philips 43BDL3550Q/11 monitor. Dimensions are labeled A (width), B (height), C (top bezel), and D (bottom bezel).

外形寸法	43 型
A	973.0 mm
B	561.2 mm
C (上/左/右/下)	13.9 mm
D	63.5 mm

Q-Line50BDL3550Q/11

Diagram showing the dimensions of the Philips 50BDL3550Q/11 monitor. Dimensions are labeled A (width), B (height), C (top bezel), and D (bottom bezel).

外形寸法	50 型
A	1128.4 mm
B	649.0 mm
C (上/左/右/下)	14.9 mm
D	63.5 mm

Q-Line55BDL3550Q/11

Diagram showing the dimensions of the Philips 55BDL3550Q/11 monitor. Dimensions are labeled A (width), B (height), C (top bezel), and D (bottom bezel).

外形寸法	55 型
A	1241.8 mm
B	712.6 mm
C (上/左/右/下)	13.9 mm
D	63.6 mm

Q-Line65BDL3550Q/11

Diagram showing the dimensions of the Philips 65BDL3550Q/11 monitor. Dimensions are labeled A (width), B (height), C (top bezel), D (bottom bezel), and E (side bezel).

外形寸法	65 型
A	1462.3 mm
B	837.3 mm
C (上/下/左/右)	14.9 mm
D	68.9 mm
E	89.9 mm

【安全に関する注意】■正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。■水、湿気、油煙、湯気、ほこりなどの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。【商品の保証について】商品の保証はご購入日から起算いたします。取扱説明書に則った使用方法で保証期間内に故障した場合には、無償にて修理いたします。但し、保証期間中であっても有償となる場合があります。保証内容については保証書をご確認ください。修理の際は、保証書を必ずご提示ください。【アプリのインストールについての注意事項】■アプリのインストールは安全であることを確認の上、自己責任において実施してください。ウイルスへの感染や各種データの破壊などが発生する可能性があります。■万一、お客様がインストールを行ったアプリなどにより各種動作不良が生じた場合、当社では責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっても有償修理となります。■お客様がインストールを行ったアプリなどにより自己または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。■アプリによっては、自動的にパケット通信を行うものがあります。パケット通信は、切断するかタイムアウトにならない限り、接続されたままです。■アプリによっては、自動的にアップデートが実行される場合があります。■T-Line、D-Line、Q-LineはAndroid™OSに対応しています。■Android™OSのバージョンダウンもバージョンアップも行わないでください。■各ディスプレイのAndroid™バージョンに対応したアプリをインストールしてください。

3年間フル保証3 YEARS FULL SUPPORT

トラブル発生時に安心の保証サービス

フィリップスのサイネージディスプレイには、3年間のサービス保証が付いています。万が一のトラブルの際も専門スタッフがしっかり対応。安心してご利用いただけます。

フィリップス モニター・サポートセンター

0120-060-530

philips-support@seamless.co.jp

■受付時間

午前10時～午後5時(月曜日～金曜日)

※土日・祝日はお休みとさせていただきます。



デジタルサイネージ用ディスプレイ
2021 夏 総合カタログ


SignageSolutions



高い拡張性で使いやすい
フィリップスのデジタルサイネージ。

innovation you

PHILIPS

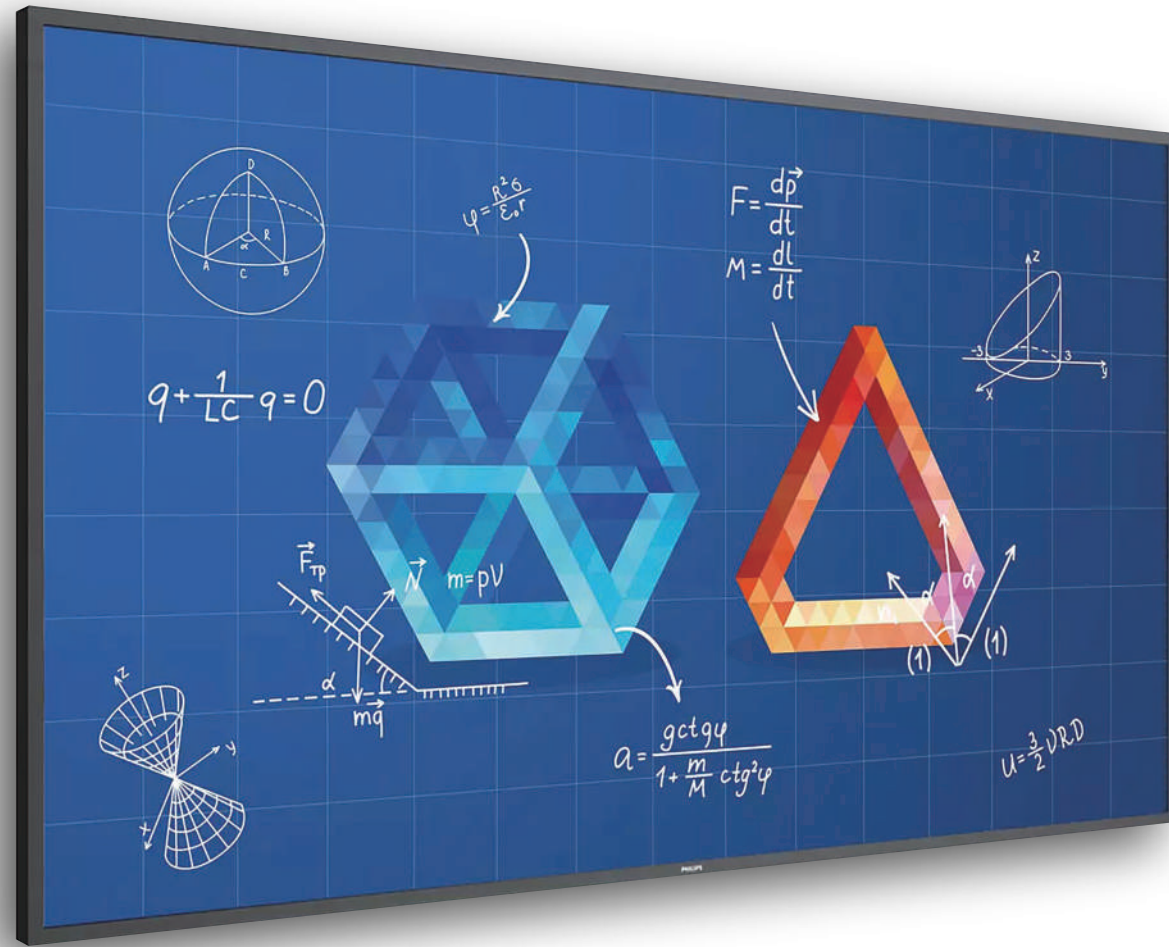

高い拡張性で使いやすい フィリップスのデジタルサイネージ。

フィリップスのデジタルサイネージは
誰にでも、どこでも使いやすいことを重視して設計されています。

無線・有線LANでインターネット接続でき、ブラウザ機能でWEBページを閲覧できる。
Android™アプリをインストールして、自分好みにカスタマイズできる。
VESA規格に準じ、多様な取付金具・スタンドに対応。設置場所の可能性を広げる。
デジチェーン接続対応、タイリング機能搭載でマルチ利用できる。

これら、ディスプレイの拡張性の高さで、多様なニーズにお答えしています。
デジタルサイネージの活用は、これから先の業務プロセスの効率化に大きく貢献します。
ビジネスに、新たな一歩を。
フィリップスは、あなたに最適なサイネージソリューションをご提供します。

Signage Solutions

アプリで自由なカスタマイズが可能

【 Android™OS搭載 】

本体にAndroid™OSを搭載。用途に合わせて好きなアプリをディスプレイにインストールし、自由自在な運用ができます。内蔵スケジューラーアプリを使用すれば、本体に保存したコンテンツのスケジュール再生も可能です。アプリの活用により本体のみでの運用が可能になるため、PCや外付けSTBが必要ありません。

■対応モデル

T-Line P.5 D-Line P.7 Q-Line P.8



インターネット接続でブラウザ表示

【 ブラウザ機能／Wi-Fi機能 】

フィリップスのデジタルサイネージディスプレイはインターネットブラウザの表示が可能。リアルタイムのコンテンツ運用ができます。
また、Wi-Fi機能も搭載しており、Wi-Fi環境がある場所ならどこでも、インターネットコンテンツを表示できます。

■対応モデル

T-Line P.5
D-Line P.7

※Q-Lineは有線LANのみでブラウザ閲覧が可能です。



遠隔での制御が可能



リモートコントロールアプリ「TeamViewer」を標準インストール。
PC⇄ディスプレイ間のファイル転送が可能です。

■対応モデル

T-Line P.5
D-Line P.7
Q-Line P.8



フィリップスのデジタルサイネージは、どんなシーンにも対応！



学校

画面に直接書き込めるタッチ機能で
活発な授業を促進。



病院

Wi-Fi搭載で、遠隔配信やコンテンツ制御が可能！
利用者にリアルタイムに情報をお届け。



店舗

没入感のある大きく鮮明なビデオウォール構築が可能！
消費者に強烈なインパクトを与え、店舗誘引のきっかけに。



オフィス

クリアで見やすい4K高解像度サイネージで
リモート会議の生産性が大幅に向上。

こんな用途におすすめ

- 授業での板書用のホワイトボードとして。
- 学校のロビーなどでの案内表示板として。
- ディスプレイの画面を、手元のPC (もしくはタブレット・スマートフォン) で画面共有。

こんな用途におすすめ

- 病院の受付の情報表示に。
- ナースステーションでの病室監視用サイネージとして。
- 遠隔治療など、より正確な診断が求められる場面で。

こんな用途におすすめ

- 商業施設の入口などでのアイキャッチに。
- 店舗内での映像演出用のサイネージとして。
- 大型サイズのプロジェクター表示よりも高い視認性を求められる場面で。

こんな用途におすすめ

- リモート会議用のサイネージとして。
- 会議での緻密な情報の共有に。
- D-sub接続可能なので、手軽にPC接続。

おすすめ

T-Line

詳しくは P.5

インタラクティブホワイトボードモデル

学校環境
衛生基準
準拠

授業をサポートするホワイトボード機能内蔵

なめらかな描画が可能なタッチスクリーン

インタラクティブホワイトボード機能で、画面への指での直接の書き込みが可能なタッチスクリーンモデル。書き込んだ内容はデータで保存ができ、メールで送信できます。

学校などの教育現場での活用により、授業はもちろんのこと、コミュニケーションの可能性を広げるサイネージです。

おすすめ

D-Line

詳しくは P.7

Android™・Wi-Fi機能搭載モデル

Wi-Fi機能搭載で、更新がより便利に

遠隔でのコンテンツ更新で、情報配信の即時性が向上

Wi-Fi搭載モデルなので、LANや複雑な設定要らずで、手軽にサイネージ内のコンテンツを更新できます。インターネット経由で遠隔更新ができるので、非接触かつ時間と手間がかからず情報発信できます。病院などの医療機関で重要な、リアルタイムでの情報伝達に最適なモデルです。

※コンテンツ配信には別途配信用アプリのご用意が必要です。

おすすめ

X-Line

詳しくは P.8

薄型ベゼルのビデオウォール最適モデル

ビデオウォールに最適な超薄型ベゼル

つなぎ目を感じさせないベゼルレスモデル

ベゼルtoベゼルがわずか3.5mmと、ビデオウォールに最適なモデル。ビデオウォールを組み上げても、ベゼルは視認することが難しいくらい超狭額で、思わず見入ってしまうほど美しいコンテンツ表示を可能にしました。

魅力的なアイキャッチを実現することで、店舗への誘引を促進します。

おすすめ

Q-Line

詳しくは P.8

高解像度4K エントリーモデル

学校環境
衛生基準
準拠

縦置き対応で、広がる用途


今モデルより縦置きに対応

従来の横置き専用モデルだったQ-Lineが、縦置き対応モデルとなって登場。設置する場所を選ばず、さらに使いやすく進化しました。会議室などでの使用の他、例えば、エントランスで来客に対してのインフォメーションボードとしても使用できます。32型～65型のサイズラインナップを誇るQ-Lineはビジネスの活性化を支えます。



教育現場やオフィスワークに変化をもたらす
フィリップスのインタラクティブホワイトボード誕生。

T-Line インタラクティブホワイトボードモデル

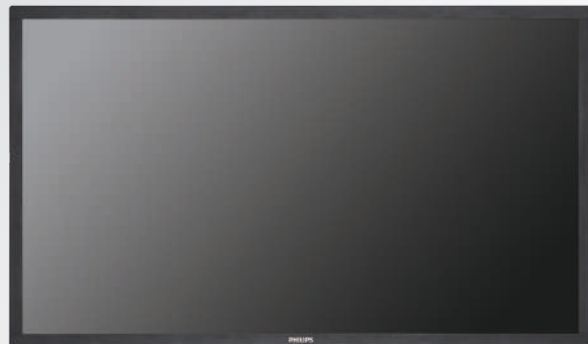

65型 65BDL3552T/11

75型 75BDL3552T/11



学校環境衛生基準とは、文部科学省が定める学校における児童生徒及び教職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい環境に対する基準です。当製品は、この基準をクリアしています。

赤外線方式20点マルチタッチ

従来モデルからマルチタッチ機能を刷新。最大で20点までのマルチタッチが可能になりました。タブレットやスマートフォンのような直感操作でサクサク反応。ストレスなくお使いいただけます。ビジネスにおけるミーティングや商談の場などで、複数の人による同時操作も可能です。



保護ガラスを内蔵

厚さ3mm、表面硬度7Hの強化ガラスを内蔵しています。指やタッチペンで触れることで画面につきやすい傷や汚れからディスプレイ画面を保護します。



ホワイトボード機能搭載



タッチスクリーンモデルが、ホワイトボード機能を搭載して新登場。外部機器がなくても指やタッチペンを使って画面への滑らかな描画が可能です。書き込み内容はスクリーンショット機能でデータ保存が可能。メールで送信できます。

[主な便利機能]

- ディスプレイの内蔵メモリやUSBメモリ内のデータを表示させ、その上に書き込みができ、書き込み後のデータの保存もできる。
- 図形(○□△など)を選択、挿入ができる。
- 背景色を変えられる。
- 板書した内容を内蔵メモリに保存したり、メールで送信することができる。

※タッチ用スタイラスペンが2本付属されています。

ワイヤレス画面共有アプリ標準搭載




スマートフォンやタブレット、PCなどの端末とディスプレイを同一回線のWi-Fiで繋ぐと、ディスプレイ画面に端末の画面を表示できるアプリ「interact」を標準搭載。さらに、ディスプレイ画面に書き込んだ内容を、各端末に表示させることも可能。授業や会議などでケーブルを挿し替えるといった手間が省け、簡単に画面共有できます。

※iPhoneシリーズでは一部使用できない機能がございます。

※「interact」の詳細はP.13をご参照ください。



Android™OSおよびWi-Fi機能搭載

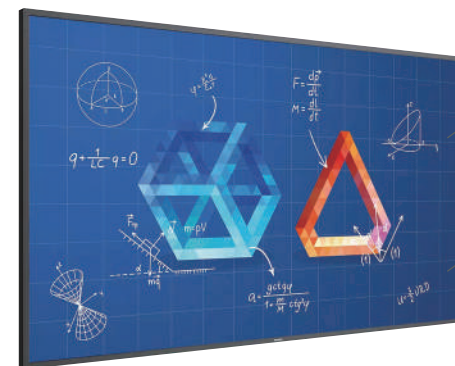

Android™アプリの利用が可能



インターネット接続が可能

Android™OSを標準搭載。Android™OS Ver.9.0対応のアプリのインストールが可能です。学校での授業やオフィスでの会議利用に必要なアプリを、ディスプレイにインストールし実用的にカスタマイズすることで、より快適な利用環境を作ることができます。また、Wi-Fi機能も搭載。インターネット接続することで、授業や会議などで即時検索が必要な場合にリアルタイムでWEBページを閲覧できます。

※全てのアプリケーションには対応しておりません。

※無線規格:IEEE802.11 b/g/n/a/ac

USB Type-Cに対応

USB Type-Cケーブル1本を差すだけで、映像信号・音声の伝送や、ディスプレイからPCなど接続先のデバイスへの給電が可能。また、有線LAN端子を搭載しており、通信回線を外部デバイスに供給することができます。PCを使用する際に安定した通信環境で作業ができます。ケーブルも1本にまとまるので、ディスプレイの周辺環境をすっきり整理することができます。




18時間連続稼働可能

18時間もの長時間連続使用に耐えられるタフネス設計。営業時間の長い店舗や公共交通機関などでの活用にも最適です。



Android™OS、Wi-Fi機能搭載。
欲しい機能が全て詰まった万能モデル。

D-Line Android™・Wi-Fi機能搭載モデル

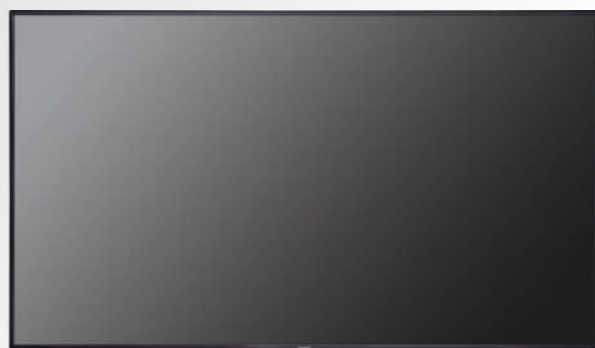

- 50型 50BDL4550D/11
- 55型 55BDL4550D/11
- 65型 65BDL4550D/11
- 75型 75BDL4550D/11
- 86型 86BDL4550D/11

Android™OS搭載

Android™OSを標準搭載。Android™OS Ver.8.0対応のアプリのインストールが可能。ディスプレイをより実用的にカスタマイズできます。アプリの使用により、静止画や動画の再生をはじめ、コンテンツ作成、スケジュール再生、インターネットを使った遠隔配信など、サイネージ運用を強力にサポートします。



※全てのアプリケーションには対応しておりません。

4K高解像度ディスプレイ

驚異の迫力!約829万画素の4K2K高解像度ディスプレイ。フルHDの約4倍の画素数を持ち、大画面でも荒れない美しいコンテンツ表示を実現します。



Wi-Fi機能搭載

Wi-Fi機能を標準搭載。天吊り設置や壁掛け設置などの特殊な設置でも、Wi-Fi機能でインターネット接続し、コンテンツの配信管理、遠隔制御ができます。



※無線規格:IEEE802.11 b/g/n/a/ac

安心の高耐久性

24時間連続稼働が可能な耐久性の高さを誇るため、医療施設や商業施設など24時間正確な情報の発信が必要な場面で安心してご使用いただけます。また縦置きも可能なので、設置場所も選びません。



ダイナミックなコンテンツ配信を可能にする
ナローベゼルのビデオウォールサイネージ。

X-Line 薄型ベゼルのビデオウォール最適モデル


超薄型ベゼル

極限まで薄く設計されたベゼル幅は、上下左右3.5mm(BtoB)。ビデオウォールを組み上げても、つなぎ目を全く感じさせません。コンテンツへのベゼルの干渉がほぼないので、まるで1枚の大型スクリーンで視聴しているような、美しい表示を可能にします。



高い設置自由度と高耐久性


縦置きができるため、フレキシブルな設置が可能。また、24時間連続稼働可能なタフネス設計のため、24時間営業の商業施設など休むことなく情報発信が求められる環境でも、安心してお使いいただけます。



55型 55BDL3105X/11

手軽に使える
高画質4Kサイネージ。


Q-Line 高解像度4K エントリーモデル



- 32型 32BDL3550Q/11
- 43型 43BDL3550Q/11
- 50型 50BDL3550Q/11
- 55型 55BDL3550Q/11
- 65型 65BDL3550Q/11

用途に合わせて選べる豊富なサイズラインナップ

32型～65型の5サイズを展開。豊富なサイズラインナップで、あらゆる用途・設置場所に対応します。32型を除く、全てのサイズが4K解像度ディスプレイであり、気軽に高画質をお楽しみいただけるモデルです。

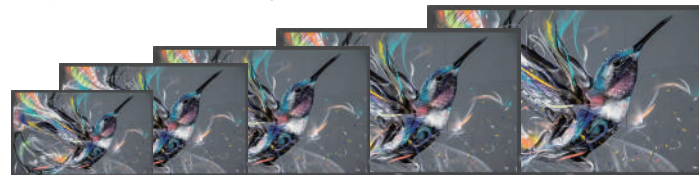

より使いやすく進化したスペック

従来モデルの連続稼働可能時間は12時間でしたが、新モデルは18時間連続稼働が可能になりました。また、横置きに加え、縦置きにも対応。幅広い設置環境に対応できるよう大幅にスペックが進化しました。



学校環境衛生基準とは、文部科学省が定める学校における児童生徒及び教職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい環境に対する基準です。当製品は、この基準をクリアしています。

機能一覧

耐久性

24時間365日連続稼働

24時間365日稼働を前提として設計されています。長時間のコンテンツ表示を可能にする、耐久性に優れた部材を使用していますので、安心してご利用いただけます。

※液晶パネルの特性として、静止画を長時間連続で表示すると、残像や焼き付き、表示ムラが発生することがあります。静止画の長時間表示を原因とする残像や焼き付き、表示ムラは保証の対象外となりますので、予めご了承ください。

ファンレス設計

本体の効率的な排熱を促すヒートマネジメント機能を搭載しています。排熱に加えて、ホコリの吸い込みや巻き上げを防ぎ、静音性も高めるため、メンテナンスの手間が軽減されます。

画面表示機能

4K2K対応

フルHDディスプレイの4倍の解像度を誇る、3,840×2,160ピクセルの4K対応ディスプレイ。かつてないほど美しい映像をお楽しみいただけます。

D-image

※DICOM Part14 準拠
高品質なグレイスケール映像を実現する、簡易DICOMモードとも呼ばれる「D-image」設定ができます。電子カルテ画像やDICOM形式の医用画像の表示に適していますので、病院やクリニック等の医療環境でも信頼性の高い表示が可能です。



焼き付き低減機能 (ピクセルシフト)

ディスプレイの液晶パネル内に起こる焼き付き、残像を低減することで、正確なコンテンツ表示を安定的に行います。

画面表示機能

カスタムズーム機能

表示画面の大きさを好きなように細かくカスタムできるズーム機能です。オートズーム表示や4:3表示といった、比率が固定された画面表示機能ではなく、表示画面を垂直・水平方向に手動で拡大・縮小することができます。

自動映像信号再入力

ディスプレイへの映像信号の入力がない場合、スリーピング状態になり、映像信号が再度入力されると、ディスプレイはスリーピング状態から復帰してコンテンツ表示を行います。消費電力を抑えた、エコなディスプレイ運用が可能となります。

縦置き可能

コンテンツの内容や設置スペースの状況に応じて、自由な角度でディスプレイをご使用いただけます。



タイリング機能

ディスプレイを複数台連結し、ビデオウォールを組むことができます。コンテンツの拡大表示が可能です。

縦横表示回転機能

表示コンテンツやOSDメニューの表示方向を縦・横に切り替える機能です。

起動時のソース設定が可能

ディスプレイ起動時に、表示したい入力ソースの自動立ち上げを可能にする入力端子設定ができます。スケジュール機能との併用も可能。

メディアプレイヤー対応

内蔵メモリ

内蔵メモリの搭載により、コンテンツの保存および再生が可能です。例えば、USBメモリ内のコンテンツをディスプレイ本体の内蔵メモリに保存してUSBメモリを取り外した後でも、コンテンツ再生するなど可能です。

USB再生機能

USBメモリ内のファイルの再生が可能です。

対応フォーマット	
動画	MPEG-2 / MPEG-4 / MP4 (H.264)
静止画	JPEG / BMP / PNG
オーディオ	MPEG-1 / MPEG-2 / AAC

※詳しくは各ディスプレイの取扱説明書にてご確認ください。

OPSスロット

OPS準拠のモジュールを装着できるスロットを搭載していますので、PC内蔵の一体型サイネージとしての活用が可能です。

スマートインサート

外部接続機器やその配線ケーブルを収納するスペースをディスプレイ背面に搭載しています。ディスプレイ設置時の外観をすっきりさせることが可能です。

電源供給 (3ピンメスプラグ)

ディスプレイ本体から外部接続機器への電源供給が可能。煩雑になりがちな配線を、電源ケーブルの数を減らしてすっきりさせることができます。

フェイルオーバー

予期せぬシステム不具合が発生した際に、事前に設定されたセカンダリーソースに自動的に入力信号を切り替えることで画面のブラックアウトを回避します。

通信

Wi-Fi対応

※無線規格：IEEE802.11 b/g/n/a/ac
Wi-Fi搭載により、無線でのオンライン接続が可能となります。アクセスポイントを自動検索しますので、パスワードの入力だけで簡単に接続ができます。

その他

Android™OS搭載

Andoroid™OSを搭載。Android™OS対応のアプリケーションのインストールが可能ですので、ディスプレイをより実用的にカスタマイズできます。



HTML5対応ブラウザ機能

HTML5対応のWEBサイトの表示が可能。表示したいコンテンツファイルがアップされているサーバーにURLを入力しアクセスすることで、そのファイルをディスプレイに表示できます。サーバー上の情報が更新されれば自動的にディスプレイの表示画面も更新。ディスプレイ内にURLを登録できるので、表示したいコンテンツを常時選択可能な状態にできます。表示コンテンツの配信スケジュール設定も可能。遠隔地からのタイムリーな情報発信を実現できます。

アラート通知機能

映像信号が切断されるなど、ディスプレイに何らかの異常が発生した場合、ディスプレイが即時にトラブルの理由を指定のメールアドレスにメールで通知します。ディスプレイのトラブル状況をリアルタイムで把握することができます。



スクリーンショット機能

時間を指定すれば、その時間内の30分もしくは60分ごとに映像信号をキャッチしてスクリーンショットをディスプレイの内部ストレージに保存します。メール通知も可能です。

ウルトラナローベゼル

ビデオウォール専用の上下左右3.5mm(BtoB)の超狭額ベゼルを搭載。

タッチスクリーン

ディスプレイ画面を指でタッチして直接操作できます。


保護ガラス

厚さ3mm、表面硬度7Hの強化ガラスを搭載。傷や汚れからディスプレイ画面を守ります。

		T-Line		D-Line					X-Line	Q-Line				
		65BDL3552T/11	75BDL3552T/11	50BDL4550D/11	55BDL4550D/11	65BDL4550D/11	75BDL4550D/11	86BDL4550D/11	55BDL3105X/11	32BDL3550Q/11	43BDL4050D/11	50BDL3550Q/11	55BDL3550Q/11	65BDL3550Q/11
耐久性	24時間365日連続稼働	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
	ファンレス設計	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●
画面表示機能	4K2K対応	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●
	D-image	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	焼き付き低減機能 (ピクセルシフト)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	カスタムズーム機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	自動映像信号再入力	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	縦置き可能	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	タイリング機能	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	縦横表示回転機能	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●
	起動時のソース設定が可能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	内蔵メモリ容量	32GB eMMC※1	32GB eMMC※1	32GB eMMC※2	32GB eMMC※2	32GB eMMC※2	32GB eMMC※2	32GB eMMC※2	—	8GB eMMC※3	8GB eMMC※3	8GB eMMC※3	8GB eMMC※3	8GB eMMC※3
メディアプレイヤー対応	USB再生機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	OPSスロット	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
	スマートインサート	●	●	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—
	電源供給 (3ピンメスプラグ)	●	●	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	●
	フェイルオーバー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
通信	有線LAN対応	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wi-Fi対応	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—
その他	Android™OS搭載	●※4	●※4	●※5	●※5	●※5	●※5	●※5	—	●※5	●※5	●※5	●※5	●※5
	HTML5対応ブラウザ機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	アラート通知機能	—	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●
	スクリーンショット機能	—	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●
	ウルトラナローベゼル	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
	タッチスクリーン	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	保護ガラス	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※1：20GB 使用可能 ※2：25GB 使用可能 ※3：4GB 使用可能 ※4：Ver.9.0 ※5：Ver.8.0

付属品

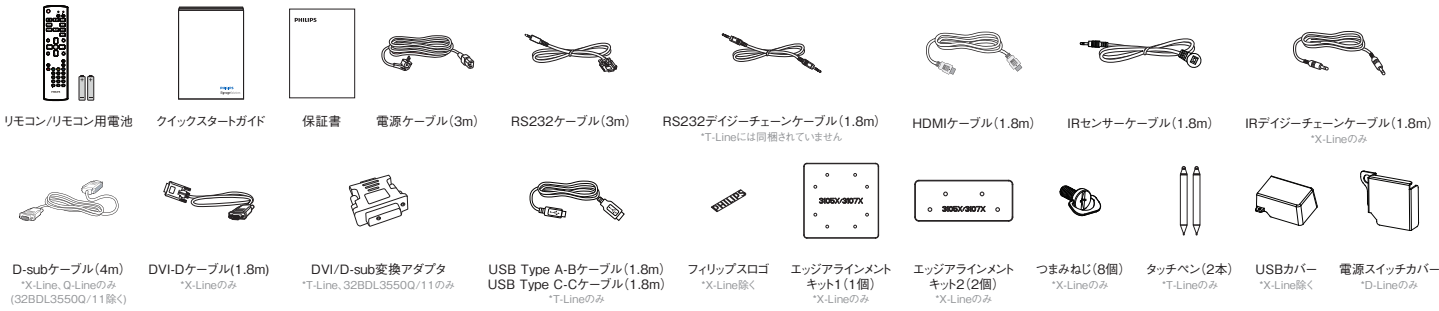

オプション一覧



各取付金具・スタンドメーカーのお問い合わせ先

●SDS(エスディエス 株式会社) TEL.0120-74-1003

●CHIEF(株式会社 映像センター) TEL.03-3527-8670

●オーロラ(株式会社 共栄商事) TEL.03-3719-2411

●FORVICE(日本フォームサービス 株式会社) TEL.03-3636-0011

●AWAWOOD(朝日木材加工株式会社) TEL.0532-53-3338

					T-Line		D-Line				X-Line	Q-Line					
種類	型名	ブランド名	横置き	縦置き	65BDL3552T/11	75BDL3552T/11	50BDL4550D/11	55BDL4550D/11	65BDL4550D/11	75BDL4550D/11	86BDL4550D/11	55BDL3105X/11	32BDL3550Q/11	43BDL3550Q/11	50BDL3550Q/11	55BDL3550Q/11	65BDL3550Q/11
天吊り金具	① FH-10	オーロラ	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—
	② FH-20SK	オーロラ	●	●	●	—	●	●	●	—	—	●	—	●	●	●	●
	③ FH-30	オーロラ	●	—	●	●	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—
	④ FFP-LCA4-1100	FORVICE	●	—	●	—	●	●	●	—	—	●	—	—	●	●	●
	⑤ LCM1U (K)	CHIEF	●	●	●	—	▲(横置きのみ可)	●	●	—	—	—	▲(横置きのみ可)	▲(横置きのみ可)	▲(横置きのみ可)	●	●
壁掛け金具	⑥ LW-37	オーロラ	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—
	⑦ FLM-006-BK	AVAWOOD	●	●	●	●※1	▲(横置きのみ可)	●	●	●※1	●※1	●	—	▲(横置きのみ可)	▲(横置きのみ可)	●	●
	⑧ FFP-NF10WA90	FORVICE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●
	⑨ FFP-SW-T700F	FORVICE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●
	⑩ TS-325TU	CHIEF	●	—	—	—	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—
自立型スタンド	⑪ FZS-W55A	オーロラ	●	●	●	—	●	●	●	—	—	●	—	●	●	●	●
	⑫ SS-MTF11	AVAWOOD	●	●	●	—	●	●	●	●※1	—	●	—	●	●	●	●
キャスター付き スタンド	⑬ MF1-US	CHIEF	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—
	⑭ FZS-H55	オーロラ	●	●	—	—	●	●	●	—	—	●	▲※2	●	●	●	●
	⑮ FZS-90	オーロラ	●	●	—	●	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—
	⑯ FZS-E90	オーロラ	●	●	●	●	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—
	⑰ SS-ELP11-AG11	AVAWOOD	●	●	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—
	⑱ PS-KBT11	AVAWOOD	●	●	●	●※1	●	●	●	●※1	—	●	—	●	●	●	●
	⑲ FTK-D-STAND50-M	FORVICE	●	●	●	—	●	●	●	▲(横置きのみ可)	—	—	—	▲(横置きのみ可)	●	●	●
	⑳ FTK-STAND-03	FORVICE	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—
	㉑ FFP-SCBS2-1	FORVICE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●
	㉒ MFC-US	CHIEF	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—
ビデオウォール用 金具	⑳ XPA1U	CHIEF	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●
	㉔ DSK-55	SDS	●	●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●
	㉕ MT-W80	SDS	●	●	●	●	▲(横置きのみ可)	▲(横置きのみ可)	▲(横置きのみ可)	●	●	—	—	—	—	—	▲(横置きのみ可)
	㉖ MHW-52	オーロラ	●	●	●	—	●	●	●	—	—	●	▲※2	●	●	●	●
	㉗ FZS-90M4	オーロラ	●	—	—	—	●	●	—	—	—	●	—	●	●	●	—
	㉘ FTK-MWM-400	FORVICE	●	●	●	—	●	●	●	—	—	●	—	●	●	●	●
	㉙ LVS1U	CHIEF	●	—	—	—	●	●	●	—	—	●	—	●	●	●	●
	㉚ LVS1UP	CHIEF	—	●	—	—	●	●	●	—	—	●	—	●	●	●	●

※1 オプション金具 (OPT-002-BK) 使用で縦置き可 ※2 金具がはみ出します。

※取り付け金具によって、装着の際に別売りオプションが必要な場合がございます。ご購入の際には必ず各取付金具・スタンドメーカーにお問い合わせください。
※当対応表でご紹介する各取付金具・スタンドは、お客様のご希望の取付方法に合わない場合もございます。ご購入の際には必ず各取付金具・スタンドメーカーにお問い合わせください。

CYBERサイバーサイネージSignage

完全クラウド型
デジタルサイネージ配信ソリューション

サービス提供会社

ソフネットジャパン株式会社

有料

詳しくはこちら

クラウドコンピューティングだから低コストを実現

専用サーバーも、セツトトップボックスも、アプリケーションソフトもいらないので、大規模な投資は必要ありません。お手持ちのパソコンと家庭用のごく普通のインターネット環境さえあればすぐにデジタルサイネージが運用可能です。オペレーションコストを含めトータルコストの差は歴然！

クラウドコンピューティングだから作業効率UP

いつ、誰が、どこで作業してもOK！何人でも作業を分担することができますので、コンテンツ作成をアウトソーシングし、スケジューリング等は自社で管理するといった業務コラボレーションも思いのままです。

画面レイアウトは自由自在。多彩な表現をシンプルな方法で

HTML5の技術を用いたコントロールセンターで、文字情報から音声・グラフィックまであらゆる素材を盛り込んだリッチコンテンツの作成が可能。情報の特性や設置場所に応じた効果的な情報の発信が可能です。迫力のフルスクリーンも素材をマウスで動かすだけで簡単に作成できます。



TeamViewer

リモートアクセス、リモートコントロールの
ための包括的ソリューション

サービス提供会社

TeamViewerジャパン株式会社

有料

詳しくはこちら

デジタルサイネージ運用に役立つリモートコントロールアプリ

お持ちのPCと、ディスプレイをTeamViewerのクラウド上で端末認証することで、インターネット経由で直接通信でき、遠隔でディスプレイの操作ができるようになります。フィリップスのTeamViewer対応ディスプレイには、本アプリを標準インストールしています。

リモートでデジタルサイネージの操作が可能

TeamViewerを使用すれば、ディスプレイのリモートコントロールが可能になります。ディスプレイ内のアプリを操作することで電源ON/OFF、再起動、入力ソースの変更などを、お持ちのPCから遠隔で操作できます。他のアプリのコントロールも可能です。

自由自在にファイル共有できる「ファイル転送」機能

PC側のファイルを、ディスプレイ側のフォルダに移動させることができます。これにより、ディスプレイに表示させたいコンテンツを、外部メディア不要で、オンラインで簡単に転送することができます。



簡単コンテンツ表示
ワイヤレス画面共有アプリを標準搭載

T-Line専用アプリ

接続ケーブル要らずのワイヤレス画面共有アプリ

ディスプレイと、スマートフォンやタブレット端末などを同回線のWi-Fiで繋ぎ、ディスプレイ画面に表示できるミラーリング機能です。スマートフォンやタブレット端末を使ってインターネット検索で調べた内容などを、ケーブル接続不要で、即時共有できます。授業や会議での使用に便利。

モバイル端末による遠隔操作が可能








ディスプレイ側の画面を、スマートフォンやタブレット端末などのモバイル端末側に表示させることもできるので、ディスプレイをモバイル端末から遠隔で操作することも可能です。



シリーズ		T-Line		D-Line	
型名		65BDL3552T/11	75BDL3552T/11	50BDL4550D/11	55BDL4550D/11
画面サイズ		65型(16:9)	75型(16:9)	50型(16:9)	55型(16:9)
EANコード		87 12581 77743 2	87 12581 76922 9	87 12581 76922 2	87 12581 76926 0
液晶パネル駆動方式		IPS	IPS	SVA	SVA
バックライト		E-LED	E-LED	D-LED	D-LED
パネルタイプ		ノングレア(反射防止)	ノングレア(反射防止)	ノングレア(反射防止)	ノングレア(反射防止)
有効表示領域(横×縦)		1,428.48 × 803.52mm	1,649.64 × 927.93mm	1,096.0 × 616.46mm	1,209.6 × 680.4mm
推奨解像度		3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
最大表示色		約10億7,000万色	約10億7,000万色	約10億7,000万色	約10億7,000万色
視野角		水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°
輝度(標準値)		420cd/m ²	420cd/m ²	500cd/m ²	500cd/m ²
コントラスト比(標準値)		1,200:1	1,200:1	4,000:1	5,000:1
コントラスト比(Dynamic Contrast適用時)		500,000:1	500,000:1	500,000:1	500,000:1
応答速度		8ms	8ms	8ms	8ms
HDCP対応		HDCP2.0	HDCP2.0	HDCP2.2	HDCP2.2
映像	入力端子	Display Port1.2×1、 HDMI2.0×4、DVI-I×1 USB Type-C3.2(gen1)×1	Display Port1.2×1、 HDMI2.0×4、DVI-I×1 USB Type-C3.2(gen1)×1	HDMI2.0×2、DVI-I×1、 Display Port1.2×1、	HDMI2.0×2、DVI-I×1、 Display Port1.2×1、
	出力端子	HDMI2.0×1、DVI-D×1、Display Port1.2×1	HDMI2.0×1、DVI-D×1、Display Port1.2×1	HDMI2.0×1、Display Port1.2×1	HDMI2.0×1、Display Port1.2×1
音声	入力端子	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1
	出力端子	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1
コントロール		IR in/out(3.5mmミニジャック)、RJ-45×1、 RS232C in/out(2.5mmミニジャック)	IR in/out(3.5mmミニジャック)、RJ-45×1、 RS232C in/out(2.5mmミニジャック)	IR in/out(3.5mmミニジャック)、RJ-45×1、 RS232C in/out(2.5mmミニジャック)	IR in/out(3.5mmミニジャック)、RJ-45×1、 RS232C in/out(2.5mmミニジャック)
USB接続端子		USB2.0(Type-A)×2、USB2.0(Type-B)×2、 USB3.0(Type-A)×2 ※いずれも給電可	USB2.0(Type-A)×2、USB2.0(Type-B)×2、 USB3.0(Type-A)×2 ※いずれも給電可	USB2.0(Type-A)×2 ※給電可	USB2.0(Type-A)×2 ※給電可
micro SDスロット		対応	対応	対応	対応
電源供給3ピンメスプラグ		対応	対応	—	—
内蔵メディアプレイヤー		対応	対応	対応	対応
ファンレス		対応	対応	対応	対応
内蔵メモリ	容量	32GB eMMC(20GB使用可能)	32GB eMMC(20GB使用可能)	32GB eMMC(25GB使用可能)	32GB eMMC(25GB使用可能)
	OPS	対応	対応	対応	対応
周波数	水平	31.5~82KHz	31.5~82KHz	31.5~135KHz	31.5~135KHz
	垂直	56~75Hz	56~75Hz	30~75Hz	30~75Hz
消費電力	最大	350W	380W	132W	218W
	標準	175W	190W	100W	178W
スタンバイ時		<0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W
VESA DPMS		対応	対応	対応	対応
適合規格		PSE、VCCI、J-Mossグリーンマーク、RoHS2	PSE、VCCI、J-Mossグリーンマーク、RoHS2	PSE、VCCI、J-Mossグリーンマーク、RoHS2	PSE、VCCI、J-Mossグリーンマーク、RoHS2
Android™バージョン		Ver.9.0	Ver.9.0	Ver.8.0	Ver.8.0
無線LAN(Wi-Fi搭載)		IEEE802.11 b/g/n/a/ac	IEEE802.11 b/g/n/a/ac	IEEE802.11 b/g/n/a/ac	IEEE802.11 b/g/n/a/ac
各種機能 (OSDメニューにて設定)	ブラグ&プレイ	対応	対応	対応	対応
	色調整	対応	対応	対応	対応
	画像調整	対応	対応	対応	対応
	CUSTOM ZOOM(手動画像調整)	対応	対応	対応	対応
	デジゼーチェーン接続	—	—	対応	対応
	スケジュール	対応	対応	対応	対応
	フェイルオーバー	対応	対応	対応	対応
	ピクセルシフト(動き付き低減機能)	対応	対応	対応	対応
	キーボード制御(ボタン操作制限)	対応	対応	対応	対応
	リモコンモード(リモコン操作制限)	対応	対応	対応	対応
	回転(表示画面/OSD回転機能)	—	—	対応(手動で回転)	対応(手動で回転)
	D-Image(DICOM Part14)	対応	対応	対応	対応
	タイリング機能	—	—	10×15(最大150面)	10×15(最大150面)
OSD言語設定		対応	対応	対応	対応
スピーカー		20W+20W	20W+20W	10W+10W	10W+10W
VESAマウント	Smart Insertマウント	400×400、M8	600×400、M8	400×400、M6	400×400、M6
	—	100×100	100×100	—	—
ケンジントロック		—	—	—	—
本体重量		43.6 kg	53.0 kg	14.7 kg	16.6 kg
梱包重量		48.7 kg	78.1 kg	18.6 kg	22.6 kg
本体寸法(W)×(H)×(D)		1,494.3.0×869.4×80.2mm	1,715.5×993.7×80.8mm	1,128.4×649.0×63.5mm	1,241.8×712.6×63.6mm
包装寸法(W)×(H)×(D)		1,668×1,000×222mm	1,860×1,115×247mm	1,230×800×142mm	1,350×860×160mm
ベゼル幅		16.3mm(上/下/左/右)	16.3mm(上/下/左/右)	14.9mm(上/下/左/右)	13.9mm(上/下/左/右)
付属ケーブル		電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、 IRセンサーケーブル(1.8m)、 HDMIケーブル(1.8m)、USB Type-A-Bケーブル(1.8m)、 USB Type-C-Cケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換アダプタ	電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、 IRセンサーケーブル(1.8m)、 HDMIケーブル(1.8m)、USB Type-A-Bケーブル(1.8m)、 USB Type-C-Cケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換アダプタ	電源ケーブル(3m)、HDMIケーブル(1.8m)、 RS232Cケーブル(3m)、 HDMIケーブル(1.8m)、USB Type-A-Bケーブル(1.8m)、 RS232Cデジゼーチェーンケーブル(1.8m)、 IRセンサーケーブル(1.8m)	電源ケーブル(3m)、HDMIケーブル(1.8m)、 RS232Cケーブル(3m)、 RS232Cデジゼーチェーンケーブル(1.8m)、 IRセンサーケーブル(1.8m)
縦置き可能		—	—	縦向き可能(正面から見て反時計回り)	縦向き可能(正面から見て反時計回り)
連続稼働時間		18時間	18時間	24時間	24時間
設置可能角度(前傾角度/後傾角度)		0°~20°/0°~20°	0°~20°/0°~20°	0°~20°/0°~20°	0°~20°/0°~20°
環境条件(温度)	操作時	0~40℃	0~40℃	0~40℃	0~40℃
	保管時	-20~60℃	-20~60℃	-20~60℃	-20~60℃
環境条件(湿度)	操作時	20-80%(結露無し)	20-80%(結露無し)	20-80%(結露無し)	20-80%(結露無し)
	保管時	5-95% RH(結露無し)	5-95% RH(結露無し)	5-95% RH(結露無し)	5-95% RH(結露無し)
環境条件(高度)	操作時	0~3,000m	0~3,000m	0~3,000m	0~3,000m
	保管・輸送時	0~9,000m	0~9,000m	0~9,000m	0~9,000m
テーブルスタンド(オプション)		—	—	BM05922/00	BM05922/00
その他付属品		クイックスタートガイド、保証書、リモコン、 リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、 タッチペン×2、USBカバー	クイックスタートガイド、保証書、リモコン、 リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、 タッチペン×2、USBカバー	クイックスタートガイド、保証書、リモコン、 リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、 電源スイッチカバー、USBカバー	クイックスタートガイド、保証書、リモコン、 リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、 電源スイッチカバー、USBカバー
その他		キャリングハンドル、タッチ方式赤外線方式、 20点マルチタッチ、ワイヤレス画面共有機能(無料)、 保護ガラス(厚さ3mm、硬さ7H)、ホワイトボード機能	キャリングハンドル、タッチ方式赤外線方式、 20点マルチタッチ、ワイヤレス画面共有機能(無料)、 保護ガラス(厚さ3mm、硬さ7H)、ホワイトボード機能	—	—
保証期間		3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義:同機種もしくは同等品となります。 新品ではありません。	3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義:同機種もしくは同等品となります。 新品ではありません。	3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義:同機種もしくは同等品となります。 新品ではありません。	3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義:同機種もしくは同等品となります。 新品ではありません。

シリーズ		D-Line			X-Line		Q-Line														
型名		65BDL4550D/11	75BDL4550D/11	86BDL4550D/11	55BDL3105X/11	32BDL3550Q/11	43BDL3550Q/11	50BDL3550Q/11	55BDL3550Q/11	65BDL3550Q/11											
画面サイズ		65型 (16:9)	75型 (16:9)	86型 (16:9)	55型 (16:9)	32型 (16:9)	43型 (16:9)	50型 (16:9)	55型 (16:9)	65型 (16:9)											
EANコード		87 12581 76930 7	87 12581 76934 5	87 12581 76938 3	87 12581 76836 2	87 12581 77707 4	87 12581 77708 1	87 12581 77709 8	87 12581 77710 4	87 12581 77711 1											
液晶パネル駆動方式		ADS	ADS	IPS	IPS	SVA	ADS	IPS	IPS	IPS											
バックライト		D-LED	D-LED	D-LED	D-LED	D-LED	D-LED	D-LED	D-LED	D-LED											
パネルタイプ		ノングレア (反射防止)	ノングレア (反射防止)	ノングレア (反射防止)	ノングレア	ハーフグレア	ハーフグレア	ハーフグレア	ハーフグレア	ハーフグレア											
有効表示領域 (横 × 縦)		1,428.48 × 803.52mm	1,649.64 × 927.93mm	1,895.04 × 1,065.96mm	1,209.6 × 680.4mm	696.96 × 392.04mm	941.18 × 529.41mm	1,096 × 616.46mm	1,209.6 × 680.4mm	1,428.48 × 803.52mm											
推奨解像度		3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	1,920 × 1,080	1,920 × 1,080	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160											
最大表示色		約10億7,000万色	約10億7,000万色	約10億7,000万色	約10億7,000万色	約1,677万色	約10億7,000万色	約10億7,000万色	約10億7,000万色	約10億7,000万色											
視野角		水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°											
輝度 (標準値)		500cd/㎡	500cd/㎡	500cd/㎡	500cd/㎡	350cd/㎡	400cd/㎡	400cd/㎡	400cd/㎡	400cd/㎡											
コントラスト比 (標準値)		1,200:1	1,200:1	1,200:1	1,200:1	4,000:1	4,000:1	4,000:1	1,300:1	1,300:1											
コントラスト比 (Dynamic Contrast適用時)		500,000:1	500,000:1	500,000:1	500,000:1	500,000:1	500,000:1	500,000:1	500,000:1	500,000:1											
応答速度		8ms	8ms	8ms	8ms	6.5ms	8ms	8ms	9ms	9ms											
HDCP対応		HDCP2.2	HDCP2.2	HDCP2.2	HDCP1.4	HDCP2.0	HDCP2.0	HDCP2.0	HDCP2.0	HDCP2.0											
映像	入力端子	HDMI2.0×3、DVI-I×1、Display Port1.2×1、	HDMI2.0×3、DVI-I×1、Display Port1.2×1、	HDMI2.0×3、DVI-I×1、Display Port1.2×1、	D-sub×1、DVI-D×1、HDMI1.4×2、Display Port1.2×1、コンポーネント (BNC)×1、コンポジット (コンポーネントのYを共有)×1、	HDMI2.0×2、DVI-I×1	HDMI2.0×2、D-sub×1、DVI-D×1	HDMI2.0×2、D-sub×1、DVI-D×1	HDMI2.0×2、D-sub×1、DVI-D×1	HDMI2.0×3、D-sub×1、DVI-D×1											
	出力端子	HDMI2.0×1、Display Port1.2×1	HDMI2.0×1、Display Port1.2×1	HDMI2.0×1、Display Port1.2×1	Display Port1.2×1、DVI-I×1	—	—	—	—	—											
音声	入力端子	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1、オーディオ L/R (RCA)×1	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1											
	出力端子	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1	3.5mmミニジャック×1											
コントロール		IR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ-45×1、RS232C in/out (2.5mmミニジャック)	IR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ-45×1、RS232C in/out (2.5mmミニジャック)	IR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ-45×1、RS232C in/out (2.5mmミニジャック)	IR in/out (3.5mmミニジャック)、RS232C in/out (2.5mmミニジャック)、RJ-45×2	IR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ-45×1、RS232C in/out (2.5mmミニジャック)	IR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ-45×1、RS232C in/out (2.5mmミニジャック)	IR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ-45×1、RS232C in/out (2.5mmミニジャック)	IR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ-45×1、RS232C in/out (2.5mmミニジャック)	IR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ-45×1、RS232C in/out (2.5mmミニジャック)											
USB接続端子		USB2.0 (Type-A)×2 ※給電可	USB2.0 (Type-A)×2 ※給電可	USB2.0 (Type-A)×2 ※給電可	USB2.0 (Type-A)×1	USB2.0 (Type-A)×2	USB2.0 (Type-A)×2	USB2.0 (Type-A)×2	USB2.0 (Type-A)×2	USB2.0 (Type-A)×2											
micro SDスロット		対応	対応	対応	—	対応	対応	対応	対応	対応											
電源供給3ピンメスプラグ		対応	対応	対応	対応	—	—	—	—	—											
内蔵メディアプレイヤー		対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応											
ファイレス		対応	対応	対応	—	対応	対応	対応	対応	対応											
内蔵メモリ	容量	32GB eMMC (25GB使用可能)	32GB eMMC (25GB使用可能)	32GB eMMC (25GB使用可能)	—	8GB eMMC (4GB使用可能)	8GB eMMC (4GB使用可能)	8GB eMMC (4GB使用可能)	8GB eMMC (4GB使用可能)	8GB eMMC (4GB使用可能)											
	OPS	対応	対応	対応	対応	—	—	—	—	—											
周波数	水平	31.5～135KHz	31.5～135KHz	31.5～135KHz	31.5～91.1KHz	31.5～135KHz	31.5～135KHz	31.5～135KHz	31.5～135KHz	31.5～135KHz											
	垂直	30～75Hz	30～75Hz	30～75Hz	50～85Hz	30～75Hz	30～75Hz	30～75Hz	30～75Hz	30～75Hz											
消費電力	最大	309W	375W	600W	320W	80W	152W	145W	175W	210W											
	標準	179W	224W	410W	160W	50W	108W	115W	125W	155W											
	スタンバイ時	<0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W											
VESA DPMS		対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応											
適合規格		PSE、VCCI、J-Mossグリーンマーク、RoHS2	PSE、VCCI、J-Mossグリーンマーク、RoHS2	PSE、VCCI、J-Mossグリーンマーク、RoHS2	PSE、VCCI、J-Mossグリーンマーク、RoHS2	PSE、VCCI、J-Mossグリーンマーク、RoHS2	PSE、VCCI、J-Mossグリーンマーク、RoHS2	PSE、VCCI、J-Mossグリーンマーク、RoHS2	PSE、VCCI、J-Mossグリーンマーク、RoHS2	PSE、VCCI、J-Mossグリーンマーク、RoHS2											
Android™バージョン		Ver.8.0	Ver.8.0	Ver.8.0	—	Ver.8.0	Ver.8.0	Ver.8.0	Ver.8.0	Ver.8.0											
無線LAN (Wi-Fi搭載)		IEEE802.11 b/g/n/a/ac	IEEE802.11 b/g/n/a/ac	IEEE802.11 b/g/n/a/ac	—	—	—	—	—	—											
プラグ&プレイ		対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応											
各種機能 (OSDメニューにて設定)	色調整	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応											
	画像調整	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応											
	CUSTOM ZOOM (手動画像調整)	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応											
	デジizerチェーン接続	対応	対応	対応	対応	—	—	—	—	—											
	スケジュール	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応											
	フェイルオーバー	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応											
	ピクセルシフト (動き付き低減機能)	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応											
	キーボード制御 (ボタン操作制限)	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応											
	リモコンモード (リモコン操作制限)	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応											
	回転 (表示画面/OSD回転機能)	対応 (手動で回転)	対応 (手動で回転)	対応 (手動で回転)	—	対応 (手動で回転)	対応 (手動で回転)	対応 (手動で回転)	対応 (手動で回転)	対応 (手動で回転)	対応 (手動で回転)										
	D-image (DICOM Part14)	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応											
	タイリング機能	10×15 (最大150面)	10×15 (最大150面)	10×15 (最大150面)	10×10 (最大100面)	15×15 (最大225面)	15×15 (最大225面)	15×15 (最大225面)	15×15 (最大225面)	15×15 (最大225面)											
	OSD言語設定	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応											
スピーカー		10W+10W	10W+10W	10W+10W	10W+10W	10W+10W	10W+10W	10W+10W	10W+10W	10W+10W											
VESAマウント		400×400mm、M8	600×400、M8	600×400、M8	400×400	100×100、200×200、M4	200×200、M6	400×400、M6	400×400、M6	400×400、M8											
	Smart Insertマウント	100×100、100×200 —	100×100、100×200	100×100、100×200	100×100、100×200	—	—	—	—	—											
ケンジントロック		—	—	—	対応	—	—	—	—	—											
本体重量		28.1 kg	36.3 kg	50.4 kg	26.2 kg	5.3 kg	11.3 kg	14.7 kg	16.6 kg	27.8 kg											
梱包重量		35.0 kg	58.7 kg	79.7 kg	36.0 kg	7.8 kg	14.7 kg	18.6 kg	22.6 kg	35.0 kg											
本体寸法 (W)×(H)×(D)		1,462.3×837.3×68.9mm	1,683.5×961.7×69.5mm	1,929.0×1,100.0×69.5mm	1,213.4×684.2×98.0mm	726.5×425.4×69.1mm	973.0×561.2×63.5mm	1,128.4×649.0×63.5mm	1,241.8×712.6×63.6mm	1,462.3×837.3×68.9mm											
包装寸法 (W)×(H)×(D)		1,616.0×998.0×187.0mm	1,848×1,158×203mm	2,130×1,321×248mm	1,395×848×280mm	800×516×126mm	1,070×680×141mm	1,230×800×142mm	1,350×998×187mm	1,616×998×187mm											
ベゼル幅		14.9mm (上/下/左/右)	14.9mm (上/下/左/右)	15.5mm (上/下/左/右)	2.3mm (上/左)、1.2mm (下/右)	11.9mm (上/左/右)、17.2mm (下)	13.9mm (上/下/左/右)	14.9mm (上/下/左/右)	13.9mm (上/下/左/右)	14.9mm (上/下/左/右)											
付属ケーブル		電源ケーブル(3m)、HDMIケーブル(1.8m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデジizerチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)	電源ケーブル(3m)、HDMIケーブル(1.8m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデジizerチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)	電源ケーブル(3m)、HDMIケーブル(1.8m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデジizerチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)	D-subケーブル(4m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデジizerチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)	電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデジizerチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換アダプタ	電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデジizerチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、D-subケーブル(4m)	電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデジizerチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、D-subケーブル(4m)	電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデジizerチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、D-subケーブル(4m)	電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデジizerチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、D-subケーブル(4m)											
縦置き可能		縦向き可能 (正面から見て反時計回り)	縦向き可能 (正面から見て反時計回り)	縦向き可能 (正面から見て反時計回り)	縦向き可能 (正面から見て時計回り)	縦向き可能 (正面から見て反時計回り)	縦向き可能 (正面から見て反時計回り)	縦向き可能 (正面から見て反時計回り)	縦向き可能 (正面から見て反時計回り)	縦向き可能 (正面から見て反時計回り)											
連続稼働時間		24時間	24時間	24時間	24時間	18時間	18時間	18時間	18時間	18時間											
設置可能角度 (前傾角度/後傾角度)		0°～20°/0°～20°	0°～20°/0°～20°	0°～20°/0°～20°	0°～20°/0°～20°	0°～20°/0°～20°	0°～20°/0°～20°	0°～20°/0°～20°	0°～20°/0°～20°	0°～20°/0°～20°											
環境条件 (温度)	操作時	0～40℃	0～40℃	0～40℃	0～40℃	0～40℃	0～40℃	0～40℃	0～40℃	0～40℃											
	保管時	-20～60℃	-20～60℃	-20～60℃	-20～60℃	-20～60℃	-20～60℃	-20～60℃	-20～60℃	-20～60℃											
環境条件 (湿度)	操作時	20-80% (結露無し)	20-80% (結露無し)	20-80% (結露無し)	20-80% (結露無し)	20-80% (結露無し)	20-80% (結露無し)	20-80% (結露無し)	20-80% (結露無し)	20-80% (結露無し)											
	保管時	5-95% RH (結露無し)	5-95% RH (結露無し)	5-95%																	

接続端子

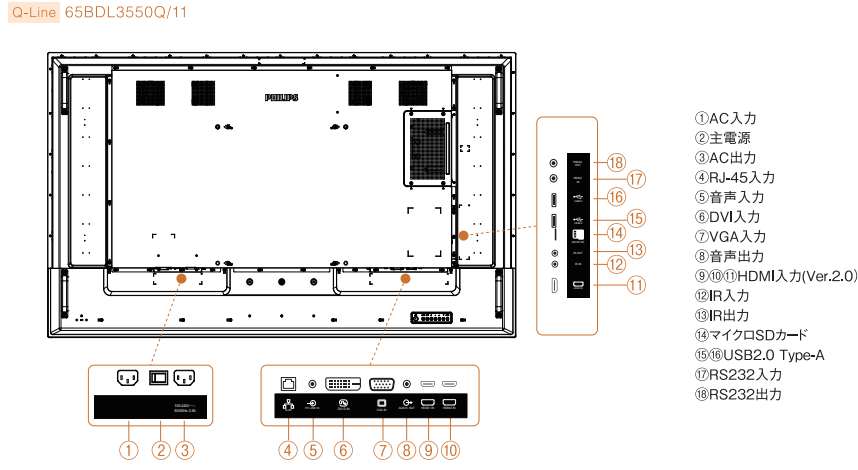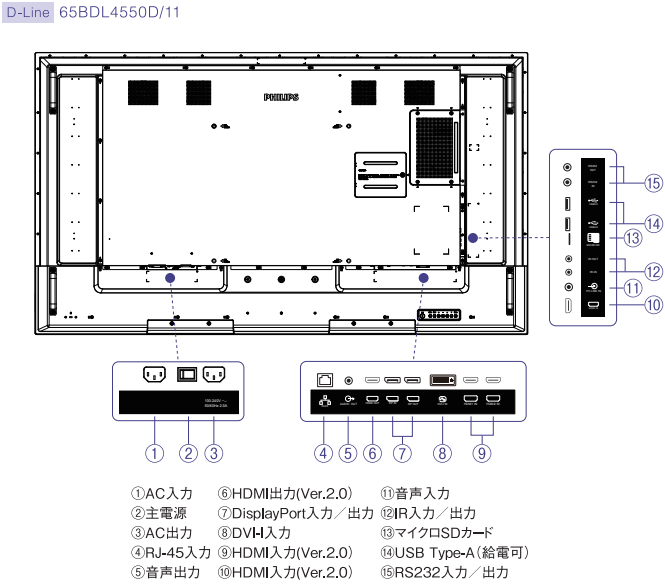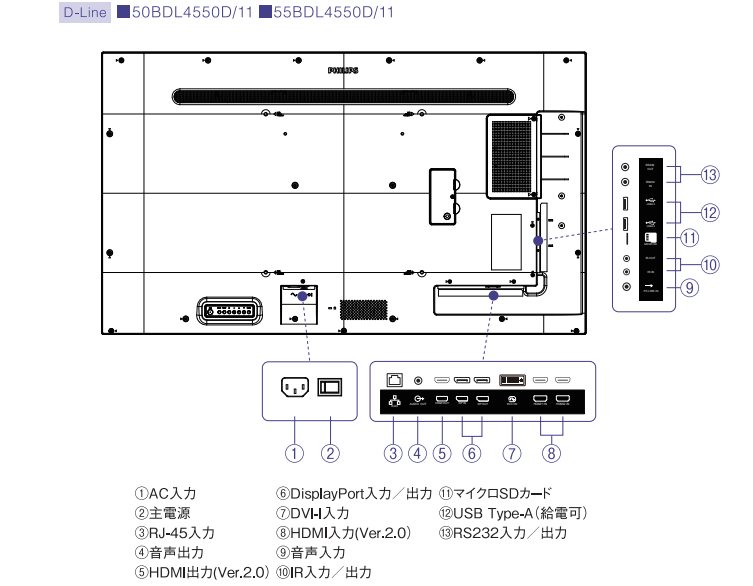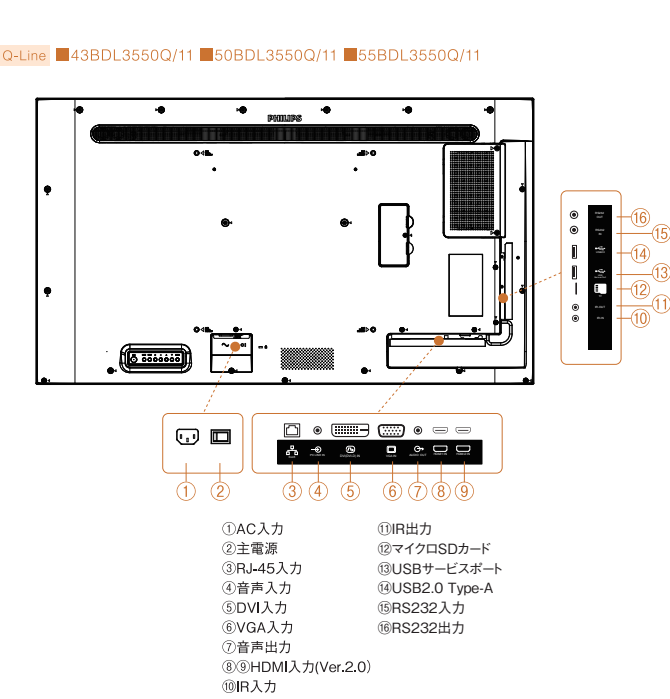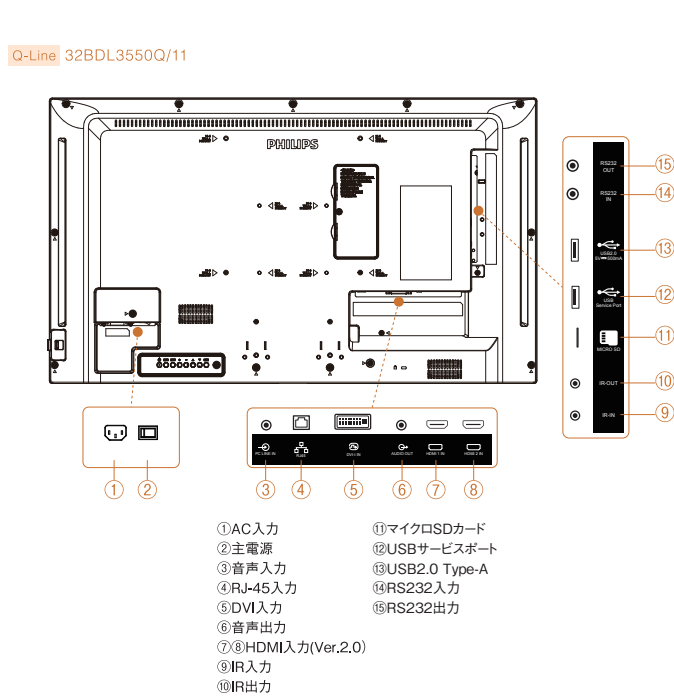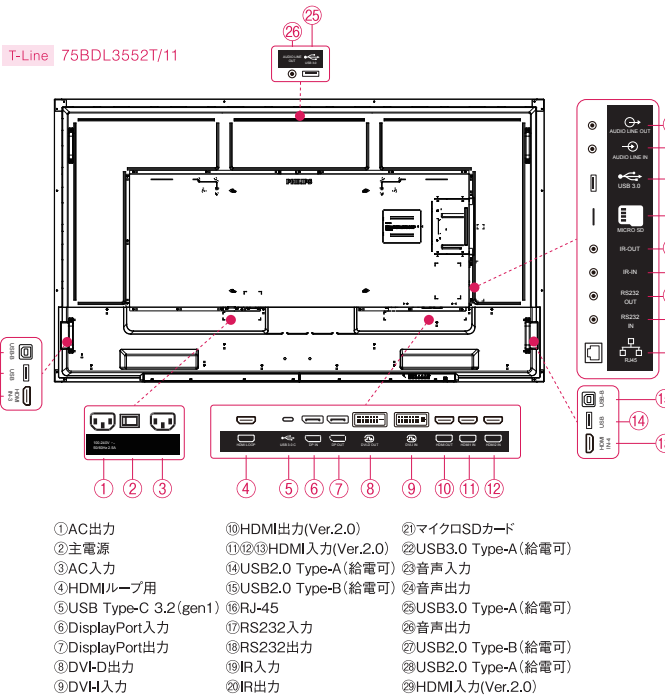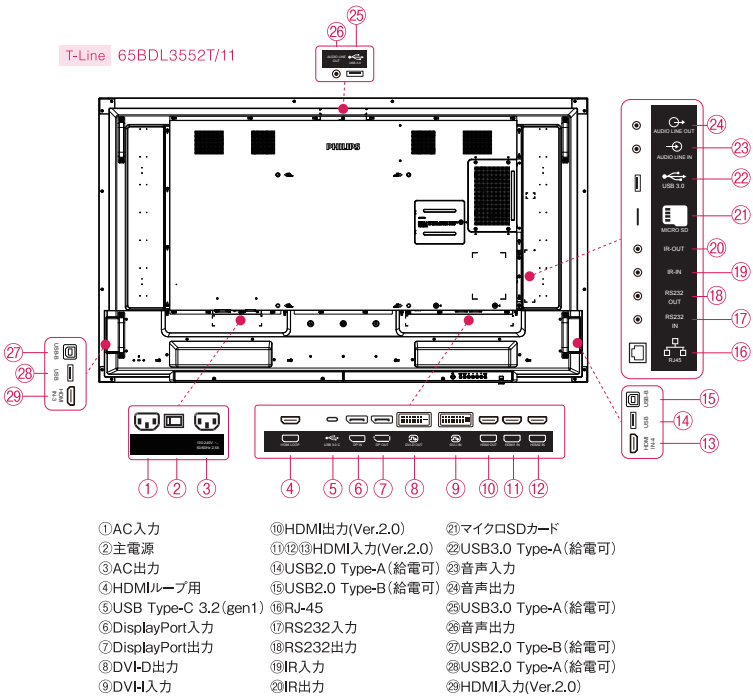

外形寸法

