


外形寸法


P-Line

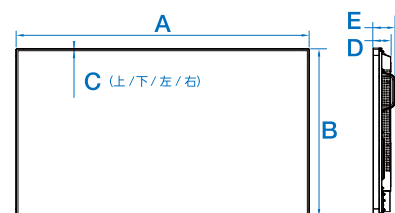


外形寸法	42"	48.5"	54.6"
A	946.9 mm	1092.8 mm	1228.6 mm
B	541.0 mm	623.0 mm	699.4 mm
C (上 / 下 / 左 / 右)	6.5 mm		
D	56.8 mm		
E	71.1 mm		

D-Line

31.5型 32BDL4050D/11 54.6型 55BDL4050D/11
42.5型 43BDL4050D/11 64.5型 65BDL4050D/11
48.5型 49BDL4050D/11

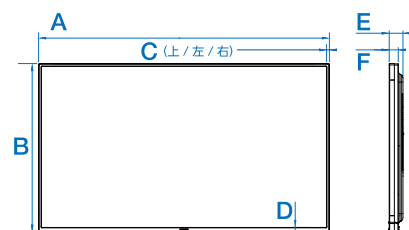


85.6型 86BDL4150D/11

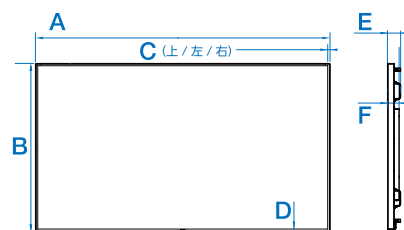


外形寸法	31.5"	42.5"	48.5"	54.6"	64.5"	85.6"
A	724.8 mm	965.0 mm	1097.6 mm	1233.4 mm	1452.3 mm	1927.9 mm
B	424.3 mm	559.3 mm	633.9 mm	710.3 mm	833.4 mm	1098.9 mm
C (上 / 左 / 右)	10.7 mm	9.6 mm				15.2 mm
D	15.7 mm	15.7 mm				15.2 mm
E	56.4 mm	45.5 mm				85.9 mm
F	36.9 mm	29.9 mm				76.4 mm

Q-Line

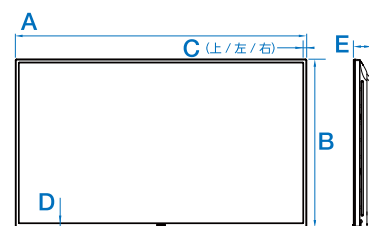


外形寸法	31.5"	42.5"
A	726.5 mm	968.2 mm
B	425.4 mm	559.4 mm
C (上 / 左 / 右)	11.9 mm	11.9 mm
D	17.2 mm	14.9 mm
E	63.6 mm	60.9 mm

X-Line

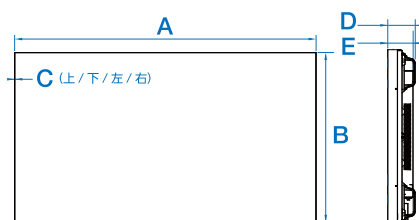


外形寸法	54.6"
A	1211.4 mm
B	682.2 mm
C (上 / 下 / 左 / 右)	0.9 mm
D	106.9 mm
E	98.5 mm

H-Line

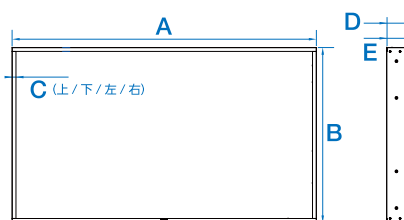

外形寸法	54.6"
A	1243.2 mm
B	714.0 mm
C (上 / 下 / 左 / 右)	15.8 mm
D	137.9 mm
E	118.9 mm

T-Line

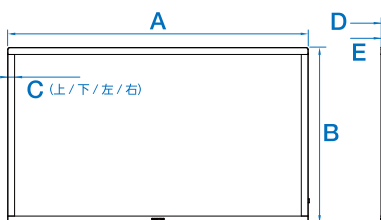

外形寸法	54.6"
A	1271.0 mm
B	741.8 mm
C (上 / 下 / 左 / 右)	29.2 mm
D	91.4 mm
E	64.0 mm

【安全に関する注意】 ■ 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。 ■ 水、湿気、油煙、湯気、ほこりなどの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。 ■ 【商品の保証について】 商品の保証はご購入日から起算いたします。取扱説明書に則った使用方法で保証期間内に故障した場合には、無償にて修理いたします。但し、保証期間中であっても有償となる場合があります。保証内容については保証書をご確認ください。修理の際は、保証書を必ずご提示ください。 ■ 【アプリのインストールについての注意事項】 ■ アプリのインストールは安全であることを確認の上、自己責任において実施してください。ウイルスへの感染や各種データの破壊などが発生する可能性があります。 ■ 万が一、お客様がインストールを行ったアプリなどにより各種動作不良が生じた場合、当社では責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっても有償修理となります。 ■ お客様がインストールを行ったアプリなどにより自己または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。 ■ アプリによっては、自動的にパケット通信を行うものがあります。パケット通信は、切断するかタイムアウトにならない限り、接続されたままです。 ■ アプリによっては、自動的にアップデートが実行される場合があります。 ■ P-Line、D-Line、T-LineはAndroid™OSに対応しています。 ■ Android™OSのバージョンダウンもバージョンアップも行わないでください。 ■ 各ディスプレイのAndroid™バージョンに対応したアプリをインストールしてください。



トラブル発生時に安心の保証サービス

フィリップスのサイネージディスプレイには、3年間のサービス保証が付いています。万が一のトラブルの際も専門スタッフがしっかり対応。安心してご利用いただけます。
※現地修理が必要な場合はスタッフが出張いたします。
※故障した製品は弊社サービスセンターへお客様負担にてご送付いたします。

フィリップス モニター・サポートセンター

0120-060-530
philips-support@seamless.co.jp

受付時間

午前10時～午後5時(月曜日～金曜日)
※土日・祝日はお休みとさせていただきます。



デジタルサイネージ用ディスプレイ

2018 秋 総合カタログ

SignageSolutions

PHILIPS

ビジネスを 次のステージへ。

進化を止めない

フィリップス サイネージソリューション

ビジネスが直面する課題はめまぐるしく変化します。

フィリップスのサイネージソリューションは変わりつづける環境に

高いデザイン性、配信機能の拡充、

そして歴史に裏付けされた品質で対応しています。

あなたのビジネスとともに未来を歩む ——

わたしたちにしか実現できないイノベーションをお届けします。

配信機能

デザイン性

Signage Solutions

フィリップス
品質



デザイン性

外観のデザインだけではない、
使いやすさのデザインを追求したプロダクト。


超薄型ベゼル

単面利用のサイネージディスプレイでは、業界最薄の6.5mmのベゼル幅（上下左右）を実現しました。ベゼル枠にはブランドロゴの配置もありません（別途付属）。美しい外観のデザイン性の高いモデルです。※P-Lineの場合



薄型ボディ

フィリップスのサイネージディスプレイは、薄型ボディ。設置場所を選ばないスリムな厚さです。これによりスマートな外観と、圧迫感のない設置空間を実現できます。



金属製の筐体

本体部分が金属製で、高い堅牢性を誇ります。ハードな使用環境でも長時間美しい表示を可能にします。落ち着いた黒のブラックの筐体ですので、上品で高級感のある空間を演出します。

※モデルにより異なります。



シンプルなバックキャビネット


ディスプレイ背面のキャビネットはシンプルデザイン。接続端子が本体に入り組まないオープンな設計で、周辺もフラットになっているので、ケーブルを真っ直ぐに接続でき、配線をスマートに管理できます。

※モデルにより異なります。



ファンレス設計


本体の効率的な排熱を促すヒートマネジメント機能を標準搭載しています。排熱に加えて、ホコリの吸い込みや巻き上げを防ぎ、静音性も高めるため、メンテナンスの手間が軽減されます。



※86BDL4150D/11、X-Line、H-Lineを除く

ノングレアパネル

表面に凹凸構造をもつノングレアパネルの採用により、ディスプレイへの外光の映り込みを防ぎ、コンテンツを明瞭に表示します。ディスプレイ表面の凹凸で光を拡散するため、見る人の目に光が届きにくく、目の疲労を軽減させます。



※Q-Lineを除く

配信機能

あらゆる「人」と「情報」をつなぐ、バラエティ豊かな配信機能。

外付けプレイヤー配信

PCやSTB（セットトップボックス）とディスプレイをケーブルで接続するだけでコンテンツを配信します。インターネット環境がなくてもお手軽にディスプレイを運用できます。



メディアプレイヤー配信

USBメモリやSDカードをディスプレイ本体に挿入して、メモリ内のコンテンツをディスプレイが再生します。複雑な接続作業を行わず、カンタンにディスプレイ運用できます。コンテンツは内蔵メモリにも保存可能。ディスプレイ1台でのコンテンツ再生も可能です。



PDFプレイヤー配信


USBメモリやSDカード、内蔵メモリに保存されたPDFファイルを再生、ディスプレイに表示できます。写真や文字情報を自由にレイアウトしPDFファイル化するだけで、思い通りの情報表示が可能になります。

※P-Line、D-Line、T-Lineの場合



ブラウザ機能

インターネット接続すれば、ディスプレイにウェブサイトを表示できます。任意のURLを入力し、ディスプレイ内に登録することで、いつでも好きなウェブコンテンツを配信できます。タイムリーなディスプレイ運用に最適です。

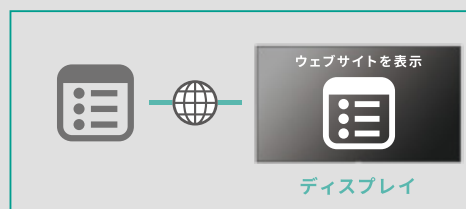

フィリップス品質

世界中で培った技術や知見を生かし、
高いクオリティの維持と、革新的なソリューションを創出。

世界基準の品質

ビューティ、家電、ヘルスケアなど世界をリードするフィリップスブランド。サイネージディスプレイにおいても、長い歴史の中で培ってきたその技術と知見、そして独自の高品質部品の調達から組み上げまで、細部にこだわった製品作りで、高いクオリティのプロダクトをご提供します。



業界最長の3年のメーカー保証

フィリップスのサイネージディスプレイには、3年間のサービス保証が付いています。万が一のトラブルの際も専門スタッフがしっかり対応。安心してご利用いただけます。



オンサイト対応

ディスプレイの不具合対象が明らかな場合、現地に修理スタッフを派遣するオンサイト対応を行います。
※不具合対象が不明な場合、オンサイト対応は行いません。

リンク品交換

お客さまのご希望があれば、修理対応ではなく、リンク品（新品ではない同等品）を不具合のあるディスプレイと交換対応します。

※ディスプレイの取り外し・設置はお客さま自身での対応となります。

※不具合品は、リンク品を配送した際に使用した外装箱に梱包のうえ、サポートセンターまでご返送いただけます。

送料0円

不具合ディスプレイのセンドバック修理に伴う配送料や、リンク品と交換する不具合ディスプレイの返送料はメーカーが負担します。

※メーカー保証対象の場合に限りです。

多様なニーズに応える、豊富なラインナップ。

SignageSolutions

スタンダード

P-Line

高いデザイン性と機能充実のスタンダードモデル

42型

42BDL5055P/11

48.5型

49BDL5055P/11

54.6型

55BDL5055P/11

▶P.5

WEBサイネージ

D-Line

4K対応85.6インチ新登場。Android™OS、Wi-Fi搭載の次世代型高性能モデル

31.5型

32BDL4050D/11

42.5型

43BDL4050D/11

48.5型

49BDL4050D/11

54.6型

55BDL4050D/11

64.5型

65BD L4050D/11

85.6型

86BDL4150D/11

▶P.6

ビデオウォール

X-Line

超狭額ベゼルのビデオウォール専用モデル

54.6型

55BDL1007X/11

▶P.7

高輝度

H-Line

2,500cd/m²の超高輝度モデル

54.6型

55BDL3102H/11

▶P.8

タッチスクリーン

T-Line

指で直接操作可能なタッチスクリーンモデル

54.6型

55BDL4051T/11

▶P.9

エントリー

Q-Line

使いやすさ重視。機能十分のお手軽モデル

31.5型

BDL3230QL/11

42.5型


BDL4335QL/11

▶P.10

- Android™OS搭載。アプリケーションをダウンロードして機能が拡張できます。
- Wi-Fi利用が可能。ワイヤレスでインターネット接続ができます。
- 3,840×2,160ピクセルの4Kコンテンツ対応の大画面・高画質ディスプレイです。
- 長時間のコンテンツ再生も安心の24時間365日連続稼働可能なタフネス設計。
- 表示画面の大きさを好きなように細かくカスタムできるズーム機能です。
- 画面内に子画面または等分に分割で、複数コンテンツを2画面で同時表示が可能。
- 表示コンテンツやOSDメニューの縦横表示切替を自動的に行う回転機能です。
- ディスプレイに異常が発生した場合、指定のメールアドレスにメールでお知らせします。
- 縦置き・横置きが可能。設置状況に応じて、自由な角度でご使用いただけます。
- スリムベゼル設計。設置環境の外観を損ねないスタイリッシュなデザイン。
- インターネット接続可能。ディスプレイ上でウェブブラウジングができます。
- USBやSDカードを本体に挿入してメディア内のコンテンツを再生します。
- ディスプレイを複数台連結し、大型ビデオウォールを組むことができます。
- 2,500cd/m²の高輝度ディスプレイ。屋外でも、明るくはっきり見えます。
- 指でディスプレイ画面を直接タッチして操作することができます。

P-Line

高いデザイン性と
機能充実のスタンダードモデル

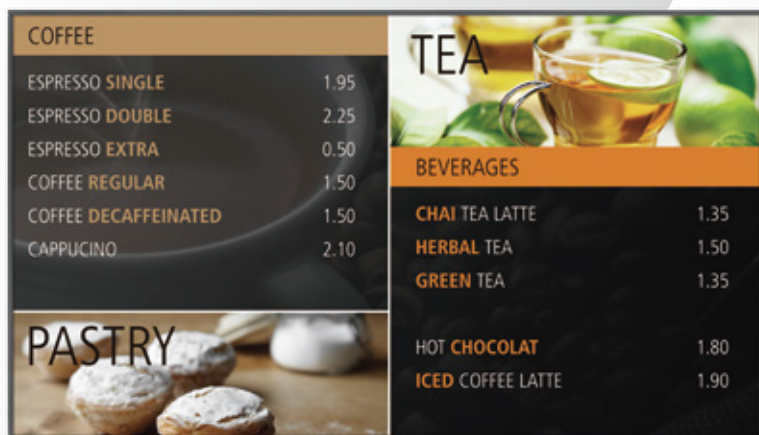

42

48.5

54.6

42型 輝度 500cd/m² 42BDL5055P/11

48.5型 輝度 500cd/m² 49BDL5055P/11

54.6型 輝度 500cd/m² 55BDL5055P/11

D-Line

4K対応85.6インチ新登場。
Android™OS、Wi-Fi搭載の次世代型高性能モデル



31.5

42.5

48.5

New

85.6

54.6

64.5

31.5型 輝度 400cd/m² 32BDL4050D/11

42.5型 輝度 450cd/m² 43BDL4050D/11

48.5型 輝度 450cd/m² 49BDL4050D/11

54.6型 輝度 450cd/m² 55BDL4050D/11

64.5型 輝度 450cd/m² 65BDL4050D/11

85.6型 輝度 500cd/m² 86BDL4150D/11

あらゆる要求に応える万能ディスプレイ


デザイン・機能などあらゆる面で、ニーズに応える万能モデル。小売店や飲食店はもちろん、オフィス、公共施設など、使い方や場所を選びません。



スリムベゼル

設置環境に溶け込む
スマートな本体デザイン

ベゼル幅を極限まで薄くした、スタイリッシュなデザインを実現。上下左右 6.5mm 幅は、他モデルと比較してもスリムです。本体の厚みも 56.8mm と、設置する環境を選ばないディスプレイです。マルチディスプレイ、ビデオウォール構築も可能なモデルです。

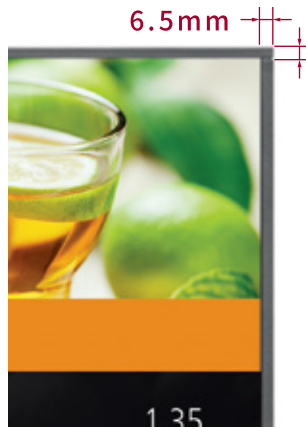


Android™OS搭載

アプリケーションで
ディスプレイ機能を拡張

P-Line ディスプレイは、「Android™OS」を搭載。Android™OS Ver.5.1 対応のアプリケーションのインストールが可能。ディスプレイをより実用的にカスタマイズできます。PCやセッソトボックスが不要で、煩雑な配線もなく、ディスプレイ単体でコンテンツ配信が可能となります。

※全てのアプリケーションには対応しておりません。



こだわりの外装設計

堅牢性と機能性を追求

ディスプレイの外装は金属製の筐体。厳しい設置環境下でも本体を守り、安定した運用を可能にする堅牢性を誇ります。また、バックキャビネットの接続端子部周辺は、障害物のないフラットな構造。これにより外部機器使用時のケーブルが接続しやすく、配線をスマートに管理できるとともに、ケーブルを痛めません。



タイムリーな運用を可能にするWEBサイネージモデル

Android™OS、Wi-Fi 搭載なので、WEB 型の運用が可能です。交通機関や公共施設など情報の即時性を求められる現場に最適です。



Wi-Fi搭載

ワイヤレスで
インターネット接続可能

Wi-Fi 搭載により、有線 LAN 不要でオンライン接続が可能。Wi-Fi 環境のある場所ではディスプレイ本体がアクセスポイントを自動検索しますので、パスワードを入力するだけでインターネットに簡単に接続できます。有線 LAN も使用できますので、Wi-Fi 環境がない場所でもオンライン接続可能です。

※無線規格：IEEE802.11 b/g/n
(86BDL4150D/11 は IEEE802.11 a/b/g/n/ac)



4K対応の85.6型モデルが新登場

高画質・大迫力の
コンテンツをお届け

待望の大型ディスプレイ 85.6 型モデルが追加ラインナップ。従来のフル HD ディスプレイの 4 倍の解像度を誇る、3,840×2,160 ピクセルの 4K コンテンツにも対応。かつてないほど美しくダイナミックな映像体験をお楽しみいただけます。イベント会場や映像編集スタジオなどでの使用にも適しています。




Android™OS搭載

アプリケーションで
ディスプレイ機能を拡張

D-Line ディスプレイは、「Android™OS」を搭載。Android™OS Ver.4.4.4 対応のアプリケーションのインストールが可能。ディスプレイをより実用的にカスタマイズできます。新登場の 85.6 型には Ver.7.1.2 を採用。より幅広いアプリケーションをお使いいただけます。

※全てのアプリケーションには対応しておりません。



X-Line

業界最薄0.9mm幅。
新登場のベゼルレスのビデオウォール専用モデル



New

54.6

54.6 型 輝度 700 cd/m² 55BDL1007X/11

H-Line

屋外で高いパフォーマンスを発揮。
2,500cd/m²の超高輝度モデルが新登場



New

54.6

54.6 型 輝度 2,500 cd/m² 55BDL3102H/11

大型サイネージを実現するビデオウォール専用モデル

つなぎ目を感じさせないことを徹底追求したベゼルレスディスプレイ。広告などのインパクトが重要なコンテンツ表示に最適です。




0.9mmの超狭額ベゼル

目視できないほど
極細化されたベゼル幅



極限まで薄く設計されたベゼル幅は、業界最薄の上下左右 0.9mm。ビデオウォールを組み上げても、つなぎ目を全く感じさせません。コンテンツへのベゼルの干渉がほぼないので、まるで1枚の大型スクリーンで視聴しているような、美しい表示を可能にします。

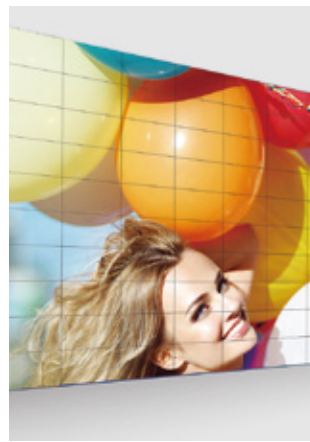

屋外使用でも明瞭に表示


外光の明るさにも負けない超高輝度モデルです。屋外設置または屋外向きに設置する用途で優れた視認性を発揮します。

2,500cd/m²の超高輝度モデル

驚きの高輝度を実現

直射日光下でも高い視認性を誇る、業界最高クラスの2,500cd/m²の超高輝度を実現しました。屋外設置のインフォメーションボード、ショーウィンドウ内での外向け設置、そして外光の影響を受けやすい明るい屋内での設置においても、くっきりとした表示が可能です。

※屋外でのご使用には別途筐体をご用意いただく必要があります。

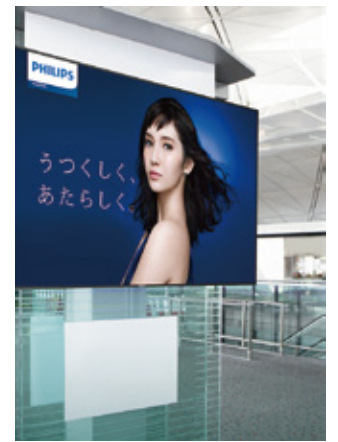700cd/m²の高輝度ディスプレイ

明るい場所でもコンテンツを
明瞭に表示

X-Line ディスプレイは、高輝度 700cd/m² パネルを採用。一般的な輝度のディスプレイと比較して、ビデオウォールサイネージが設置されやすい広い屋内や、外光が多く差し込む明るい空間での使用も、その優れた視認性により、コンテンツをくっきりと表示します。




※画像はイメージ

フレーム補正が可能


簡単にビデオウォール運用

タiling機能を使用することで、最大100台（縦に最大10台、横に最大10台）のディスプレイからなる大型のビデオウォールを組むことができます。ビデオウォール設定後に発生するフレームのズレも、簡単な操作でフレーム補正を行うことで、ディスプレイのつなぎ目を考慮して、美しいコンテンツを表示できます。

■フレーム補正前



■フレーム補正後



薄型ベゼル

ディスプレイの隅々まで
美しい映像表示

上下左右 15.8mm 幅の薄型ベゼルを採用。屋外使用でも高いパフォーマンスを発揮するタフネスモデルでありながら、スタイリッシュな外観も実現しました。設置環境と調和し、ディスプレイの隅々まで明るく美しい映像を表示できます。


15.8mm



ディスプレイ単体で運用可能

使用時の手間を軽減

屋外設置の場合、設置場所と近い距離に必ずしもディスプレイ所有者がいるとは限りません。H-Line ディスプレイはメディアプレイヤー内蔵ですので、USB メモリを挿入してコンテンツ再生可能。プレイリスト設定でコンテンツ配信のスケジューリングも可能です。また、内蔵メモリの搭載で本体内にコンテンツを直接保存できますので、PC や USB メモリも不要で、運用がディスプレイ1台で完結。運用時の手間を軽減します。

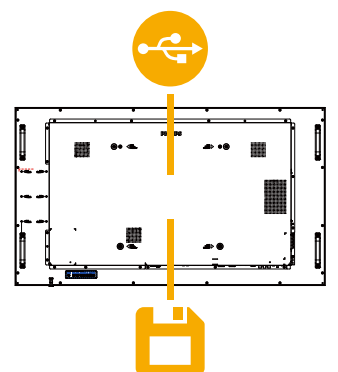

T-Line

用途の幅を広げる、
指で直接操作可能なタッチスクリーンモデル



54.6

54.6型 輝度 450cd/m² 55BDL4051T/11

Q-Line

使いやすさ重視。
機能十分のお手軽モデル



31.5

42.5

31.5型 輝度 350cd/m² BDL3230QL/11

42.5型 輝度 350cd/m² BDL4335QL/11

オフィスや店舗をもっとスマートに

指で直接情報に触れることができるタッチスクリーンディスプレイは、会議でのプレゼンテーション時や、商業施設などのインフォメーションボードに最適です。




タッチスクリーン機能

画面に触れるだけ
驚きの操作性



T-Line ディスプレイは、タッチスクリーン機能の搭載により、ユーザーとの双方向性を実現したモデルです。画面に触れるだけで簡単に操作ができます。ユーザーが直感的に欲しい情報を引き出せるため、オフィスでの会議であれば業務効率を、小売店であれば購買行動を強力にサポートします。



小規模店舗に適したエントリーモデル

サイネージディスプレイの導入をお考えの方、シンプルな機能のみをお求めの方にオススメです。小売店や飲食店など小規模店舗に適したエントリーモデルです。



「Ambilight」機能

画面表示に合わせて
ディスプレイが光る



ディスプレイ左右側面に取り付けられたLEDライトが画面表示に合わせて自動的に光る、フィリップス独自機能を備えるライティングモデル。最大115cd/m²のライトが、RGB信号を自動的に読み取り光ります。単純な映像表示だけでなく、Ambilightによる視聴空間全体の演出を可能にします。

※BDL4335QL/11のみ搭載。
※スタンドは別売りとなります。



■左右側面のライティング



10点マルチタッチ

ひとりでも大勢でも
使いやすい



最大で10点までのマルチタッチが可能です。タブレットやスマートフォンのような直感操作でサクサク反応。ストレスなくお使いいただけます。ビジネスにおけるミーティングや商談の場などで、複数の人による同時操作も可能です。




保護ガラスを内蔵

画面をしっかり保護

厚さ4mm、表面硬度8Hの強化ガラスを内蔵しています。指で触れることで画面につきやすい傷や汚れからディスプレイ画面を保護します。

厚さ4mm、
表面硬度8Hの
保護ガラス

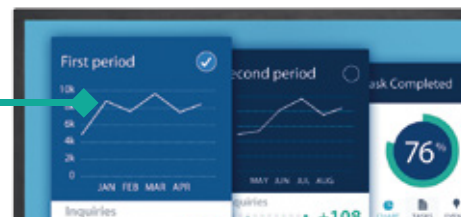

12時間連続稼動(推奨)

ビジネスにおける
コアタイムをしっかりカバー

コンパクトなボディなのに、パワフルな12時間連続再生が可能です。小売店や飲食店の営業時間を十分にカバーできる、使い勝手の良いディスプレイです。フロアガイドやメニューボードなどへのご使用に最適です。



メディアプレイヤー

コンテンツ再生が簡単



USBメモリ内のファイルを再生します。面倒な操作や、PC・セットトップボックスなどの機器接続がなくても、手間をかけずに運用できます。USBメモリのファイルはディスプレイ本体の内蔵メモリに保存できるので、USBメモリを取り外した後での再生も可能です。

※再生できるファイル形式については、P12をご参照ください。

■本体側面端子



機能一覧

耐久性

24時間365日連続稼働

24時間365日稼働を前提として設計されています。長時間のコンテンツ表示を可能にする、耐久性に優れた部材を使用していますので、安心してご利用いただけます。

※液晶パネルの特性として、静止画を長時間連続で表示すると、残像や焼き付き、表示ムラが発生することがあります。静止画の長時間表示を原因とする残像や焼き付き、表示ムラは保証の対象外となりますので、予めご了承ください。

ファンレス設計

本体の効率的な排熱を促すヒートマネジメント機能を搭載しています。排熱に加えて、ホコリの吸い込みや巻き上げを防ぎ、静音性も高めるため、メンテナンスの手間が軽減されます。

画面表示機能

4K2K対応

フルHDディスプレイの4倍の解像度を誇る、3,840×2,160ピクセルの4K対応ディスプレイ。かつてないほど美しい映像をお楽しみいただけます。

D-image

高品質なグレイスケール映像を実現する、簡易DICOMモードとも呼ばれる「D-image」設定ができます。電子カルテ画像やDICOM形式の医用画像の表示に適していますので、病院やクリニック等の医療環境でも信頼性の高い表示が可能です。 ※DICOM Part14 準拠



焼き付き低減機能（ピクセルシフト）

ディスプレイの液晶パネル内にかかる焼き付き、残像を低減することで、正確なコンテンツ表示を安定的に行います。

カスタムズーム機能

表示画面の大きさを好きなように細かくカスタムできるズーム機能です。オートズーム表示や4：3表示といった、比率が固定された画面表示機能ではなく、表示画面を垂直・水平方向に手動で拡大・縮小することができます。

画面表示機能

自動映像信号再入力

ディスプレイへの映像信号の入力がない場合、スリーピング状態になり、映像信号が再度入力されると、ディスプレイはスリーピング状態から復帰してコンテンツ表示を行います。消費電力を抑えた、エコなディスプレイ運用が可能となります。

縦置き可能

コンテンツの内容や設置スペースの状況に応じて、自由な角度でディスプレイをご使用いただけます。



タイリング機能

ディスプレイを複数台連結し、ビデオウォールを組むことができます。コンテンツの拡大表示が可能です。

Gセンサー（縦横表示回転機能）

コンテンツに応じて、ディスプレイが最適な表示方法を判断し、表示コンテンツやOSDメニューの縦横表示切替を自動的に行う機能です。

起動時のソース設定が可能

ディスプレイ起動時に、表示したい入力ソースの自動立ち上げを可能にする入力端子設定ができます。スケジュール機能との併用も可能。

子画面設定（PIP／PBP機能）

コンテンツを表示しているディスプレイ画面内に、別ソースのコンテンツを子画面で表示できる「ピクチャー・イン・ピクチャー（PIP）機能」の設定が可能。別々のソースのコンテンツを等分に分割して表示する「ピクチャー・バイ・ピクチャー（PBP）機能」にも対応。用途に合わせた表示演出が可能です。



スマートコントロール

RS232Cによるシリアル制御で、複数のディスプレイをリモート管理できます。あらゆるディスプレイ設定を簡単にネットワーク全体に反映できます。



メディアプレイヤー対応

内蔵メモリ

内蔵メモリの搭載により、コンテンツの保存および再生が可能です。例えば、USBメモリ内のコンテンツをディスプレイ本体の内蔵メモリに保存してUSBメモリを取り外した後でも、コンテンツ再生するなど可能です。

USB再生機能

USBメモリ内のファイルの再生が可能です。

対応フォーマット	
動画	MPEG-2 / MPEG-4 / MP4 (H.264)
静止画	JPEG / BMP / GIF / PNG
オーディオ	MP3 / AAC / M4A

※詳しくは各ディスプレイの取扱説明書にてご確認ください。

OPSスロット

OPS準拠のモジュールを装着できるスロットを搭載していますので、PC内蔵の一体型サイズネージとしての活用が可能です。

スマートインサート

外部接続機器やその配線ケーブルを収納するスペースをディスプレイ背面に搭載しています。ディスプレイ設置時の外観をすっきりさせることが可能です。

電源供給（3ピンメスプラグ）

ディスプレイ本体から外部接続機器への電源供給が可能。煩雑になりがちな配線を、電源ケーブルの数を減らしてすっきりさせることができます。

フェイルオーバー

予期せぬシステム不具合が発生した際に、事前に設定されたセカンダリソースに自動的に入力信号を切り替えることで画面のブラックアウトを回避します。

通信

Wi-Fi対応

※無線規格：IEEE802.11 b/g/n、IEEE802.11 a/b/g/n/ac (86BDL4150D/11)

Wi-Fi搭載により、無線でのオンライン接続が可能となります。アクセスポイントを自動検索しますので、パスワードの入力だけで簡単に接続ができます。

Android™OS搭載

Android™アプリ使用可能

Android™OSを搭載。Android™OS対応のアプリケーションのインストールが可能ですので、ディスプレイをより実用的にカスタマイズできます。

Smart CMS対応

コンテンツ作成ソフトウェア「Smart CMS」で、カンタン画面編集

■編集イメージ

①Smart CMS トップ画面 ②コンテンツ編集画面 ③配信スケジュール設定 ④ディスプレイに表示

「コンテンツ」をクリック 情報自由にレイアウト 配信予約 反映

		P-Line			D-Line						X-Line	H-Line	T-Line	Q-Line	
		42BDL5055P/11	49BDL5055P/11	55BDL5055P/11	32BDL4050D/11	43BDL4050D/11	49BDL4050D/11	55BDL4050D/11	65BDL4050D/11	86BDL4150D/11	55BDL1007X/11	55BDL3102H/11	55BDL4051T/11	BDL3230QL/11	BDL4335QL/11
耐久性	24時間365日連続稼働	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	(12時間連続稼働推奨)	(12時間連続稼働推奨)
	ファンレス設計	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●
画面表示機能	4K2K対応	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
	D-image	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	焼き付き低減機能（ピクセルシフト）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	カスタムズーム機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	自動映像信号再入力	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	縦置き可能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	タイリング機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Gセンサー（縦横表示回転機能）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—
	起動時のソース設定が可能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—
	子画面設定（PIP／PBP機能）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—
メディアプレイヤー対応	スマートコントロール	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—
	内蔵メモリ容量	16GB eMMC※1	16GB eMMC※1	16GB eMMC※1	16GB eMMC※1	16GB eMMC※1	16GB eMMC※1	16GB eMMC※1	16GB eMMC※1	64GB eMMC※2	—	16GB eMMC※1	16GB eMMC※1	8GB eMMC※3	8GB eMMC※3
	USB再生機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	OPSスロット	●	●	●	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—
	スマートインサート	—	●	●	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—
	電源供給（3ピンメスプラグ）	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
通信	フェイルオーバー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲※4	▲※4	●	▲※4	▲※4
	有線LAN対応	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
その他	Wi-Fi対応	—	—	—	●※5	●※5	●※5	●※5	●※5	●※6	—	—	●※5	—	—
	Android™OS搭載	●※7	●※7	●※7	●※8	●※8	●※8	●※8	●※8	●※9	—	—	●※8	—	—
	HTML5対応ブラウザ機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	アラート通知機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—
	スクリーンショット機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—
	Smart CMS対応	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ウルトラナローベゼル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
	タッチスクリーン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
	保護ガラス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—

※1：12GB使用可能 ※2：55GB使用可能 ※3：4GB使用可能 ※4：自動検索のみ ※5：IEEE802.11 b/g/n ※6：IEEE802.11 a/b/g/n/ac ※7：Ver.5.1 ※8：Ver.4.4.4 ※9：Ver.7.1.2

付属品



オプション一覧

純正テーブルスタンド




天吊り金具



壁掛け金具



自立型スタンド

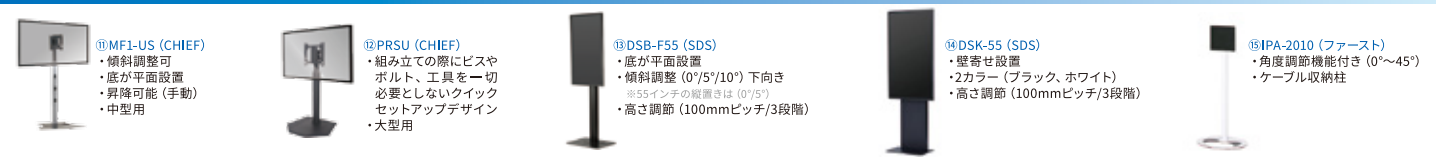

キャスター付きスタンド



キャスター付きスタンド



ビデオウォール用金具



イーゼルタイプ

お問い合わせ

ブランド名	会社名	TEL	ブランド名	会社名	TEL
SDS	エスディエス 株式会社	0120-74-1003	オーロラ	株式会社 共栄商事	03-3719-2411
ファースト	株式会社 ファースト	052-803-6131	FORVICE	日本フォームサービス 株式会社	03-3636-0011
HAMiLeX	ハヤミ工産 株式会社	03-3664-2484	AWAWOOD	朝日木材加工株式会社	0532-53-3338
CHIEF	株式会社 映像センター	03-3527-8670	WALL FIT MOUNT		

					P-Line			D-Line						X-Line	H-Line	T-Line	Q-Line	
種類	型名	ブランド名	横置き	縦置き	42BDL5055P/11	49BDL5055P/11	55BDL5055P/11	32BDL4050D/11	43BDL4050D/11	49BDL4050D/11	55BDL4050D/11	65BDL4050D/11	86BDL4150D/11	55BDL1007X/11	55BDL3102H/11	55BDL4051T/11	BDL3230QL/11	BDL4335QL/11
天吊り金具	①FFP-CA4-1100	FORVICE	●	—	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	▲(横置きのみ可)	▲(横置きのみ可)
	②FFP-LCA4-1100	FORVICE	●	—	—	●	●	—	—	●	●	●	—	—	●	●	—	—
	③FH-30	オーロラ	●	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	▲(横置きのみ可)
	④TH-S47	HAMiLeX	●	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	▲(横置きのみ可)
壁掛け金具	⑤LH-631	HAMiLeX	●	●	—	●	●	—	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—
	⑥FFP-SW-T400LF	FORVICE	●	●※2	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	▲(横置きのみ可)	—
	⑦FFP-SW-T500LF	FORVICE	●	●※2	—	●	●	—	●	●	●	●	—	—	●	●	—	▲(横置きのみ可)
	⑧FLM-002-BK	WALL FIT MOUNT	●	●	●	●	●	▲(横置きのみ可)	●	●	●	—	—	—	●	●	▲(横置きのみ可)	▲(横置きのみ可)
	⑨TLT-005-BK	WALL FIT MOUNT	●	●	—	—	—	▲(横置きのみ可)	●	—	—	—	—	—	—	—	▲(横置きのみ可)	▲(横置きのみ可)
	⑩FHW-65	オーロラ	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	—	—	—
自立型スタンド	⑪MF1-US	CHIEF	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	●	●	—	▲(横置きのみ可)
	⑫PRSU	CHIEF	●	●	—	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	—	▲(横置きのみ可)
	⑬DSB-F55	SDS	●	●	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	▲(横置きのみ可)
	⑭DSK-55	SDS	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	▲(横置きのみ可)
	⑮IPA-2010	ファースト	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	▲(横置きのみ可)	—
	キャスター付き スタンド	⑯PFC-U3S	CHIEF	●	●	—	●	●	—	●	●	●	●	—	—	—	●	—
⑰MFC-US		CHIEF	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	●	—	▲(横置きのみ可)
⑱DSS-M55		SDS	●	●	▲(縦置きのみ可)	●	●	—	●	●	●	—	—	—	●	●	—	▲(横置きのみ可)
⑲DSS-K65		SDS	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
⑳FTK-D-STAND50-M		FORVICE	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	—	●	●	—	▲(横置きのみ可)
㉑PH-815		HAMiLeX	●	●	—	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	●	—	▲(横置きのみ可)
㉒PH-775		HAMiLeX	●	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	▲(横置きのみ可)
㉓CM-HLC		ファースト	●	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	▲(横置きのみ可)	▲(横置きのみ可)
㉔CM-326/436/496/556VTL ブラック/ホワイト ※1		ファースト	—	●	▲(縦置きのみ可)	▲(縦置きのみ可)	▲(縦置きのみ可)	▲(縦置きのみ可)	▲(縦置きのみ可)	▲(縦置きのみ可)	▲(縦置きのみ可)	—	●	—	—	▲(縦置きのみ可)	—	—
㉕SS-CMB11-DB11		AWAWOOD	●	●	▲(横置きのみ可)	▲(横置きのみ可)	●	—	▲(横置きのみ可)	▲(横置きのみ可)	●	●	—	—	●	●	—	▲(横置きのみ可)
㉖SS-ELP11-WH11	AWAWOOD	●	●	●	●	●	▲(横置きのみ可)	●	●	●	—	—	—	●	●	▲(横置きのみ可)	▲(横置きのみ可)	
ビデオウォール用 金具	㉗FVS-90	オーロラ	●	●	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—
	㉘LVS1U	CHIEF	●	—	●	●	●	—	●	●	●	●	—	●	—	●	—	▲(横置きのみ可)
	㉙LVS1UP	CHIEF	—	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	●	—	●	—	▲(横置きのみ可)
イーゼルタイプ	㉚FTK-WM-M400A	FORVICE	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	●	●	●	—	▲(横置きのみ可)
	㉛XS-3247H	HAMiLeX	●	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	▲(横置きのみ可)
	㉜XS-3247T	HAMiLeX	●	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	▲(横置きのみ可)
	㉝CMP-45SC ブラック/ホワイト	ファースト	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	▲(横置きのみ可)	▲(横置きのみ可)
	㉞DSE-32	SDS	●	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	㉟DSE-50	SDS	●	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	▲(横置きのみ可)
イーゼルタイプ	㊱SS-ESL11-NA13	AWAWOOD	—	●	▲(縦置きのみ可)	—	—	—	▲(縦置きのみ可)	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※1 インチ数で型番が異なります。32型：CM-326VTL、42/43型：CM-436VTL、49型：CM-496VTL、55型：CM-556VTL ※2 角度付にてディスプレイを縦置きした場合、金具の角度調整まで角度が付けられない場合があります。

※取り付け金具によって、装着の際に別売りオプションが必要な場合がございます。ご購入の際には必ず各取付金具・スタンドメーカーにお問い合わせください。
※当対応表でご紹介する各取付金具・スタンドは、お客様のご希望の取付方法に合わない場合もございます。ご購入の際には必ず各取付金具・スタンドメーカーにお問い合わせください。

仕様一覧

シリーズ			P-Line			D-Line			X-Line						
			スタンダードモデル			WEBサイネージモデル			ビデオウォールモデル						
型名			42BDL5055P/11	49BDL5055P/11	55BDL5055P/11	32BDL4050D/11	43BDL4050D/11	49BDL4050D/11	55BDL4050D/11	65BDL4050D/11	86BDL4150D/11	55BDL1007X/11			
画面サイズ			42" (16:9)	48.5" (16:9)	54.6" (16:9)	31.5" (16:9)	42.5" (16:9)	48.5" (16:9)	54.6" (16:9)	64.5" (16:9)	85.6" (16:9)	54.6" (16:9)			
EANコード			87 12581 74844 9	87 12581 74846 3	87 12581 74848 7	87 12581 73933 1	87 12581 73953 9	87 12581 74133 4	87 12581 74134 1	87 12581 74135 8	87 12581 75277 4	87 12581 75276 7			
液晶パネル駆動方式			IPS			IPS			IPS			IPS			
バックライト			E-LED			D-LED			E-LED			D-LED			
パネルタイプ			ノングレア (反射防止)			ハーフグレア			ハーフグレア			ノングレア (反射防止)			
有効表示領域 (横×縦)			927.94 × 521.96mm	1,073.8 × 604mm	1,209.6 × 680.4mm	698.4 × 392.8mm	941.1 × 529.4mm	1,073.7 × 604.0mm	1,209.6 × 680.4mm	1,428.5 × 803.5mm	1,895.0 × 1,066.0mm	1,209.6 × 680.4mm			
推奨解像度			1,920 × 1,080			1,920 × 1,080			1,920 × 1,080			3,840 × 2,160 (UHD)			
最大表示色			約10億7,370万色			約1,677万色			約1,677万色			約10億7,370万色			
視野角			水平178° 垂直178°			水平178° 垂直178°			水平178° 垂直178°			水平178° 垂直178°			
輝度 (標準値)			500cd/m ²			400cd/m ²			450cd/m ²			500cd/m ²			
コントラスト比 (標準値)			1,300:1			1,100:1			1,100:1			1,200:1			
コントラスト比 (Dynamic Contrast適用時)			500,000:1			500,000:1			500,000:1			500,000:1			
応答速度			8ms			10ms			12ms			8ms			
HDCP対応			HDCP1.4			HDCP1.4			HDCP1.4			HDCP2.2			
映像	入力端子		Display Port1.2×1、HDMI1.4×2、DVI-Ix1			HDMI1.4×2、DVI-Dx1、D-subx1、Display Port1.2×1		HDMI1.4×2、DVI-Ix1、Display Port1.2×1			HDMI1.4×3、DVI-Dx1、Display Port1.2×1、D-subx1		コンポーネント (BNC) x1、コンボジット (コンポーネントのYを共有) x1、DVI-Dx1、HDMI1.4x2、D-subx1、Display Port1.2x1		
	出力端子		DVI-Ix1、Display Port1.2x1			DVI-Ix1、Display Port1.2x1		DVI-Ix1、Display Port1.2x1			Display Port1.2x2		DVI-Ix1、Display Port1.2x1		
音声	入力端子		3.5mmミニジャックx1			3.5mmミニジャックx1		3.5mmミニジャックx1			S/PDFx1、3.5mmミニジャックx1			3.5mmミニジャックx1、オーディオ L/R (RCA) x1	
	出力端子		3.5mmミニジャックx1			3.5mmミニジャックx1		3.5mmミニジャックx1			3.5mmミニジャックx1、外部スピーカー接続端子 (プッシュターミナル4ピン1列) x1			3.5mmミニジャックx1、外部スピーカー接続端子 (プッシュターミナル4ピン1列) x1	
コントロール			IR in/out (3.5mmミニジャック)、RS232C (2.5mmミニジャック)、RJ-45			IR in/out (3.5mmミニジャック)、RS232C (2.5mmミニジャック)、RJ-45		IR in/out (3.5mmミニジャック)、RS232C (2.5mmミニジャック)、RJ-45			IR in/out (3.5mmミニジャック)、RS232C in (2.5mmミニジャック) x2、RS232C out (2.5mmミニジャック) x1、RJ-45		IR in/out (3.5mmミニジャック)、RS232C in/out (2.5mmミニジャック)、RJ-45x2		
USB接続端子			USB2.0 (タイプA) x2、USB2.0 (タイプB) x1、micro USB (タイプB) x1			USB2.0 (タイプA) x2、micro USB (タイプB) x1		USB2.0 (タイプA) x2、USB2.0 (タイプB) x1、micro USB (タイプB) x1			USB2.0 (タイプA) x3、micro USB (タイプB) x1		USB2.0 (タイプA) x1		
micro SDスロット			micro SDx1			micro SDx1		micro SDx1			micro SDx1			—	
電源供給3ピンメスプラグ			対応			—		—			対応			対応	
内蔵メディアプレイヤー			対応			対応		対応			対応			対応	
Smart CMS			対応			対応		対応			対応			対応	
内蔵メモリ	容量		16GB eMMC (12GB使用可能)			16GB eMMC (12GB使用可能)		16GB eMMC (12GB使用可能)			64GB eMMC (55GB使用可能)			—	
	OPS		対応			—		—			対応			対応	
周波数	水平		31.5~91.1KHz			31.5~91.1KHz		31.5~91.1KHz			31.5~91.1KHz			31.5~91.1KHz	
	垂直		50~85Hz			50~85Hz		50~85Hz			50~85Hz			50~85Hz	
消費電力	最大		220W	230W		94W	107W	121W	139W	168W	450W	420W			
	標準		85W	95W	110W	53W	59W	67W	76W	103W	262W	168W			
	スタンバイ時		<0.5W			<0.5W		<0.5W			<0.5W				
VESA DPMS			対応			対応		対応			対応				
適合規格			PSE、VCCI、J-Mossグリーンマーク、RoHS			PSE、VCCI、J-Mossグリーンマーク、RoHS		PSE、VCCI、J-Mossグリーンマーク、RoHS			PSE、VCCI、J-Mossグリーンマーク、RoHS				
Android™バージョン			Ver.5.1			Ver.4.4.4		Ver.4.4.4			Ver.7.1.2				
無線LAN (Wi-Fi搭載)			—			IEEE802.11 b/g/n		IEEE802.11 b/g/n			IEEE802.11 a/b/g/n/ac				
フラグ&プレイ			VESA DDC2B			VESA DDC2B		VESA DDC2B			VESA DDC2B				
各種機能 (OSDメニューにて設定)	色調整		輝度、色温度、コントラスト			輝度、色温度、コントラスト		輝度、色温度、コントラスト			輝度、色温度、コントラスト				
	画像調整		自動調整、画像位置シフト調整			自動調整、画像位置シフト調整		自動調整、画像位置シフト調整			自動調整、画像位置シフト調整				
	CUSTOM ZOOM (手動画像調整)		対応			対応		対応			対応				
	子画面設定 (PIP/PBP)		対応			対応		対応			—				
	スケジュール		対応			対応		対応			対応				
	フェイルオーバー		対応			対応 (入力ソース選択可能)		対応 (入力ソース選択可能)			▲ (自動検索のみ)				
	ピクセルシフト (書き付き低減機能)		対応			対応		対応			対応				
	キーボード制御 (ボタン操作制限)		対応			対応		対応			対応				
	リモコンモード (リモコン操作制限)		対応			対応		対応			対応				
	回転 (表示画面/OSD回転機能)		対応			対応		対応			—				
	D-image (DICOM Part14)		対応			対応		対応			対応				
	タイリング機能		15×15 (最大225面)			15×15 (最大225面)		15×15 (最大225面)			10×15 (最大150面)				
	OSD言語設定		対応			対応		対応			対応				
スピーカー			10W+10W			10W+10W		10W+10W			10W+10W				
VESAマウント	200×200mm、M6		400×400mm、M6			200×200mm、M6		400×400mm、M6			600×400mm、M8				
	Smart Insertマウント		100×100mm、100×200mm (M4×L6)			—		—			100×100mm、100×200mm				
ケンジントンロック			対応			対応		対応			対応				
本体重量			15.5 kg	19.0 kg	25.2 kg	6.0 kg	10.7 kg	14.7 kg	18.0 kg	29.8 kg	63.8 kg	24.4 kg			
梱包重量			19.7 kg	24.9 kg	31.6 kg	9.1 kg	15.0 kg	19.9 kg	24.4 kg	38.5 kg	93.9 kg	36.8 kg			
本体寸法 (W)×(H)×(D)			946.9×541.0×56.8mm	1092.8×623.0×56.8mm	1228.6×699.4×56.8mm	724.8×424.3×56.4mm	965.0×559.3×45.5mm	1097.6×633.9×45.5mm	1233.4×710.3×45.5mm	1452.3×833.4×63.5mm	1927.9×1098.9×76.4mm	1211.4×682.2×98.5mm			
包装寸法 (W)×(H)×(D)			1123.0×743.0×203.0mm	1308.0×846.0×203.0mm	1444.0×922.0×223.0mm	859.0×603.0×182.0mm	1141.0×779.0×203.0mm	1292.0×883.0×203.0mm	1448.0×952.0×223.0mm	1648.0×1,076.0×280.0mm	2224.0×1,427.0×373.0mm	1475.0×983.0×375.0mm			
ベゼル幅			6.5mm (上/下/左/右)			10.7mm (上/左/右)、15.7mm (下)		9.6mm (上/左/右)、15.7mm (下)			15.2mm (上/下/左/右)				
付属ケーブル			D-subケーブル (4m)、DVI-Dケーブル (1.8m)、電源ケーブル (3m)、RS232ケーブル (3m)、RS232デジジャーチェーンケーブル (1.8m)、DVI/D-sub変換アダプタ			DVI-VGA変換アダプタ (32BDL4050D/11除く)、VGAケーブル (4m)、電源ケーブル (1.8m)、RS232ケーブル (3m)、RS232デジジャーチェーンケーブル (1.8m)、※65BDL4050D/11の電源ケーブルは3m。		DVI-VGA変換アダプタ (32BDL4050D/11除く)、VGAケーブル (4m)、電源ケーブル (1.8m)、RS232ケーブル (3m)、RS232デジジャーチェーンケーブル (1.8m)、IRセンサケーブル (1.8m)、IRセンサケーブル (1.8m)			D-subケーブル (4m)、電源ケーブル (3m)、RS232ケーブル (3m)、RS232デジジャーチェーンケーブル (1.8m)、IRセンサケーブル (1.8m)、IRセンサケーブル (1.8m)				
縦置き可能			縦向き可能 (正面から見て時計回り)			縦向き可能 (正面から見て反時計回り)		縦向き可能 (正面から見て反時計回り)			縦向き可能 (正面から見て時計回り)				
連続稼働時間			24時間			24時間		24時間			24時間				
設置可能角度 (前傾角度/後傾角度)			0~20°/0~20°			0~20°/0~20°		0~20°/0~20°			0~20°/0~20°				
環境条件 (温度)	操作時		0~40℃			0~40℃		0~40℃			0~40℃				
	保管時		-20~60℃			-20~60℃		-20~60℃			-20~60℃				
環境条件 (湿度)	操作時		20-80% (結露無し)			20-80% (結露無し)		20-80% (結露無し)			20-80% (結露無し)				
	保管時		5-95% (結露無し)			5-95% (結露無し)		5-95% (結露無し)			5-95% (結露無し)				
環境条件 (高度)	操作時		0~3,000m			0~3,000m		0~3,000m			0~3,000m				
	保管・輸送時		0~9,000m			0~9,000m		0~9,000m			0~9,000m				
テーブルスタンド (オプション)			BM04642/00			BM05911/00		BM05922/00			—				
その他付属品			クイックスタートガイド、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、エッジアライメントキット、つまみねじ、保証書			クイックスタートガイド、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、エッジアライメントキット、つまみねじ、保証書		クイックスタートガイド、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、エッジアライメントキット、つまみねじ、保証書			クイックスタートガイド、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、エッジアライメントキット、つまみねじ、保証書、キャリングハンドル				
保証期間			3年間センドバック保証・オンサイトも可 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません) オンサイトはディスプレイ本体に不具合があると判断した場合に対応致します。			3年間センドバック保証・オンサイトも可 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません) オンサイトはディスプレイ本体に不具合があると判断した場合に対応致します。		3年間センドバック保証・オンサイトも可 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません) オンサイトはディスプレイ本体に不具合があると判断した場合に対応致します。			3年間センドバック保証・オンサイトも可 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません) オンサイトはディスプレイ本体に不具合があると判断した場合に対応致します。				

仕様一覧

シリーズ		H-Line 高 輝 度 モデル	T-Line タッチスクリーンモデル	Q-Line エントリーモデル	
型名		55BDL3102H/11	55BDL4051T/11	BDL3230QL/11	BDL4335QL/11
画面サイズ		54.6" (16:9)	54.6" (16:9)	31.5" (16:9)	42.5" (16:9)
EANコード		87 12581 75167 8	87 12581 74870 8	87 12581 73727 6	87 12581 74205 8
液晶パネル駆動方式		SVA	IPS	IPS	MVA
バックライト		D-LED	E-LED	D-LED	
パネルタイプ		ハーフグレア	ノングレア (反射防止)	ハーフグレア	
有効表示領域 (横 × 縦)		1,209.6 × 680.4mm	1,209.6 × 680.4mm	698.4 × 392.85mm	940.9 × 529.2mm
推奨解像度		1,920 × 1,080	1,920 × 1,080	1,920 × 1,080	
最大表示色		約1,677万色	約1,677万色	約1,677万色	
視野角		水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°	
輝度 (標準値)		2,500cd/m ²	450cd/m ²	350cd/m ²	
コントラスト比 (標準値)		5,000:1	1,100:1	1,400:1	3,000:1
コントラスト比 (Dynamic Contrast適用時)		500,000:1	500,000:1	500,000:1	—
応答速度		6ms	12ms	8ms	6.5ms
HDCP対応		HDCP1.4	HDCP1.4	HDCP1.4	
映像	入力端子	コンポーネント (BNC) x1、 コンポジット (コンポーネントのYを共有) x1、 DVI-Dx1、HDMI1.4x2、D-subx1、Display Port1.2x1	Display Port1.2x1、 HDMI1.4x2、DVI-Ix1	VGAx1、HDMI1.3bx1、 DVI-Dx1、コンポーネント (RCA) x1、 コンポジット (RCA) x1	HDMI1.4x1、DVI-Dx1、D-subx1、 コンポーネント (YPbPr) x1、 コンポジット (コンポーネントのYを共有) x1
	出力端子	DVI-Ix1、Display Port1.2x1	DVI-Ix1、Display Port1.2x1	—	
音声	入力端子	3.5mmミニジャックx1、オーディオ L/R (RCA) x1	3.5mmミニジャックx1	3.5mmミニジャックx1、RCA(L/R)x1	
	出力端子	3.5mmミニジャックx1、外部スピーカー接続端子(プッシュターミナル4ピン1列)x1	3.5mmミニジャックx1	RCA(L/R)x1	
コントロール		IR in/out (3.5mmミニジャック)、 RS232C in/out (2.5mmミニジャック)、 RJ-45x1	IR in/out (3.5mmミニジャック)、 RS232C (2.5mmミニジャック)、RJ-45	IR in/out (3.5mmミニジャック)、 RS232C (2.5mmミニジャック)、RJ-45	
USB接続端子		USB2.0 (タイプA) x1	USB2.0 (タイプA) x2、 USB2.0(タイプB)x1、micro USB(タイプB)x1	USB2.0 (タイプA) x1	
micro SDスロット		—	micro SDx1	—	
電源供給3ピンメスプラグ		—	—	—	
内蔵メディアプレイヤー		対応	対応	対応	
Smart CMS		対応	対応	—	
内蔵メモリ	容量	16GB eMMC (12GB使用可能)	16GB eMMC (12GB使用可能)	8GB eMMC (4GB使用可能)	
	OPS	対応	—	—	
周波数	水平	100~146KHz	31.5~91.1KHz	31.5~91.1KHz	
	垂直	90~130Hz	50~85Hz	50~85Hz	
消費電力	最大	508W	143W	81W	132W
	標準	368W	76W	57W	99W
	スタンバイ時	<0.5W	<0.5W	<0.5W	
VESA DPMS		対応	対応	対応	
Android™ バージョン		PSE、VCCI、J-Mossグリーンマーク、RoHS	PSE、VCCI、J-Mossグリーンマーク、RoHS	PSE、VCCI、J-Mossグリーンマーク、RoHS	
無線LAN (Wi-Fi搭載)		—	IEEE802.11 b/g/n	—	
フラグ&プレイ		VESA DDC2B	VESA DDC2B	VESA DDC2B	
各種機能 (OSDメニューにて設定)	色調整	輝度、色温度、コントラスト	輝度、色温度、コントラスト	輝度、色温度、コントラスト	
	画像調整	自動調整、画像位置シフト調整	自動調整、画像位置シフト調整	自動調整、画像位置シフト調整	
	CUSTOM ZOOM (手動画像調整)	対応	対応	対応	
	子画面設定 (PIP/PBP)	—	対応	—	
	スケジュール	対応	対応	対応	
	フェイルオーバー	▲ (自動検索のみ)	対応	▲ (自動検索のみ)	
	ピクセルシフト (焼き付き低減機能)	対応	対応	対応	
	キーボード制御 (ボタン操作制限)	対応	対応	対応	
	リモコンモード (リモコン操作制限)	対応	対応	対応	
	回転 (表示画面/OSD回転機能)	—	対応	—	
	D-image (DICOM Part14)	対応	対応	対応	
	タイリング機能	10×15 (最大150面)	15×15 (最大225面)	15×15 (最大225面)	
	OSD言語設定	対応	対応	対応	
スピーカー		10W+10W	10W+10W	10W+10W	
VESAマウント		400×400mm、M6	400×400mm、M6	100×100mm、200×200mm、M4 400×400mm、200×200mm、M6	
Smart Insertマウント		100×100mm、100×200mm、M4×L6	—	—	
ケンジントンロック		対応	対応	対応	
本体重量		32.2 kg	31.0 kg	5.2 kg	8.7 kg
梱包重量		39.6 kg	39.6 kg	7.8 kg	12.2 kg
本体寸法 (W)×(H)×(D)		1243.2×714.0×137.9mm	1271.0×741.8×64.0mm	726.5×425.4×63.6mm	968.2×559.4×60.9mm
包装寸法 (W)×(H)×(D)		1437.0×915.0×280.0mm	1527.0×985.0×280.0mm	818.0×547.0×139.0mm	1070.0×696.0×159.0mm
ベゼル幅		15.8mm (上/下/左/右)	29.2mm (上/下/左/右)	11.9mm (上/左/右)、17.2mm (下)	11.9mm (上/左/右)、14.9mm (下)
付属ケーブル		D-subケーブル (4m)、電源ケーブル (3m)、 RS232ケーブル (3m)、 RS232ケーブル (3m)、 RS232ディジーチェーンケーブル (1.8m)	D-subケーブル (4m)、電源ケーブル (1.8m)、 RS232ケーブル (3m)、RS232ディジーチェーンケーブル (1.8m)、 IRセンサーケーブル (1.8m)、 USBケーブル (1.8m)、DVI/D-sub変換アダプタ	VGAケーブル (4m)、電源ケーブル (1.8m)、 RS232ケーブル (3m)、 RS232ケーブル (3m)、 RS232ディジーチェーンケーブル (1.8m)	—
縦置き可能		縦向き可能 (正面から見て時計回り)	縦向き可能 (正面から見て反時計回り)	—	
連続稼働時間		24時間	24時間	12時間	
設置可能角度 (前傾角度/後傾角度)		0°~20°/0°~20°	0°~20°/0°~20°	0°~20°/0°~20°	
環境条件 (温度)	操作時	0~40℃	0~40℃	0~40℃	
	保管時	-20~60℃	-20~60℃	-20~60℃	
環境条件 (湿度)	操作時	20-80% (結露無し)	20-80% (結露無し)	20-80% (結露無し)	
	保管時	5-95% (結露無し)	5-95% (結露無し)	5-95% (結露無し)	
環境条件 (高度)	操作時	0~3,000m	0~3,000m	0~3,000m	
	保管・輸送時	0~9,000m	0~9,000m	0~9,000m	
テーブルスタンド (オプション)		—	BM05922/00	BM02541/00	BM02542/00
その他付属品		クイックスタートガイド、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、 エッジアラインメントキット、つまみねじ、保証書、キャリングハンドル	クイックスタートガイド、リモコン、 リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、保証書	クイックスタートガイド、リモコン、 リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、保証書	—
保証期間		3年間センドバック保証・オンサイトも可 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません) オンサイトはディスプレイ本体に不具合があると 判断した場合に対応致します。	3年間センドバック保証・オンサイトも可 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません) オンサイトはディスプレイ本体に不具合があると 判断した場合に対応致します。	3年間センドバック保証・オンサイトも可 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません) オンサイトはディスプレイ本体に不具合があると 判断した場合に対応致します。	

接続端子

