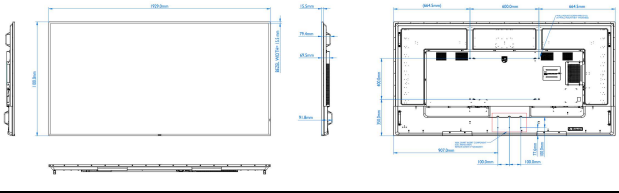


PHILIPS 86BDL4650D/11 製品仕様表

		86BDL4650D/11
ステータス		発売中
タイプ		WEBサイネージ
画面サイズ		86型(16:9)
画面サイズ (インチ)		85.6"
		
EANコード		87 12581 80559 3
液晶パネル駆動方式		VA
バックライト		D-LED
パネルタイプ		ノングレア (反射防止)
有効表示領域(横x縦)		1895.04 x 1065.96 mm
推奨解像度		3840x2160
最大表示色		約10億7,000万色
視野角		178°/178°
輝度(標準値)		500cd/m ²
コントラスト比(標準値)		1200:1
コントラスト比 (Smart Contrast適用時)		500,000:1
応答速度		8ms
HDCP対応		HDCP 1.4 & 2.2
映像	入力端子	HDMI2.0x2, DVI-Ix1
	出力端子	DisplayPort1.4x1 DisplayPort1.4x1
音声	入力端子	3.5mmミニジャックx1,
	出力端子	3.5mmミニジャックx1,
コントロール		IR in/out (3.5mmミニジャック) , RJ45x1, RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)
USB接続端子		USB3.0 (タイプA) x2 ※給電可 マイクロUSB (タイプB) x 1
micro SDスロット		-
電源供給3ピン・メスプラグ		対応
Android OS内蔵 (バージョン)		Ver11.0
Wi-Fi搭載		同梱のCRD22を装着して使用
内蔵メディアプレーヤー	動画ファイル	対応
	静止画ファイル	対応
	PDFファイル	対応
Auto Play (動画・静止画のみ) ※USB/Micro SDを挿したら再生	USB挿入時	対応
	Micro SD挿入時	-
内蔵メモリ		32GB eMMC (25GB使用可能)
HTML5-browser		対応
OPSスロット		-
10BASE-T/100BASE-T		非対応 (別途OPSが必要)
周波数	水平	31 - 135 KHz
	垂直	24 - 75 Hz
消費電力	最大	352W
	標準	252W
	スタンバイ時	<0.5W
適合規格		PSE, VCCI, J-Mossグリーンマーク, RoHS2
各種機能 (OSDメニューにて設定)	色調整	対応
	画像調整	対応
	CUSTOM ZOOM (手動画像調整)	対応
	スケジュール	対応
	フェイルオーバー	対応
	ピクセルシフト (焼き付き低減機能)	対応
	キーボード制御 (ボタン操作制限)	対応
	リモコンモード (リモコン操作制限)	対応
	ロゴ (PHILIPSロゴ非表示設定)	対応
	D-image (DICOM Part14)	対応
	タイリング機能	対応
	デジチェーン接続	対応(台数には制限があります。)
	タイリング機能	対応(最大15x15=225面)
	OSD言語設定	対応
	ワイヤレス画面共有機能	-
	ホワイトボード機能	-
	PIP/PBP	対応
ファンレス		ファンレス対応
スピーカー		10W+10W
スピーカースイッチ		-
VESAマウント		600x400
	Smart Insertマウント	MR 100x100,100x200
本体重量		48.3kg
梱包重量		64.8kg
本体寸法(W)×(H)×(D)	本体のみ	1929.0 x 1100.0 x 69.5 mm
	本体とハンドル	1929.0 x 1100.0 x 91.8 mm
包装寸法(W)×(H)×(D)		2130 x 1200 x 248mm
ベゼル幅		15.5mm(上/下/左/右)
設置可能角度 (前傾角度/後傾角度)		-20°~0°/0°~20°
環境条件 (温度)	操作時	0~40℃
	保管時	-20~60°
環境条件 (湿度)	操作時	20~80% (結露無し)
	保管時	5~95% RH(結露無し)
環境条件 (高度)	操作時	0~3,000 m
	保管・輸送時	0~9,000 m
縦置き可能		縦置き可能
回転 (表示画面/OSD回転機能)		表示画面/OSD共に回転可能 (手動) ※外部入力信号では表示画面は回転できない。
連続稼働時間		24時間連続稼働推奨
テーブルスタンド型番		-
付属ケーブル		HDMIケーブル(1.8m), 電源ケーブル(3m), RS232Cケーブル(3m), RS232Cデジチェーンケーブル(1.8m), IRセンサーケーブル(1.8m),
その他付属品		Wi-Fiモジュール (CRD22) クイックスタートガイド 保証書 リモコン リモコン用単4乾電池 フィリップスロゴ USBカバー ネジ ACスイッチカバーx1個 ケーブル留めx2
その他		キャンセルハンドル
保証期間		3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義：同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。